



Felhasználói útmutató

Kültéri biztonsági Wi-Fi kamera
TC65

Tartalom

A kézikönyvről	1
Bevezetés	2
Külső	3
A kamera beállítása	5
Beállítás az Amazon Frustration-Free Setup segítségével ..	7
Telepítsen egy microSD kártyát	11
A kamera felszerelése	12
Vízálló alkatrészek telepítése	13
A kamera visszaállítása	14
Hitelesítés	15

A kézikönyvről

Ez az útmutató rövid bemutatást nyújt a kültéri biztonsági Wi-Fi kameráról és a Tapo alkalmazásról, valamint a szabályozási információkról.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Tapo alkalmazásban elérhető funkciók modelltől és szoftververziótól függően eltérőek lehetnek. A Tapo elérhetősége régióként is eltérő lehet. Az útmutatóban szereplő összes kép, lépés és leírások csak példaként szolgálnak, és nem feltétlenül tükrözik a Tapo kamera tényleges működését.

Konvenciók

Ebben az útmutatóban a következő konvenciókat használjuk:

Szabály	Leírás
Kék	A legfontosabb információk kék színnel jelennek meg, beleértve a kezelőoldal szövegét, például a menüket, elemeket, gombokat stb.
<u>Aláhúzás</u>	A hiperhivatkozások kék színűek és aláhúzottak. Kattintással átirányíthat egy webhelyre.
Megjegyzés:	Az ilyen típusú megjegyzések figyelmen kívül hagyása a készülék meghibásodásához vagy károsodásához vezethet.

További információ


- A műszaki adatok a termékoldalon találhatók: <https://www.tapo.com>.
- Technikai támogatásunk és hibaelhárítási információink a <https://www.tapo.com/support/> oldalon találhatók.
- A beállítási videó és a vízálló kábelcsatlakozók videója megtalálható a <https://www.tp-link.com/support/setup-video/> oldalon.

Bevezetés

A TC65 egy teljes funkcionalitású, időjárásálló biztonsági kamera, amelyhez bárhonnán hozzáférhet. Azonnal értesítést kap, ha személyt vagy mozgást érzékel, így szemmel tarthatja a fontos területeket. A hangos riasztás is automatikusan bekapcsol, hogy elriassza a nem kívánt látogatókat. Nappal vagy éjszaka, esőben vagy napsütésben, a Tapo kamera védi azt, amit a legjobban szeret.

- 2K felbontás – 1080p-nél tisztább képeket és több részletet jelenít meg.
- IP66 időjárásálló – Segít a TC65-nek még zord időjárási körülmények között, esőben és porban is jól teljesíteni.
- Két nagy teljesítményű antenna – Két külső antennával szélesebb Wi-Fi lefedettséget és stabilabb vezeték nélküli kapcsolatot biztosít.
- Éjjellátó (akár 30 méterig) – Teljes sötétségben is akár 30 méteres látótávolságot biztosít, hogy mindig biztonságban legyen.
- Aktivitási zónák – Állítson be aktivitási zónákat, hogy csak a fontos riasztásokat kapja meg.
- Hangriasztás – Hanghatásokat indít el, hogy elriassza a nem kívánt látogatókat.
- Helyi microSD-tároló (akár 512 GB)* és felhőalapú tároló** – A rögzített videókat egy behelyezett microSD-kártyára (akár 512 GB) vagy a Tapo Care** felhőalapú tárolószolgáltatás segítségével mentheti.
*A microSD-kártyát külön kell megvásárolni.
**Feliratkozás a felhőalapú tárolásra: <https://www.tapo.com/tapocare/>
- Vezetékes/vezeték nélküli hálózat – Csatlakoztassa a kamerát a hálózatához Ethernet vagy Wi-Fi segítségével a rugalmasabb telepítés érdekében.
- Kétirányú hangkommunikáció – Valós időben kommunikálhat távolról a kézbesítővel.

Megjelenés

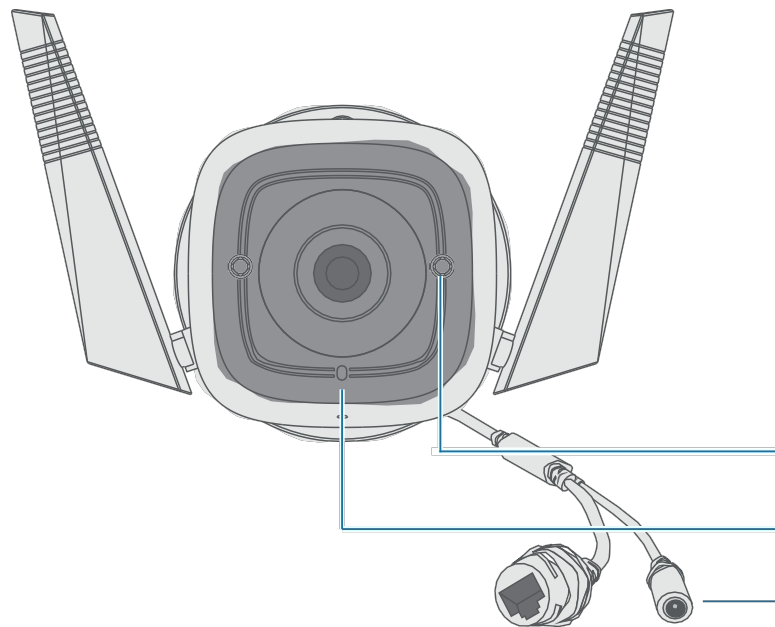

MIC

microSD-kártyahely

Helyi felvételhez
helyezzen be microSD-
kártyát

RESET

Tartsa lenyomva 5 másodpercig a
Wi-Fi visszaállításához, vagy 10
másodpercig a kamera gyári
beállításainak visszaállításához

Hangszóró


IR LED

Rendszer LED

DC tápcsatlakozó 9 V-os DC
tápegység csatlakoztatásához
használható

Ethernet port

Hálózati eszközhöz
való csatlakoztatáshoz
használható

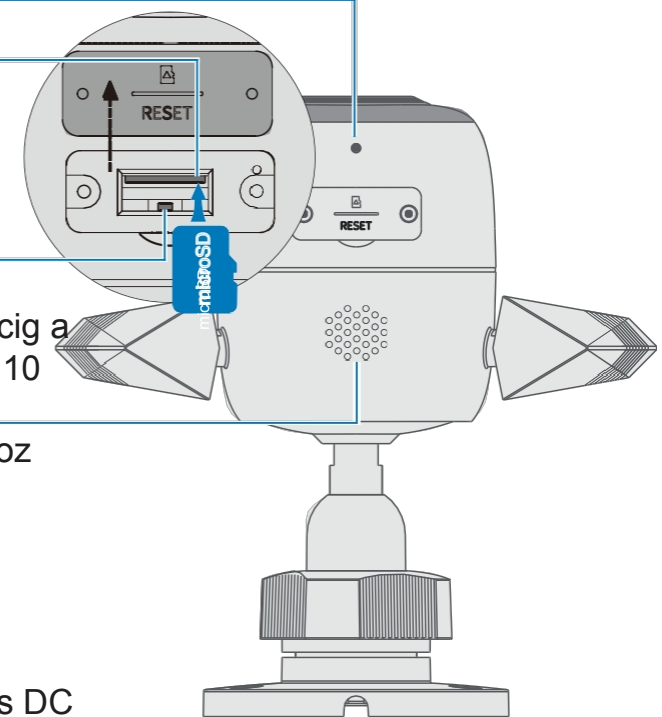

Rendszer LED jelzés

Állandó piros	Indítás
Villogó piros és zöld (Wi-Fi beállításhoz)	Kész a beállításra
Lassan villogó piros fény (Wi-Fi beállításhoz)	Csatlakozás a Wi-Fi-hez
Állandó sárga fény	Csatlakozás Wi-Fi-hez vagy vezetékes hálózathoz
Állandó zöld	Csatlakozás a felhőhöz
Gyorsan villogó piros	Kamera visszaállítás
Gyorsan villogó zöld fény	Kamera frissítés

A kamera beállítása


Kövesse az alábbi lépéseket az új kamera beállításához.

1. lépés: Töltse le a Tapo alkalmazást

Töltse le a [Tapo](#) alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ről, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot.




VAGY




2. lépés: Jelentkezzen be

Nyissa meg az alkalmazást, és jelentkezzen be TP-Link azonosítójával.
Ha még nincs fiókja, először hozzon létre egyet.

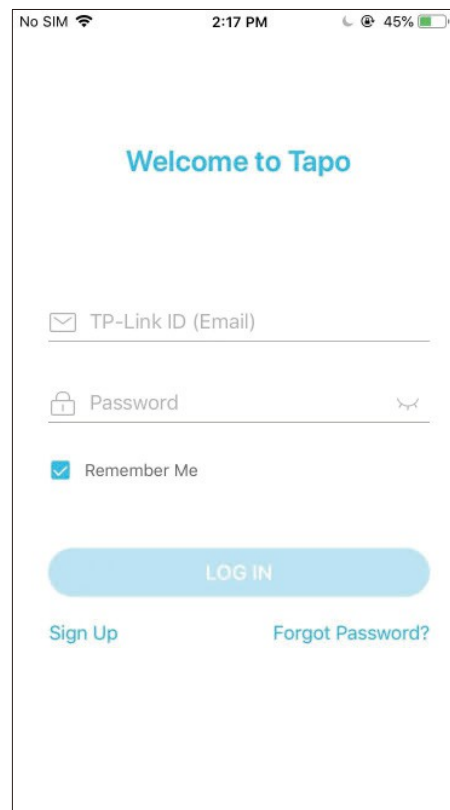

3. lépés: Adja hozzá a kameráját


Érintse meg az alkalmazásban a „+” (Kamerák hozzáadása) gombot, és válassza ki a modelljét.

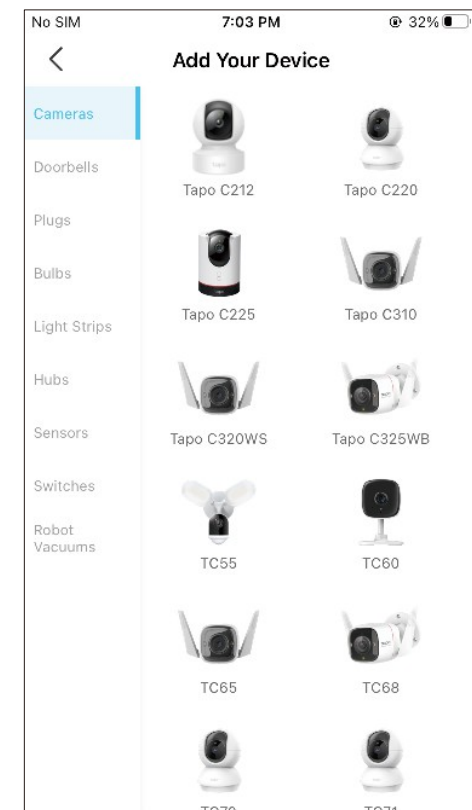

4. lépés: Konfigurálja a kamerát

Kövesse az alkalmazás utasításait a kamera vezetékes vagy vezeték nélküli csatlakozással történő beállításához (csak a beállításhoz), majd adja hozzá az otthoni hálózathoz. A beállítás után a kamerát vezetékes vagy vezeték nélküli csatlakozással használhatja.

📌 Megjegyzés: Vezeték nélküli beállítás esetén, ha a fényképezőgép Ethernet-kábellel csatlakozik a routerhez, először húzza ki a kábelt.

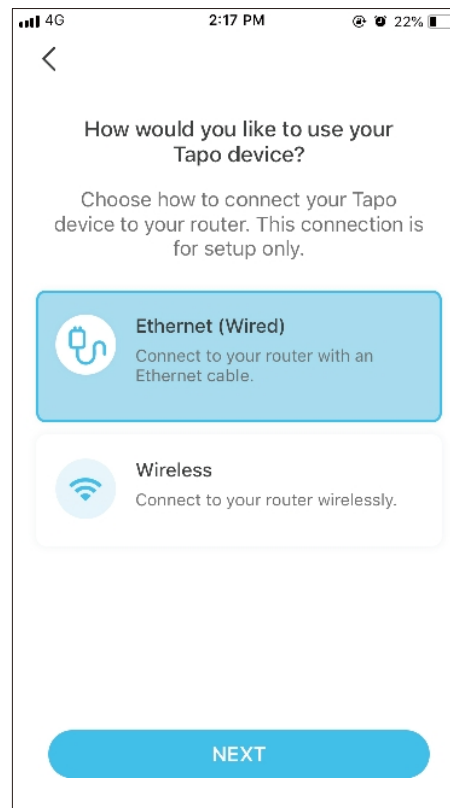

Beállítás az Amazon Frustration-Free Setup segítségével

Mi az Amazon Frustration-Free Setup?

Az Amazon Frustration-Free Setup segítségével kevesebb lépésben csatlakoztathatja és beállíthatja a Tapo okos eszközöket, anélkül, hogy minden eszközön meg kellene jegyeznie és újra be kellene írnia a Wi-Fi jelszót.

A funkció használatához ellenőrizze a következőket:

- Az új Tapo eszköz támogatja az Amazon FFS-t.
- Az új Tapo eszközt az Amazon-tól vásárolta.
- Rendelkezik Amazon FFS-kompatibilis Alexa eszközzel vagy útválasztóval.
- Az Alexa Echo segítségével elmentette a Wi-Fi adatait az Amazonra.
- A Tapo eszköz és a router ugyanazon a hálózaton van, mint az Alexa Echo.


LED-jelzések az Amazon Frustration-Free Setup során

LED	Állapot
Pislogó piros és zöld	Kész a beállításra
Villogó sárga	FFS beállítás folyamatban
Állandó zöld	Megfelelően működik


Ha a LED hosszú idő után sem világít folyamatosan zölden, megpróbálhatja manuálisan hozzáadni a Tapo eszközt. (Nyomja meg egyszer a Tapo eszköz Reset gombját. Ezután nyissa meg a Tapo alkalmazást, érintse meg a + gombot az oldalon, válassza ki az eszköz modelljét, és kövesse az alkalmazás utasításait.)

Hogyan használhatja az Amazon Frustration-Free Setup szolgáltatást a Tapo eszközökkel



1. Nyissa meg az [Amazon Alexa](#) alkalmazást. Ezután érintse meg a [Tovább gombot](#), és válassza a [Készségek és játékok](#) lehetőséget.

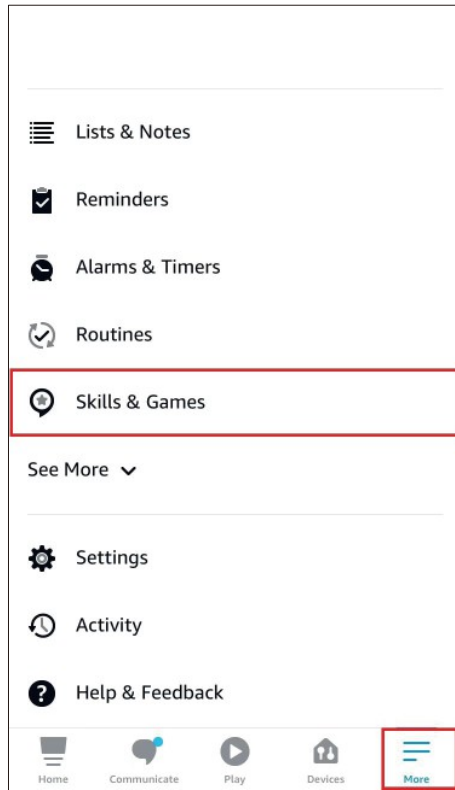

2. Írja be a [Tapo](#) szót a keresősávba, és válassza ki a [Tapo](#) alkalmazást.

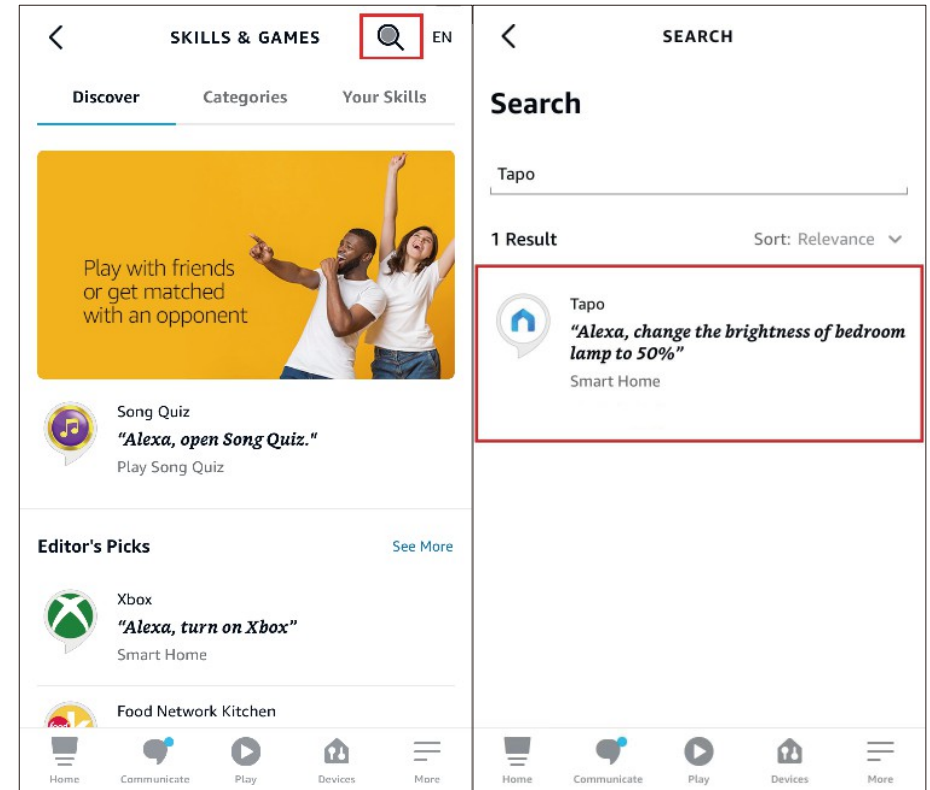

3. Érintse meg az **ENABLE TO USE (Használat engedélyezése)** gombot. 4. Jelentkezzen be a Tapo eszközéhez kapcsolt TP-Link azonosítójával, majd érintse meg az **Engedélyezés gombot**. Az engedélyezés után megjelenik a **Tapo sikeresen összekapcsolva** üzenet.

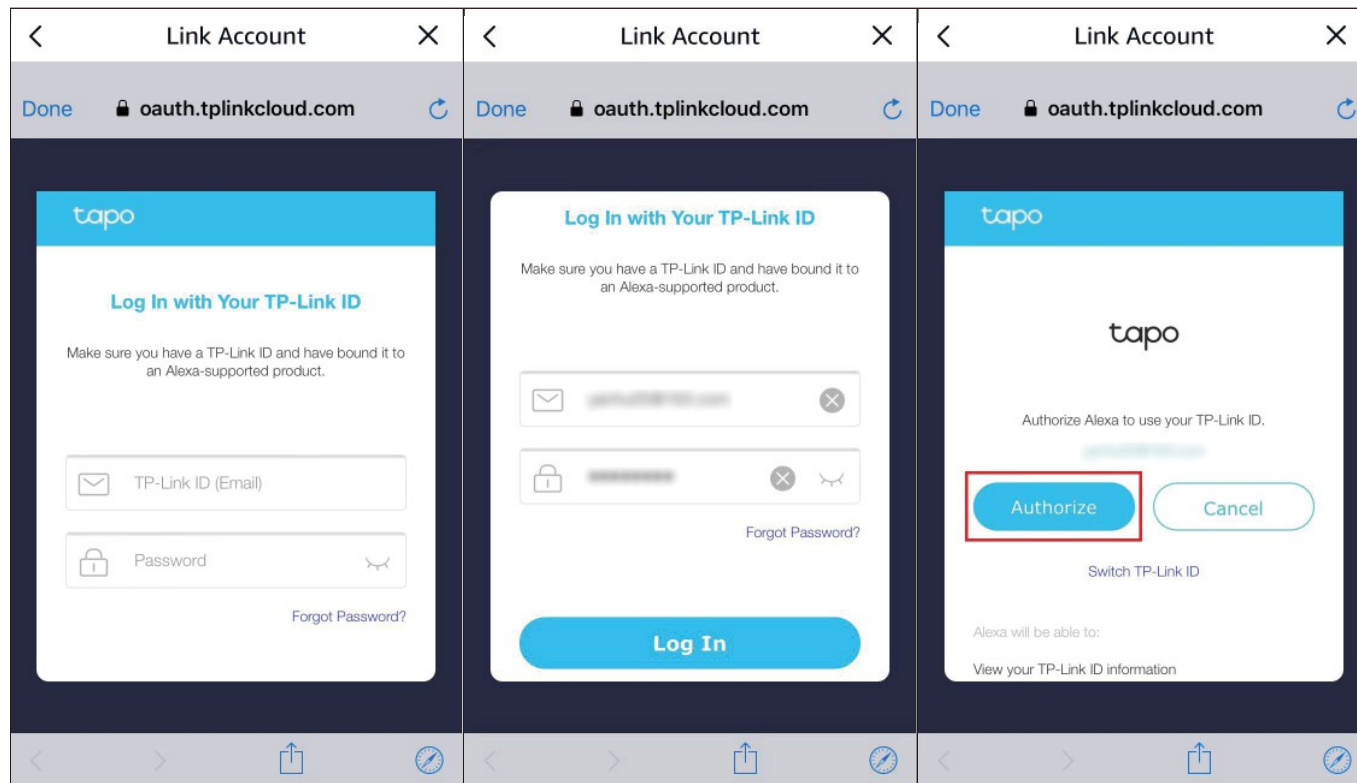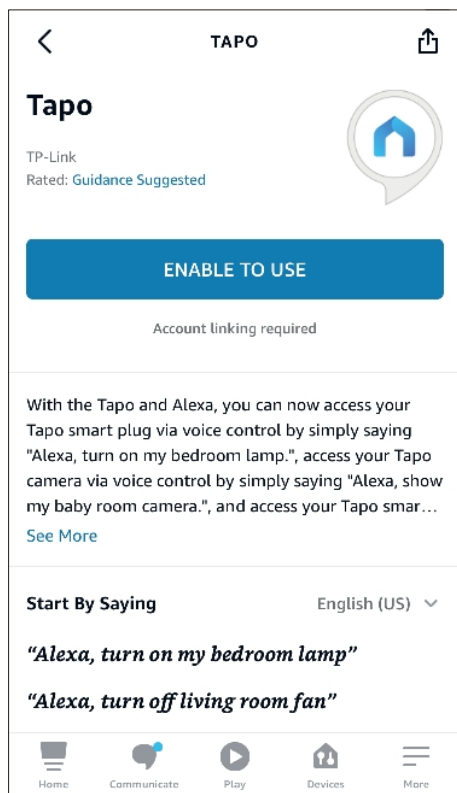

5. Csatlakoztassa Tapo eszközét, és a beállítás két perc alatt automatikusan befejeződik.

További Tapo eszközök beállításához csak csatlakoztassa őket, és máris használhatja őket!

Kész!

Ha ez az eszköz megjelenik a Tapo alkalmazás kezdőlapján, az azt jelenti, hogy az eszköz sikeresen társítva lett az Amazon-fiókjához, és automatikusan csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz.


Ha ez az eszköz nem jelenik meg a Tapo alkalmazás kezdőlapján, próbálja meg manuálisan beállítani. (Érintse meg a + gombot az oldalon, válassza ki az eszköz modelljét, majd kövesse az alkalmazás utasításait.)

Telepítsen egy microSD kártyát


Kövesse az alábbi lépéseket a microSD-kártya telepítéséhez a helyi felvételekhez.

A Tapo alkalmazásban a [Kamera beállítások](#) > [microSD-kártya](#) menüpontban ellenőrizheti a kártya állapotát vagy formázhatja a kártyát.

1. Lazítsa meg az alsó panel csavarjait, és vegye le a fedelet.

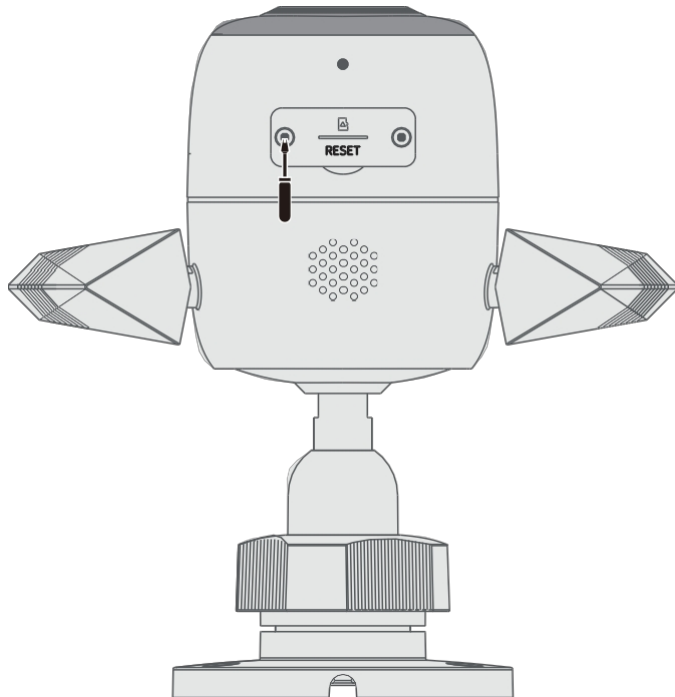

2. Határozza meg a microSD-kártya irányát, majd óvatosan helyezze be a a nyílásba. Tolja be a kártyát, amíg kattánó hangot nem hall.

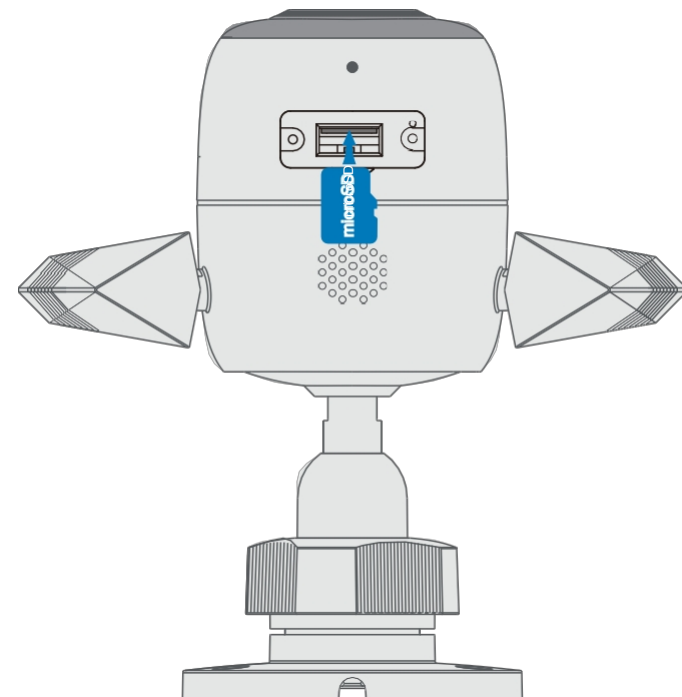


A kamera felszerelése

Miután befejezte a kamera hozzáadását a Tapo alkalmazásban, a mellékelt szerelősablon és csavarok segítségével felszerelheti azt a falra. Kövesse az alábbi lépéseket az új kamera felszereléséhez.

■ Megjegyzés: Ha a kamerát kültéren szereli fel, szerelje fel a hálózati interfész vízálló kábelcsatlakozóit.


1. Fúrjon lyukakat

Ragassa a rögzítési sablont a kívánt rögzítési helyre. Fúrjon 3 csavarlyukakat a sablon szerint.

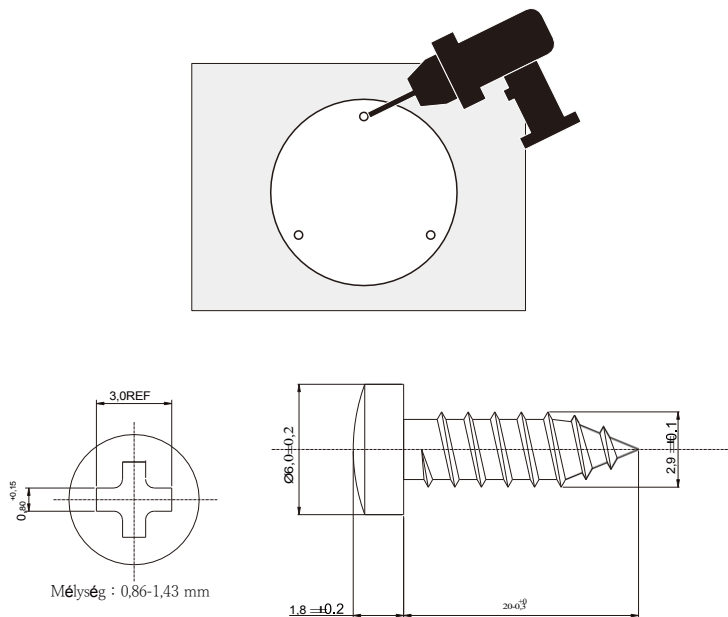

2. Kamera felszerelése

Helyezzen három rögzítőelemet a furatokba, és a csavarokkal rögzítse a kamerát a rögzítőelemekhez.

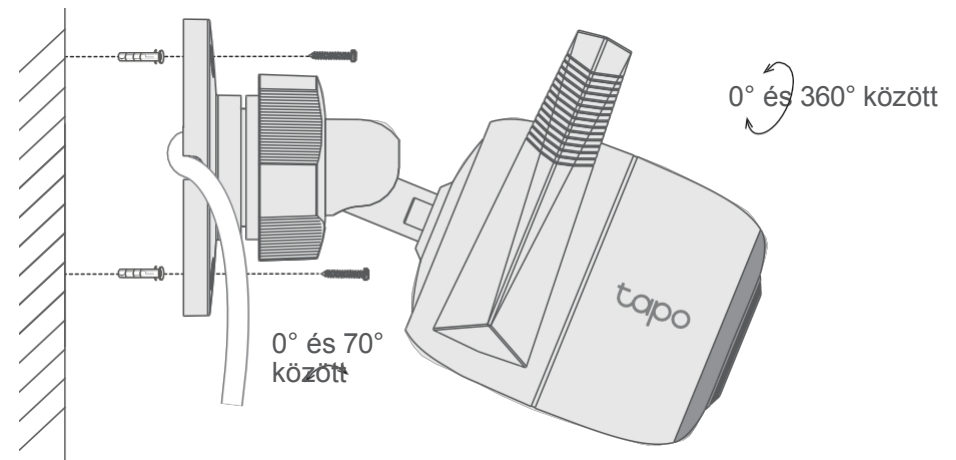

Megjegyzés: A kamera felszerelése után ne felejtse el csatlakoztatni a mellékelt hálózati adapterrel a konnektorhoz.


Vízálló elemek felszerelése

Ha a kamerát kültéren szereli fel, kérjük, szereljen fel vízálló elemeket a kamera vízállóságának biztosítása érdekében. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrész biztonságosan van rögzítve, és a vízálló gyűrűk síkban vannak, hogy ne kerülhessen be víz.


A vízálló alkatrészek felszereléséhez kövesse az alábbi lépéseket.

Vízálló tömítés felszerelése a tápcsatlakozókhoz

Csatlakoztassa a kamerát a mellékelt hálózati adapter segítségével egy konnektorhoz. Ha a kamerát kültéren szereli fel, szerelje fel a vízálló tömítést a tápcsatlakozókra.

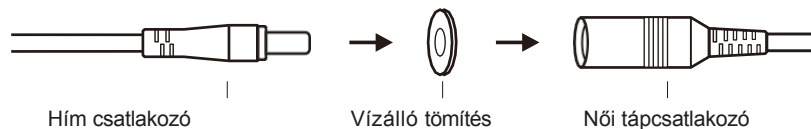

Vízálló kábelcsatlakozók felszerelése

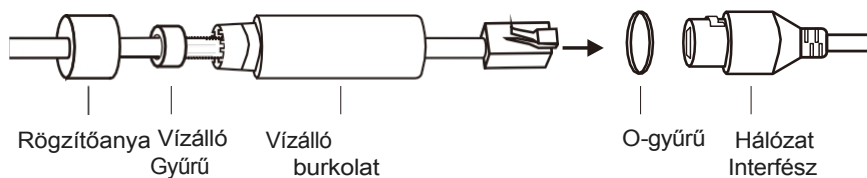


1. A hálózati kábelt a következő alkatrészekon keresztül vezesse át sorrendben: rögzítőanya, vízálló gyűrű, majd vízálló burkolat.
2. Helyezze be a vízálló gyűrűt a vízálló burkolatba.
3. Rögzítse az O-gyűrűt a kamera hálózati interfészehez, és csatlakoztassa a hálózati kábeleket.
4. Csatlakoztassa a hálózati interfészt a vízálló burkolattal, majd csavarja meg a rögzítéshez. Forgassa el a rögzítőanyát, hogy rögzítse a vízálló burkolathoz.

A kamera visszaállítása

Kövesse az alábbi lépéseket a kamera visszaállításához a Reset gombbal.


A Tapo alkalmazás [Kamera beállítások](#) menüpontjában az alján található [Eszköz eltávolítása gombra](#) kattintva is visszaállíthatja a kamera gyári beállításait.

1. Lazítsa meg az alsó panelen található csavarokat, és vegye le a fedelet.

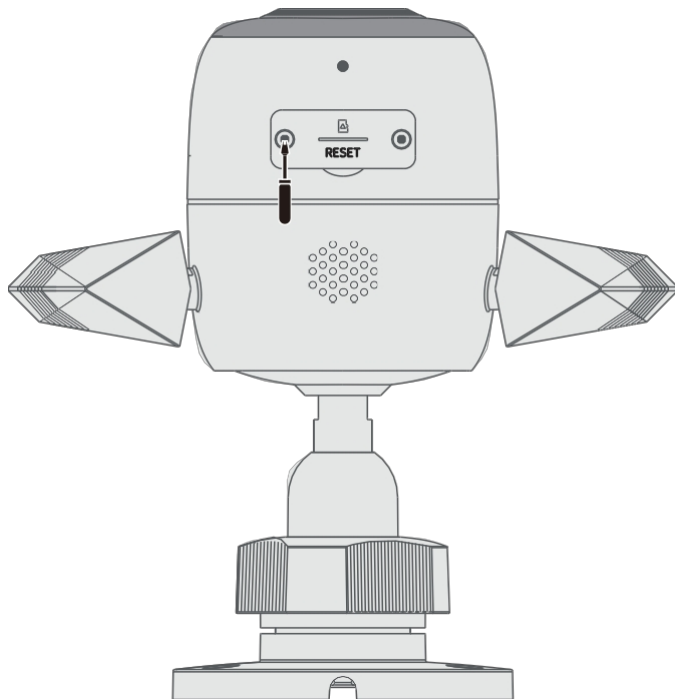

2. Tartsa lenyomva a RESET gombot a kamera visszaállításához.

- Tartsa lenyomva 5 másodpercig, amíg a LED lassan pirosan villog: Csak a Wi-Fi beállítások visszaállítása
- Tartsa lenyomva 10 másodpercig, amíg a LED gyorsan pirosan villog: Gyári beállítások visszaállítása

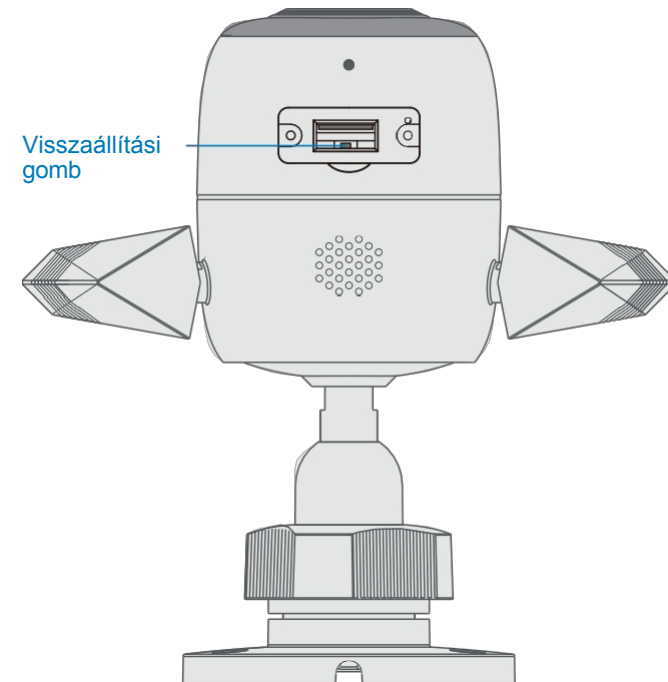

Hitelesítés

FCC megfelelési nyilatkozat



Termék neve: Kültéri biztonsági Wi-Fi kamera Modellszám: TC65

Alkatrész neve	Modell
I.T.E. Tápegység	T090060-2B1

Felelős fél:

TP-Link USA Corporation

Cím: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Weboldal: <http://www.tp-link.com/us/> Tel.:

+1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6804

E-mail: sales.usa@tp-link.com

Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek ésszerű védelmet nyújtanak a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel zavarás. Ha ez a berendezés káros zavarást okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg kijavítani a zavarást:

- Állítsa be újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

1. Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát.

2. Ez az eszköznek el kell fogadnia minden beérkező zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Bármely, a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

Megjegyzés: A gyártó nem vállal felelősséget a berendezés jogosulatlan módosításai által okozott rádió- vagy tévéinterferenciákért. Az ilyen módosítások érvényteleníthetik a felhasználó berendezés-üzemeltetési jogát.

FCC RF sugárterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC RF sugárterhelési határértékeinek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre határoztak meg. Ez az eszköz és antennája nem helyezhető el más antennával vagy adóval egy helyre, és nem üzemeltethető más antennával vagy adóval együtt.

„Az FCC RF-sugárzási előírásainak való megfelelés érdekében ez a tanúsítvány kizárólag mobil konfigurációkra vonatkozik. Az adóhoz használt antennákat úgy kell felszerelni, hogy azok legalább 20 cm távolságra legyenek minden személytől, és nem helyezhetők el más antennákkal vagy adókkal egy helyre, illetve nem működtethetők azok mellett.”

Mi, a TP-Link USA Corporation, megállapítottuk, hogy a fent bemutatott berendezés megfelel a vonatkozó műszaki szabványoknak, az FCC 15. részének. A berendezésen nem végeztek jogosulatlan módosításokat, és a berendezést megfelelően karbantartják és üzemeltetik.

Kibocsátás dátuma: 2023-06-30

FCC megfelelőségi nyilatkozat

Termék neve: I.T.E. tápegység

Modellszám: T090060-2B1 **Felelős fél:**

TP-Link USA Corporation

Cím: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Weboldal: <http://www.tp-link.com/us/> Tel.:

+1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6804

E-mail: sales.usa@tp-link.com

Ez a berendezés tesztelésen esett át, és az FCC szabályok 15. része szerint megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek a következők

úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtson a lakóépületekben előforduló káros interferenciák ellen. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Ugyanakkor nem garantálható, hogy egy adott telepítés esetén nem lép fel zavarás. Ha ez a berendezés káros zavarást okoz a rádió- vagy televízióvételben, ami a berendezés kikapcsolásával és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy az alábbi intézkedések egyikével vagy többével próbálja meg a zavarást kiküszöbölni:

- Állítsa be újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkörhöz, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziós szakemberhez.

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

1. Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát.
2. Ez az eszköznek el kell fogadnia minden beérkező zavarást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenné teheti a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

Mi, a TP-Link USA Corporation, megállapítottuk, hogy a fent bemutatott berendezés megfelel a vonatkozó műszaki szabványoknak, az FCC 15. részének. A berendezésen nem végeztek jogosulatlan módosításokat, és a berendezést megfelelően karbantartják és üzemeltetik.

Kibocsátás dátuma: 2023-
06-30

CE-jelölés figyelmeztetés



Ez egy B osztályú termék. Otthoni környezetben ez a termék rádióinterferenciát okozhat, amely esetben a felhasználónak megfelelő intézkedéseket kell tennie.

MŰKÖDÉSI FREKVENCIÁK (maximális sugárzási teljesítmény)

2412 MHz–2472 MHz (20 dBm)

EU megfelelési nyilatkozat

A TP-Link kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2014/53/EU, 2009/125/EK, 2011/65/EU és (EU)2015/863 irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az eredeti EU megfelelési nyilatkozat megtalálható a <https://www.tapo.com/en/support/ce/> oldalon.

RF-sugárzásról szóló információk

Ez az eszköz megfelel az EU követelményeinek (2014/53/EU 3.1a cikk) a lakosság elektromágneses mezőknek való kitettségének egészségvédelmi célú korlátozásáról.

A készülék megfelel az RF-specifikációknak, ha 20 cm-re használja a testétől.

UKCA jelölés



Egyesült Királyság megfelelési nyilatkozat

A TP-Link kijelenti, hogy a készülék megfelel a 2017. évi rádiós berendezésekre vonatkozó rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az eredeti brit megfelelési nyilatkozat megtalálható a <https://www.tapo.com/support/ukca/> oldalon.

Kanadai megfelelési nyilatkozat

Ez az eszköz engedélymentes adó(k)/vevő(k)et tartalmaz, amelyek megfelelnek a Kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Minisztérium engedélymentes RSS-einek. A működés a következő két feltételhez kötött:

1. Ez az eszköz nem okozhat interferenciát.
2. Ez az eszköznek el kell fogadnia minden zavarást, beleértve azokat is, amelyek az eszköz nem kívánt működését okozhatják.

A jelen készülékben található engedélymentes adó-vevő megfelel az Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Minisztérium) engedélymentes rádióberendezésekre vonatkozó CNR előírásainak. A használat a következő két feltétel mellett engedélyezett:

1. a készülék nem okozhat zavarást;
2. A készülék felhasználójának el kell fogadnia minden rádiófrekvenciás zavarást, még akkor is, ha az zavarhatja a készülék működését.

Sugárterhelésre vonatkozó nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az ellenőrizetlen környezetre vonatkozó IC sugárterhelési határértékeknek. A berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

Sugárterhelési nyilatkozat:

Ez a berendezés megfelel az IC sugárterhelési határértékeknek, amelyeket ellenőrizetlen környezetre állapítottak meg. A berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy a sugárforrás és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

Industry Canada nyilatkozat

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Koreai figyelmeztető nyilatkozatok:

당해 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음.

NCC közlemény és BSMI közlemény

Figyelem!

A hitelesítési tanúsítvánnyal rendelkező alacsony teljesítményű rádiófrekvenciás berendezések a vállalat, a kereskedelmi név vagy a felhasználó nem változtathatja meg önkényesen a frekvenciát, növelheti a teljesítményt, vagy módosíthatja az eredeti tervezési jellemzőket és funkciókat. Az alacsony teljesítményű rádiófrekvenciás berendezések használata nem befolyásolhatja a repülés biztonságát és nem zavarhatja a törvényes kommunikációt; zavarás észlelése esetén a berendezést azonnal le kell állítani, és csak a zavarás megszüntetése után szabad újra használni. A törvényes kommunikáció alatt a távközlési törvény előírásai szerint működő rádiós kommunikációt értjük.

Az alacsony teljesítményű rádiófrekvenciás berendezéseknek el kell viselniük a törvényes kommunikációt, illetve az ipari, tudományos és orvosi célú elektromágneses sugárzással működő berendezések által okozott zavarokat.

A készülék képernyőjének meglesése vagy képernyőképeinek lementése elkerülése érdekében a készülék felhasználójának először módosítania kell az alapértelmezett jelszót, majd azt rendszeresen frissítenie kell.

Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések

- Kizárólag az eredeti tápegységet vagy a termékre feltüntetett típusú tápegységet használja.
- A termék tisztítása előtt húzza ki a hálózati kábelt. Ne használjon folyadékot, spray-t vagy nedves ruhát a tisztításhoz.
- Óvja a terméket a nedvességtől, ne öntsön vizet vagy más folyadékot a termékre.
- A szellőzőnyílások és nyílások a termék megbízható működését és a túlmelegedés megelőzését szolgálják, ezért ne takarja el és ne fedje le őket.
- Ne helyezze a terméket hőforrások közelében. Normális szellőzés hiányában ne helyezze zárt helyiségbe.
- Ne bontsa szét a burkolatot és ne javítsa meg saját kezűleg. Ha a termék meghibásodik, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a forgalmazóval.
- A tápegységet 40 °C-nál alacsonyabb vagy azzal egyenlő hőmérsékletű beltéri környezetben kell használni.

Korlátozott anyagok tartalmára vonatkozó nyilatkozat

Berendezés neve: Kültéri biztonsági Wi-Fi kamera	Típus (modell): TC65 Típusmegjelölés (típus)
Berendezésnév	

Egység Egység	Korlátozott anyagok és kémiai jelöléseik					
	鉛 Ólom (Pb)	汞 Higany (Hg)	鎘 Kadmium (Cd)	六價鉻 Hatszéksszögű króm (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polibróm-bifenilek (PBB)	Polibróm-difenil-éter Polibróm-difenil-éterek (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○
Külső burkolat	○	○	○	○	○	○
Tápegység	—	○	○	○	○	○
Egyéb és egyéb alkatrészek	—	○	○	○	○	○
Megjegyzés 1. A „0,1 tömegszázalékot meghaladó” és a „0,01 tömegszázalékot meghaladó” kifejezések azt jelentik, hogy a korlátozott anyagok százalékos tartalma meghaladja a százalékos tartalom referenciaértékét. 1. megjegyzés: A „0,1 tömegszázalékot meghaladó” és a „0,01 tömegszázalékot meghaladó” kifejezések azt jelzik, hogy a korlátozott anyag százalékos tartalma meghaladja a jelenléti feltétel referenciaértékét. 2. megjegyzés: Az „○” jel azt jelenti, hogy a korlátozott anyag százalékos tartalma nem haladja meg a referencia százalékos értéket. 2. megjegyzés: Az „○” azt jelenti, hogy a korlátozott anyag százalékos tartalma nem haladja meg a jelenlét referenciaértékét. Megjegyzés 3. A „—” azt jelenti, hogy az adott korlátozott anyag kizárt. 3. megjegyzés: A „—” jelzi, hogy a korlátozott anyag a kivételnek felel meg.						



A termék az UkrSEPRO rendszer szabályainak megfelelően tanúsított, és megfelel a normatív dokumentumokban és az Ukrajna hatályos jogszabályaiban előírt követelményeknek.

EAC

Biztonsági információk

- Tartsa a készüléket tűztől és forró környezettől távol. NE merítse vízbe vagy más folyadékba.
- Ne próbálja meg szétszerelni, javítani vagy módosítani a készüléket. Ha szervizelésre van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot.
- Ne használjon sérült töltőt vagy USB-kábelt a készülék töltéséhez.
- Ne használjon más töltőt, csak az ajánlottakat.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol vezetékek nélküli eszközök használata tilos.
- Az adapternek könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- Kizárólag a gyártó által biztosított, a termék eredeti csomagolásában található tápegységeket használja. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.
- Az adaptert olyan beltéri helyiségekben kell használni, ahol a környezeti hőmérséklet 40 °C vagy annál alacsonyabb.
- Ez a termék rádiókat és más, elektromágneses mezőt kibocsátó alkatrészeket tartalmaz. Az elektromágneses mezők és mágnesek zavarhatják a pacemaker és más beültetett orvosi eszközök működését. A terméket és tápegységét mindig tartsa legalább 15 cm-re (6 hüvelyk) a pacemakerektől és más beültetett orvosi eszközöktől. Ha úgy gondolja, hogy a termék zavarja a pacemaker vagy más beültetett orvosi eszköz működését, kapcsolja ki a terméket, és forduljon orvosához az orvosi eszközével kapcsolatos információkért.
- Üzemi hőmérséklet: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)

Kérjük, olvassa el és tartsa be a fenti biztonsági információkat a készülék használata során. Nem garantálhatjuk, hogy a készülék nem megfelelő használata miatt nem következik be baleset vagy kár. Kérjük, óvatosan használja ezt a terméket, és saját felelősségére üzemeltesse.

A termék címkén található szimbólumok magyarázata

A szimbólumok a termékektől függően eltérhetnek

Szimbólum	Magyarázat
	II. osztályú berendezés
	II. osztályú berendezés funkcionális földeléssel
	Váltakozó áram
	Egyenáram
	A kimeneti kapcsok polaritása
	Csak beltéri használatra
	Veszélyes feszültség
	Figyelem, áramütés veszélye
	Energiahatékonysági jelölés
	Védőföldelés
	Föld
	Váz vagy alváz

Szimbólum	Magyarázat
	Funkcionális földelés
	Figyelem, forró felület
	Figyelem
	Kezelési útmutató
	Készenlét
	„BE”/„KI” (nyomógombos)
	Biztosíték
	A biztosíték a semleges N-ben található
	ÚJRAHASZNOSÍTÁS Ez a termék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékára (WEEE) vonatkozó szelektív hulladékgyűjtési szimbólummal van ellátva. Ez azt jelenti, hogy ezt a terméket az európai 2012/19/EU irányelvnek megfelelően kell kezelni, hogy újrahasznosításra vagy szétszerelésre kerüljön, és így minimálisra csökkenjen a környezetre gyakorolt hatása. A felhasználó dönthet úgy, hogy termékét egy illetékes újrahasznosító szervezetnek vagy a kiskereskedőnek adja át, amikor új elektromos vagy elektronikus berendezést vásárol.
	Figyelem, kerülje a hosszú ideig tartó, magas hangerőn történő hallgatást
	Kikapcsolás, minden hálózati csatlakozó

Szimbólum	Magyarázat
m	Mini-rés szerkezetű kapcsoló
μ	Mikro-réses kialakítású kapcsoló (az USA-ban forgalmazott változatokhoz) Mikro-rés / mikro-leválasztás szerkezetű kapcsoló (az USA-n kívüli változatokhoz)
ε	Kapcsoló érintkezési rés nélkül (félvezető kapcsolóeszköz)