



Guía del usuario

Cámara Wi-Fi de seguridad doméstica con funciones de giro y inclinación

Acercas de esta guía

Esta guía ofrece una breve introducción a la cámara de seguridad Wi-Fi con panorámica/inclinación y a la información normativa.

Tenga en cuenta que las funciones disponibles en Tapo pueden variar según el modelo y la versión del software. La disponibilidad de Tapo también puede variar según la región. Todas las imágenes, pasos y descripciones en esta guía son solo ejemplos y pueden no reflejar su experiencia real con la cámara Tapo.

Convenciones

En esta guía, se utiliza la siguiente convención:

| Convención | Descripción |
|-----------------|---|
| Blue | La información clave aparece en azul, incluyendo el texto de la página de administración como menús, elementos, botones, etc. |
| <u>Subrayar</u> | Los hipervínculos están en azul y subrayados. Puede hacer clic para redirigirse a un sitio web. |
| Nota: | Ignorar este tipo de nota puede provocar un mal funcionamiento o daños en el dispositivo. |

Más información

- Las especificaciones se pueden encontrar en la página del producto en <https://www.tapo.com>.
- Nuestra información de Soporte Técnico y resolución de problemas se puede encontrar en <https://www.tapo.com/support/>
- Se proporciona una Comunidad Técnica para que pueda debatir sobre nuestros productos en <https://community.tp-link.com>.
- El video de configuración se puede encontrar en <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>.

Introducción

Cuando estás fuera de casa, siempre hay algo que te preocupa. Ahí es donde entran las funciones de la cámara inteligente. Ya sea que tu hijo esté trepando por el armario de la cocina o que la mascota esté robando bocadillos, la Cámara Wi-Fi de Seguridad Pan/Tilt para el hogar te ayuda a acompañarlos en cualquier momento y lugar. Recibe una notificación cada vez que tu cámara detecte movimiento y visualiza un clip de video de ese movimiento para comprobar todo.

- Detección y seguimiento de movimiento: siempre que una cámara detecte movimiento, seguirá automáticamente al sujeto, manteniéndolo dentro del campo de visión de la cámara.
- Detección de personas: le notifica cuando se detecta una persona.
- Detección de llanto de bebé: le notifica cuando su bebé llora.
- 1080p Alta definición completa: proporciona mayor nitidez y claridad.
- Visión nocturna hasta 40 ft: proporciona una distancia visual de hasta 40 ft en completa oscuridad.
- Audio bidireccional: comunique en tiempo real mediante un micrófono y altavoz integrados.
- Campo de visión: rango horizontal de 360°.
- Zonas de bloqueo personalizables: configure zonas de bloqueo personalizables para evitar que se vigilen áreas privadas.
- Compatible con almacenamiento en la nube: almacene videos usando servicios de almacenamiento en la nube.
*Suscríbese al almacenamiento en la nube en <https://www.tapo.com/tapocare/>.
- Almacenamiento local en microSD: almacene hasta 512 GB de video en una tarjeta microSD.
*La tarjeta microSD debe comprarse por separado.

Apariencia

La cámara de seguridad Wi-Fi panorámica/inclinable tiene un LED del sistema que cambia de color según su estado, una lente, micrófono, altavoz, puerto de alimentación DC, botón RESET y una ranura para tarjeta microSD. Consulte a continuación para obtener más detalles.

LED del sistema

- Rojo fijo:
Iniciando
- Parpadeando en rojo y verde:
Listo para configuración
- Parpadeando en rojo lentamente:
Conectando al Wi-Fi
- Ámbar fijo:
Conectado al Wi-Fi
- Verde fijo:
Conectado a la nube
- Parpadeo rojo rápido:
Cámara restableciéndose
- Parpadeo verde rápido:
Cámara actualizándose



Micrófono

Integrado
micrófono.

Nota: No inserte
objetos en el agujero.




Altavoz

Altavoz integrado.

Puerto de
alimentación CC

Conecte la alimenta
ción
con el cable
suministrado.

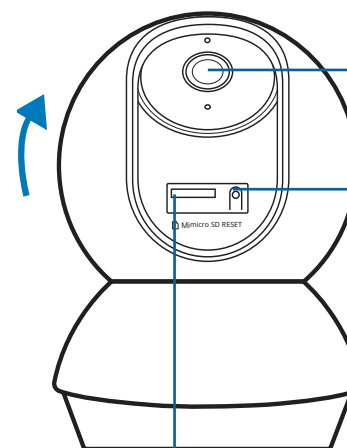

Lens

Botón de reinicio

Ranura para tar
jeta microSD

Configura tu cámara

Sigue los pasos a continuación para comenzar con tu nueva cámara.

Paso 1. Descarga la app Tapo

Consigue la [Tapo](#) app en App Store o Google Play, o escaneando el código QR a continuación.




OR




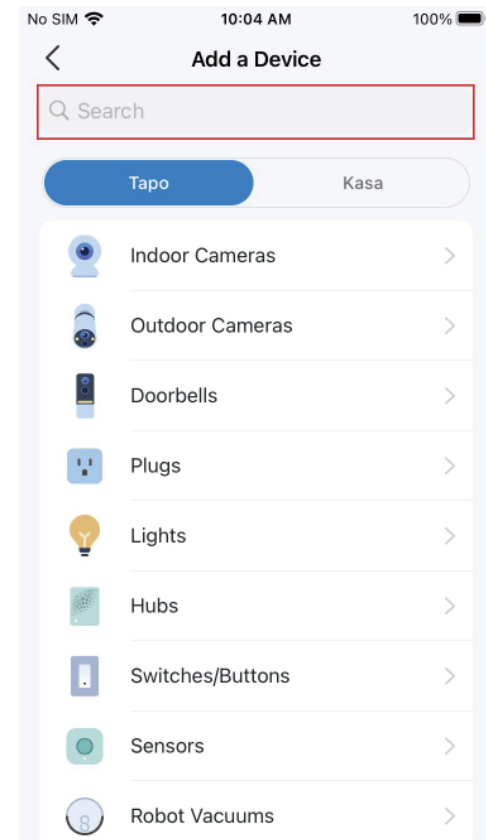
Paso 2. Inicia sesión

Abre la app e inicia sesión con tu ID de TP-Link. Si no tienes una cuenta, crea una primero.

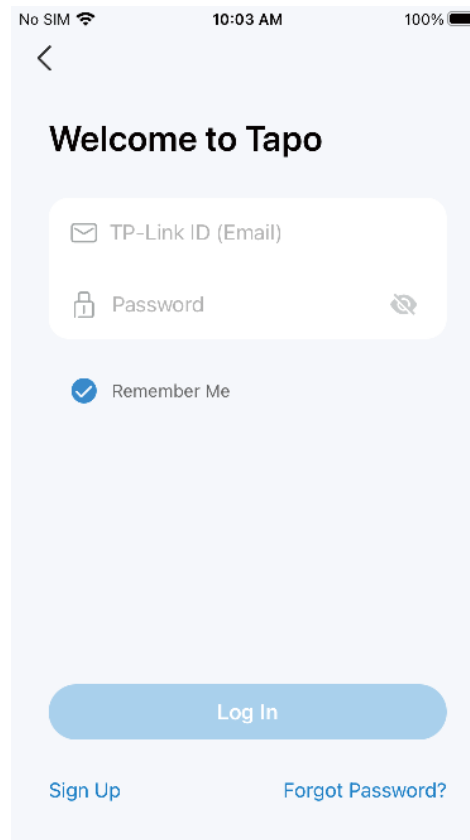

Paso 3. Añade tu cámara

Toque el botón  Agregar dispositivo en la aplicación y busque su modelo. Siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.



Configurar usando Amazon Frustration-Free Setup

Nota: Solo TC70 (excluida la versión KR) es compatible con Amazon Frustration-Free Setup.

¿Qué es Amazon Frustration-Free Setup?

Amazon Frustration-Free Setup puede ayudar a conectar y configurar los dispositivos inteligentes Tapo con menos pasos, sin tener que recordar ni volver a introducir la contraseña de Wi-Fi en cada dispositivo.

Para usar esta función, confirme lo siguiente:

- El nuevo dispositivo Tapo es compatible con Amazon FFS.
- El nuevo dispositivo Tapo fue comprado en Amazon.
- Tienes un dispositivo Alexa o un router compatible con Amazon FFS.
- Has guardado la información de tu Wi-Fi en Amazon mediante Alexa Echo.
- Tu dispositivo Tapo y el router están en la misma red que tu Alexa Echo.


Indicaciones del LED durante la Configuración Sin Fricción de Amazon

| LED | Estado |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Parpadeando en rojo y verde | Listo para la configuración |
| Ámbar intermitente | Configuración FF En progreso |
| Verde fijo | Funciona correctamente |


Si el LED no se vuelve verde fijo después de mucho tiempo, puede intentar agregar el dispositivo Tapo manualmente. (Presione el botón de Restablecer en su dispositivo Tapo una vez. Luego abra la app Tapo, toque el botón + en la página, seleccione el modelo de su dispositivo y siga las instrucciones de la app.)

Cómo usar Amazon Frustration-Free Setup con dispositivos Tapo


1. Abra la app Amazon Alexa. Luego pulse **Más** y seleccione **Skills & Juegos**.

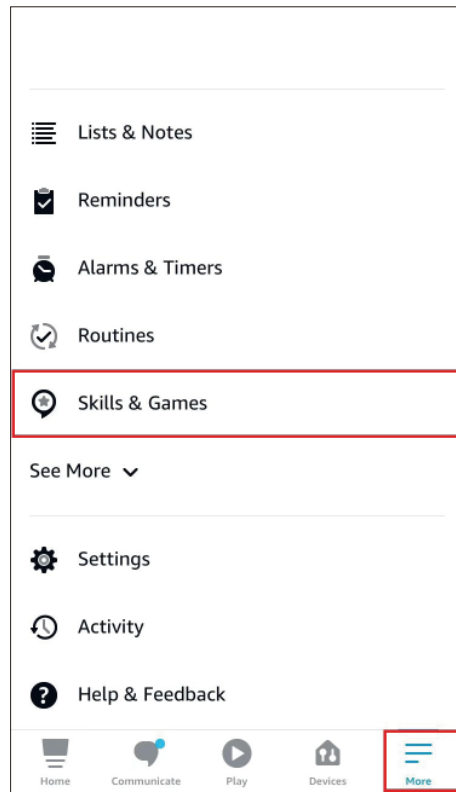


2. Escriba **Tapo** en la barra de búsqueda y elija **Tapo**.

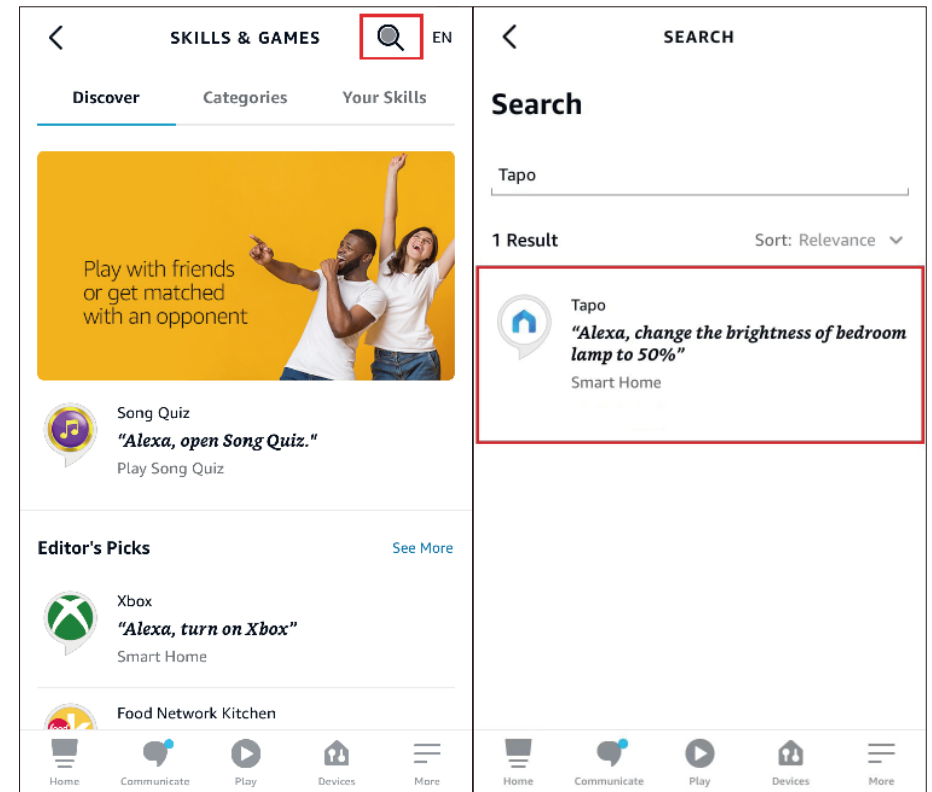

3. Toque el **HABILITAR PARA USAR** botón.

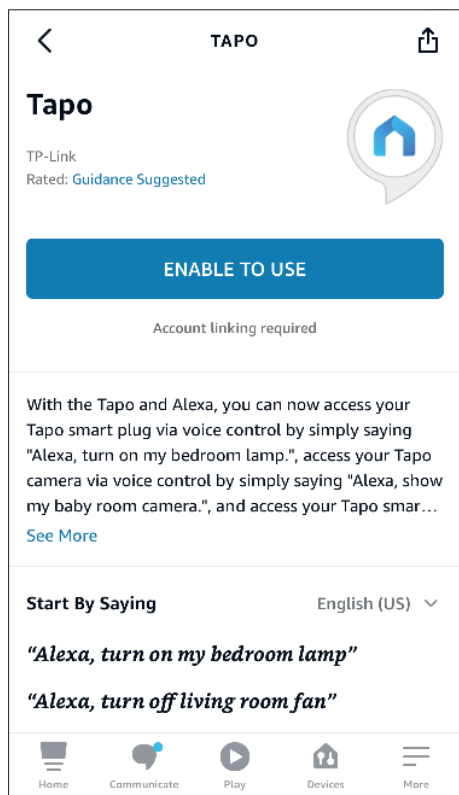

4. Inicie sesión con su ID de TP-Link vinculada a su dispositivo Tapo y toque **Autorizar**. Tras autorizar con éxito, aparecerá el mensaje **Tapo se ha vinculado correctamente**.

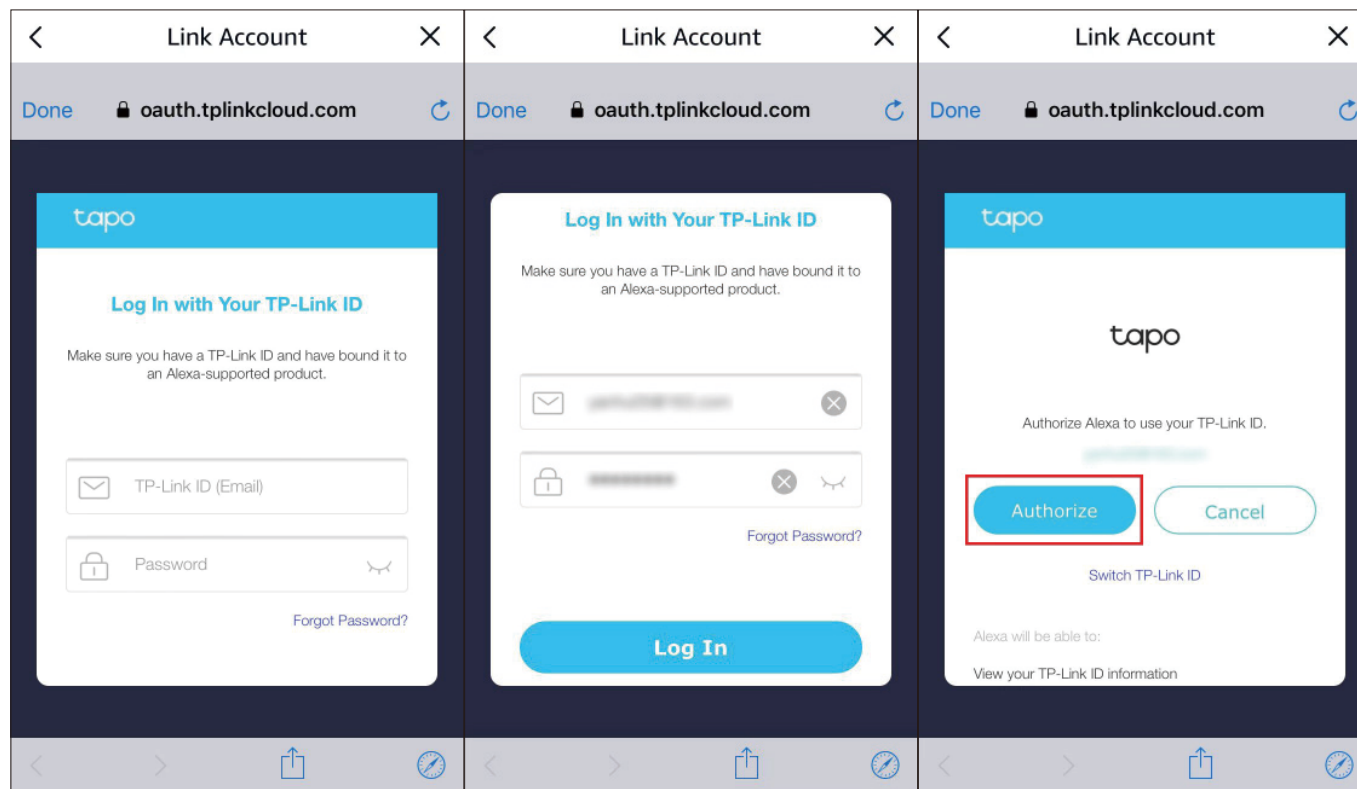

5. Enchufe su dispositivo Tapo y la configuración se completará automáticamente en dos minutos.

Para configurar más dispositivos Tapo, simplemente conéctelos y ¡disfrute!

¡Listo!

Si este dispositivo aparece en la página Inicio de la aplicación Tapo, indica que se ha asociado correctamente con su cuenta de Amazon y se ha conectado automáticamente a su red Wi-Fi.

Si este dispositivo no aparece en la página Inicio de la app Tapo, intente configurarlo manualmente. (Toque el botón + en la página, seleccione el modelo de su dispositivo y luego siga las instrucciones de la app.)


Instalar una tarjeta microSD

Siga los pasos a continuación o vea el video de configuración en <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras> para instalar la tarjeta microSD para grabación local. Puede ir a [Camera Settings > Storage & Recording > microSD Card](#) en la app Tapo para comprobar el estado de la tarjeta o formatearla.


Nota: Por favor, inicialice la tarjeta microSD en la aplicación Tapo primero después de insertarla.

1.

Incline el objetivo de la cámara hacia arriba y localice la ranura para la tarjeta microSD.

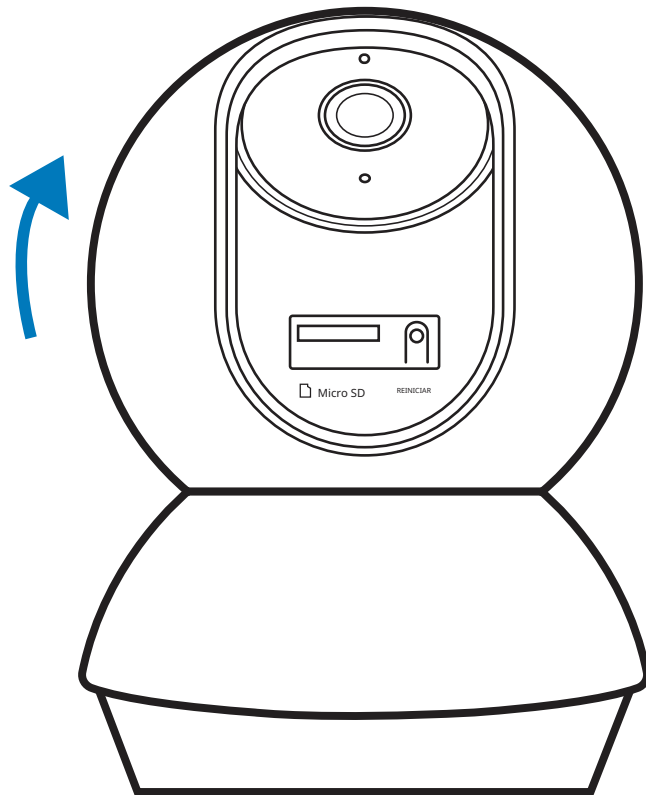

2. Identifique la orientación de la tarjeta microSD e insértela con cuidado en la ranura. Empuje la tarjeta hasta que escuche un clic.

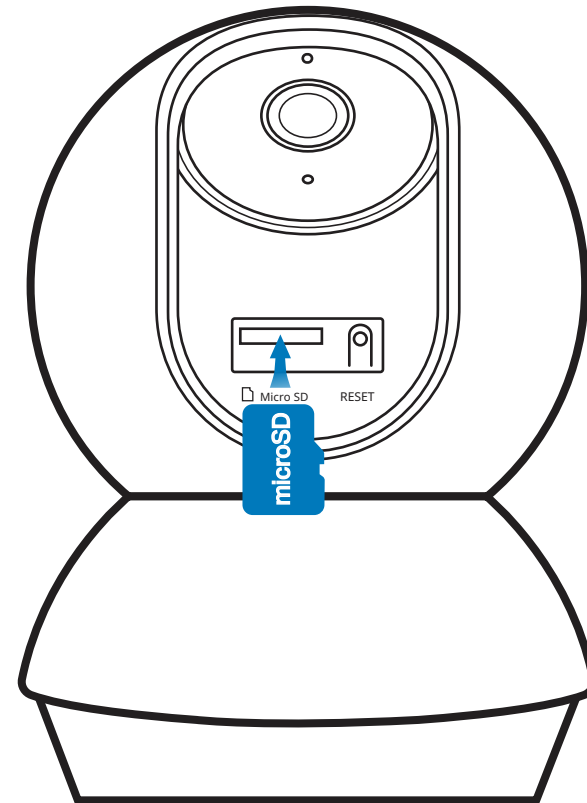

Monta tu cámara


Cuando termines de añadir tu cámara en la app Tapo, puedes colocarla sobre una superficie plana como una mesa o un estante. También puedes montarla en una pared o techo con la plantilla de montaje y los tornillos proporcionados. Sigue los pasos a continuación para montar tu nueva cámara o consulta el video de configuración en <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>.

Nota: Asegúrate de fijar la base de la cámara con los tornillos **antes** de asegurar la cámara.

1. Marcar posición



Coloca la plantilla de montaje donde quieras la cámara. Para montaje en pared, perfora dos orificios a través de los dos círculos.

$\Phi=6$ mm (15/64 pulg.)

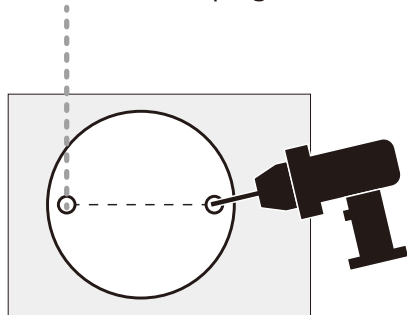


2. Montar la base

Fije la base de la cámara con los tornillos. Para montaje en pared, introduzca dos tacos en los orificios y utilice los tornillos para asegurar la base de la cámara sobre los tacos.

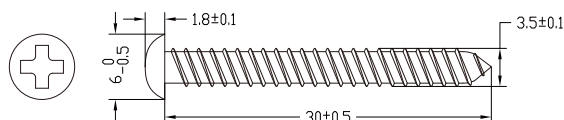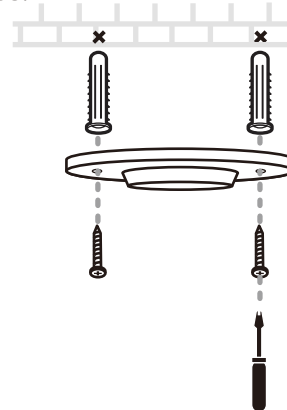

3. Asegurar la cámara

Coloque la cámara en la base y gírela para asegurarla.

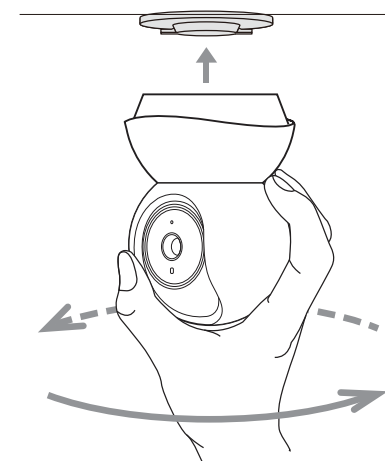


Restablecer su cámara

Siga los pasos a continuación para restablecer su cámara mediante el botón Reset, o puede ver el video de configuración en <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>. También puede ir a [Configuración de la cámara](#) en la app Tapo y tocar [Eliminar cámara](#) en la parte inferior para restablecer la cámara a los valores de fábrica.


1.

Gire manualmente la cámara hacia abajo para encontrar el botón de Restablecer.

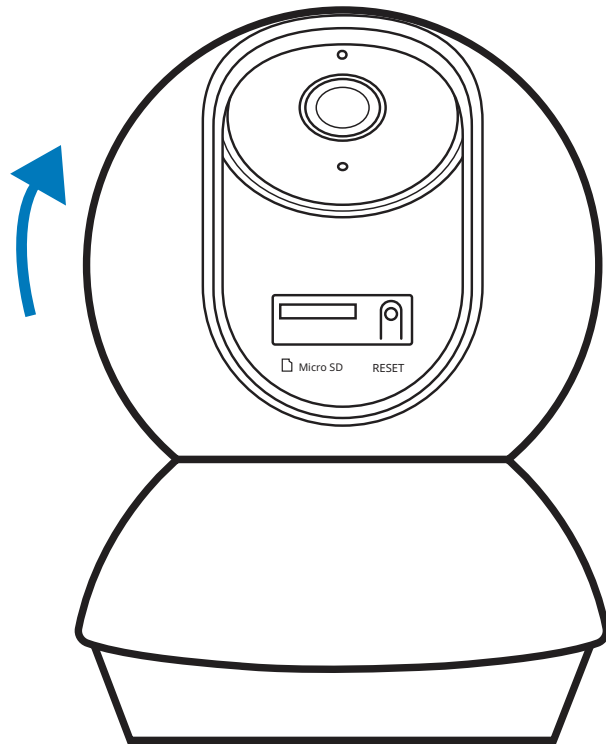

2.

Mantenga pulsado el botón RESET durante al menos 5 segundos hasta que el LED parpadee en rojo rápidamente para restablecer la cámara.

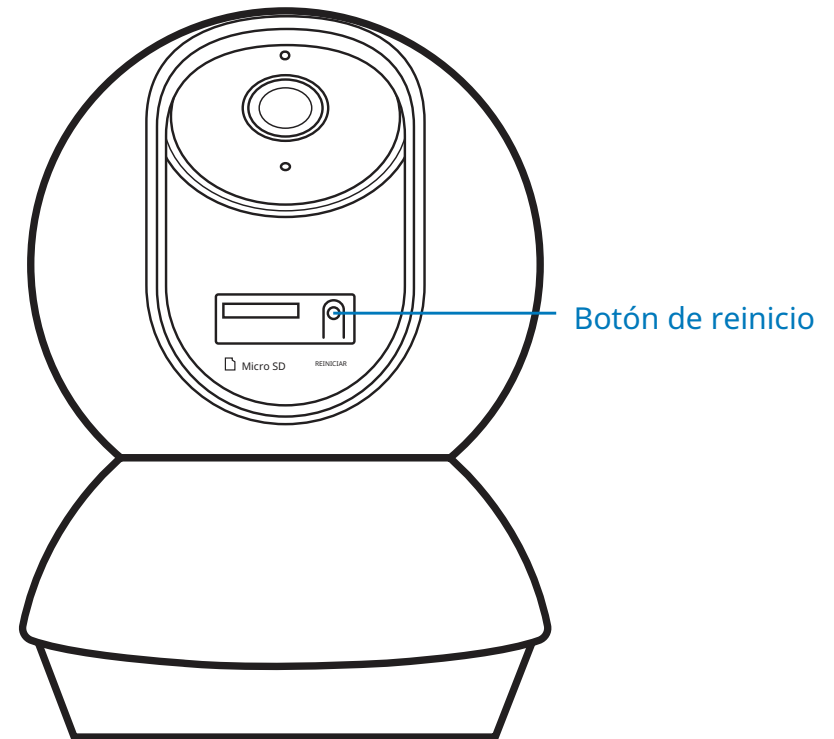

Autenticación

Declaración de cumplimiento de la FCC



Nombre del producto: Cámara de seguridad doméstica Wi-Fi con giro/inclinación **Número de modelo:** Tapo C200/TC70

| Nombre del componente | Modelo |
|-----------------------|-------------|
| ADAPTADOR CA | T090060-2B1 |

Parte responsable:

TP-Link USA Corporation

Dirección: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Sitio web: <http://www.tp-link.com/us/>

Tel: +1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6804

Correo electrónico:

sales.usa@tp-link.com

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/televisión con experiencia para que le ayude.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: El fabricante no se responsabiliza de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas en este equipo. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración sobre la exposición a la radiación RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación RF establecidos por la FCC para un entorno no controlado. Este dispositivo y su antena no deben colocarse ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

“Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición RF de la FCC, esta autorización es aplicable únicamente a Configuraciones Móviles. Las antenas utilizadas para este transmisor deben instalarse para proporcionar una distancia de separación de al menos 20 cm de todas las personas y no deben estar colocadas ni operar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.”

Nosotros, TP-Link USA Corporation, hemos determinado que el equipo mostrado arriba ha demostrado cumplir con las normas técnicas aplicables, la parte 15 de la FCC. No se ha realizado ningún cambio no autorizado en el equipo y el equipo se mantiene y opera correctamente.

|

Fecha de emisión: 2024-05-17

Declaración de información de cumplimiento de la FCC
Nombre del producto: Fuente de alimentación I.T.E.
Número de modelo: T090060-2B1
Parte responsable: TP-Link USA Corporation

Dirección: 10 Mauchly, Irvine, CA 92618

Website: <http://www.tp-link.com/us/>

Tel: +1 626 333 0234

Fax: +1 909 527 6804 E-mail:
sales.usa@tp-link.com

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza

y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorienta o traslade la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nosotros, TP-Link USA Corporation, hemos determinado que el equipo mostrado arriba cumple con las normas técnicas aplicables, FCC parte 15. No se han realizado cambios no autorizados en el equipo y el equipo se mantiene y opera correctamente.

Fecha de emisión: 2024-05-17

Declaración de conformidad canadiense

Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de licencia que cumplen con los RSS exentos de licencia de Innovation, Science and Economic Development Canada. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

El transmisor/receptor exento de licencia contenido en este aparato cumple con las NNC de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico Canadá aplicables a los aparatos de radio exentos de licencia. La operación está autorizada bajo las dos condiciones siguientes:

- 1) El aparato no debe producir interferencias;
- 2) El aparato debe aceptar cualquier interferencia radioeléctrica recibida, incluso si dicha interferencia puede afectar su funcionamiento.

Declaración sobre la exposición a la radiación:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por IC para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado

con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración de exposición a las radiaciones:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse manteniendo una distancia mínima de 20 cm entre la fuente de radiación y su cuerpo.

Declaración de Industry Canada

CUMPLE CON ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Advertencia de la
marca CE



Este es un producto de clase B. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias radioeléctricas, en cuyo caso el usuario podría verse obligado a tomar medidas adecuadas.

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO (la potencia máxima transmitida)

2412MHz—2472MHz (20dBm)

Declaración de Conformidad de la UE

Por la presente, TP-Link declara que el dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE)2015/863.

La Declaración de Conformidad original de la UE puede consultarse en <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

Información sobre la exposición a RF

Este dispositivo cumple los requisitos de la UE (2014/53/UE Artículo 3.1a) sobre la limitación de la exposición del público en general a campos electromagnéticos por motivos de protección de la salud.

El dispositivo cumple las especificaciones de RF cuando se utiliza a 20 cm de su cuerpo.

Restringido para uso en
interiores.

Marca UKCA



Declaración de Conformidad del Reino Unido

TP-Link declara por la presente que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes del Reglamento de Equipos Radioeléctricos de 2017.

La Declaración de Conformidad original del Reino Unido puede encontrarse en <https://www.tapo.com/support/ukca/>.



Korea Warning Statements: Este equipo de radio puede causar interferencias durante su funcionamiento.

NCC Notice & BSMI Notice

注意!

已取得審驗證明之低功率射頻器材，未經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、增大功率或變更原設計之特性及功能。

El uso de equipos de radiofrecuencia de baja potencia no debe afectar la seguridad de la navegación aérea ni interferir con las comunicaciones autorizadas; si se detecta interferencia, el dispositivo debe dejar de usarse inmediatamente y solo puede volver a utilizarse cuando se haya corregido y ya no cause interferencias.

Las comunicaciones autorizadas mencionadas anteriormente se refieren a las comunicaciones por radio operadas conforme a la Ley de Telecomunicaciones.

Los equipos de radiofrecuencia de baja potencia deben tolerar las interferencias de comunicaciones autorizadas o de equipos emisores de radiofrecuencia para uso industrial, científico y médico. Para evitar que las imágenes de este equipo sean espiadas o capturadas, el usuario debe cambiar la contraseña predeterminada y actualizarla periódicamente.

Consultas de seguridad y precauciones

- Utilice la fuente de alimentación original o únicamente el tipo de alimentación indicado para este producto.

Antes de limpiar este producto, desconecte el cable de alimentación. No utilice limpiadores líquidos, aerosoles ni paños húmedos para la limpieza.

- Evite la humedad; no derrame agua ni otros líquidos sobre este producto.
- Las ranuras y aberturas sirven para la ventilación; para garantizar un funcionamiento fiable y evitar el sobrecalentamiento, no bloquee ni cubra las aberturas.
- No coloque este producto cerca de fuentes de calor. No lo ubique en espacios cerrados a menos que haya ventilación adecuada.
-

No abra la carcasa ni intente repararlo por su cuenta; si el producto presenta una avería, póngase en contacto con el fabricante o con el distribuidor.

Declaración sobre la presencia de sustancias restringidas

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---|---|---|
| Nombre del dispositivo: Cámara de seguridad Wi-Fi con Pan/Tilt | | | | Modelo (tipo): Tapo C200/TC70 | | |
| Nombre del equipo Designación del tipo (Tipo) | | | | | | |
| 單元 Unit | Sustancias restringidas y sus símbolos químicos | | | | | |
| | Sustancias restringidas y sus símbolos químicos | | | | | |
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercurio (Hg) | 鎘 Cadmio (Cd) | 六價鉻 Cromo hexavalente (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 Bifenilos polibromados (PBB) | 多溴二苯醚 Eteres difenlicos polibromados (PBDE) |
| PCB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Fuente de alimentación | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Otros y sus accesorios | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

Nota 1. "Excede 0.1 wt %" y "Excede 0.01 wt %" indican que el contenido porcentual de la sustancia restringida supera el valor porcentual de referencia de la condición de presencia. Nota 2. "○" indica que el contenido porcentual de la sustancia restringida no supera el valor porcentual de referencia de la presencia. Nota 3. "—" indica que la sustancia restringida corresponde a una exención.



El producto está certificado de acuerdo con las normas del sistema UkrSEPRO por su conformidad con los requisitos de los documentos normativos y las exigencias previstas en los actos legislativos vigentes de Ucrania.

EAC

Información de seguridad













- Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad y los entornos calurosos.
- No utilice un cargador o cable USB dañados para cargar el dispositivo.
- No utilice otros cargadores que no sean los recomendados.
- No utilice el dispositivo en lugares donde no se permitan dispositivos inalámbricos.
- El adaptador debe instalarse cerca del equipo y debe ser de fácil acceso.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación proporcionadas por el fabricante y que se incluyan en el embalaje original de este producto. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.
- Solo para uso en interiores.
- No desmonte, repare ni modifique el producto.
- No use el producto si la carcasa está dañada. Riesgo de descarga eléctrica.
- Nunca toque el producto con las manos húmedas.
- No lo exponga a lluvia intensa ni a ningún tipo de humedad.
- No lo coloque cerca de dispositivos controlados automáticamente, como detectores de incendios. Las ondas de radio emitidas por este producto pueden hacer que dichos dispositivos funcionen mal, lo que podría provocar un accidente.
- Observe las restricciones sobre el uso de productos inalámbricos en depósitos de combustible, plantas químicas o cuando se estén realizando operaciones de voladura.
- No use líquidos para limpiar el producto. Use únicamente un paño seco.
- Nunca introduzca objetos metálicos dentro del producto. Si entra un objeto metálico en el producto, corte el suministro eléctrico con el interruptor automático y contacte con un electricista autorizado.
- Este producto no está diseñado para usarse durante la atención médica. Consulte al fabricante de cualquier dispositivo médico personal, como marcapasos o audífonos, para determinar si están adecuadamente protegidos frente a energía RF (radiofrecuencia) externa.
- No utilice este producto en centros sanitarios. Los hospitales o centros de atención médica pueden emplear equipos que sean sensibles a la RF externa. energía.
- No utilice este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de la cocina o pila de lavandería, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
- El producto debe mantenerse libre de humo excesivo, polvo o temperaturas y vibraciones elevadas.
- Este producto no debe exponerse a la luz solar directa.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.












- Cuando deje el producto sin usar durante mucho tiempo, desenchufe el producto de la toma de corriente.
- Este producto puede interferir con otros aparatos electrónicos como televisores, radios, ordenadores personales, teléfonos u otros dispositivos inalámbricos.
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F).

Lea y siga la información de seguridad anterior al usar el dispositivo. No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debido al uso indebido del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y opere bajo su propia responsabilidad.

Explicación de los símbolos en la etiqueta del producto

Nota: La etiqueta del producto se encuentra en la parte inferior del producto y de su fuente de alimentación. Los símbolos pueden variar según el producto.

| Símbolo | Explicación |
|---|--|
|  | Equipo de Clase II |
|  | Equipo de Clase II con puesta a tierra funcional |
|  | Corriente alterna |
|  | Tensión continua |
|  | Polaridad de los terminales de salida |
|  | Solo para uso en interiores |
|  | Tensión peligrosa |
|  | Precaución, riesgo de descarga eléctrica |
|  | Marcado de eficiencia energética |
|  | Tierra de protección |
|  | Tierra |
|  | Armazón o chasis |

| Símbolo | Explicación |
|---|--|
|  | Puesta a tierra funcional |
|  | Precaución, superficie caliente |
|  | Precaución |
|  | Manual del operador |
|  | En espera |
|  | «ON»/«OFF» (presionar-presionar) |
|  | Fuse |
|  | El fusible se utiliza en el neutro N |
|  | <p>RECICLAJE Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe ser gestionado de conformidad con la directiva europea 2012/19/UE para ser reciclado o desmantelado con el fin de minimizar su impacto en el medio ambiente. El usuario puede entregar su producto a una organización de reciclaje competente o al comerciante cuando adquiere un equipo eléctrico o electrónico nuevo.</p> |
|  | Precaución: evite escuchar a volúmenes altos durante periodos prolongados |
|  | Desconexión: todos los enchufes de alimentación |

| Símbolo | Explicación |
|---------|--|
| m | Interruptor de construcción con mini-espacio |
| μ | Interruptor de construcción con micro-espacio (para la versión de EE. UU.) Interruptor de construcción con micro-espacio/micro-desconexión (para versiones distintas a la de EE. UU.) |
| ε | Interruptor sin espacio de contacto (dispositivo de conmutación de semiconductores) |