



Guía del usuario

Cámara Wi-Fi de seguridad exterior con funciones de giro e inclinación

Acercas de esta guía

Esta guía ofrece una breve introducción a la cámara de seguridad Wi-Fi exterior con paneo/inclinación y a la aplicación Tapo, así como información reglamentaria. Tenga en cuenta que las funciones disponibles en Tapo pueden variar según el modelo y la versión de software. La disponibilidad de Tapo también puede variar según la región. Todas las imágenes, pasos y descripciones en esta guía son solo ejemplos y pueden no reflejar su experiencia real con la cámara Tapo.

Convenciones

En esta guía se utiliza la siguiente convención:

Convención	Descripción
Blue	La información clave aparece en azul, incluido el texto de la página de administración como menús, elementos, botones, etc.
<u>Subrayar</u>	Los hipervínculos están en azul y subrayados. Puede hacer clic para redirigirse a un sitio web.
Nota:	Ignorar este tipo de nota podría provocar un mal funcionamiento o daños en el dispositivo.

Más información

- Las especificaciones se pueden encontrar en la página del producto en <https://www.tapo.com>.
- Nuestra información de Soporte Técnico y solución de problemas está disponible en <https://www.tapo.com/support/>.
- El video de configuración se puede ver en <https://www.tp-link.com/support/setup-video/#cloud-cameras>.

Introducción

La cámara de seguridad Wi-Fi exterior con paneo/inclinación es una cámara de seguridad resistente a la intemperie y con todas las funciones, a la que puede acceder desde cualquier lugar. Reciba notificaciones instantáneas y compruebe las transmisiones cuando se detecte movimiento. Además, el sistema de sirena automático activará luz y sonido para ahuyentar a los visitantes no deseados después de que la cámara detecte movimiento.

De día o de noche, con lluvia o sol, la cámara Tapo protege lo que más quieres.

- Seguimiento de movimiento inteligente: rastrea y sigue a un sujeto de forma inteligente, manteniéndolo dentro del campo de visión de la cámara.
- 1080p Vista en vivo Full HD: revela imágenes nítidas y detalles vívidos.
- Modo patrulla: permite que la cámara recorra entre dos puntos personalizados para una supervisión dinámica.
- Detección de personas: le notifica cuando se detecta una persona.
- Almacenamiento local* y en la nube**: guarde los vídeos grabados en una tarjeta microSD instalada (hasta 512 GB)*, o utilice el servicio de almacenamiento en la nube Tap o Care**.


*La tarjeta microSD debe comprarse por separado.

**Suscríbete para almacenamiento en la nube en <https://www.tapocare/>

- IP65 resistente a la intemperie: ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para escenarios exteriores.
- Alarma sonora personalizable: graba tu propio audio como alarma para ampliar su uso.
- Visión nocturna en color: mejora tu seguridad revelando colores vívidos con los focos integrados.
- Audio bidireccional: comunica de forma remota con la persona que entrega en tiempo real.
- Múltiples opciones de instalación: utilice los tornillos de montaje, la plantilla y los bucles* para instalarlo en cualquier pared, techo o poste y obtener la vista perfecta.

*Los bucles de montaje se venden por separado.

Apariencia

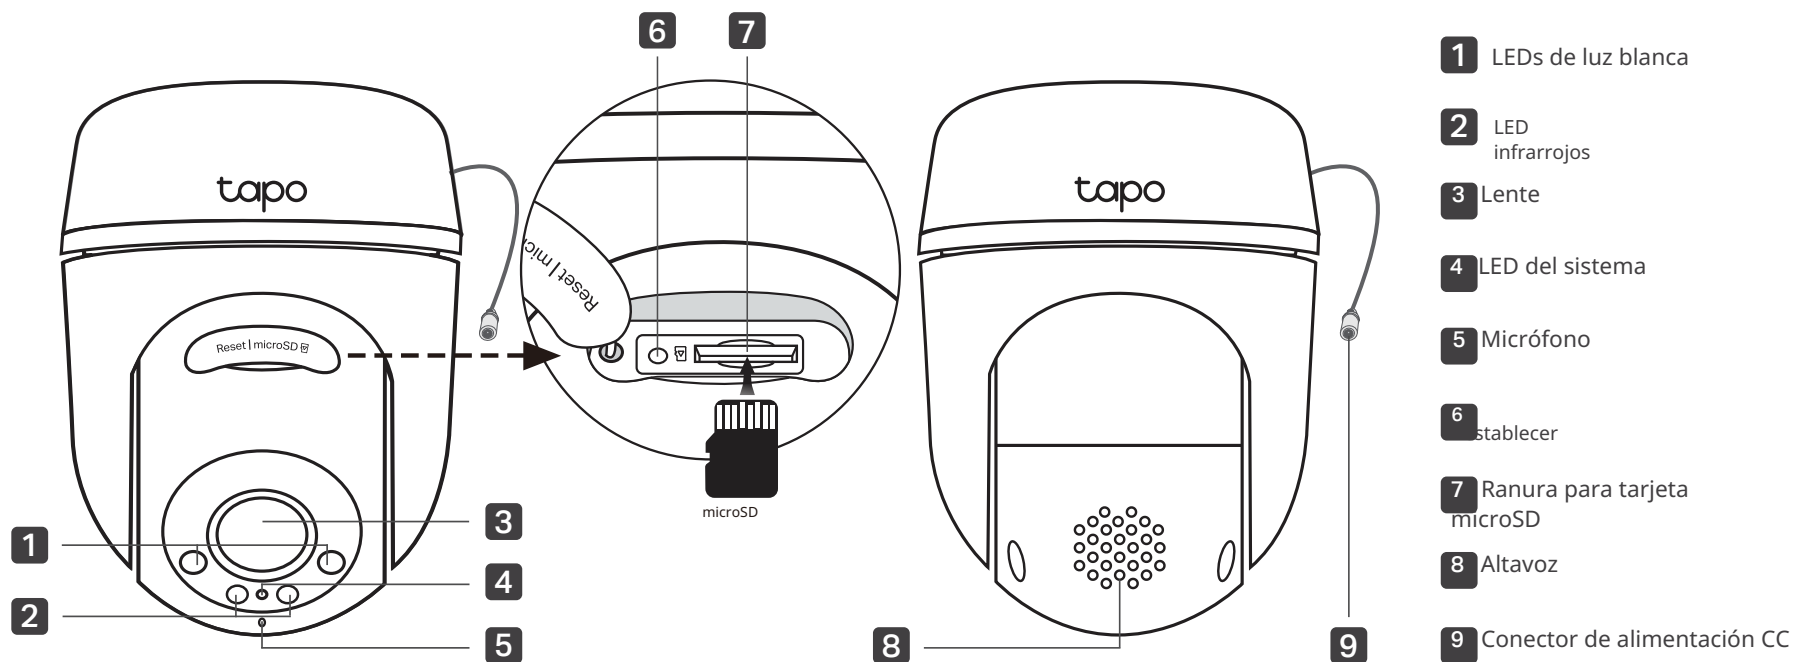

Botón de restablecer

Abre la cubierta de silicona. Mientras la cámara esté encendida, usa un alfiler para presionar y mantener pulsado el botón RESET para restablecerla.

- Mantén pulsado 5 s: Restablecer solo la configuración de Wi-Fi
- Mantén pulsado 10 s: Restablecer a los ajustes de fábrica

Ranura para tarjeta microSD

Abra la cubierta de silicona e inserte una tarjeta microSD*. Inicialícela en la aplicación Tapo para el registro local. *Tarjeta microSD no incluida.

Conector de alimentación DC

Se usa para conectar el adaptador de corriente DC suministrado

Indicador LED del sistema


Rojo fijo	Iniciando
Intermitente rojo y verde	Listo para la configuración
Intermitente rojo lentamente	Conectando a la Wi-Fi
Ámbar fijo	Conectado a Wi-Fi
Verde sólido	Conectado a la nube
Intermitente rojo rápidamente	Restableciendo cámara
Parpadeando verde rápidamente	Actualizando cámara

Configura tu cámara

Sigue los pasos a continuación para comenzar con tu nueva cámara.


Paso 1. Descargar la app Tapo

Obtén la [app Tapo](#) en el App Store o Google Play, o escaneando el código QR que aparece abajo.

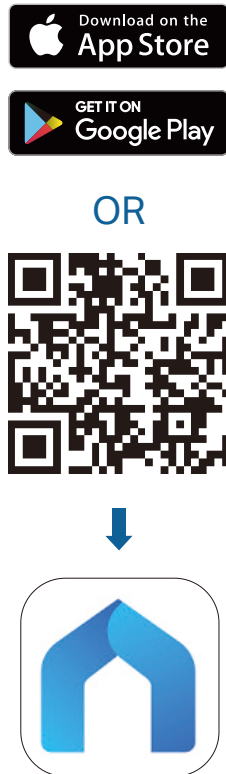


Paso 2. Inicia sesión

Abre la app e inicia sesión con tu ID de TP-Link. Si no tienes una cuenta, crea una primero.

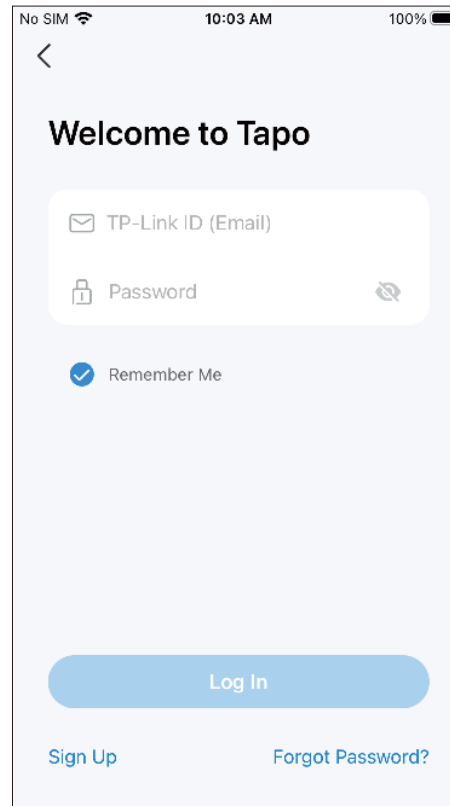

Paso 3. Añade tu cámara

Toca el botón > Agregar dispositivo en la aplicación y busca tu modelo. Sigue las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

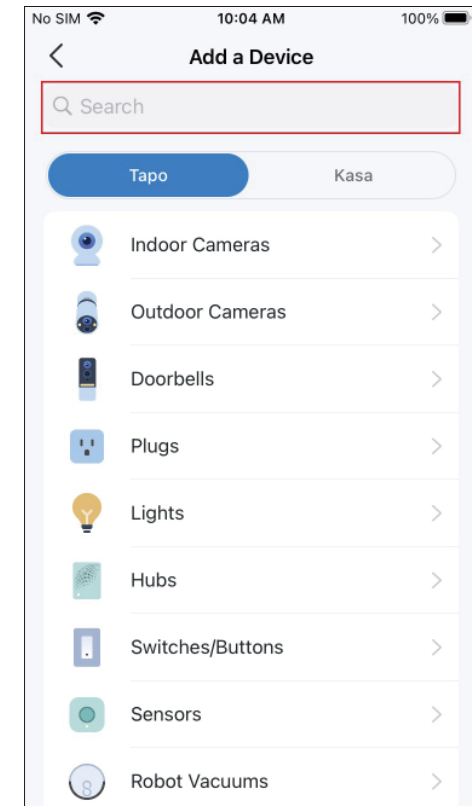


Instalar una tarjeta microSD

Sigue los pasos a continuación para instalar la tarjeta microSD para la grabación local.

Puedes ir a [Ajustes de la cámara > tarjeta microSD](#) en la app Tapo para comprobar el estado de la tarjeta o formatearla.


1. Gira manualmente la cámara hacia abajo. Abre la cubierta de silicona para encontrar la ranura para la tarjeta microSD

2. Identifica la orientación de la tarjeta microSD e introdúcela con cuidado en la ranura. Inserta la tarjeta hasta que escuches un clic.

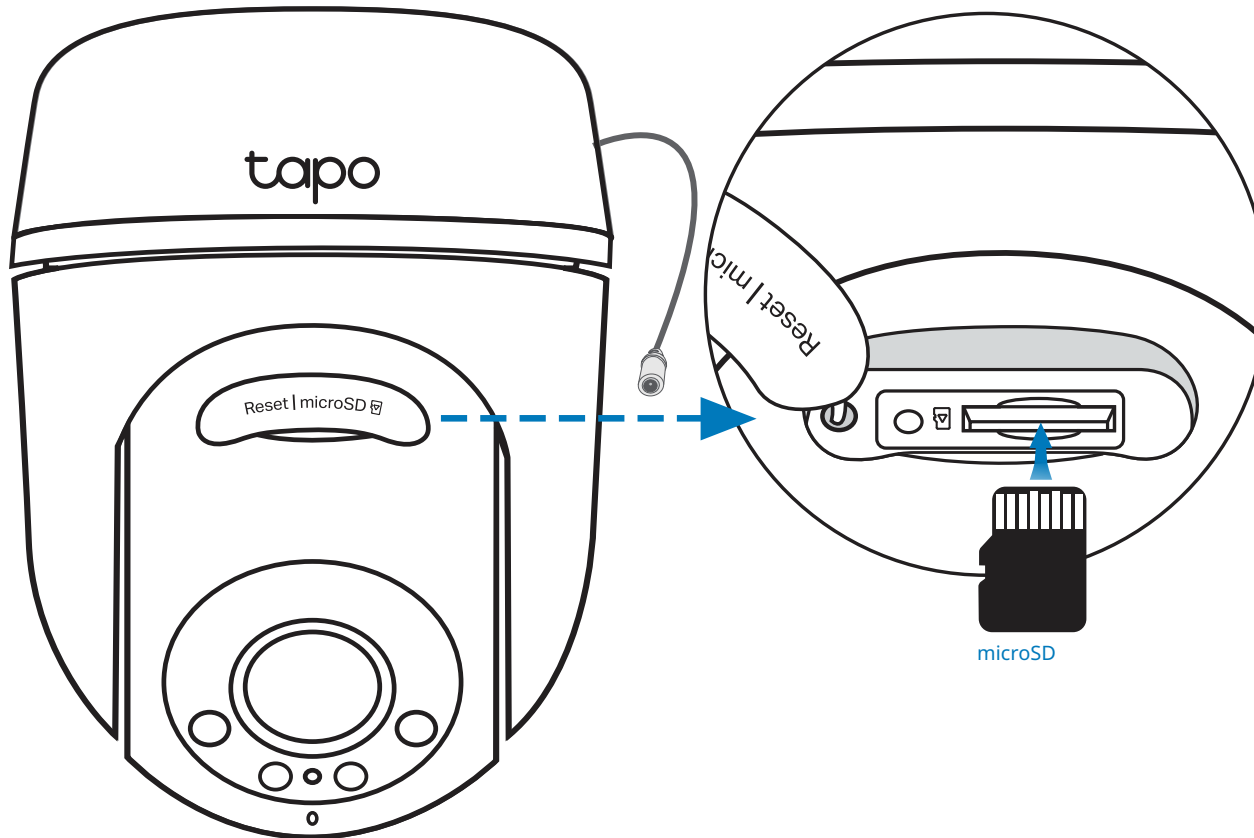

Monte su cámara

Cuando termines de añadir tu cámara en la app Tapo, puedes montarla en una pared o en el techo con la plantilla de montaje y los tornillos proporcionados. Puedes también montarla en el poste con las cinchas de montaje. Sigue los pasos a continuación para montar tu nueva cámara. Nota: La cámara no es impermeable cuando se coloca sobre una mesa o estantería. Monta la cámara usando la Opción 1-3 al instalarla en exteriores.




Opción 1: Montaje en pared

1. Fije la cámara y el soporte


Pase el cable de alimentación de la cámara a través de la abertura del soporte. Use dos tornillos del soporte para fijar el soporte y el

cámara.





2. Perforar orificios

Pegue la plantilla de montaje en el lugar deseado. Perfore cuatro orificios para tornillos según la plantilla.




3. Monte la cámara

Inserte cuatro anclajes en los orificios y luego utilice los tornillos de montaje para fijar la cámara y el soporte sobre los anclajes.




4. Alimentar la cámara

Conecte la cámara a una toma de corriente usando el adaptador de corriente proporcionado. Instale el sello impermeable para los conectores de alimentación




Opción 2: Montaje en voladizo

1. Fije la cámara y el soporte de la cámara.
Pase el cable de alimentación de la cámara a través de la abertura del soporte. Use dos tornillos del soporte para fijar el soporte y el





2. Perforar orificios

Pegue la plantilla de montaje en el lugar deseado. Perfore cuatro orificios para tornillos según la plantilla.




3. Montar la cámara

Inserte cuatro tacos en los orificios y luego use los tornillos de montaje para fijar la cámara y el soporte sobre los tacos.

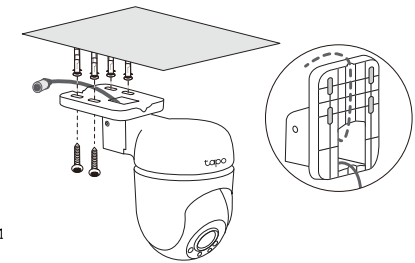

4. Alimentar la cámara

Conecte la cámara a una toma de corriente usando el adaptador de alimentación provisto. Instale el sello impermeable para los conectores de alimentación




Opción 3: Montaje en poste

1. Fijar la cámara y el soporte

Pase el cable de alimentación de la cámara por la abertura del soporte. Use dos tornillos del soporte para fijar el soporte y el


cámara.



2. Montar la cámara


Monte la cámara en el poste utilizando dos abrazaderas para montaje en poste* (ancho de la abrazadera ≤ 12 mm).

*Las anillas para montaje en poste no están incluidas.



3. Encender la cámara

Conecte la cámara a una toma de corriente utilizando el adaptador de corriente suministrado. Instale el sello impermeable para los conectores de alimentación




Instalar elementos impermeables

Cuando la cámara se instale en exteriores, instale elementos impermeables para protegerla. Asegúrese de que cada pieza esté firmemente sujeta y de que las juntas de estanqueidad queden al ras para impedir la entrada de agua.

Siga los pasos a continuación para instalar los elementos impermeables.

Instalar sello impermeable para conectores de alimentación

Conecte la cámara a una toma de corriente utilizando el adaptador de corriente proporcionado. Instale el sello impermeable para los conectores de energía cuando la cámara esté instalada en exteriores.

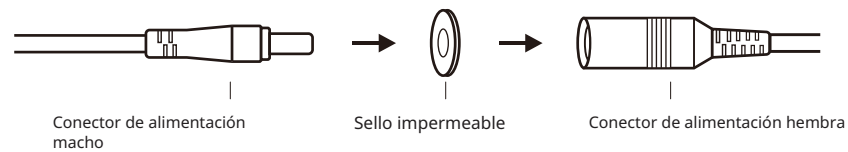

Autenticación

Advertencia de
mercado CE



Este es un producto de clase B. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias radioeléctricas, en cuyo caso el usuario podría verse obligado a tomar medidas adecuadas.

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO (la potencia máxima transmitida)

2412MHz—2472MHz (20dBm)

Declaración de conformidad de la UE

Por la presente, TP-Link declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE)2015/863.

La Declaración de Conformidad original de la UE puede consultarse en <https://www.tapo.com/en/support/ce/>.

Información sobre la exposición a RF

Este dispositivo cumple los requisitos de la UE (2014/53/UE Artículo 3.1a) sobre la limitación de la exposición del público general a campos electromagnéticos con fines de protección de la salud.

El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a 20 cm de su cuerpo.

Marca UKCA



Declaración de Conformidad del Reino Unido

Por la presente, TP-Link declara que el dispositivo cumple con los requisitos esenciales y con otras disposiciones pertinentes del Radio Equipment Regulations 2017.

La Declaración de Conformidad original del Reino Unido puede encontrarse en <https://www.tapo.com/support/ukca/>.



Advertencias para Corea:

Este equipo inalámbrico puede causar interferencias de radio durante su funcionamiento.

NCC Notice & BSMI Notice

注意!

Los equipos de radiofrecuencia de baja potencia que han obtenido el certificado de inspección no podrán, sin aprobación, ver cambiar la frecuencia, aumentar la potencia ni modificar las características y funciones del diseño original por parte de la empresa, el comerciante o el usuario.

El uso de equipos de radiofrecuencia de baja potencia no debe afectar la seguridad de la aeronavegación ni interferir con las comunicaciones legales; si se detecta alguna interferencia, debe dejar de usarse inmediatamente y sólo podrá continuar utilizándose después de haberse corregido hasta que no haya interferencias.

Las comunicaciones legales mencionadas se refieren a las comunicaciones por radio operadas de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Administración de Telecomunicaciones.

Los equipos de radiofrecuencia de baja potencia deben tolerar las interferencias de las comunicaciones legales o de equipos emisores de campos electromagnéticos para usos industriales, científicos y médicos.

Para evitar que las imágenes de este dispositivo sean espiadas o capturadas, el usuario debe cambiar la contraseña predeterminada y actualizarla periódicamente.

Asesoramiento y precauciones de seguridad

- Por favor, utilice el adaptador de corriente original o sólo utilice el tipo de fuente de alimentación indicado en este producto.
Antes de limpiar este producto, desenchufe el cable de alimentación. No utilice limpiadores líquidos, en aerosol ni paños húmedos para la limpieza.
- Evite la humedad; no derrame agua ni otros líquidos sobre este producto.
- Las ranuras y aberturas son para ventilación; para asegurar el funcionamiento fiable del producto y evitar el sobrecalentamiento, no bloquee ni cubra las aberturas.
- No coloque este producto cerca de fuentes de calor. No lo ubique en espacios cerrados sin ventilación adecuada.
- No desmonte la carcasa ni intente repararlo por su cuenta; si el producto presenta algún fallo, póngase en contacto con el fabricante o el distribuidor.
- La fuente de alimentación debe utilizarse en interiores con una temperatura ambiente igual o inferior a 40°C.

Declaración sobre la presencia de sustancias restringidas

Nombre del equipo: Cámara de seguridad Wi-Fi exterior con paneo/inclinación		Modelo (tipo): TC40				
Nombre del equipo Designación del tipo (Tipo)						
單元 Unit	Sustancias restringidas y sus símbolos químicos Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercurio (Hg)	鎘 Cadmio (Cd)	六價鉻 Cromo hexavalente (Cr) ⁶	多溴聯苯 Bifenilos polibromados (PBB)	多溴二苯醚 Éteres difenílicos polibromados (PBDE)
PCB	○	○	○	○	○	○

外殼	○	○	○	○	○	○
Fuente de alimentación	—	○	○	○	○	○
Otros y sus accesorios	—	○	○	○	○	○

Nota 1. “超出 0.1 wt %” y “超出 0.01 wt %” indican que el contenido porcentual de la sustancia restringida supera el valor porcentual de referencia de la condición de presencia.
 Nota 2. “○” indica que el contenido porcentual de la sustancia restringida no supera el valor porcentual de referencia de presencia. Nota 3. “—” indica que la sustancia restringida corresponde a una exención.



El producto está certificado de acuerdo con las normas del sistema UkrSEPRO por su conformidad con los requisitos de los documentos normativos y con los requisitos previstos por los actos legislativos vigentes de Ucrania.















Información de seguridad












- Mantenga el dispositivo alejado del fuego o de entornos calientes. NO lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- No intente desmontar, reparar ni modificar el dispositivo. Si necesita servicio, póngase en contacto con nosotros.
- No utilice un cargador o cable USB dañado para cargar el dispositivo.
- No utilice ningún cargador que no sea de los recomendados.
- No utilice el dispositivo en lugares donde no se permiten dispositivos inalámbricos.
- El adaptador debe ser fácilmente accesible.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación proporcionadas por el fabricante y que estén en el embalaje original de este producto. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
- El adaptador debe utilizarse en interiores donde la temperatura ambiente sea menor o igual a 40°C.
- Este producto utiliza radios y otros componentes que emiten campos electromagnéticos. Los campos electromagnéticos y los imanes pueden interferir con marcapasos y otros dispositivos médicos implantados. Mantenga siempre el producto y su adaptador de corriente a más de 15 cm (6 pulgadas) de cualquier marcapasos u otro dispositivo médico implantado. Si sospecha que su producto está interfiriendo con su marcapasos o cualquier otro dispositivo médico implantado, apague el producto y consulte a su médico para obtener información específica sobre su dispositivo médico.
- Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ 60 °C (-22°F ~ 140°F)
- El adaptador debe utilizarse en interiores donde la temperatura ambiente sea menor o igual a 40°C.

Lea y siga la información de seguridad anterior al operar el dispositivo. No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debido al uso indebido del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y opere bajo su propia responsabilidad.

Explicación de los símbolos en la etiqueta del producto

Los símbolos pueden variar según el producto

Símbolo	Explicación
	Equipo de clase II
	Equipo de clase II con puesta a tierra funcional
	Corriente alterna
	Voltaje de CC
	Polaridad de los terminales de salida
	Solo para uso en interiores
	Voltaje peligroso
	Precaución, riesgo de descarga eléctrica
	Marcado de eficiencia energética
	Puesta a tierra de protección
	Tierra
	Armazón o chasis

Símbolo	Explicación
	Puesta a tierra funcional
	Precaución, superficie caliente
	Precaución
	Manual del operador
	En espera
	"ON"/"OFF" (pulsar-pulsar)
	Fusible
	El fusible se utiliza en el neutro N
	<p>RECICLAJE</p> <p>Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe gestionarse conforme a la directiva europea 2012/19/UE para ser reciclado o desmontado y minimizar su impacto en el medio ambiente. El usuario puede entregar su producto a una organización de reciclaje competente o al comercio minorista al comprar un equipo eléctrico o electrónico nuevo.</p>
	Precaución: evite escuchar a volúmenes altos durante periodos prolongados
	Desconexión: todos los enchufes de alimentación

Símbolo	Explicación
m	Interruptor de construcción de mini-espacio
μ	Interruptor de construcción de micro-espacio (para la versión de EE. UU.) Interruptor de construcción de micro-espacio / micro-desconexión (para versiones distintas de la de EE. UU.)
ε	Interruptor sin separación de contactos (dispositivo de conmutación semiconductor)