

퀵가이드


150Mbps Wireless N Nano USB Adapter

MODEL NO. TL-WN725N

제품 구성물



TL-WN725N



리소스 CD





퀵가이드



시스템 요구사항

· Windows XP · Windows Vista · Windows 7 · Windows 8

1 하드웨어 연결 방법




장치가 연결된 상태에서 **새 하드웨어 검색** 마법사가 실행될 경우 **취소**를 클릭하여 주십시오.

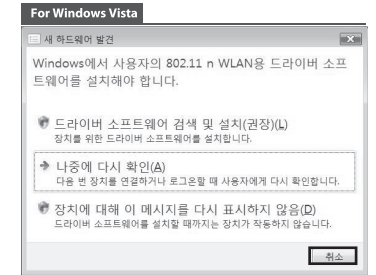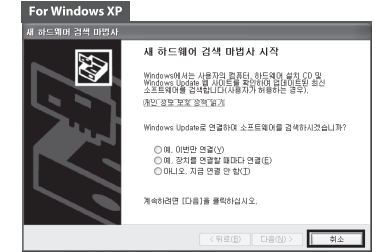

2 소프트웨어 설치 방법

(안내된 설치 방법은 윈도우 7 운영체제를 기준으로 작성되었으며, 윈도우 XP/비스타의 설치 방법도 윈도우 7과 비슷하게 진행됩니다.)


- 1 제품 구매시 동봉된 드라이버 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으십시오.




- 2 사용 중인 제품(TL-WN725N)을 찾아 선택 후 드라이버 및 유틸리티 설치를 선택합니다.




- 3 설치 진행 마법사 창이 뜨셨다면 다음 버튼을 클릭하여 설치를 진행합니다.




- 4 설치 파일 선택 화면이 나오셨다면 TP-LINK 무선 설정 유틸리티 및 드라이버 설치를 선택하고 다음을 클릭합니다.




- 5 저장 경로를 변경하려면 변경을 클릭하시고, 변경을 원치 않으시면 기본으로 지정된 폴더로 저장됩니다. 경로 설정이 완료되었다면 다음을 클릭합니다.




- 6 장치의 드라이버 및 유틸리티 설치를 시작하려면 설치 버튼을 클릭합니다.



- 7 드라이버와 유틸리티 설치 시간은 1~2분 정도 소요될 수 있습니다.



- 8 다음 화면과 같이 완료 화면이 나오셨다면 종료 버튼을 클릭하여 설치를 완료합니다.



3 무선 네트워크 연결 방법


(공유기와 무선 WPS 동작을 사용하여 연결할 경우 별도의 연결 과정 없이 빠르게 무선 네트워크에 연결할 수 있습니다. WPS/QSS 보안을 사용하는 사용자는 **부록** 설정 페이지로 이동하여 주십시오.)

- 1 드라이버 및 유틸리티 설치가 완료되면 구성 화면이 바탕화면에 나타납니다.



아이콘이 윈도우 우측 하단 모음 창에 표시되었다면 설치가 정상적으로 완료된 상태로 아이콘을 더블 클릭하여 유틸리티를 실행할 수 있습니다.

- 2 네트워크 메뉴를 클릭하여 사용할 수 있는 무선 네트워크 목록을 검색합니다. 무선 네트워크 신호가 검색되었다면 연결 할 무선 네트워크 SSID (예:TP-LINK_Network)을 선택 후 **연결** 버튼을 클릭합니다.

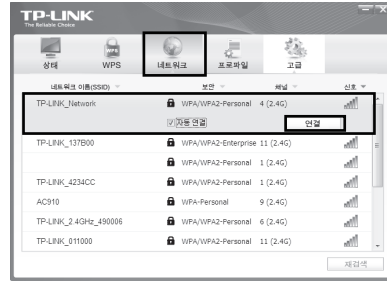


예시로 안내된 무선 보안이 설정된 신호와의 연결 방법은 **WPA/WPA2-Personal** 형식을 기준으로 작성되었습니다. **WPA/WPA2-Enterprise** 보안을 사용하는 사용자는 드라이버 CD에 안내된 설명서를 참조하여 연결을 진행해주시고.


- 3 무선 네트워크에 보안이 설정되어있지 않은 경우 바로 무선 신호와의 연결이 진행되며, 무선 보안이(WPA/WPA2-Personal) 설정되어있는 경우 연결 방법은 두가지가 있습니다.

방법 1:
무선 **보안 키** 입력란에 암호를 입력 하고 계속하려면 **확인**을 클릭합니다.


방법 2:
공유기와 WPS(QSS) 보안을 이용하여 무선 네트워크 연결을 진행할 경우 별도의 비밀번호 입력 없이 공유기에 WPS 버튼만 이용하여 **연결**을 진행해주시면 됩니다.



- 4 다음 화면과 같이 나오셨다면 정상적으로 무선 네트워크에 연결이 완료되었습니다. 이제 **닫기** 버튼을 눌러 창을 닫아주신 후 자유로운 무선 인터넷을 이용하실 수 있습니다.



- 5 연결된 무선 네트워크 상세 정보는 유틸리티 **상태** 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

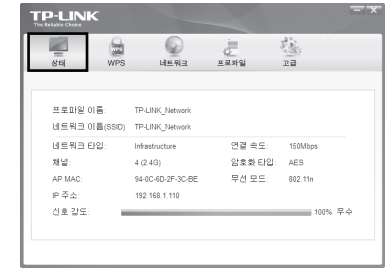


부록: WPS로 무선 연결 방법


사용 중인 공유기에서 WPS(QSS) 무선 보안 방식을 지원하고 있는 경우 WPS 버튼을 이용하여 무선 연결을 진행할 수 있습니다.

노트 WPS의 자세한 구성 방법은 리소스 CD에 사용자 설명서를 참조하십시오.


- 1 공유기 후면에 있는 WPS/RESET 버튼을 2~3초간 눌러 줍니다. (공유기 설정 방법은 TL-WR841ND 제품 기준으로 작성되었습니다.)

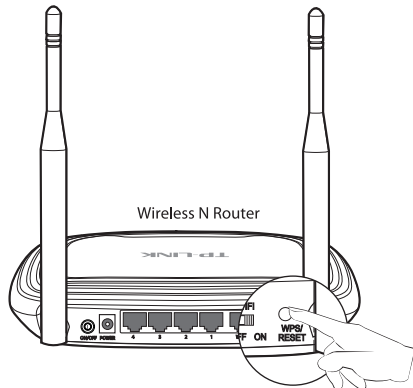

- 2 구성 유틸리티를 실행하고 메뉴 항목에서 **WPS**를 클릭 합니다. "무선 공유기의 QSS (WPS) 버튼을 눌러 주십시오."를 선택한 다음 연결을 누릅니다.

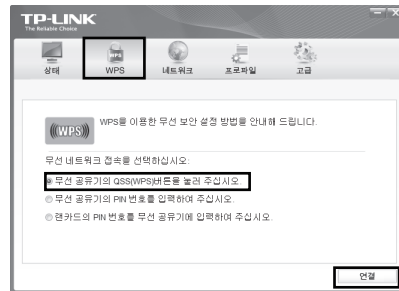

- 3 다음과 같은 화면이 나타날 때까지 잠시 기다립니다. 해당 메시지를 확인하셨다면 확인 버튼을 클릭하여 WPS 연결을 **확인**합니다.

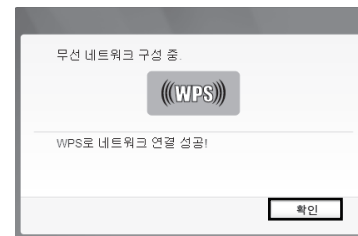

기술 지원

- 자세한 문제 해결 도움말을 보시려면, <http://www.tp-link.com/kr/support/faq> 참고하십시오.
- 최신 펌웨어, 드라이버, 유틸리티 및 사용자 설명서를 다운로드 드하시려면, <http://www.tp-link.co.kr/support/download> 참고하십시오.
- 다른 기술 지원을 얻으시려면 밑에 있는 정보를 통해서 문의 하시기 바랍니다.

Global

Tel: +86 755 26504400
Fee: Depending on rate of different carriers, IDD.
E-mail : support@tp-link.com
Service time: 24hrs, 7days a week

TP-LINK 코리아

고객지원실 전화번호: 1899-1086
고객지원 이메일: support.kr@tp-link.com
평일: 10:00 AM - 7:00 PM (12:30 PM - 1:30 PM중식)
토요일/공휴일:휴무