

## 퀵 가이드

150Mbps Wireless N USB Adapter

## 제품 구성물

**!** 이 가이드는 TL-WN727N 및 TL-WN722NC를 공유하며, TL-WN727N를 기준으로 설명하였습니다.




TL-WN727N



퀵 가이드



USB 케이블




드라이버 CD

### 시스템 요구사항


· Windows 7 · Windows Vista · Windows XP

## 1 하드웨어 연결 방법



### 방법1

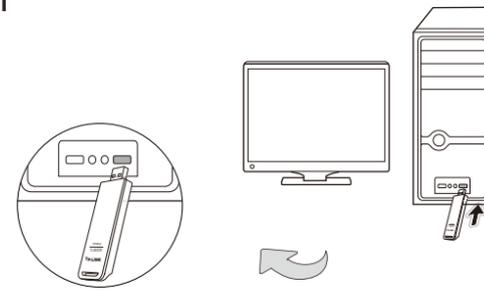

### 방법2

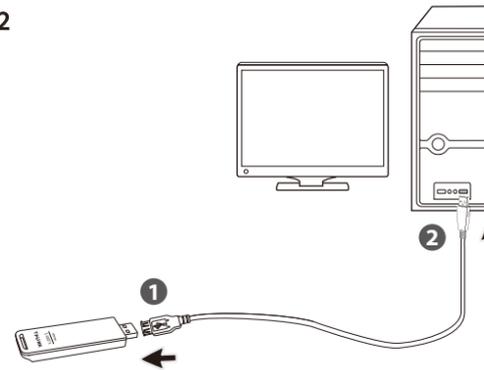


무선 랜카드가 연결되어 있는 상태에서 새 하드웨어 검색 마법사가 실행 될 경우 취소를 클릭하여주세요.

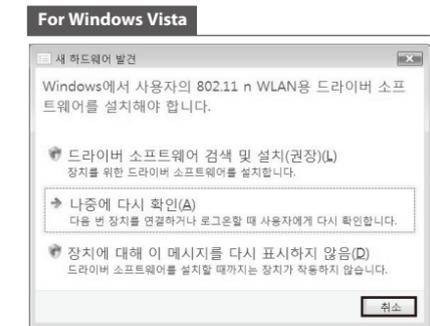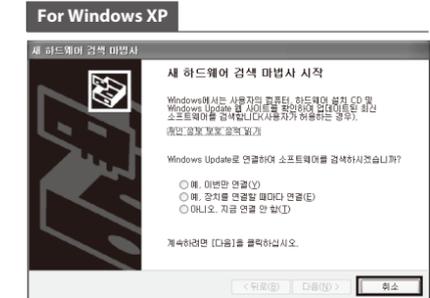

## 2 소프트웨어 설치 방법 (안내된 설치 방법은 윈도우 7 운영체제를 기준으로 작성 되었으며, 윈도우 XP/비스타의 설치 방법도 윈도우 7과 비슷하게 진행 됩니다.)


**1** 제품 구매시 동봉 된 드라이버 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으십시오.




**2** 사용 중이신 제품(TL-WN727N)을 찾아 선택 후 드라이버 및 유틸리티 설치를 선택 합니다.




**3** 설치 진행 마법사 창이 뜨셨다면 다음 버튼을 클릭하여 설치를 진행 합니다.

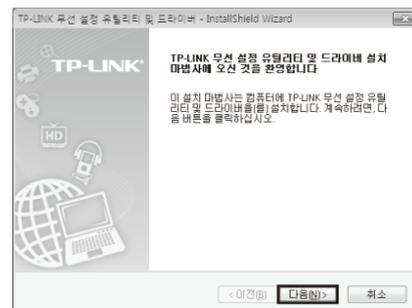


**4** 설치 파일 선택 화면이 나오셨다면 TP-LINK 무선 설정 유틸리티 및 드라이버 설치를 선택하고 다음을 클릭합니다.

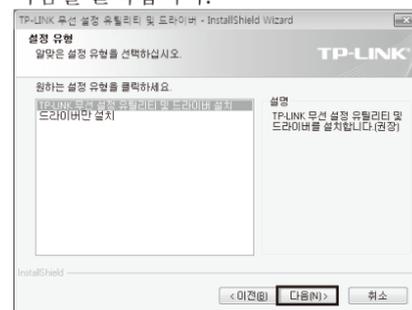


**5** 저장 경로는 변경 하려면, 변경을 클릭하며, 변경을 원치 않으신다면 기본으로 지정된 폴더로 저장 됩니다. 경로 설정이 완료되었다면 다음을 클릭합니다.

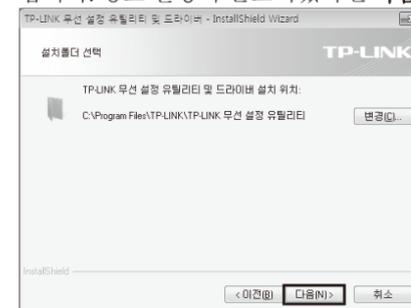


**6** 무선 랜카드 드라이버 및 유틸리티 설치를 시작하려면 설치 버튼을 클릭합니다.

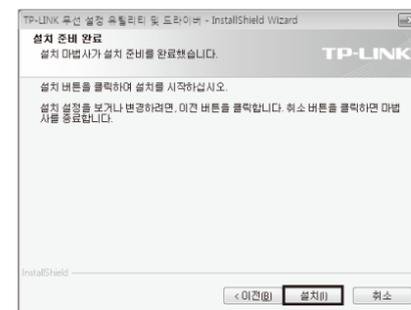

**7** 드라이버와 유틸리티 설치 시간은 1~2분 정도 소요될 수 있습니다.

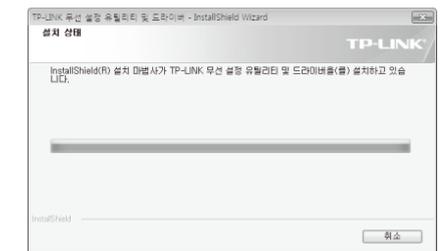

**8** 다음 화면과 같이 완료 화면이 나오셨다면 종료 버튼을 클릭하여 설치를 완료 합니다.

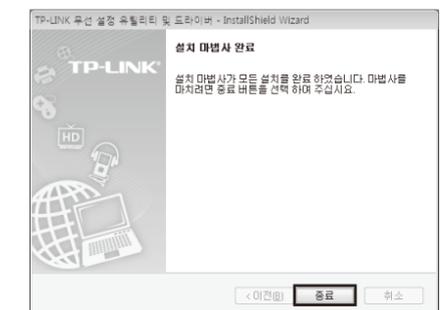


# 3 무선 네트워크 연결 방법 (공유기와 무선 WPS 동작을 사용하여 연결 할 경우 별도의 연결 과정없이 빠르게 무선 네트워크에 연결 할 수 있습니다. WPS/QSS 보안을 사용하는 사용자는 부록 설정 페이지로 이동하여 주십시오.)

1 드라이버/유틸리티 설치가 완료 되면 구성 화면이 바탕화면에 나타납니다.




아이콘이 윈도우 우측 하단 모음창에 표시 되었다면 설치가 정상적으로 완료 된 상태로 아이콘을 더블 클릭하여 유틸리티를 실행 할 수 있습니다.

2 네트워크 메뉴를 클릭하여 사용 할 수 있는 무선 네트워크 목록을 검색 합니다. 무선 네트워크 신호가 검색 되었다면 연결 할 무선 네트워크 SSID(예:TP-LINK\_Network)을 선택 후 연결 버튼을 클릭 합니다.

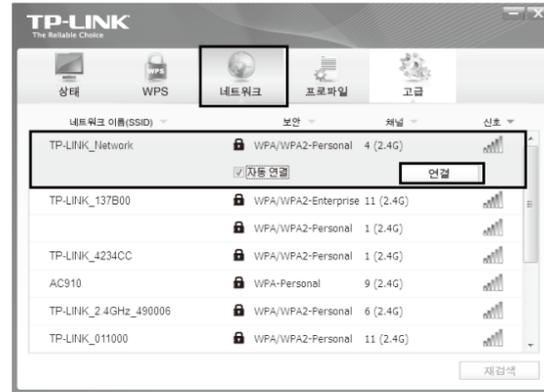


예시로 안내 된 무선 보안이 설정 된 신호와의 연결 방법은 WPA/WPA2-Personal 형식을 기준으로 작성 되었습니다. WPA/WPA2-Enterprise 보안을 사용하는 사용자는 드라이버 CD에 안내 된 설명서를 참조하여 연결을 진행해주시시오.

3 무선 네트워크에 보안이 설정 되어있지 않은 경우 바로 무선 신호와의 연결이 진행되며, 무선 보안이 설정 되어있는 경우 보안 키(비밀번호) 입력 칸이 화면에 나오며, 무선 비밀번호를 올바르게 입력 후 확인을 눌러주시시오.

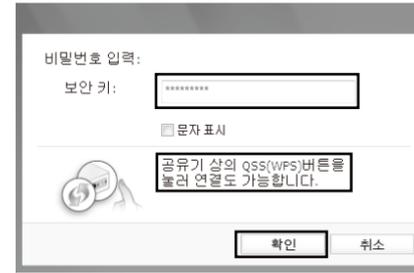

공유기와 WPS(QSS) 보안을 이용하여 무선 네트워크 연결을 진행 할 경우 별도의 비밀번호 입력없이 공유기에 WPS 버튼만 이용하여 연결을 진행해주시면 됩니다.

4 다음 화면과 같이 나오셨다면 정상적으로 무선 네트워크에 연결이 완료 되었습니다. 이제 닫기 버튼을 눌러 창을 닫아주신 후 자유로운 무선 인터넷을 이용하실 수 있습니다.

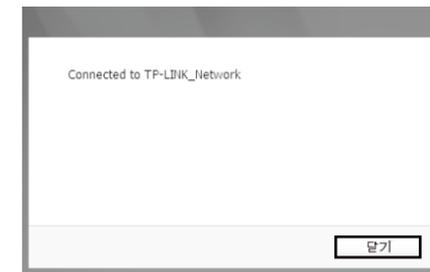


5 연결 된 무선 네트워크 상세 정보는 유틸리티 상태 메뉴에서 확인할 수 있습니다.



## 부록: WPS로 무선 연결 방법


사용 중인 공유기에서 WPS(QSS) 무선 보안 방식을 지원하고 있는 경우 WPS 버튼을 이용하여 무선 연결을 진행할 수 있습니다.

1 공유기 후면에 있는 WPS(QSS) 버튼을 눌러줍니다. (공유기 설정 방법은 TL-WR841ND 제품 기준으로 작성 되었습니다.)

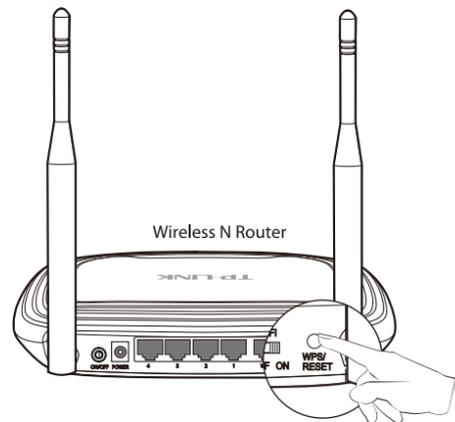


WPS 무선 연결 방법은 드라이버 CD에 안내 된 설명서에서 자세하게 확인하실 수 있습니다.

2 컴퓨터 USB 포트에 무선 랜카드를 연결 후 무선 랜카드에 WPS 버튼을 눌러줍니다.

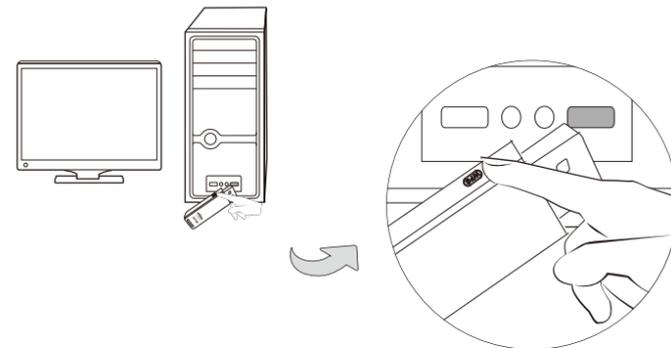

3 장치 연결이 완료 될 때까지 잠시 기다려주시시오. 장치 간 연결이 완료되면 "WPS로 네트워크 연결 성공"라는 메시지가 나옵니다. 해당 메시지를 확인하셨다면 확인 버튼을 클릭하여 WPS 연결을 완료 합니다.

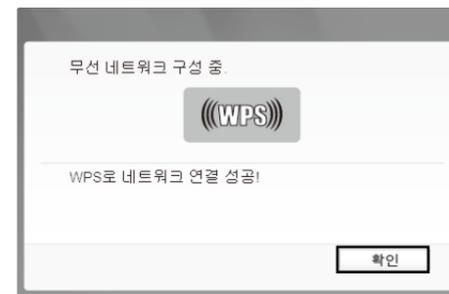

## 기술 지원

- 자세한 문제 해결 도움말을 보시려면, <http://www.tp-link.com/kr/support/faq> 참고하십시오.
- 최신 펌웨어, 드라이버, 유틸리티 및 사용자 설명서를 다운로드하시려면, <http://www.tp-link.co.kr/support/download> 참고하십시오.
- 다른 기술 지원을 받으시려면 밑에 있는 정보를 통해서 문의 하시기 바랍니다.

**Global**  
Tel: +86 755 26504400  
E-mail: support@tp-link.com  
Service time: 24hrs, 7days a week

**TP-LINK 코리아**  
고객지원실전화번호: 1899-1086  
고객지원 이메일: support.kr@tp-link.com  
평일: 10:00 AM - 7:00 PM (12:30 PM - 1:30 PM중식)  
토요일/공휴일:휴무