## TP-LINK®

# Беспроводной сетевой PCI-адаптер серии N, скорость до 150 Мбит/с

### TL-WN751ND

#### **⊙ Особенности:**

- Скорость до 150 Мбит/с идеальна для потокового просмотра видео, онлайн-игр и IP-телефонии
- Обеспечивает более надёжное соединение в помещении с большим количеством помех
- Лёгкая настройка защиты соединения нажатием кнопки WPS




#### **⊙Описание**:

Беспроводной сетевой РСІ-адаптер серии N предназначен для подключения вашего персонального компьютера к высокоскоростной беспроводной сети. Благодаря поддержке стандарта 802.11n TL-WN751ND обеспечивает лучшее качество беспроводного сигнала, по сравнению со стандартом 802.11g, обеспечивая скорость до 150 Мбит/с. Теперь вы сможете получать ещё больше удовольствия от просмотра интернет-страниц, онлайн-игр, потокового просмотра видео, загрузки файлов и т.д.

#### **⊙ Характеристики**:

| Стандарты                          | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, CSMA/CA c ACK |
|------------------------------------|---|
| Интерфейс                          | 32-бит РСІ  |
| Скорость передачи сигналов         | 11n: 135/121.5/108/81/54/40.5/27/13,5 Мбит/с            |
|                                    | 130/117/104/78/52/39/26/13 Мбит/с                       |
|                                    | 65/58.5/52/39/26/19,5/13/6,5 Мбит/с                     |
|                                    | 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6М (адаптивно)                 |
|                                    | 11b: 11/5,5/2/1M (адаптивно)                            |
| Диапазон частот                    | 2,4-2,4835 ГГц  |
| Мощность беспроводного сигнала     | 20 дБм (максимально)                                    |
| Тип модуляции                      | OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM                                  |
| Чувствительность (приём)           | 130 M: -68 дБм при 10% PER                              |
|                                    | 108 М: -68 дБм при 10% PER                              |
|                                    | 54 M: -68 дБм при 10% PER                               |
|                                    | 11 M: -85 дБм при 8% PER                                |
|                                    | 6 М: -88 дБм при 10% PER                                |
|                                    | 1 М: -90 дБм при 8% PER                                 |
| Антенна                            | 2 дБи съёмная всенаправленная антенна                   |
| Безопасность                       | 64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)   |
| Сертификация                       | CE, FCC, Wi-Fi  |
| Поддержка ОС                       | Windows 7/Vista/XP                                      |
| Рабочая температура                | 0°C~40°C  |
| Температура хранения               | -40°C~70°C  |
| Влажность воздуха при эксплуатации | 10% ~ 90%, без образования конденсата                   |
| Влажность воздуха при хранении     | 5%~95%, без образования конденсата                      |
| Размеры                            | 133 × 121 × 22 мм                                       |

#### 

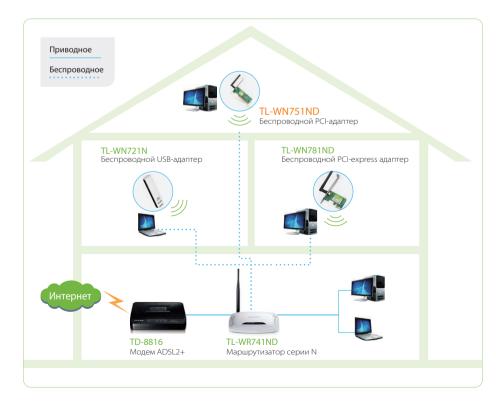

#### Комплект поставки:

- Беспроводной PCI-адаптер TL-WN751ND
- Руководство по быстрой настройке
- Компакт-диск с материалами, включая:
- Утилита настройки и драйвер для TL-WN751ND
- Руководство пользователя
- Прочая полезная информация

#### Сопутствующие устройства:

- Беспроводной маршрутизатор серии N TL-WR741ND
- Беспроводной USB-адаптер TL-WN721N
- Модем ADSL2+TD-8616