

Беспроводной сетевой USB-адаптер серии N, скорость до 300 Мбит/с **TL-WN821NC**

⦿ Особенности:

- Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с идеальна для трансляции видео, онлайн-игр и Интернет-телефонии
- Технология 2T2R MIMO обеспечивает сильный сигнал, широкое покрытие и лучшую производительность
- Быстрая настройка беспроводного соединения с помощью кнопки WPS
- Поддержка Sony PSP X-link для онлайн-игр в Windows XP
- Поддержка функции программной точки доступа
- Поддержка WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK шифрования
- Поддержка режимов Infrastructure и Ad-Hoc
- Поддержка Windows 8/7/Vista/XP 32/64-бит
- В комплекте стильная и удобная USB-подставка для удобного размещения устройства




⦿ Описание:

Беспроводной сетевой USB-адаптер серии N TL-WN821NC предназначен для подключения вашего ноутбука или персонального компьютера к высокоскоростной беспроводной сети – это позволит вам насладиться высокой скоростью подключения в онлайн-играх и при просмотре HD-видео. TL-WN821NC обладает функцией программной точки доступа, кнопкой WPS для быстрой защиты беспроводного соединения, а также удобным ПО для настройки, что делает данное устройство идеальным выбором для высокоскоростной беспроводной сети.

⦿ Характеристики:

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Интерфейс	USB 2.0
Кнопки	Кнопка WPS
Размеры (Ш X Д X В)	69 x 21 x 9,5 мм
Тип антенны	Встроенная
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ	
Стандарты беспроводных сетей	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Диапазон частот	2,4-2,4835 ГГц
Скорость передачи данных	11n: до 300 Мбит/с (динамически)
	11g: до 54 Мбит/с (динамически)
	11b: до 11 Мбит/с (динамически)
Мощность беспроводного сигнала	<20 дБм (EIRP)
Чувствительность (приём)	270M: -62 дБм при 10% PER
	130M: -65 дБм при 10% PER
	108M: -68 дБм при 10% PER
	54M: -68 дБм при 10% PER
	11M: -85 дБм при 8% PER
	6M: -88 дБм при 10% PER
	1M: -90 дБм при 8% PER
Беспроводные режимы	Ad-Hoc / Infrastructure
Защита беспроводной сети	WEP, WPA /WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
ПРОЧЕЕ	
Сертификация	CE, FCC, RoHS
Системные требования	Windows 8/7/Vista/XP 32/64-бит
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0°C~40°C
	Температура при хранении: -40°C~70°C
	Влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90%, без образования конденсата
	Влажность воздуха при хранении: 5%~90%, без образования конденсата

⦿ Схема сети:

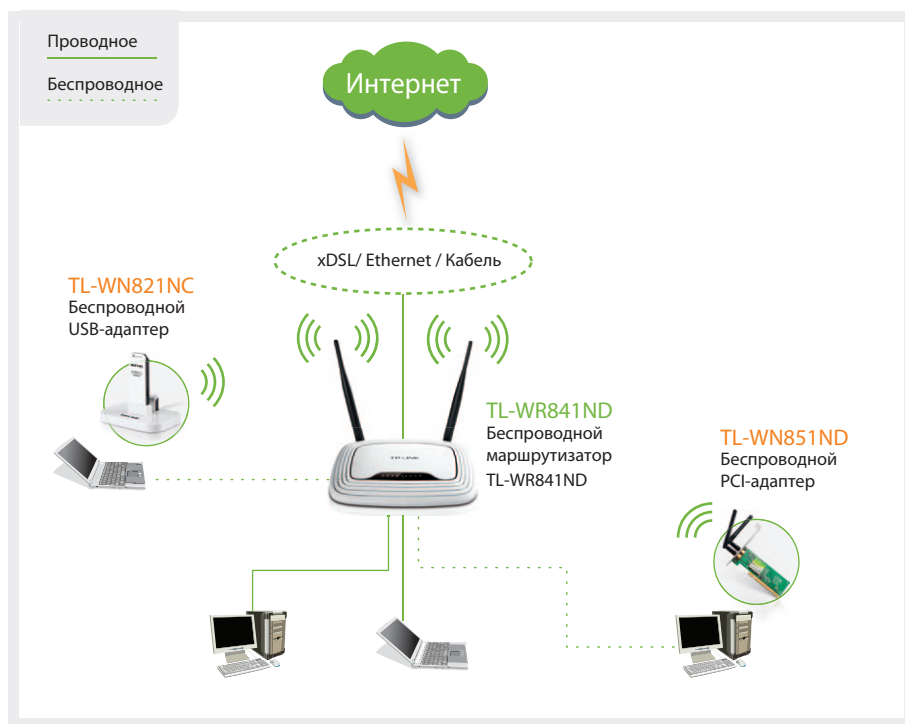

Комплект поставки:

- Беспроводной USB-адаптер TL-WN821NC
- Руководство по быстрой настройке
- USB-подставка
- Компакт-диск с материалами, включая:
 - Утилита настройки и драйвер для TL-WN821NC
 - Руководство пользователя
 - Прочая полезная информация

Сопутствующие устройства:

- Беспроводной маршрутизатор серии N TL-WR841ND
- Модем ADSL2+ TD-8616
- Беспроводной PCI-адаптер серии N TL-WN851ND