

Mini Adaptador USB Inalámbrico N de 300Mbps TL-WN823N

⊙ Características:

- La Velocidad Inalámbrica N de hasta 300Mbps hace al TL-WN823N ideal para el streaming de video en HD, juegos en línea y llamadas VoIP
- Fácil encriptación de seguridad inalámbrica con sólo presionar el botón WPS (Wi-Fi Protected Setup – Configuración de Wi-Fi Protegida)
- Soporta la función Soft AP para la Compartición de Internet Inalámbrico
- Soporta la seguridad WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK de 64/128
- Soporta Windows XP 32/64 bit, Vista 32/64 bit, Windows 7 32/64bit
- Soporta el modo ad-hoc y de infraestructura
- Soporta Sony PSP X-Link para juegos en línea sin retrasos para Windows XP
- La utilidad incluida proporciona una rápida instalación y sin complicaciones
- Compatible sin contratiempos con los productos 802.11b/g/n




⊙ Descripción:

El Mini Adaptador USB Inalámbrico N de 300Mbps, TL-WN823N de TP-LINK está diseñado para conectar su laptop o computadora de escritorio a una red inalámbrica y disfrutar un desempeño inalámbrico de alta velocidad. El diseño del tamaño de la punta del dedo hace que el adaptador sea conveniente y fácil de llevar consigo. Lo que es más, el TL-WN823N posee la característica del Modo SoftAP, configuración de seguridad con un botón, software de configuración de fácil uso, que lo hace una gran opción para disfrutar una red inalámbrica rápida.

⊙ Especificaciones:

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE	
Interfaz	USB 2.0
Botón	Botón de Configuración Wi-Fi Protegida
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	1.54x 0.72x 0.31 pulg. (39x 18.35x 7.87 mm)
Tipo de Antena	Interna
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frecuencia	2.400~2.4835GHz
Velocidad de Señal	11b: Hasta 11Mbps (dinámico)
	11g: Hasta 54Mbps (dinámico)
	11n: Hasta 300Mbps (dinámico)
EIRP	<20dBm (EIRP)
Sensibilidad de Recepción	300M: -65dBm@10% PER
	270M: -65dBm@10% PER
	130M: -68dBm@10% PER
	108M: -68dBm@10% PER
	54M: -72dBm@10% PER
	11M: -85dBm@8% PER
	6M: -87dBm@10% PER
1M: -93dBm@8% PER	
Modos Inalámbricos	Modo Soft AP
	Modo Client (Soporta el modo ad-hoc y red de infraestructura)
Seguridad Inalámbrica	64/128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Tecnología de Modulación	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM
OTROS	
Certificación	CE, FCC, IC, RoHS
Requisitos del Sistema	Windows 7 (32/64bits)
	Windows Vista (32/64bits)
	Windows XP (32/64bits)
Condiciones Ambientales	Temperatura de Operación: 0 °C ~40 °C (32°F~104 °F)
	Temperatura de Almacenamiento: -40 °C ~70°C (-40 °F~158°F)
	Humedad de Operación: 10%~90% sin condensación
	Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

☉ Diagrama:

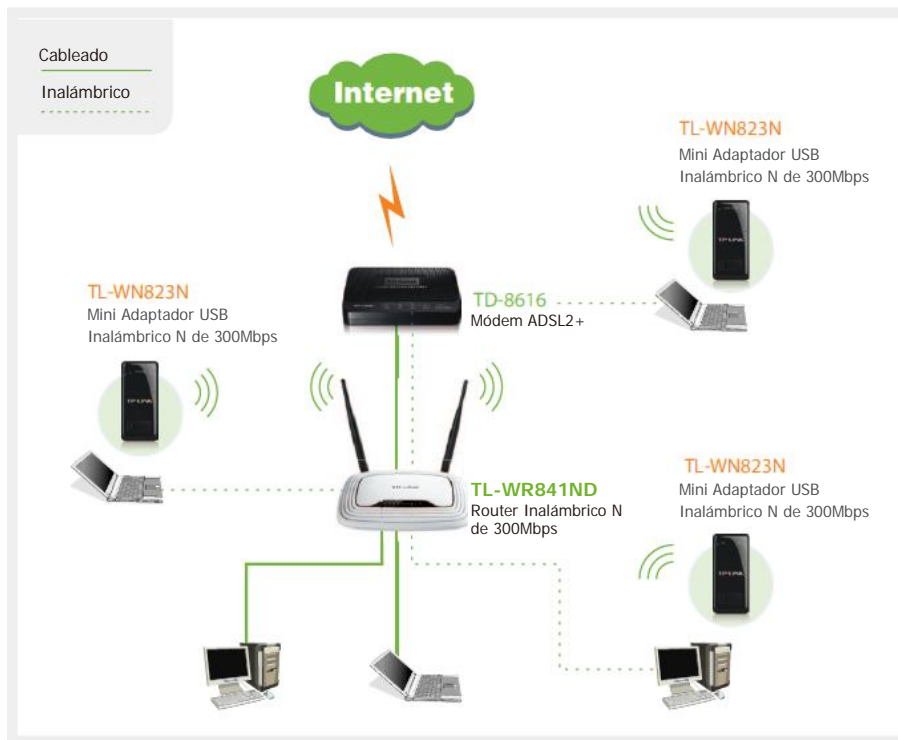

Paquete:

- Mini Adaptador USB Inalámbrico N de 300Mbps, TL-WN823N
- CD de Recursos
- Guía de Rápida Instalación

Productos Relacionados:

- Router Inalámbrico N de 300Mbps
TL-WR841ND
- Módem ADSL2+
TD-8616