

Extensor de Rango WiFi (PLC) 300Mbps AV500

TL-WPA4220KIT

Características:

- Los Botones de clonar Wi-Fi simplifican tu configuración Wi-Fi y ayudan a construir una red casera unificada continua.
- La Norma HomePlug AV provee hasta 500Mbps, alta velocidad de transferencia de datos sobre una red eléctrica casera, ideal para una disminución de retraso en transmisión de video HD o 3D y videojuegos en línea.
- Extiende conexiones inalámbricas a 300Mbps en áreas de difícil acceso en tu hogar u oficina.
- 2 Puertos Ethernet que te permiten conectar tus televisores, consolas de videojuegos o PCs a internet.
- Hasta 300m de alcance en el circuito de energía doméstica.
- Fácil de instalar: conecta, sincroniza y usa.
- Fácil encriptación AES 128-bit presionando el botón de "sincronizar".
- Soporta administración IGMP, Multidifusión de transmisión IP, optimiza transmisión IPTV.

Descripción:

El extensor de rango TL-WPA4220KIT a 300Mbps AV500 de TP-LINK extiende tu conexión de internet a cada cuarto de tu casa a través del circuito eléctrico de tu hogar. El TL-WPA4220KIT cuenta con un Botón para Clonar Wi-Fi habilitando una Súper Extensión de Rango, lo cual significa que automáticamente copia el SSID y el Password de tu Router. De esta manera, el TL-WPA4220Kit simplifica la configuración Wi-Fi y permite una itinerancia continua dentro de tu red doméstica.




⊙ Especificaciones:

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Normas y Protocolos	HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n
Interfaz	Puertos Ethernet 10/100Mbps
Tipo de Enchufe	EU, UK, US, AR
Botones	Sincronizar "Pair", Reinicio, Wi-Fi/Clonar Wi-Fi
Indicador LED	PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Clonar Wi-Fi
Dimensiones (An x Pr x Al)	3.7 x 2.1 x 1.6 in. (94 x 54 x 40mm)
Consumo de Energía	<6W
Rango	300 metros sobre un circuito eléctrico
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE	
Tecnología de Modulación	OFDM (PLC)
Encriptación	Seguridad Powerline:
	128-bit AES
	Seguridad Inalámbrica:
	Encriptación WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
OTROS	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Requerimientos del Sistema	Windows 8/7/Vista/XP/2000, Mac OS, Linux*
Medio Ambiente	Temperatura de Operación: 0°C~40°C (32°F~104°F)
	Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
	Humedad de Operación: 10%~90% sin condensación
	Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

* Utilidades que soportan sistemas operativos Windows 8/7/Vista/XP/2000 hasta actuales.


⊙ Diagrama:

¡CONECTA Y USA CON EL BOTÓN CLONAR WI-FI!

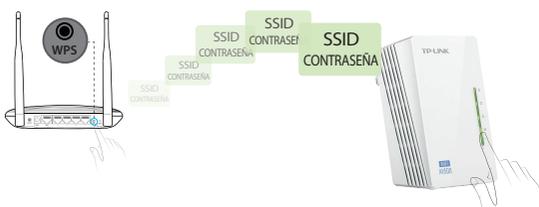

> Conecta el TL-WPA4220 cerca de tu router.
 > Presiona el botón Wi-Fi Clone en el TL-WPA4220.
 > Presiona el botón WPS en el router.
 ¡Eso es todo! Ahora el TL-WPA4220 ha copiado el SSID y la Contraseña ¡Ya puedes disfrutar una red unificada doméstica!

RED DE HOGAR UNIFICADA

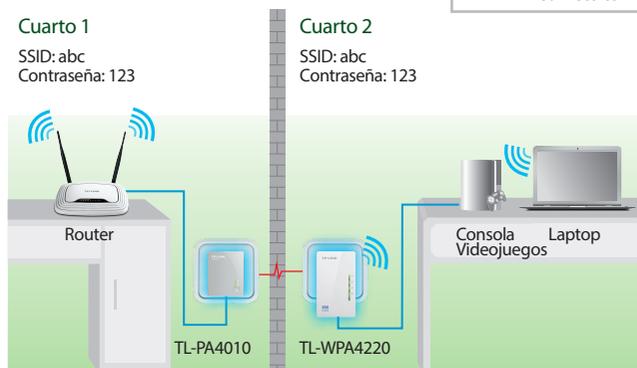

* Los Adaptadores Powerline necesitan ser conectados en la misma línea eléctrica.

Contenido del Paquete:

- Extensor de Rango Wi-Fi (PLC) 300Mbps AV500 TL-WPA4220 & TL-PA4010
- 2 Cables Ethernet RJ-45 de 2 metros
- Guía de Instalación Rápida
- CD de Instalación y Recursos