

Router Gigabit Inalámbrico N 300Mbps

TL-WR1043ND

⊙ Características:

- La Velocidad Inalámbrica N hasta de 300Mbps lo hace ideal para aquellas aplicaciones que consumen banda ancha o que son sensibles a interrupción como el streaming de video, los juegos en línea y VoIP
- Todos los puertos Gigabit aseguran velocidades máximas de transferencia
- Puerto USB – comparta fácilmente las impresoras, archivos o multimedia con sus amigos o familia localmente o a través de Internet
- Configura fácilmente una conexión segura con encriptación WPA con sólo presionar el botón WPS
- El puente inalámbrico WDS proporciona un conexión de enlace sin interrupción para expandir tu red inalámbrica
- El Control de Banda ancha basada en IP permite que los administradores determinen cuánta banda ancha es distribuida a cada PC
- El Filtro de Internet para Menores permite que los padres o administradores establezcan políticas de acceso restringido para los niños o el personal
- Las antenas desmontables externas permiten un mejor ajuste y mayores mejoras al desempeño de la misma



⊙ Descripción:

El Router Gigabit Inalámbrico N 300Mbps, el TL-WR1043ND es un dispositivo combinado de conexión a la red conectado por cable / inalámbrico integrado con un router de compartición a Internet y un switch de 4 puertos. Crea la red inalámbrica con velocidades increíblemente altas de hasta 300Mbps, lo cual asegura que esté libre para disfrutar simultáneamente de múltiples aplicaciones sensibles a interrupciones y que consumen mucha banda ancha como el streaming de video en alta definición, hacer llamadas VoIP, compartir archivos grandes y juegos en línea. Especialmente está equipado con un puerto de almacenamiento USB en la parte trasera del router, mediante el cual puede compartir fácilmente impresoras, archivos o multimedia con sus amigos o familia localmente o a través de internet.


📌 Especificaciones:

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE	
Suministro Eléctrico Externo	12VDC / 1.5A
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Antena	3 antenas Omni-direccionales desmontables de 5dBi (RP-SMA)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	8.9 x 5.6 x 1.2 pulg. (225 x 141 x 30mm)
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
Frecuencia	2.4-2.4835GHz
Velocidad de Señal	11n: Hasta 300Mbps (dinámico)
	11g: Hasta 54Mbps (dinámico)
	11b: Hasta 11Mbps (dinámico)
EIRP	<20dBm(EIRP)
	270M: -68dBm@10% PER
	130M: -68dBm@10% PER
	108M: -68dBm@10% PER
	54M: -68dBm@10% PER
Sensibilidad de Recepción	11M: -85dBm@8% PER
	6M: -88dBm@10% PER
	1M: -90dBm@8% PER
Funciones Inalámbricas	Activa / Desactiva la Radio Inalámbrica, Enlace de WDS, WMM, Estadísticas Inalámbricas
Seguridad Inalámbrica	64/128/152-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE	
Tipo WAN	IP Dinámico / IP Estático / PPPoE / PPTP (Acceso Dual) / L2TP (Acceso Dual) / BigPond
DHCP	Servidor, Client, Lista de Clientes DHCP,
Calidad de Servicio	WMM, Control de banda ancha
Validación de Puertos	Servidor Virtual, Activación de Puertos, UPnP, DMZ
DNS Dinámico	DynDns, Comexe, NO-IP
Puerto de Transferencia VPN	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
Control de Acceso	Filtro de Internet para Menores, Control de Administración Local, Lista Host, Programa de Acceso, Administración de Reglas
Seguridad Firewall (Cortafuegos)	Firewall (cortafuegos) SPI, DoS
	Filtro de Dirección IP / Filtro de Dirección MAC / Filtro de Dominio
	Enlace de Direcciones IP y MAC
Administración	Control de Acceso
	Administración Local Administración Remota
Función de Puerto USB	Soporta la Compartición de Almacenamiento, Servidor FTP, Servidor Multimedia, Servidor de Impresiones

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE

Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Requisitos del Sistema	Microsoft Windows 8/7/Vista/XP/2000, MAC OS, NetWare, UNIX o Linux.
Condiciones Ambientales	Temperatura de Operación: 0°C ~40°C (32°F ~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C ~70°C (-40°F ~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

Diagrama:

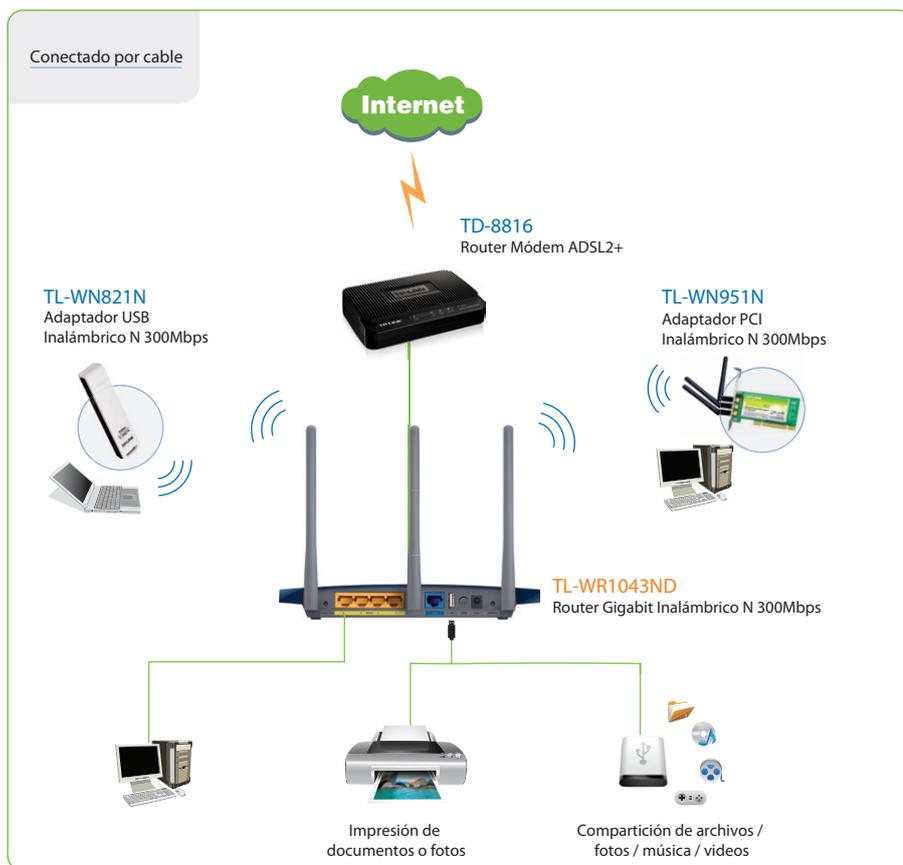

Paquete:

- Router Gigabit Inalámbrico N 300Mbps TL-WR1043ND
- 3 Antenas Omni-direccionales Desmontables
- Unidad de Suministro Eléctrico
- CD de Recursos
- Guía de Rápida Instalación

Productos Relacionados:

- Adaptador USB Inalámbrico N 300Mbps TL-WN821N
- Adaptador PCI Inalámbrico N 300Mbps TL-WN951N
- Router Módem ADSL2+ TD-8816