

Беспроводной Nano маршрутизатор серии N, скорость до 150 Мбит/с

TL-WR702N

⊙ Особенности:

- Поддержка стандартов IEEE 802.11 n/g/b
- Скорость беспроводной передачи данных до 150 Мбит/с
- Компактный размер - можно взять с собой в дорогу
- Питание через порт micro USB от внешнего адаптера питания или через порт USB
- Поддержка рабочих режимов: точка доступа, клиент, маршрутизатор, ретранслятор и мост
- Шифрование WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK




⊙ Описание:

С помощью TL-WR702N можно моментально создать Wi-Fi точку доступа в любом месте. Для этого нужно подключить к устройству кабель Ethernet Вашей сети. Теперь Вы сможете подключаться к сети с ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов и игровых консолей. Компактный размер устройства позволяет брать его с собой и использовать прямо в дороге. Питание устройства осуществляется от внешнего адаптера или от компьютера через порт USB. Портативный маршрутизатор TL-WR702N - это быстрый и недорогой способ увеличить Вашу беспроводную сеть для доступа к Интернет с нескольких устройств одновременно.

⊙ Характеристики:

Аппаратное обеспечение	
СТАНДАРТЫ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
ДИАПАЗОН ЧАСТОТ	2,4-2,4835 ГГц
ИНТЕРФЕЙС	1 порт WAN/LAN 10/100 Мбит/с Порт Micro USB Кнопка Reset
СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА	До 150 Мбит/с (динамическая)
МОЩНОСТЬ WI-FI СИГНАЛА	<20 дБм (EIRP)
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ПРИЁМ)	135М:-70 дБм @10% PER (коэф. пакетных ошибок) 65М:-73 дБм @10% PER 54М:-76 дБм @10% PER
РЕЖИМЫ РАБОТЫ	Точка доступа, маршрутизатор, клиент ретранслятор, мост
ФУНКЦИИ БЕСПРОВОДНОГО РЕЖИМА	Вкл./выкл. беспроводное вещание, мост WDS, WMM статистика беспроводного режима
ЗАЩИТА БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ	WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK 64/128/152-бит
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПОРТОВ	Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ
ПРИОРИТЕЗАЦИЯ ДАННЫХ (QoS)	WMM, контроль пропускной способности
ПРОПУСК ТРАФИКА VPN	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
СЕТЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (FIREWALL)	Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI Фильтрация IP-/MAC-адресов/доменных имён Привязка IP- и MAC-адресов
РАЗМЕРЫ (Ш x Д x В)	57 x 57 x 18 мм

⊙ Схема сети:

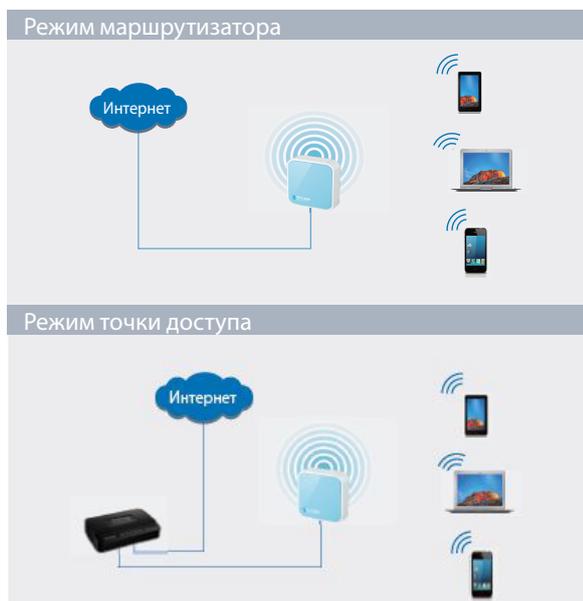

Комплект поставки:

- TL-WR702N
- Адаптер питания
- USB-кабель
- Ethernet-кабель
- Руководство по быстрой настройке
- Компакт-диск с материалами