

Router Nano Inalámbrico N de 150Mbps

Hoja de Datos del TL-WR702N

⊙ Características:

- Compatible con IEEE 802.11n/g/b
- Velocidad inalámbrica de hasta 150Mbps
- Compacto y portátil, suficientemente pequeño para llevar de viaje
- Alimentado a través de un micro puerto USB a través de un adaptador de energía externo o una conexión USB hacia la computadora
- Soporta los modos de operación AP, Router, AP Client, Bridge, Repeater
- Soporta las encriptaciones WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK




⊙ Descripción:

A 150Mbps, el router Nano crea un hotspot Wi-Fi instantáneamente conectando simplemente el cable Ethernet desde su red o módem existente. Es una solución inteligente para expandir de manera eficiente su red inalámbrica para el uso de laptops, teléfonos móviles o consolas de juego. El diseño es lo suficientemente pequeño como para llevarlo de viaje y puede ser alimentado mediante un adaptador de corriente externo o a través de la conexión USB a la computadora. El router está diseñado exclusivamente para proporcionar un desempeño inalámbrico excepcional, ofreciéndole un valor extraordinario a un precio razonable.

⦿ Especificaciones

Hardware	
ESTÁNDARES INALÁMBRICOS	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
FRECUENCIA	2.4-2.4835GHz
INTERFAZ	1 Puerto WAN/LAN de 10/100Mbps Micro Puerto USB Botón de Reinicio (Reset)
VELOCIDAD DE SEÑAL	Hasta 150Mbps (dinámico)
EIRP	<20dBm (EIRP)
SENSIBILIDAD DE RECEPCIÓN	135M:-70dBm@10%PER 65M:-73dBm@10%PER 54M:-76dBm@10%PER
MODOS INALÁMBRICOS	Modo AP, Modo Router, Modo Client Modo Repeater, Modo Bridge
FUNCIONES INALÁMBRICAS	Activa / Desactiva la Radio Inalámbrica, WDS Bridge, WMM Estadísticas Inalámbricas
SEGURIDAD INALÁMBRICA	64/128/152-bit WEP, WPA, WPA2,WPA-PSK , WPA2-PSK
VALIDACIÓN DE PUERTOS	Servidor Virtual, Activación de puertos, UPnP, DMZ
CALIDAD DEL SERVICIO	WMM, Control de Banda Ancha
PUERTO DE TRANSFERENCIA VPN	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
SEGURIDAD DE FIREWALL (CORTAFUEGOS)	DoS, SPI Firewall Filtro de Dirección IP / Filtro de Dirección MAC / Filtro de Dominio Enlace de Direcciones IP y MAC
DIMENSIONES (Largo x Ancho x Alto)	57mm x 57mm x 18mm (Largo x Ancho x Alto)

⦿ Diagrama:

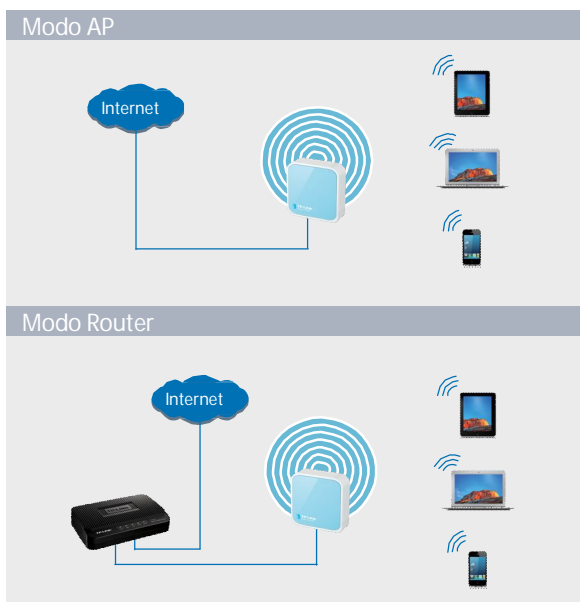

Contenido del Paquete:

- TL-WR702N
- Adaptador de Corriente
- Cable USB
- Cable Ethernet
- Guía de Rápida Instalación
- CD de Recursos