TP-LINK®

150Mbps Wireless N Router

TL-WR741ND

◉제품 특징:

- 150Mbps 무선 데이터 속도로 비디오 스트리밍, 온라인 게임 및 인터넷 전화에 최적
- CCA(Clear Channel Assessment)를 지원하여 가장 이상적인 채널을 사용함으로써 채널충돌을 피함
- PPPoE, 유동 IP 및 고정 IP 인터넷 액세스를 지원
- WDS 무선 브리지로 무선 네트워크를 확장하기 위한 원활한 브리지 제공
- UPnP, DDNS, 정적 라우팅 지원, VPN 통과 및 데이터 전송
- QSS (빠른 보안 설치)를 지원, 64/128/152-비트 WEP 암호화, WPA/WPA2, WPA2 PSK WPA PSK 인증 지원
- QoS 멀티미디어 스트리밍의 품질 보장
- SPI 방화벽 제어 관리, IP, MAC, URL 온라인 액세스 제어 지원
- 지원 웹 사이트 ,펌웨어 업그레이드, 원격 및 로컬 웹 관리
- 802.11b/g/n 장치와 완벽한 호환




◉제품 개요 :

TL-WR741ND은 유무선 통합 네트워크 연결 장치로써 인터넷 공유를 위한 공유기와 4-port 스위치를 통합하고 있습니다. IEEE 802.11b/g/n과 호환 가능한 고속솔루션입니다. N기술을 기반으로 기존의 11g제품의 9배의 속도와 4배의 거리 확장, 최대 150Mbps의 성능을 자랑합니다. 기존의 g제품이 지원해 주지 못했던 비디오 스트리밍과 VoIP사용, 온라인 게임과 같이 높은 대역폭이 필요한 응용프로그램을 당신의 집안 사무실 어디서든지 쉽고 편하게 무선으로 즐기실 수 있습니다.

⊙제품 사양:

무선 표준	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
인터페이스	10/100Mbps LAN 포트 4개 10/100Mbps WAN 포트 1개
신호 속도	최대 150Mbps
주파수	2.4~2.4835GHz
EIRP	<20dBm (EIRP)
무선 기능	무선 라디오 활성화/비활성화, WDS 브리지, WMM, 무선 통계
수신 감도	130M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
안테나	5dBi 분리 가능한 전방향 (RP-SMA)
소프트웨어 기능	NAT, DoS 방화벽, DHCP
접속 제어	자녀 PC 관리, 로컬 관리 제어, 호스트 목록, 접속 스케줄, 규칙 관리
작동 온도	0°C~40°C (32°F~104°F)
저장 온도	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
작동 습도	10% ~ 90%, Non-Condensing
저장 습도	5%~90%, Non-Condensing
크기 (W x D x H)	174 x 118 x 33 mm

⊙다이어그램:

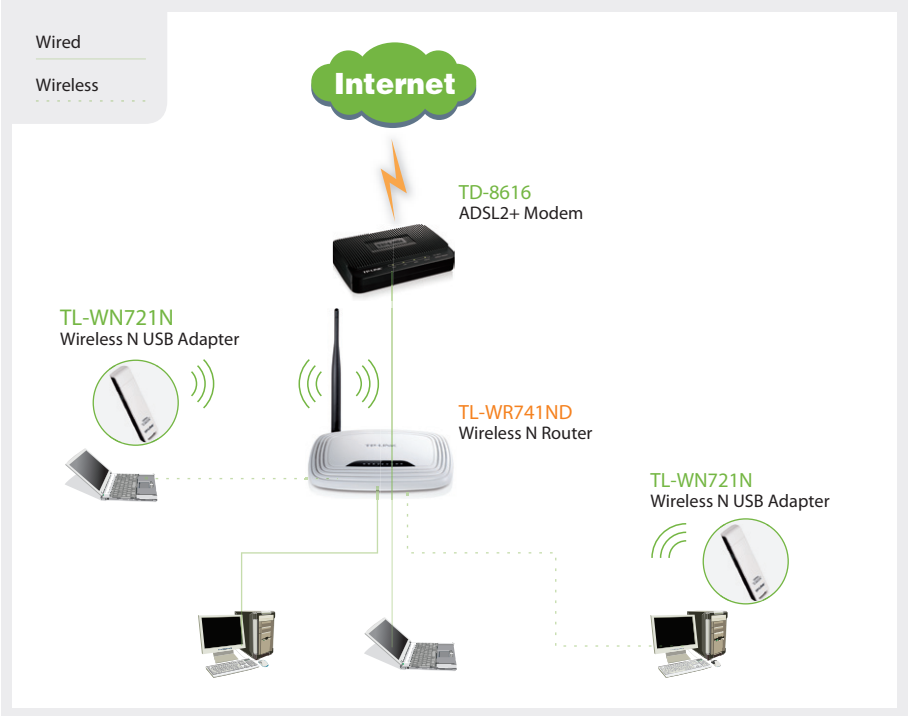

패키지:

- Wireless N router TL-WR741ND
- 전원 어댑터
- RJ-45 이더넷 케이블
- 드라이버 CD
- 설치 안내서

관련제품:

- ADSL2+ Modem TD-8616
- Wireless N USB Adapter TL-WN721N

Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK Technologies Co., Ltd.