

## Router Inalámbrico de Alto Poder N 300Mbps

### TL-WR841HP

#### ⊙ Características:

- Amplificador de Alto Poder y 2 antenas externas de alta ganancia de 5dBi proveen un rango superior inalámbrico.
- Mejora los cortes de señal a través de las paredes y obstáculos, eliminando las zonas muertas.
- Excelente velocidad inalámbrica a pesar de largas distancias para disfrutar al máximo tu red doméstica.
- Con una velocidad inalámbrica ideal de 300Mbps para transmisión de video, videojuegos en línea y VoIP.
- Control Parental le permite a los padres y administradores establecer políticas de acceso restringido para niños o equipo de trabajo.
- Soporta servidores virtuales, aplicación especial y host ideal DMZ para crear un sitio web sin tu LAN.
- Fácil configuración con una conexión WPA de encriptación segura al presionar el botón WPS.
- Provee una sencilla configuración rápida y sin conflictos.
- Compatible con productos 802.11b/g
- Antenas externas desmontables que permiten mejorar el alineamiento y la fuerza de la antena.



#### ⊙ Descripción:

El Router Inalámbrico de Alto Poder TL-WR841HP N 300Mbps es una poderosa solución adecuada para el hogar o la oficina. Con velocidad inalámbrica de 300Mbps, el TL-WR841HP es ideal para transmisión de video HD, hacer llamadas VoIP y juegos en línea. Además, cuenta con amplificador de alto poder, 2 antenas de 5dBi de alto poder y transmisión, el dispositivo aumenta el desempeño Wi-Fi.


## ⊙ Especificaciones:

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Interfaz	4 Puertos LAN 10/100Mbps 1 Puerto WAN 10/100Mbps
Botón	WPS / Botón Reinicio
Suministro de Energía Externo	12VDC / 1A
Normas Inalámbricas	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Antenas	2 Antenas Desmontables Omnidireccionales de 5dBi (RP-SMA)
Dimensiones ( An x Pr x Al )	6.6 x 5.1 x 1.2 in. (168.5 x 130 x 31.5mm)
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
Frecuencia	2.4-2.4835GHz
Rango de Señal	11n: Hasta 300Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11Mbps (dinámico)
EIRP	<20dBm (EIRP, para países con normas CE) <30dBm (EIRP, para países con normas FCC)
Sensibilidad de Recepción	270M: -71dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -91dBm@8% PER 6M: -89dBm@10% PER 1M: -97dBm@8% PER
Funciones Inalámbricas	Habilitar/Deshabilitar Conexión Inalámbrica, Puente WDS, WMM, Estadísticas Inalámbricas
Seguridad Inalámbrica	64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE	
Tipo WAN	IP Dinámica / IP Estática / PPPoE / PPTP / L2TP / BigPond
DHCP	Servidor, Client, Lista de Cliente DHCP, Reservación de Direcciones
Calidad de Servicio	WMM, Control de Ancho de Banda
Puerto de redirección	Servidor Virtual, Puerto Triggering, UPnP, DMZ
DNS Dinámico	DynDns, Comexe, NO-IP
Conexión a VPN	PPTP, L2TP, IPSec (Cabeza ESP)
Control de Acceso	Control Parental, Control de Administración Local, Lista de Hospedaje, Calendarización de Direcciones, Reglas de Administración
Seguridad Firewall	DoS, SPI Firewall Filtrado de Direcciones IP / Filtrado de Direcciones MAC / Filtro de Dominio IP y Encuadernación de Direcciones MAC
Administrador	Control de Acceso Administración Local Administración Remota

## ⊙ Especificaciones:

OTROS	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, Wi-Fi
Requerimientos del Sistema	Sistema Operativo Microsoft Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS o Linux
Medio Ambiente	Temperatura de Operación: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Operación: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

## ⊙ Diagrama:

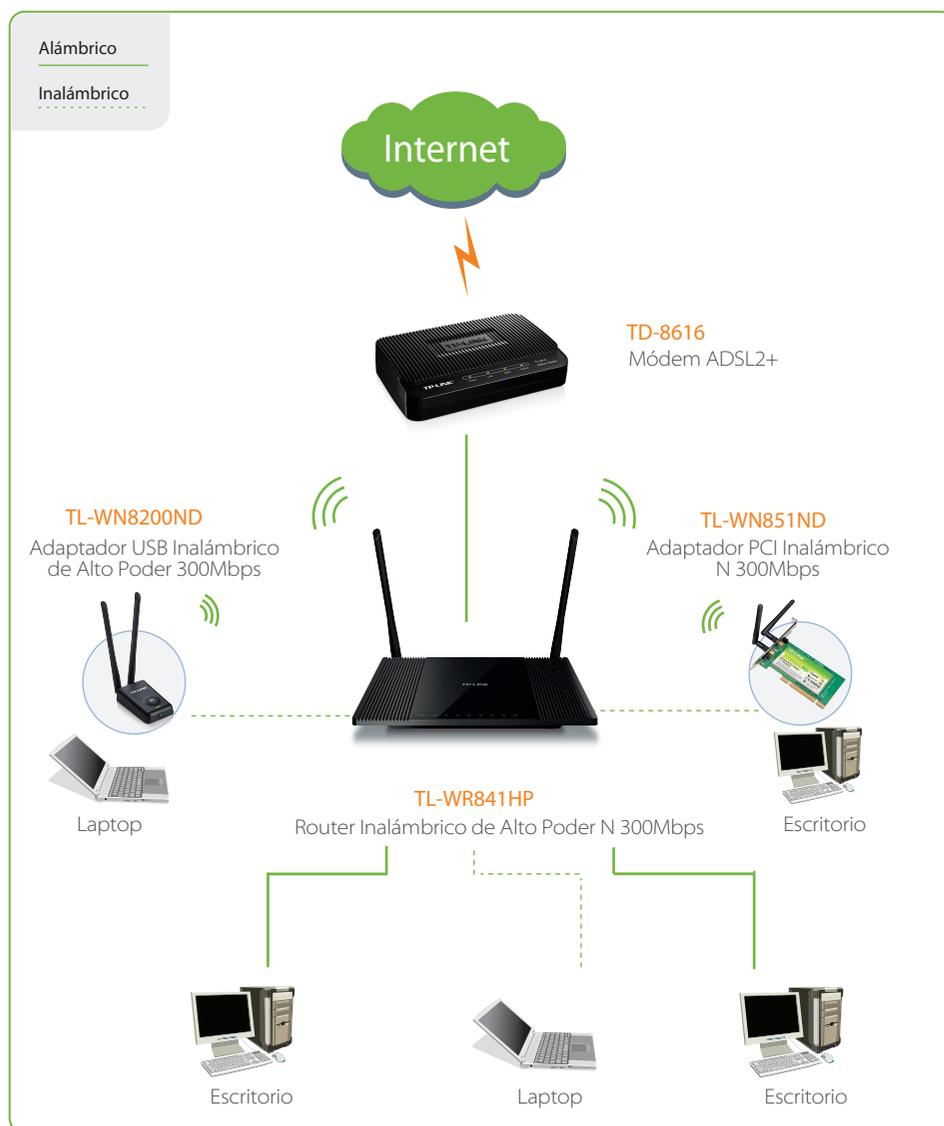

## Contenido del Paquete:

- Router Inalámbrico de Alto Poder TL-WR841HP
- 2 Antenas Desmontables Omnidireccionales
- Fuente de Alimentación
- CD de Instalación y Recursos
- Guía Rápida de Instalación