

## Router Inalámbrico de Alta Potencia N 300Mbps

### TL-WR841HP

#### ⊙ Características:

- El amplificador de alta potencia y las antenas de 5dBi proporcionan 4 veces el rango inalámbrico de un router normal
- La señal Wi-Fi mejorada penetra paredes y obstáculos eliminando zonas sin recepción
- 2 veces la velocidad inalámbrica de un router normal a través de largas distancias permite una transferencia de datos sin problemas y un streaming multimedia a través de su red
- La velocidad inalámbrica de 300Mbps es ideal para el streaming de video, juegos en línea y VoIP
- Compatible con versiones anteriores de productos 802.11b/g
- Configura fácilmente una conexión segura con encriptación WPA con sólo presionar el botón WPS
- El Control de Banda Ancha permite que los administradores determinen cuánta banda ancha es distribuida a cada PC
- El Filtro de Internet para Menores permite que los padres o administradores establezcan políticas de acceso restringido para los niños o el personal
- Soporta el servidor virtual, aplicación especial, y host DMZ ideal para crear un sitio web dentro de su LAN
- El Asistente de fácil configuración proporciona una instalación rápida y sin problemas
- Las antenas desmontables externas permiten un mejor ajuste y mayores mejoras al desempeño de la misma



#### ⊙ Descripción:

El Router Inalámbrico de Alta Potencia N 300Mbps, el TL-WR841HP es una potente solución inalámbrica idónea para el hogar o la oficina. Con velocidades inalámbricas de hasta 300Mbps, el TL-WR841HP es ideal para el streaming de video en HD, hacer llamadas VoIP y juegos en línea. Lo que es más, cuenta con un amplificador de alta potencia, 2 antenas de 5dBi y alta potencia de transmisión, el equipo mejora en gran medida el desempeño de Wi-Fi.


## ⊙ Especificaciones:

CARACTERÍSTICAS DEL HARDWARE	
Interfaz	4 Puertos LAN de 10/100Mbps 1 Puerto WAN de 10/100Mbps
Botón	Botón WPS / Reset (Reinicio)
Suministro Eléctrico Externo	12VDC / 1A
Estándares Inalámbricos	IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Antena	2 Antenas Desmontables Omni-direccionales de *5dBi (RP-SMA)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	6.6 pulg. x 5.1 pulg. x 1.2 pulg. (168.5mm x 130mm x 31.5mm)
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
Frecuencia	2.4-2.4835GHz
Velocidad de Señal	11n: Hasta 300Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11Mbps (dinámico)
EIRP	<20dBm (EIRP, Para los países que usan las Normas CE) <30dBm (EIRP, Para los países que usan las Normas FCC)
Sensibilidad de Recepción	270M: -71dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -91dBm@8% PER 6M: -89dBm@10% PER 1M: -97dBm@8% PER
Funciones Inalámbricas	Activa / Desactiva la Radio Inalámbrica, Bridge (Puente) WDS, WMM, Estadísticas Inalámbricas
Seguridad Inalámbrica	WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK de 64/128/152-bit
CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE	
Tipo WAN	Dinámico / IP Estático / PPPoE / PPTP / L2TP / BigPond
DHCP	Servidor, Client, Lista de Clientes DHCP, Reservación de Direcciones
Calidad del Servicio	WMM, Control de banda ancha
Validación de Puertos	Servidor Virtual, Activación de Puertos, UPnP, DMZ
DNS Dinámico	DynDns, Comexe, NO-IP
Puerto de Transferencia VPN	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
Control de Acceso	Filtro de Internet para Menores, Control de Administración Local, Lista Host, Programa de Acceso, Administración de Reglas
Seguridad Firewall (Cortafuegos)	Firewall (cortafuegos) SPI, DoS Filtro de Dirección IP / Filtro de Dirección MAC / Filtro de Dominio Enlace de Direcciones IP y MAC
Administración	Control de Acceso Administración Local Administración Remota

## Ⓞ Especificaciones:

OTROS	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS, Wi-Fi
Requisitos del Sistema	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux.
Condiciones Ambientales	Temperatura de Operación: 0 C ~40 C (32 F ~104 F) Temperatura de Almacenamiento: -40 C ~70 C (-40 F ~158 F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación

## Ⓞ Diagrama:

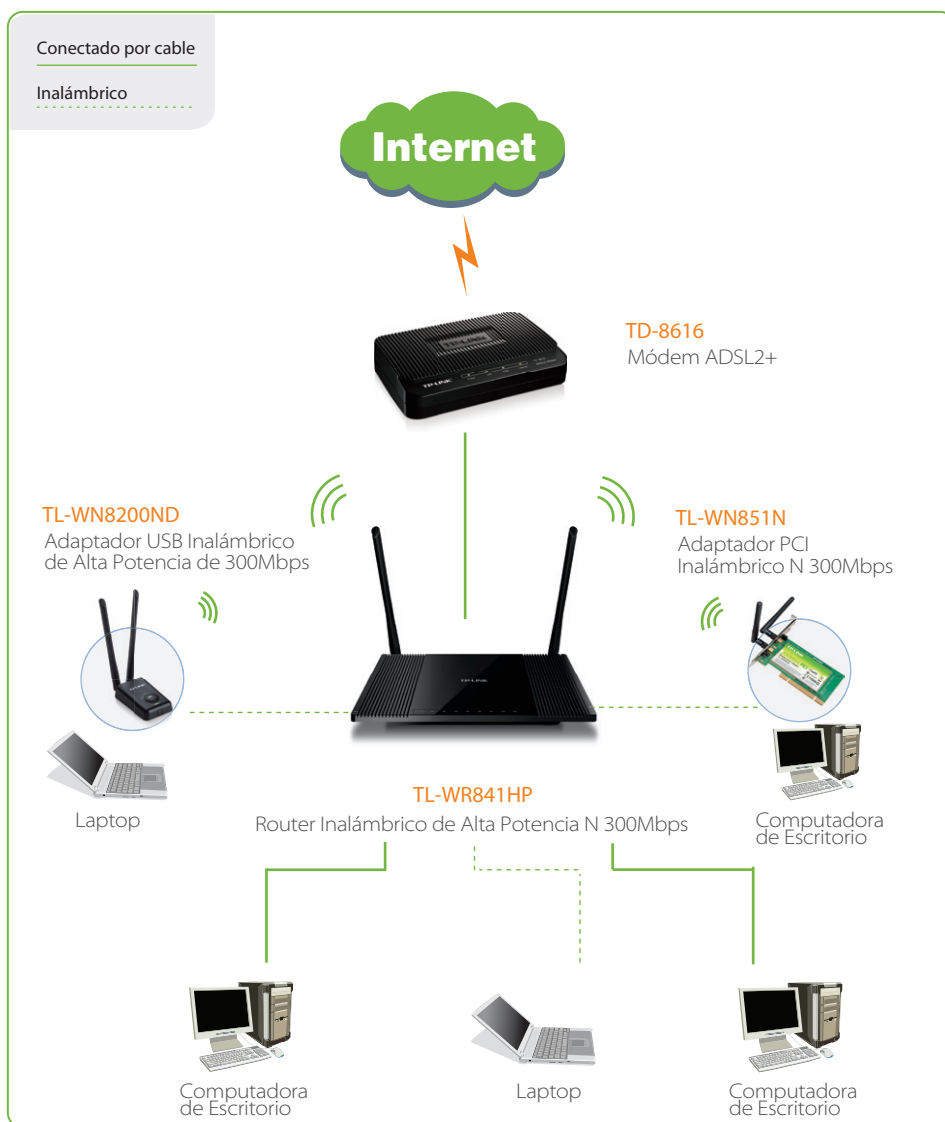

## Paquete:

- Router Inalámbrico de Alta Potencia N 300Mbps TL-WR841HP
- 2 Antenas Omni-direccionales Desmontables
- Unidad de Suministro Eléctrico
- CD de Recursos
- Guía de Rápida Instalación