

Многофункциональный беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с

TL-WR842ND

⊙ Особенности :

- Скорость беспроводной передачи данных до 300 Мбит/с и применение технологии MIMO обеспечивают бесперебойную работу беспроводной сети
- Многофункциональный порт USB 2.0 обеспечивает совместный доступ к 3G/4G подключению, удобен для работы с принтером, обмена данными по локальной сети с помощью функций Samba, медиа-сервера (поддержка ПК, XBOX 360, PS3) или через Интернет с помощью функции FTP-сервера
- Совместимость с LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB-модемами, тестирование совместимости проводилось производителем
- Поддержка гостевой сети для защиты ваших персональных данных
- Предустановленные настройки для поставщиков Интернет-услуг
- Поддержка удалённого VPN-подключения (до 5 туннелей IPSec VPN)
- IGMP Proxy/Snooping, режим 'Мост' и 802.1q VLAN на базе тэга для услуги IPTV без задержек и разрывов
- Кнопка WPS позволит пользователям легко установить беспроводное соединение, защищенное режимом шифрования WPA
- Контроль полосы пропускания (IP QoS) гарантирует скорость и качество потоковой передачи мультимедиа-данных




⊙ Описание

Модель TL-WR842ND(RU) представляет собой многофункциональный беспроводной маршрутизатор серии N со скоростью передачи данных до 300 Мбит/с, созданный специально для России. Такая скорость стандарта Wi-Fi 802.11n гарантирует передачу потокового видео высокой четкости, онлайн-игры без задержек и разрывов соединения, а также звонки через Skype или быструю передачу файлов по локальной сети. Порт USB 2.0 позволит использовать 3G/4G подключение, принтер или внешний накопитель данных в вашей локальной сети. Использование гостевой сети позволит дополнительно защитить ваши данные, применение VPN-туннелей обеспечит безопасность при передаче информации из одной сети в другую невзирая на расстояние. Предустановленные настройки для поставщиков Интернет-услуг помогут настроить подключение к Интернет за минуту.

⊙ Характеристики:

Скорость передачи сигналов	300 Мбит/с
Стандарты беспроводных сетей	IEEE 802.11 n/g/b
Диапазон частот	2.400- 2.4835 ГГц
Интерфейс	4 порта LAN 10/100 Мбит/с
	1 порт WAN 10/100 Мбит/с
	1 порт USB 2.0
Кнопки	Кнопка WPS/Reset
	Кнопка WiFi On/Off
Антенна	Две съёмные всенаправленные антенны (RP-SMA) 5 дБи
Совместный доступ через USB	Возможность подключения принтера, Samba/FTP/медиа-серверов и 3G/4G-модема
Защита беспроводной сети	64/128/152-битный WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK
Дополнительные функции	Пропуск трафика VPN (PPTP, L2TP, IPSec)
	Межсетевой экран SPI
	Контроль доступа, до 5 туннелей IPSec VPN, Гостевая сеть
Блок питания	12 В постоянного тока / 1 А
Рабочая температура	0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения	-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Относительная влажность воздуха при эксплуатации	10%~90%, без образования конденсата
Относительная влажность воздуха при хранении	5%~95%, без образования конденсата
Размеры (ШхДхВ)	192 x 130 x 33 мм

⊙ Схема сети:

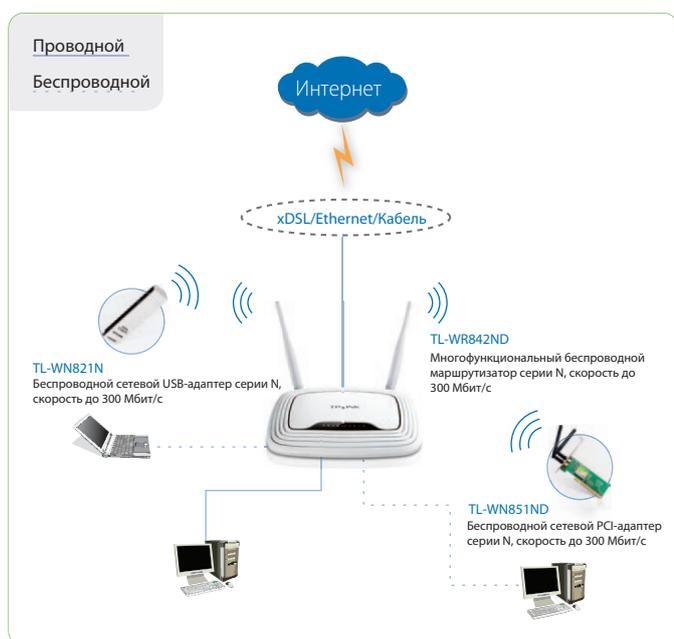

Комплект поставки:

- Многофункциональный беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с TL-WR842ND
- 2 съёмные антенны
- Компакт-диск с материалами
- Руководство по быстрой настройке
- Кабель Ethernet
- Адаптер питания

Сопутствующие товары:

- Беспроводной сетевой USB-адаптер серии N, скорость до 300 Мбит/с TL-WN821N
- Беспроводной сетевой PCI-адаптер серии N, скорость до 300 Мбит/с TL-WN851ND