tp-link | tapo

Ficha técnica

Cámara Wi-Fi de seguridad para el hogar con giro/inclinación

2K
Resolution

Tapo C210



Detección y seguimiento de movimiento

Detección de personas | Detección de llanto de bebé | Visión nocturna de hasta 12 m


works with amazon alexa

works with Google Home

Destacados

Detección y seguimiento de movimiento

Cuando la cámara detecta movimiento, sigue automáticamente al sujeto y lo mantiene dentro de su campo de visión.

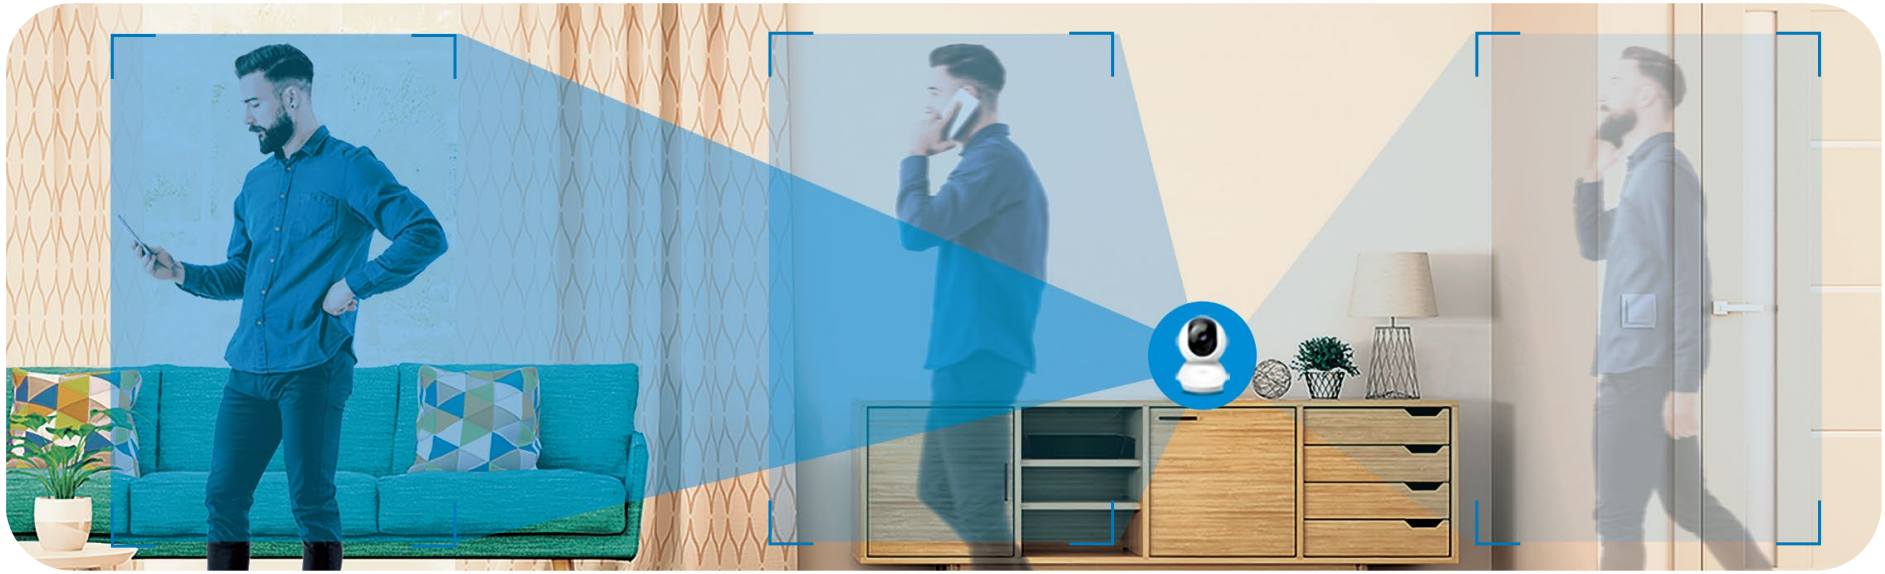

Características

Detección de personas

Te avisa cuando se detecta una persona.

Visión nocturna de hasta 12 m

Ofrece una distancia de visión de hasta 12 m en completa oscuridad.

Audio bidireccional

Comunícate en tiempo real a través del micrófono y el altavoz integrados.

Detección de llanto de bebé

Te avisa cuando tu bebé llora.

Campo de visión

Alcance horizontal de 360°.

Zonas de bloqueo personalizables

Define zonas de bloqueo personalizables para que no se vigilen las áreas privadas.

Definición 2K△

Ofrece detalles más nítidos.

Almacenamiento en la nube‡

Guarda los vídeos mediante los servicios de almacenamiento en la nube.

Almacenamiento local en microSD†

Almacena hasta 512 GB de vídeo en una tarjeta microSD†.

†La tarjeta microSD se adquiere por separado.
‡Suscríbete al almacenamiento en la nube en https://www.tapo.com/tapocare/
§Tapo C210 no tiene puerto Ethernet y solo puede conectarse por Wi-Fi.
△Compatible con pantallas compatibles con Alexa y Google Assistant. La experiencia de usuario depende de las especificaciones del dispositivo conectado.
Para más información, visita https://www.tapo.com/


Todas las marcas y nombres de producto son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
©2025 TP-Link

Especificaciones

Cámara	Sensor de imagen	Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/2,8" (no Starlight)
	Lente	Distancia focal: 4 mm Apertura: F2.0 Campo de visión: 98° (diagonal), 83° (horizontal), 45° (vertical)
	Visión nocturna	LED IR de 850 nm (12 m)
	Conmutación día/noche	Filtro de corte IR con conmutación automática
	Interfaz y botones	1× botón RESET 1× ranura para tarjeta microSD (hasta 512 GB)
Vídeo y audio	Resolución máxima	2304 × 1296 px
	Velocidad de fotogramas	15/20/25/30 fps
	Zoom digital	Ninguno
	Compresión de vídeo	H.264
	Vista en directo	Sí
Vídeo y audio	Mejora de imagen	3DNR WDR
	Entrada y salida de audio	Micrófono y altavoz integrados

Vídeo y audio	Comunicación de audio	Audio bidireccional con cancelación de ruido
	Volumen de la sirena	88 dB (nivel medido a 10 cm de distancia)
Almacenamiento	Almacenamiento local	Ranura para tarjeta microSD en la cámara (hasta 512 GB)
	Almacenamiento en la nube	Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (requiere suscripción)
Detección y notificación	Detección por IA	Detección de movimiento Detección de personas Detección de llanto de bebé
	Zonas de actividad	Sí *Solo funciona con la detección de movimiento y de personas.
	Notificación de salida	Notificación del sistema Notificación del sistema con captura (servicios Tapo Care)
Red	Conectividad de red	Conexión por Wi-Fi
	Conectividad inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz
	EIRP	19 dBm en 2,4 GHz
	Protocolo	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	RTSP	Sí
	ONVIF	Sí (perfil S)

Seguridad	Seguridad	Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
Alimentación	Fuente de alimentación	Adaptador de corriente de 9 V CC
	Tensión de entrada	100-240 V, 50/60 Hz
	Tensión de salida	9 V, 0,6 A (alimentación CC)
	Tamaño del conector CC	Ø interior: 2,1 mm Ø exterior: 5,5 mm
	Longitud del cable	3 m
	Consumo típico	1,78 W
	Consumo máximo	3,27 W
General	Certificaciones	CE, FCC, RCM, JRF, VCCI
	Integración inteligente	Google Assistant, Amazon Alexa
	Opciones de montaje	Sobremesa En techo
	Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
	Temperatura de almacenamiento	-20 °C ~ 60 °C
	Humedad de funcionamiento	10 % ~ 90 % HR, sin condensación

General	Humedad de almacenamiento	5 % ~ 90 % HR, sin condensación
	Tamaño de los tornillos	
	Dimensiones	85,4 × 86,8 × 117,7 mm
	Peso	182 g
	Contenido del paquete	Cámara Tapo C210 Adaptador de corriente Guía de instalación rápida Tacos de montaje Tornillos de montaje Adhesivo de plantilla de montaje Base de la cámara