

Cámara Wi-Fi de seguridad para el hogar con IA y giro/inclinación

2K
QHD

Tapo C220

Detección de personas/mascotas/vehículos

Detección de llanto de bebé

Seguimiento inteligente con IA

Visión nocturna de hasta 12 m



works with | **amazon alexa**


works with
Google Home

Works with
Samsung SmartThings

// Destacado

Detección y notificación inteligentes con IA

La IA identifica personas, mascotas y vehículos, y reconoce sonidos anómalos para avisarte cuando sea necesario.

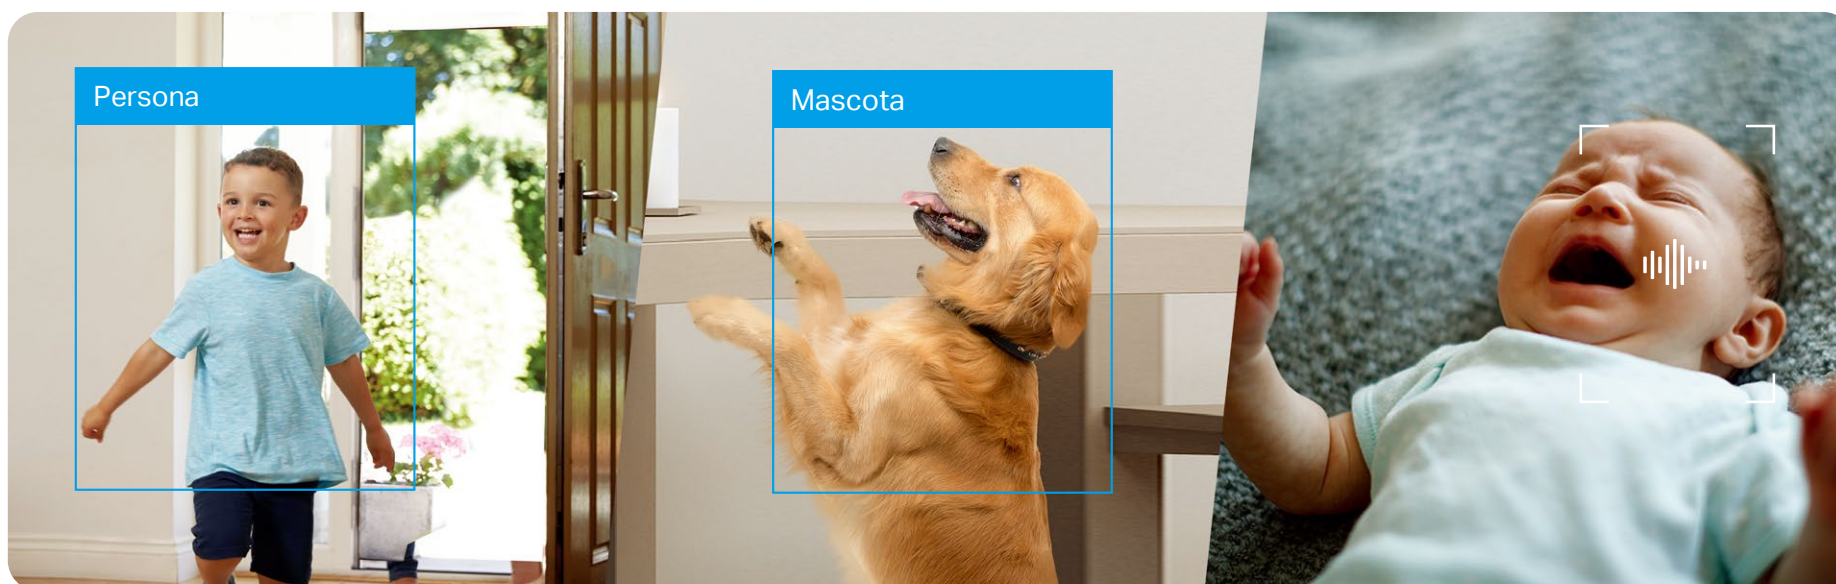

// Características



Seguimiento inteligente con IA

Rastrea y sigue con precisión a personas o mascotas para no perderlas de vista.



2K QHDA

Ahora con 1,7 veces más píxeles que 1080p, para vídeos y fotos más nítidos.



Visión nocturna de hasta 12 m

Ofrece una distancia de visión de hasta 12 m en completa oscuridad.



Almacenamiento local en microSD[†]

Almacena hasta 512 GB de vídeo en una tarjeta microSD.



Campo de visión

Alcance horizontal de 360°.



Audio bidireccional

Comunícate en tiempo real a través del micrófono y el altavoz integrados.



Zonas de bloqueo personalizables

Define zonas de bloqueo personalizables para que no se vigilen las áreas privadas.



Almacenamiento en la nube[‡]

Guarda los vídeos mediante los servicios de almacenamiento en la nube.



Zonas de actividad

Configura tus propias zonas de actividad para recibir solo las alertas que importan.

[†]La tarjeta microSD debe adquirirse por separado. La capacidad de almacenamiento real depende del tamaño de la tarjeta microSD utilizada.

[‡]Suscríbete al almacenamiento en la nube en <https://www.tapo.com/tapocare/>

[§]Tapo C220 no tiene puerto Ethernet y solo puede conectarse por Wi-Fi.

^{*}Compatible con pantallas compatibles con Alexa y Google Assistant. La experiencia de usuario depende de las especificaciones del dispositivo conectado.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las marcas y nombres de producto son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos titulares.

©2026 TP-Link


// Especificaciones

Cámara	Sensor de imagen	Sensor CMOS de barrido progresivo de 1/3"
	Lente	Distancia focal: 4,0 mm $\pm$ 5 % Apertura: F2.0 $\pm$ 5 % Campo de visión: 88,3° (diagonal), 75,2° (horizontal), 40,8° (vertical)
	Rango de giro e inclinación	Rango mecánico de giro: 340° (cobertura de giro de 360°) Rango mecánico de inclinación: 70° (cobertura de inclinación de 111,3°)
	Visión nocturna	LED IR de 850 nm (12 m)
	Modo nocturno	Modo infrarrojo
	Conmutación día/noche	Sí
	Iluminación	4× LED IR de 850 nm
Vídeo y audio	Interfaz y botones	1× botón RESET 1× ranura para tarjeta microSD (hasta 512 GB)
	Resolución máxima	2560 × 1440 px
	Velocidad de fotogramas	15/20/25/30 fps (15 fps por defecto)
	Zoom digital	12x
	Compresión de vídeo	H.264
	Vista en directo	Sí

Vídeo y audio	Mejora de imagen	3DNR BLC
	Entrada y salida de audio	Micrófono y altavoz integrados
	Comunicación de audio	Audio bidireccional con cancelación de ruido
	Volumen de la sirena	87 dB (nivel medido a 10 cm de distancia)
Almacenamiento	Almacenamiento local	Ranura para tarjeta microSD en la cámara (hasta 512 GB)
	Almacenamiento en la nube	Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (requiere suscripción)
	Almacenamiento en el hub	Compatible con el hub Tapo (se vende por separado)
Detección y notificación	Sensor	/
	Detección por IA	Detección de movimiento Detección de personas Detección de mascotas Detección de vehículos Detección de cruce de línea Manipulación de la cámara Detección de llanto de bebé Detección de maullidos Detección de ladridos Detección de rotura de cristales
	Zonas de actividad	Sí *Solo funciona con la detección de movimiento/personas/mascotas/vehículos.

Detección y notificación	Tipo de alarma	Alarma sonora personalizable Alarma sonora Alarma luminosa
	Notificación de salida	Notificaciones en la app de eventos de la cámara Notificación en la app de eventos de detección por IA con captura
Red	Conectividad de red	Conexión por Wi-Fi
	Conectividad inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz
	Tecnología de comunicación inalámbrica	Wi-Fi
	Velocidad de transmisión	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72,2 Mbps
	Protocolo	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Puerto Ethernet	/
	RTSP	Sí
	ONVIF	Sí
Seguridad	Seguridad	Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3

Alimentación	Fuente de alimentación	Adaptador de corriente CC de 9 V/0,6 A
	Tensión de entrada	9 V, 0,6 A, alimentación por conector CC
	Tensión de salida	N/D
	Tamaño del conector CC	Ø interior: 2,1 mm Ø exterior: 5,5 mm
	Longitud del cable	3,0 m
	Consumo típico	3,0 W
	Consumo máximo	5 W
General	Certificaciones	CE, FCC, JRF, NCC, BSMI, VCCI
	Integración inteligente	Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings
	Opciones de montaje	Sobremesa En techo
	Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
	Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 70 °C
	Humedad de funcionamiento	10 % ~ 90 % HR, sin condensación
	Humedad de almacenamiento	0 ~ 90 % HR, sin condensación

General	Tamaño de los tornillos	
	Dimensiones	85,4 × 86,8 × 117,7 mm (con almohadillas)
	Peso	Peso de la cámara: 181 g Peso bruto de un producto individual (incluida la fuente de alimentación/el cable de alimentación): 243 g
	Contenido del paquete	Cámara Tapo C220 Adaptador de corriente Guía de instalación rápida Tacos de montaje Tornillos de montaje Adhesivo de plantilla de montaje Base de la cámara