



Quick Installation Guide


Mobile Wi-Fi

Türkçe

SIM Kartı ve Bataryayı Takınız



Kapağı çıkartınız ve gösterildiği gibi SIM kartı ve bataryayı takınız.

Not: Görüntüler mevcut ürünlerden farklı olabilir.



Dikkat:

- SIM kartınız yuvaya uymuyorsa, verilen SIM kart adaptörlerinde birini kullanarak, dönüştürüp kurulum yapabilirsiniz.
- SIM kart ve SD kart dahil değildir.



Varsayılan SSID ve Wireless Password (Kablosuz Şifre)yi not ediniz.

SSID:

TP-Link_XXXX

Wireless Password:

XXXXXXXXXX

İnternet'e Bağlanın

1. Cihaz çalışırken **power** (güç) butonuna yaklaşık 5 saniye basılı tutunuz.
2. Kablosuz cihazınızda, varsayılan SSID'yi seçiniz ve not ettiğiniz Wireless Password (Kablosuz

Türkçe

Şifre)yi giriniz.

Dikkat: Ağ güvenliğiniz için kesinlikle varsayılan kablosuz adını ve şifresini değiştirmenizi öneririz.

Keyfini Çıkarın!

Uyarı:


- İnternet'e erişemiyorsanız, **SSS > S3'e** başvurunuz.
- Güç tasarrufu sağlamak için, 10 dakika içinde Mobil Wi-Fi ağına herhangi bir kablosuz cihaz bağlanmazsa otomatik olarak kapatılacaktır. Wi-Fi bağlantısını tekrar etkinleştirmek için **power** (güç) butonuna basınız.

Mobil Wi-Fi'nızı Şarj Edin

Metod 1: Duvar Prizi aracılığıyla (Tavsiye Edilen)



Metod 2: Bilgisayar aracılığıyla



tpMiFi App

Mobil Wi-Fi aygıtınızı kolayca yönetmek için tpMiFi App'i (iOS ve Android için) indiriniz.

1. Apple Store veya Google Play'den tpMiFi App'i aratınız veya **QR kodu** taratınız.
2. Kablosuz cihazınızı, Mobil WiFi ağına bağlayınız.
3. tpMiFi'i çalıştırınız ve giriş yapmak için **admin** yazınız.



Türkçe

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Mobil Wi-Fi aygıtını tpMiFi app dışında yönetmek için başka bir alternatif var mı?

C. Web-yönetim sayfasını kullanarak Mobil Wi-Fi aygıtınızı yönetebilirsiniz.

1. Mobil Wi-Fi aygıtının kablosuz ağına Wi-Fi cihazınız cihaz bağlanınız.
2. Web tarayıcı açınız ve adres satırına <http://tplinkmifi.net> veya <http://192.168.0.1> yazınız, ardından password (şifre) alanına **admin** yazınız ve **Login (Oturum Aç)** butonuna tıklayınız.

S2. Web-yönetim sayfasına giriş yapamıyorsam ne yapmalıyım?

- Mobil Wi-Fi aygıtınıza bağlı olup olmadığınızdan emin olunuz.
- Adres satırına <http://tplinkmifi.net> veya <http://192.168.0.1> yazdığınızdan emin olunuz.
- Bilgisayarınızda otomatik olarak bir IP adresi al olarak ayarlı olduğundan emin olunuz.

S3. İnternet'e erişemiyorsam ne yapmalıyım?

C1. PIN Durumunu Kontrol Edin

- Telefonunuzdan web-yönetim sayfasında oturum açmak için S1'e başvurunuz. SIM kart durumu "PIN Locked" (PIN Kilitli) olarak görünüyorsa, PIN kodunun kilidini kaldırmanız gerekmektedir.

C2. ISS Parametrelerini Doğrulayınız

1. Telefonunuzdan web-yönetim sayfasında oturum açmak için S1'e başvurunuz. **Dial-up > View Profile Details (Dial-up > Profil Detaylarını Görüntüle)** penceresini açınız ve ISS'nız tarafından sağlanan parametreleri (yani APN, Username (Kullanıcı Adı) ve Password (Şifre) doğrulayınız.
2. Parametreler doğru değilse, **Dial-up** sayfasını açınız ve doğru bilgileri girmek için yeni bir profil oluşturunuz. Profile List (Profil Listesi)'nden yeni oluşturduğunuz profili seçiniz.

C3. Data Roaming (Veri Dolaşım) Ayarlarını Kontrol Ediniz

1. SIM kartınız bir roaming (dolaşım) servisi alanında olup olmadığını kontrol etmek için, telefonunuzdan S1'deki yönergelere göre web-yönetim sayfasında giriş yapınız.

Türkçe

2. Dial-up sayfasını açınız ve **Data Roaming (Veri Dolaşımı)** seçeneğini etkinleştir (enable)'iniz.

C4. Mobile Data (Mobil Veri)'yi Kontrol Ediniz

- Telefonunuzdan web-yönetim sayfasından oturum açmak için S1'e başvurunuz. **Mobile Data (Mobil Veri)**'nin Etkin (On) olup olmadığını doğrulamak için **Dial-up** sayfasını açınız. Etkin değilse, bu opsiyonu etkinleştiriniz (enable).

C5. Data Limit (Veri Limiti)'ni Kontrol Ediniz

- Telefonunuzdan web-yönetim sayfasında oturum açmak için S1'e başvurunuz. Total/Monthly (Toplam/Aylık) izin verilen veri kullanımının aşılmadığını kontrol etmek için **Device > Data Usage Settings (Cihaz > Veri Kullanım Ayarları)** sayfasına bakınız.

S4. Mobil Wi-Fi cihazını fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?

- Mobil Wi-Fi cihazı çalışırken, kapağı çıkartınız. Ekranda "Power Off" (Güç Kapalı) olarak görünene kadar veya tüm LED'ler bir anlık yanıp söne kadar bir iğne kullanarak **RESET** butonuna basılı tutunuz.

Dikkat: Mobil Wi-Fi cihazı fabrika ayarlarına geri yükledikten sonra, önceki tüm ayarlar silinecek ve cihazı yeniden yapılandırmanız gerekecektir.

Güvenlik Bilgisi

- Su, ateş, nemli ve sıcak ortamlardan cihazı uzak tutunuz.
- Cihazı sökmeye, onarmaya veya üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışmayınız.
- Hasarlı güç adaptörü veya USB kablosu ile cihazı şarj etmeyiniz.
- Önerilenler dışında farklı bir şarj aleti kullanmayınız.
- Kablosuz cihazların kullanımının yasak olduğu ortamlarda kullanmayınız.

UYARI: UYGUN OLMAYAN BİR BATARYA KULLANILMASI DURUMUNDA PATLAMA RİSKİ VARDIR. ÖMRÜ TÜKENEN PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN OLARAK İMHA EDİNİZ.


Yukarıdaki güvenlik talimatlarını okuyunuz ve cihazı bu talimatlara uygun olarak kullanınız. Cihazın yanlış kullanımı nedeniyle oluşacak kaza veya zararlara karşı garanti vermemekteyiz. Bu ürünü kullanım talimatlarına uygun olarak korumak ve çalıştırmak kendi sorumluluğunuzdadır.

العربية

تركيب شريحة الاتصال والبطارية

قم بفتح الغطاء الخلفي، ثم قم بتركيب شريحة الاتصال (SIM Card) و البطاريات في المكان المخصص كما هو موضح.

ملاحظة: قد تختلف الصور عن المنتجات الفعلية.

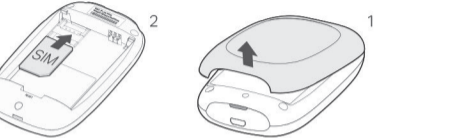

ملحوظة

- إذا كنت تملك بطاقة SIM مناسبة للفتح، فقم بتحويلها باستخدام بطاقة SIM المتضمنة.
- بطاقة SIM و بطاقة SD غير متضمنة.

قم بتدوين اسم الشبكة الافتراضي (SSID) وكلمة المرور الموجودة خلف الجهاز.

SSID:
TP-Link_XXXX

Wireless Password:
XXXXXXXX

الاتصال بالإنترنت

- إضغط زر الطاقة مع الاستمرار لإهدة ثوان لتتشغيل الجهاز.
- قم باختيار اسم الشبكة اللاسلكية الافتراضية في الجهاز المراد ربطها بالشبكة اللاسلكية و ادخل كلمة المرور الافتراضية التي قمت بتدوينها سابقاً. **ملاحظة:** يوصى وبشدة أن يتم تغيير اسم الشبكة اللاسلكية أو كلمة المرور الافتراضية أو كلمة المرور الافتراضية التي قمت بتدوينها سابقاً.

العربية

إستمع!

ملاحظة:

إذا كنت تملك بطاقة الاتصال بالإنترنت، يرجى الرجوع لعلامة الشائعة < السؤ الرقم 3.

- توفير الطاقة البطارية، يقوم جهاز "مايفاي" المتعلق بإيقاف اتصال الوي فاي اذ الميصله أي جهاز لاسلكي خلال 10 دقائق، لتشغيل اتصال الوي فاي واضغط على زر الطاقة لإعادة تشغيل اتصال الوي فاي.

شحن جهاز "مايفاي"

الطريقة الأولى: من خلال مقبس الكهرباء بالحائط **(يوصيه)** الطريقة الثانية: من خلال منفذ USB بالكمبيوتر.



تطبيق tpMiFi

قم بتحميل تطبيق tpMiFi للنظامي iOS و أندرويد لإدارة جهاز "مايفاي" المتعلق بسهولة لتيسر.

- قم بالبحث عن تطبيق tpMiFi في متجر أبل أو متجر جوجل، أو اسكود QR التالي باستخدام كاميرا هاتفك.
- قم بتوصيل جهازك اللاسلكي إلى "ماي فاي" المتعلق.
- اقتحم تطبيق tpMiFi و ادخل كلمة المرور admin لتسجيل الدخول.



العربية

الأسئلة الشائعة:

السؤال 1. هل هناك أي بديلة لإعداد جهاز "مايفاي" بجانب تطبيق tpMiFi؟

الإجابة: يمكنك إعداد جهاز "مايفاي" من خلال صفحة إدارة الإعدادات الخاصة بالجهاز.

- قم بربط جهازك اللاسلكي بالشبكة اللاسلكية لجهاز "مايفاي" المتعلق.
- افتح صفحة الإنترنت قم بكتابة http://tplinkmifi.net أو http://192.168.0.1 في شريط العنوان، ثم قم بكتابة كلمة المرور الافتراضية admin واضغط على تسجيل دخول (Login).

السؤال 2. ماذا أفعل إذا لم أستطع الدخول إلى صفحة الويب الخاصة بالإعدادات؟

- الإجابة:
- تحقق من أن جهازك متصل بجهاز "مايفاي" المتعلق.
 - تحقق من أنك قد كتبت العنوان أو المنصفحتنا للإعدادات أو http://tplinkmifi.net أو http://192.168.0.1 بصورة صحيحة.
 - تحقق من أن جهازك متصلت مضبوط للحصول لعنوان (IP) بصورة تلقائية.

السؤال 3. ماذا أفعل إذا لم أستطع الاتصال بالإنترنت؟

- إجابة 1: تحقق من حالة الرق السري بشريحة الاتصال.
- راجع السؤال المعرفه كيفية الدخول للصفحة الإعدادات لتليفونك المحمول. إذا كانت الحالة لشريحة الاتصال (الرقم مقفول)، ستحتاج لإلغاء القفل باستخدام كود الأمان (الرقم السري).

- إجابة 2: تحقق من معاملات الإعدادات وخدمة الإنترنت
- راجع السؤال المعرفه كيفية الدخول للصفحة الإعدادات لتلفونك المحمول إذ هي البالد الاتصال الهاتفي (Dial-up) < وراجع بيانات الحساب (View Profile Detail) للتحقق من البيانات و القيم المدخلة (مثل: اسم نقطة الوصول (APN)، اسم المستخدم (Username)، كلمة المرور (Password)) و التي حصلت عليها من مزود خدمة الإنترنت.
 - إذا لم يزد ما سبق الحل لمشكلة، قم بالعودة إلى صفحة الاتصال الهاتفي (Dial-up) لإنشاء حساب جديد بالمعلومات الصحيحة، ثم قم باختيار هذا الحساب الجديد من قائمة الحسابات المدرجة.
 - إجابة 3: تأكد من تحديد إعدادات خاصية بيانات التجوال (Data Roaming)

- إذا كانت شريحة الاتصال لم تفتح خدمة التجوال، راجع السؤال المعرفه كيفية الدخول للصفحة الإعدادات لتلفونك.
- إذ هي البالد الاتصال الهاتفي (Dial-up) و قم بتفعيل خيار بيانات التجوال (Data Roaming).
- إجابة 4: تأكد من تفعيل تشغيل البيانات (Mobile Data).

- راجع السؤال المعرفه كيفية الدخول للصفحة الإعدادات لتلفونك المحمول إذ هي البالد الاتصال الهاتفي (Dial-up) للتحقق من إعدادات الاتصال بالإنترنت للشبكة المحمول.

العربية

(Mobile Data) قد تم تفعيله. أذالميكتمل تفعيله، قم بتفعيله.

إجابة 5: تأكد من تحديد أقصى حد للبيانات (Data Limit).

- راجع السؤال المعرفه كيفية الدخول للصفحة الإعدادات باستخدام هاتفك المحمول. إذ هي البالد الجهاز (Device) < باستخدام البيانات (Data Settings) وذلك لتأكد من أنك لم تتجاوز الحد الأقصى للبيانات الشهرية أو إجمالي حجم البيانات المسموح به لك.

السؤال 4. كيف يمكنني استعادة الضبط الافتراضي "ضبط المصنع" لجهاز "مايفاي"؟

- قم بفتح الغطاء الخلفي للجهاز وباستخدام دبوس أو إبر واضغط على زر الاستعادة RESET. حيث تظهر كلمة إيقاف الطاقة على الشاشة "Power Off" وحتماً ستجرب جميع المصابيح لحظاً واحدة، يجب القيام بهذا العمل لتفعيل الجهاز في وضع تشغيل الطاقة "Power On".

ملاحظة: استعادة ضبط المصنع الافتراضي للجهاز "مايفاي" سيؤدي إلى إعادة تعيين إعدادات الجهاز.

معلومات السلامة والأمان:

- يحفظ الجهاز بعيداً عن المياه، اللهب، الرطوبة و درجات الحرارة العالية.
- لا تحاول القيام بك، إصلاح، أو إجراء أي تعديل لتلف الجهاز.
- لا تقم باستخدام مشاحن كهربائية الف أو كابل USB لتلف شحن الجهاز.
- لا تقم باستخدام أي شو احنأخر سبب خلاف ذلك الموصى بها.
- لا تستخدم الجهاز في الأماكن غير مسموح فيها باستخدام الأجهزة اللاسلكية.

تحذير: قد تؤدي أخطاء البطارية قد تفقد الاستبدال الهابو عبطارية خاطئ أو غير صحيح .. تخلى عن البطاريات والتلفوت قائل التعليمات يرجى قراءة و اتباع معلومات السلامة أعلاه عند القيام بتشغيل الجهاز. لا يمكننا ضمان عدم حدوث أية حوادث أو أضرار ناتجة عن الاستخدام هذا المنتج عن أي شيء تشغيله لمسؤوليها الخاصة.

Specifications are subject to change without notice. TP-Link is a registered trademark of TP-Link Technologies Co., Ltd. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-Link Technologies Co., Ltd. Copyright © 2019 TP-Link Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

www.tp-link.com

7106508410 REV.2.2.1