

Determinando o Modo de Operação

Modo Switch	Modo Operacional	Situações
3G/4G	Roteador 3G/4G	Quero compartilhar rede 3G/4G com meus dispositivos locais.
WISP	Roteador Cliente WISP	Quero obter acesso à Internet de um Provedor de Serviço de Internet Wireless (WISP) e compartilhar o serviço com dispositivos locais.
	Access Point	Quero acessar a Internet via wireless, porém, há disponível somente o serviço cabeado.
AP	Repetidor/ Bridge	Quero estender minha rede wireless existente e conectar um dispositivo somente via cabo à Internet.

Conectando o Hardware

1. Altere o modo operacional para o modo determinado.
2. Conecte o hardware de acordo com os diagramas no primeiro capítulo deste guia.

Configurando o roteador

1. Conecte seu dispositivo ao roteador. O SSID (nome da rede wireless) e senha estão impressos na etiqueta do roteador.
2. Insira <http://tplinkwifi.net> na barra de endereços do navegador. Crie uma senha para seus próximos acessos.
3. Siga as instruções passo a passo para completar a configuração inicial.



Aproveite a Internet!

Nota: Se você tiver alterado o SSID e a senha padrão, você terá que reconectar seus dispositivos sem fio à nova rede Wi-Fi.

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que fazer caso eu esqueça minha senha de gerenciamento web?

- Redefinir o roteador para as configurações de fábrica (FAQ > P3) e depois crie uma senha para tentativas de login futuras.

P2. O que fazer caso eu não consiga fazer login na página de Gerenciamento Web?

- Caso o computador esteja configurado em um endereço IP fixo ou estático, altere para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique se <http://tplinkwifi.net> está corretamente inserido no navegador. Como alternativa, insira <http://192.168.1.1> na barra de endereços do navegador e pressione Enter.
- Utilize outro navegador e tente novamente.
- Redefina seu roteador para as configurações de fábrica (FAQ > P3) e tente novamente.
- Desabilite e então habilite o adaptador de rede em uso.

P3. Como restaurar o modem roteador às suas configurações de

fábrica?

- Com o roteador ligado, mantenha pressionado o botão **WPS/RESET** de 8 a 10 segundos e solte o botão.

P4. O que posso fazer se eu não conseguir acessar à Internet com um modem USB 3G/4G identificados?

- Insira um cartão SIM/UIM adequado no modem USB 3G/4G corretamente.
- Ligue o modem USB 3G/4G diretamente em seu PC e desative a verificação do PIN através do utilitário do modem.
- Verifique se o modem USB 3G/4G funciona bem no seu PC.
- Consulte o seu provedor para o número mais recente de marcação e APN (Access Point Name), e corrija a informação de préconfiguração manualmente.

P5. O que fazer quando a mensagem "Modem Desconhecido" aparecer?

- Abra um navegador web, insira www.tp-link.com na barra de endereço e siga Support (Suporte) > Compatibility List (Lista de Compatibilidade). E verifique se o seu modem USB 3G/4G está na **3G/4G Compatibility List (Lista de Compatibilidade 3G/4G)**. Se o arquivo firmware ou bin mais recentes não suportam o seu modem, entre em contato com o nosso suporte técnico.

P6. Como atualizar a firmware do roteador?


1. Acesse a página do produto do roteador em www.tp-link.com, e baixe o firmware mais recente.
2. Conecte o seu computador ao roteador via cabo Ethernet (recomendado) ou via wireless.
3. Faça login na página de gerenciamento e siga **System Tools (Ferramentas de Sistema) > Firmware Upgrade (Atualização de Firmware)** para atualizar o roteador.

Para informações de aspectos de segurança e adequação do produto no território brasileiro consulte: www.gov.br/anatel/pt-br/

www.tp-link.com



For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support>, or simply scan the QR code.



Guía de Instalación Rápida Guia de Instalação Rápida


Portable 3G/4G Wireless Router

*Images may differ from your actual product.


© 2021 TP-Link 7106509460 REV3.0.1

Hardware Connection


3G/4G Router

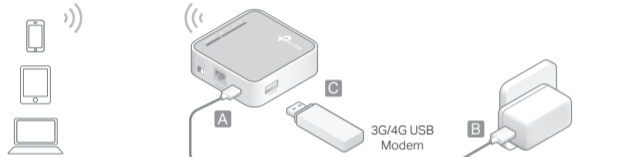


WISP Client Router

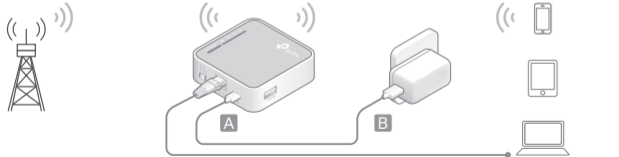

Access Point

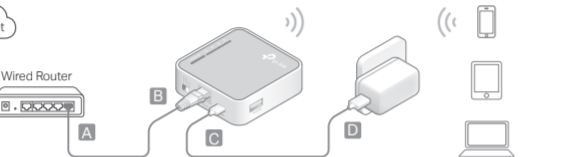

Repeater/Bridge

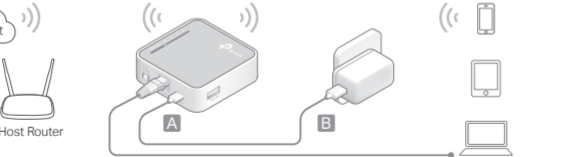

Español

Determinar el Modo de Operación

Opciones del Switch del equipo	Modo de Operación	Escenario
3G/4G	Router 3G/4G	Deseo compartir la red 3G/4G con mis dispositivos móviles vía Wi-Fi.
WISP	Router Cliente WISP	Deseo tener acceso de internet del WISP(Wireless Internet Service Provider-Proveedor de Servicios de Internet Inalámbrico) y compartir el internet con los dispositivos móviles vía Wi-Fi.
AP	Punto de Acceso	Deseo tener acceso a internet inalámbricamente pero con una conexión por cable.
	Repeater/Bridge	Conecte de acuerdo a los diagramas del capítulo inicial de esta guía.

3

Español

Conectar el Equipo

1. Seleccione el modo de operación.
2. Conecte de acuerdo a los diagramas del capítulo inicial de esta guía.

Configurar el Router

1. Conectar su dispositivo al router inalámbricamente. El SSID (nombre de la red inalámbrica) y la contraseña están impresos en la etiqueta del router.
2. Ingrese a <http://tplinkwifi.net> en la barra de direcciones Web de un navegador. Crea una contraseña para futuros intentos de conexión.
3. Seguir las instrucciones paso a paso para completar la configuración inicial.



¡Disfrute de Internet!

Nota: Si ha cambiado el SSID y la contraseña predeterminados, tiene que volver a conectar sus dispositivos inalámbricos a la nueva red Wi-Fi.

4

Español

Preguntas Frecuentes

- P1. ¿Qué puedo hacer si olvido mi contraseña de administración a través del navegador de internet?

- Restablecer el router a sus configuraciones predeterminadas de fábrica (Preguntas Frecuentes > P3) y luego crea una contraseña para los futuros intentos de conexión.

- P2. ¿Qué puedo hacer si no puedo iniciar sesión en la página de administración a través del navegador de internet?

- Si la computadora está configurada a una dirección IP estática o fija, cambie la configuración para obtener una dirección IP de manera automática.
- Verificar que <http://tplinkwifi.net> esté ingresado correctamente en el navegador de internet. De manera alternativa, revise el espacio e ingrese <http://192.168.1.1> en el navegador de internet.
- Use otro navegador de internet e intente de nuevo.
- Restablecer su router a sus configuraciones predeterminadas de fábrica (Sección de Preguntas Frecuentes > P3) e intente de nuevo.
- Deshabilitar y después habilitar el adaptador de la red en uso.

5

Español

Conectar el Equipo

- P3. ¿Cómo restablezco el router a sus ajustes predeterminados de fábrica?

- Con el router encendido, mantenga presionado el botón de WPS/RESET durante 8 a 10 segundos después suelte el botón.

- P4. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a internet con el módem USB 3G/4G?

- Insertar una tarjeta SIM/UIM apropiada en el módem USB 3G/4G correctamente.
- Conecte su módem USB 3G/4G directamente en su PC y deshabilite la verificación del PIN mediante la utilidad del módem.
- Verifique que el módem USB 3G/4G funcione bien en su PC.
- Consulte a su ISP para conocer el número de marcación más reciente y el APN (Access Point Name - Nombre del Punto de Acceso), y corrija la información preestablecida de manera manual.

- P5. ¿Qué puedo hacer si se muestra el mensaje de "Módem Desconocido"?

- Abra un navegador de Internet y escriba www.tp-link.com en la barra de direcciones y vaya a **Support > Compatibility List (Soporte > Lista de**

6

Español

Preguntas Frecuentes

- P6. ¿Cómo actualizo el firmware del router?

1. Ir a la página de producto del router en www.tp-link.com, y descargue el firmware más reciente.
2. Conecte su computadora al router mediante el cable Ethernet (recomendado) o inalámbricamente.
3. Inicie sesión en la página de administración a través de internet y vaya a **System Tools > Firmware Upgrade (Herramientas del Sistema > Actualización del Firmware)** para actualizar el router.

7