



Quick Installation Guide

3G/4G Wireless Router



For technical support, the user guide and more information, please visit
<https://www.tp-link.com/support/>.

CONTENTS

01 / Bahasa Indonesia

05 / ພາສາ


09 / Tiếng Việt

16 / עברית

Memulai

- Mengacu kepada Plug and Play via 3G / 4G USB Modem untuk berbagi internet melalui modem USB 3G / 4G.
- Mengacu kepada DSL/Kabel /Satelit modem untuk berbagi internet melalui DSL/kabel/Satelit modem atau koneksi kabel Ethernet.

Plug and Play via 3G/4G USB Modem

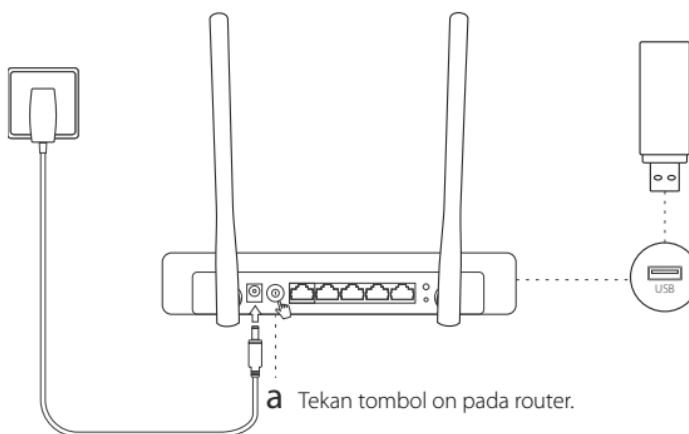

b Pasang SIM/UIM card ke modem USB 3G/4G.




Selamat mencoba!

Sambungkan perangkat anda ke router (kabel or nirkabel). SSID dan kata sandi awal anda tercatat dibagian bawah router.

Hubungkan ke DSL/Kabel/Modem Satelit

1. Manyambung ke hardware

Catatan: Jika koneksi internet anda menggunakan kabel Ethernet yang melalui dinding dan bukan melalui DSL/Kabel/Modem Satelit, sambungkan kabel ethernet anda langsung ke port WAN pada router.

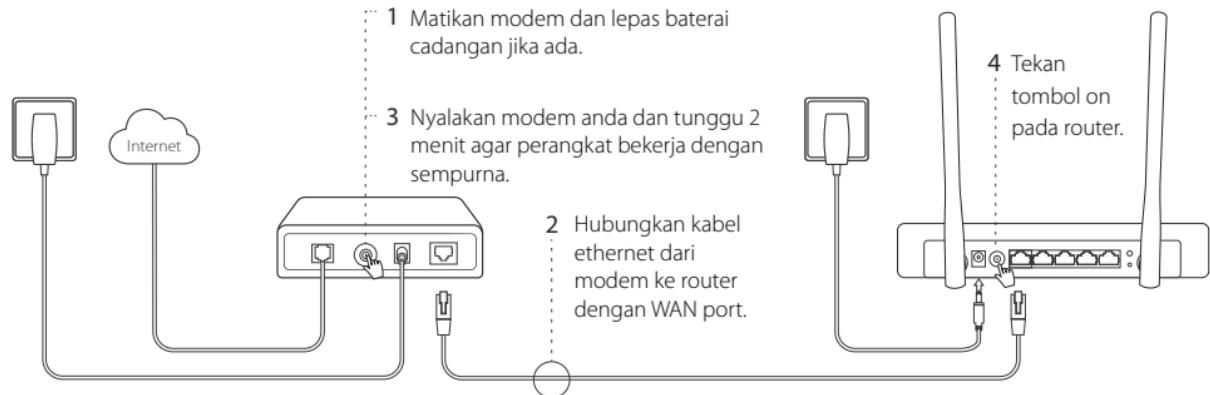

2. Konfigurasi melalui web browser

- Sambungkan perangkat anda ke router (kabel or nirkabel). SSID dan Kata sandi awal anda tercatat di bawah router.

- b Masukkan <http://tplinkwifi.net> di kolom alamat browser web, dan buat password untuk log in.
- c Masuk ke halaman **Quick Setup**, dan ikuti langkah-langkah instruksi untuk menyelesaikan konfigurasi awal.



Selamat Mencoba!

Catatan: jika anda sudah merubah SSID awal (nama jaringan) dan kata sandi pada saat proses konfigurasi, sambungkan semua perangkat anda dengan menggunakan SSID dan kata sandi yang baru.

FAQ

Q1. Apa yang harus saya lakukan jika tidak dapat mengakses internet dari modem 3G/4G USB?

- Masuk ke website kami www.tp-link.com, pilih Support > Compatibility List dan pastikan bahwa modem USB 3G/4G anda ada dalam compatibility list.
- Pastikan SIM/UIM yang anda gunakan pada 3G/4G USB modem adalah valid / resmi.
- Pasang USB 3G/4G modem langsung ke komputer dan non akrifkan PIN verifikasi anda melalui modem utility untuk melihat jika ada koneksi internet di komputer anda.
- Dapatkan nomor terbaru dan APN dari ISP anda, dan perbaharui informasi ini melalui router's web interface.

Bahasa Indonesia —

Q2. Bagaimana untuk me-reset router ke pengaturan awal pabrik ?

- Sementara router dinyalakan, tekan dan tahan tombol RESET pada panel belakang sampai semua LED menyala dan kemudian lepaskan tombol. Router akan me-reboot dengan sendirinya.
- Masuk pada web router interface untuk mengembalikan router ke pengaturan pabrik.

Q3. Apa yang harus dilakukan jika jendela login tidak muncul?

- Jika komputer diatur menjadi statik atau IP tetap, ubah pengaturan untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis.
- Pastikan memasukan <http://tplinkwifi.net> dengan benar ke web browser. Cara yang lain adalah cek jarak spasi dan masukan <http://192.168.1.1> pada web browser.
- Gunakan web browser yang lain dan coba kembali.
- Tolong reset router anda ke pengaturan awal pabrik (FAQ > Q2) dan coba kembali.
- Mengaktifkan dan meng-nonaktifkan adapter jaringan yang dipakai.

Q4. Apa yang harus dilakukan jika saya lupa dengan kata sandi web management saya?

- Setel ulang router ke pengaturan default (FAQ> Q2) dan buat password untuk login.

Q5. Apa yang harus dilakukan jika saya lupa dengan kata sandi jaringan wireless saya?


- Masuk pada website interface router untuk mendapatkan atau mengganti kata sandi anda.

Catatan: Untuk bantuan lebih lanjut, mohon melihat FAQ pada website kami: <http://www.tp-link.com/en/support/faq>.

เริ่มต้น

- หมายถึงการเชื่อมต่อและเล่นผ่านทาง USB โมเด็ม 3G / 4G ที่จะแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน USB โมเด็ม 3G / 4G
- หมายถึงการเชื่อมต่อกับโมเด็ม DSL / เดบิล / สัญญาณดาวเทียม ที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน ADSL / ใหมดสัญญาณดาวเทียม / เดบิลเชื่อมต่อสายเดบิลอีเธอร์เน็ต


เชื่อมต่อและเล่นผ่านทาง USB โมเด็ม 3G / 4G

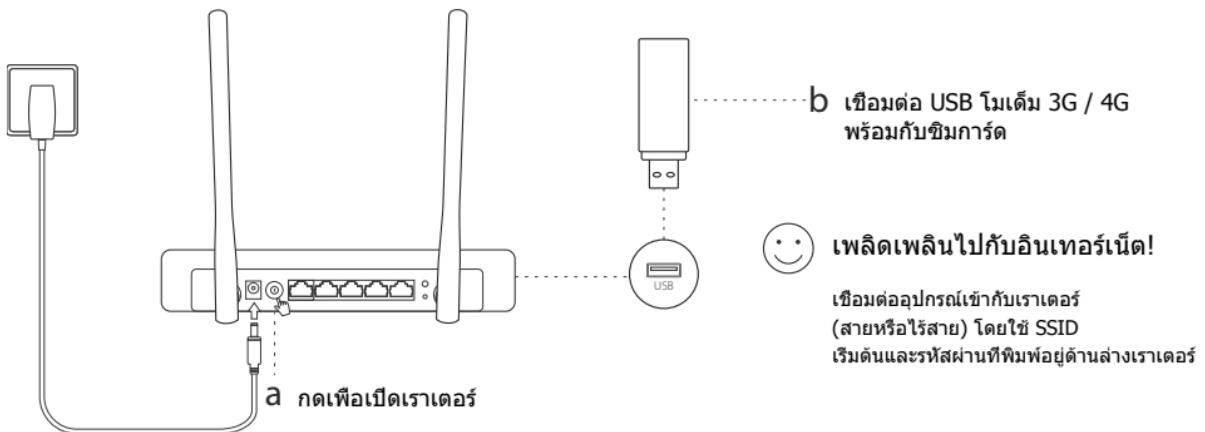

เชื่อมต่อ กับ DSL เคเบิล โนเด็ม

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์

หมายเหตุ: หากใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสาย Ethernet จากแทนการเชื่อมต่อผ่าน DSL / โนเด็ม / เคเบิล ให้ทำการเชื่อมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตไปยังพอร์ต WAN ของเราเตอร์โดยตรง

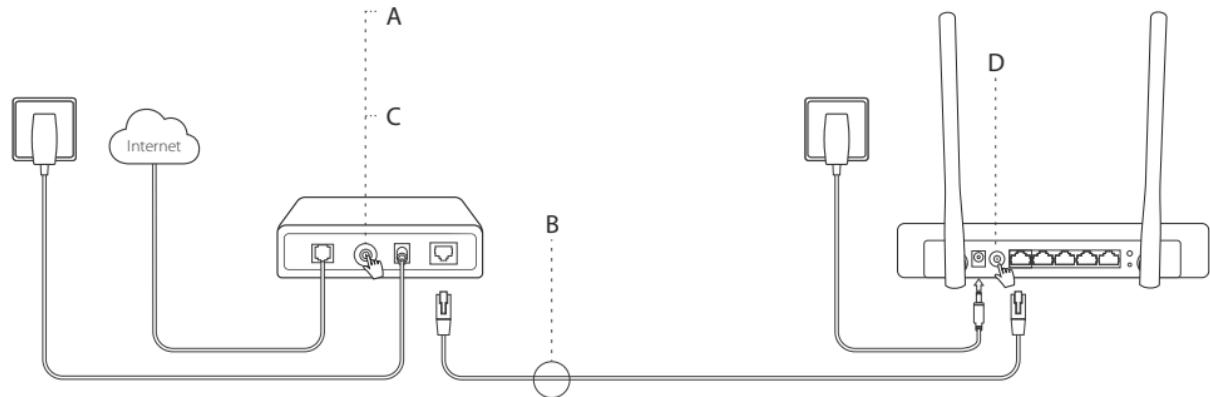

A ปิดโนมเด็มและถอดแบตเตอรี่ส่าร่องออก (ถ้ามี)

B เชื่อมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตจากโนมเด็ม ไปยังเราเตอร์ที่พอร์ต WAN

C เปิดโนมเด็มแล้วรอประมาณ 2 นาที ให้อุปกรณ์นูดจนสมบูรณ์

D กดปุ่มเปิดเราเตอร์

2. การตั้งค่าผ่านเว็บบราวเซอร์

- เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเราเตอร์ (สายหรือไร้สาย) โดยใช้ SSID เริ่มต้นและรหัสผ่านที่พิมพ์อยู่ด้านล่างเราเตอร์
- ใส่ <http://tplinkwifi.net> ในแถบที่อยู่ของเว็บบราวเซอร์และสร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
- ไปยังหน้า การตั้งค่าอ่าย่างรวดเร็ว จากนั้นทำการตั้งค่าตามที่ลงทะเบียนตอนจัดซื้อเราเตอร์

 เพลิดเพลินไปกับอินเทอร์เน็ต!

หมายเหตุ: หากคุณเปลี่ยน SSID เริ่มต้น (ชื่อเครือข่ายไร้สาย) และรหัสผ่านในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สายทั้งหมด คุณจะต้องเข้าใช้งานด้วย SSID และรหัสผ่านใหม่

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q1. ทำอย่างไรเมื่อไม่สามารถถึงอินเทอร์เน็ตจาก USB โมเด็ม 3G / 4G?

- ไปยังเว็บไซต์ www.tp-link.com โดยเลือก **Support > Compatibility List** และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโมเด็ม 3G/4G มีความเข้ากันได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อมูลการติดตั้งอยู่ในโมเด็ม 3G/4G
- เชื่อมต่อโมเด็ม 3G/4G ไปยังคอมพิวเตอร์โดยตรงและปิดการใช้งานการยืนยันด้วย PIN ด้วยโมเด็มยูทิลิตี้เพื่อตรวจสอบ ถ้าหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีอินเตอร์เน็ต
- ขอรับหมายเลขโทรศัพท์และ **APN** จาก ISP ของคุณ และอัปเดตข้อมูลเหล่านี้ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ของเราเตอร์

Q2. วิธีการตั้งค่าเราเตอร์เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานของต้นหรือไม่

ไทย

- ในขณะที่เราเตอร์เปิดอยู่ ให้กดปุ่ม **RESET** บริเวณด้านหลังจนไฟ LED ทั้งหมดที่มีติดครบทุกดวงและจากนั้นปล่อย เราระบบจะรีบูตด้วยอัตโนมัติ
- เช้าสู่ระบบและไปยังหน้าต่างการตั้งค่า เพื่อทำการคืนค่าเราเตอร์ไปยังค่าโรงงาน

Q3. ทำอย่างไรเมื่อหน้าต่างเข้าสู่ระบบไม่ปรากฏ?

- ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณได้ถูกตั้งค่าหมายเลขไอพีแบบคงที่ไว้ ให้ทำการเปลี่ยนเป็นแบบอัตโนมัติ
- ตรวจสอบว่าพิมพ์ **http://tplinkwifi.net** ถูกต้องหรือสามารถเข้าโดย **http://192.168.1.1**
- เลือกใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่นๆ และลองอีกครั้ง
- กรุณาเรียกเข้าสู่เราเตอร์เพื่อคืนค่าโรงงาน (FAQ > Q2) และลองอีกครั้ง
- ปิดการใช้งานเน็ตเวิร์คของเดปเทอรองและเปิดการใช้งานอีกครั้ง

Q4. ทำอย่างไร ถ้าหากลืมรหัสผ่านเว็บตั้งค่า?

- รีเซ็ตเราเตอร์เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน (FAQ > Q2) และสร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

Q5. ทำอย่างไร หากลืมรหัสผ่านเครือข่ายไว้สาย?


- เช้าสู่ระบบและเข้าสู่อินเตอร์เฟซ เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านเครือข่ายไว้สาย

หมายเหตุ: สำหรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โปรดดูค่าตอบแทนที่พูนบ่ออยู่ในเว็บไซต์ของเรา <http://www.tp-link.com/support/faq>

Bắt đầu

- Tham khảo mục Cắm và Sử dụng thông qua Modem USB 3G/4G để chia sẻ internet thông qua modem USB 3G/4G.
- Tham khảo mục Kết nối đến Modem DSL/ Cáp/Vệ tinh chia sẻ internet thông qua modem DSL/ Cáp/Vệ tinh hoặc cáp kết nối Ethernet.


Cắm và Sử dụng thông qua Modem USB 3G/4G

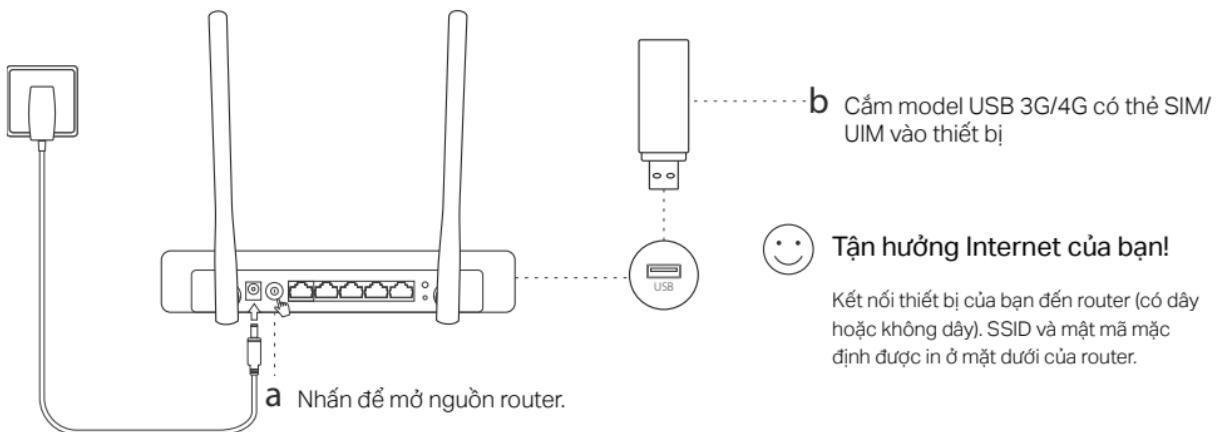

Kết nối đến Modem DSL/Cáp/Vệ tinh

1. Kết nối phần cứng

Lưu ý: Nếu kết nối internet của bạn thông qua cáp Ethernet trên tường thay vì thông qua modem DSL/Cáp/Vệ tinh, kết nối cáp Ethernet trực tiếp đến cổng WAN của router.

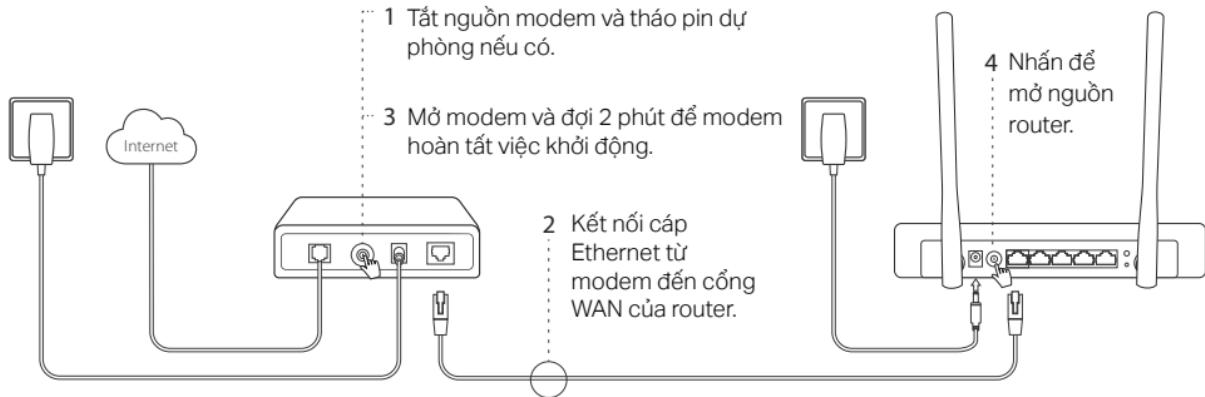

2. Cấu hình thông qua trình duyệt web

- Kết nối thiết bị của bạn đến router (có dây hoặc không dây). SSID và mật mã mặc định được in ở mặt dưới của router.

- b Nhập <http://tplinkwifi.net> vào thanh địa chỉ của trình duyệt web, và tạo một mật mã để đăng nhập.
- c Vào mục Quick Setup(Cài đặt nhanh), và làm theo từng bước hướng dẫn để hoàn tất cấu hình ban đầu.

Tận hưởng Internet của bạn!

Lưu ý: Nếu bạn thay đổi SSID và mật mã mặc định trong quá trình cấu hình, vui lòng kết nối tất cả thiết bị không dây của bạn đến SSID mới bằng mật mã mới.

FAQ (Các câu hỏi thường gặp)

Q1. Tôi nên làm gì nếu tôi không thể truy cập Internet từ modem USB 3G/4G?

- Truy cập vào trang web của chúng tôi tại www.tp-link.com, Bấm chọn Support > Compatibility List (Hỗ trợ > Danh sách tương thích) và chắc chắn rằng modem USB 3G/4G của bạn có trong danh sách tương thích.
- Chắc chắn rằng bạn lắp thẻ SIM/UIM hợp lệ vào modem USB 3G/4G.
- Cắm modem USB 3G/4G USB trực tiếp đến máy tính của bạn và vô hiệu hóa xác minh mã PIN thông qua tiện ích modem để kiểm tra xem bạn có kết nối internet trên máy tính của mình hay không.
- Lấy số quay và APN mới nhất từ ISP của bạn, và cập nhật những thông tin này thông qua giao diện web của router.

Tiếng Việt—

Q2. Làm thế nào để cài đặt lại router về cài đặt mặc định?

- Khi router đang được cấp nguồn, nhấn và giữ nút RESET phía sau cho đến khi tất cả các đèn LED sáng và sau đó thả nút. Router sẽ tự động khởi động lại.
- Đăng nhập vào giao diện web của router để khôi phục router về cài đặt mặc định.

Q3. Tôi nên làm gì nếu cửa sổ đăng nhập không xuất hiện?

- Nếu máy tính được đặt địa chỉ IP cố định hoặc tĩnh, vui lòng thay đổi cài đặt thành Obtain an IP address automatically.
- Kiểm tra nếu bạn đã nhập chính xác <http://tplinkwifi.net> vào trình duyệt web. Hoặc, kiểm tra khoảng cách giữa các ký tự và nhập <http://192.168.1.1> vào trình duyệt web.
- Sử dụng một trình duyệt web khác và thử lại.
- Xin vui lòng cài đặt lại router của bạn về cài đặt mặc định (FAQ > Q2) và thử lại.
- Vô hiệu hóa sau đó kích hoạt lại bộ chuyển đổi mạng đang sử dụng.

Q4. Tôi nên làm gì nếu tôi quên mật mã quản lý web?

- Cài đặt lại router về cài đặt mặc định (FAQ > Q2) và tạo một mật mã để đăng nhập.

Q5. Tôi nên làm gì nếu tôi quên mật mã mạng không dây?

- Đăng nhập vào giao diện web của router để truy xuất hoặc cài đặt lại mật mã không dây của bạn.

Lưu ý: Để được giúp đỡ xử lý sự cố, xin vui lòng tham khảo FAQ trên trang web của chúng tôi: <http://www.tp-link.vn/faqs.html>.

שאלה 2. איך לאפס את הנטב להגדרות היצן שלו?

- כאשר הנטב דלק, לחצו והחזיקו את לחץ ה RESET בפנל האחוריו עד שכל נורות ה LED דלקות ולאחר מכן שחררו את הלחץ.
- הנטב יאפס את עצמו באופן אוטומטי.
- התחboro למשק האינטראקט של הנטב על מנת לאפס את הנטב להגדרות יצן.

שאלה 3. מה עלי לעשות אם חלון ההתחברות לא מופיע?

- אם המחשב מוגדר ככתובת IP יציבה או קבועה, שנו את הגדרה על מנת לקבל כתובת IP בתובעת IP באופן אוטומטי.
- וודאו כי <http://tplinkwifi.net> מופיע ככתובת בדפדפן האינטרנט. לחלווי, בדקו את הרוחה והזינו 1.1 <http://192.168.1.1> בדפדפן האינטרנט.
- השתמשו בדפדפן אינטרנט אחר ונסו שוב.
- אנה אתחלו את הנטב שלכם להגדרות היצן שלו (FAQ-> שאלה 2) ונסו שוב.
- חסמו ולאחר מכן הפכו לזמן את מתאם הרשת שבשיםו.

שאלה 4. מה עלי לעשות אם אני שוכח את סיסמת ניהול האינטרנט שלו?

- אפס את הנטב להגדרות ברירת המחדל של היצן (Q2) וצור סיסמה חדשה.

שאלה 5. מה עלי לעשות אם אני שוכח את הסיסמה לרשות האלחותית שלי?

- התחboro למשק האינטראקט של הנטב על מנת לשחזר או לאפס את הסיסמה האלחותית שלכם.

הערה: לעזרה נוספת בפתרונות בעיות, נא גשו לשאלות נפוצות באתר שלנו <http://www.tp-link.com/en/support/faq>

2. הגדרה דרך דף אינטרנט

- a. חברו את מכשירכם לנתב (קיווי או אלחוטי) ה-SSID וסיסמה ברירת המחדל מודפסים בתחתית הנטב, לצורך התחברות לאינטרנט אלחוטי.
- b. הזן <http://tplinkwifi.net> בשורת כתובתם של דף אינטרנט, וזר סיסמה לכונסה.
- c. גשוו לעמוד הגדרה מהירה (Quick Setup), ועקבו צעד אחר ההוראות על מנת להשלים את ההגדרה הראשונית.

תיהנו מהאינטרנט שלכם!

הערה: אם אתם מושנים את ה-SSID (שם רשת אלחוטית) והסיסמה ברירת המחדל במהלך תהליך הגדרת התצורה, חברו את כל המכשירים האלחוטיים שלכם עם ה-SSID החדש.


שאלות נפוצות (FAQ)

- שאלה 1.** מה עלי לעשות אם אני לא מצליח לקבל גישה לאינטרנט ממודם ה-USB של 3G/4G?
- גשו לאתר שלנו בכתובת www.tp-link.com, לחצו על תמיכה (Support) \rightarrow רשימת תאימות (Compatibility) וידאו שמודם ה USB של 3G/4G שלכם מופיע ברשימה התאימות.
 - וידאו כי כרטיסי ה-SIM/UIM המוכנס במודם USB של 3G/4G, הינו בתוקף.
 - חברו את מודם USB של 3G/4G ישירות למחשב ובטלו את אימותה ה-PIN דרך שירות המודם על מנת לבדוק אם יש לכם חיבור אינטרנט במחשב שלכם.
 - השיגו את מספר החיבור וה-APN מה- ISP שלכם, ועדכנו מידע זה באמצעות משק האינטרנט של הנטב.

חברו את מודם DSL\ocablim

1. לחברו את החומרה

הערה: אם חיבור האינטרנט שלכם הוא דרך כבל Ethernet מהקיר במקום דרך מודם DSLocablim, לחברו את כבל ה- Ethernet לשירותת יציאת ה WAN של הנטב.

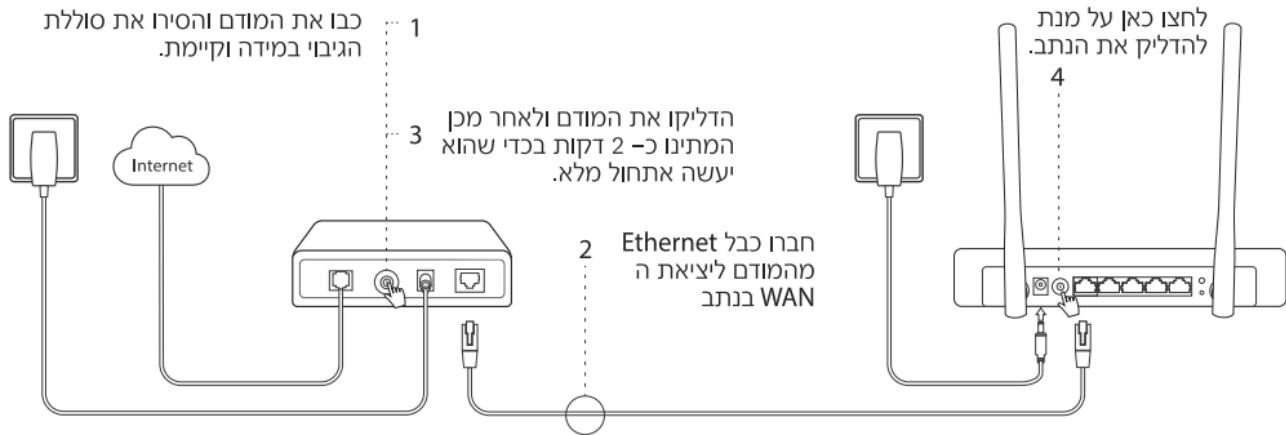

מתחילה

גשו לחבר והפעיל דרך מודם USB של 3G/4G על מנת לשתף את האינטרנט באמצעות מודם USB של 3G/4G .
גשו לחבר למודם DSL\אכטילווני על מנת לשתף את האינטרנט באמצעות מודם DSL\אכטילווני או חיבור כבל Ethernet.

חבר והפעיל דרך מודם USB של 3G/4G

