



かんたん設定ガイド

屋外対応セキュリティWi-Fiカメラ

製品構成



カメラ



電源アダプター



取り付け用
テンプレート



取り付け用
アンカー



取り付け用
ネジ



防水シール




防水ケーブル
アタッチメント




かんたん設定ガイド

外観

前面



底面



LED説明

赤点灯	起動中
赤と緑の点滅	セットアップ準備完了
低速で赤点滅	Wi-Fi接続中
オレンジ点灯	Wi-Fi接続済み
緑点灯	TP-Link Cloud サーバーに接続済み
高速で赤点滅	カメラのリセット中
高速で緑点滅	カメラのアップデート中

マイク

microSDカードスロット
ローカル録画用のmicroSD
カードを挿入します

リセット

5秒間長押しするとカメラは工場
出荷時の設定に初期化されます

スピーカー

赤外線LED

システム LED

DC 電源コネクタ
9V DC電源アダプターへの
接続に使用します

イーサネットポート (LANポート)

ネットワークデバイスへの
接続に使用します

*画像は実際の製品と異なる場合があります。

7106508984 REV1.0.0

カメラの設定

STEP 1

アプリをダウンロード

Apple App Storeまたは
Google Playから**Tapo**アプリを
入手してください。



スキャンしてダウンロード

STEP 2

電源オン

カメラの電源を入れてLEDが
赤と緑に点滅するまで待ちます。



STEP 3

セットアップ

アプリの ⊕ ボタンをタップして
モデルを選択したら、表示に沿っ
て設定を完了させてください。




*Tapoアプリを初めて起動する場合は、ログイン画面左下の「サインアップ」をタップし、TP-Link IDの作成とログインを行ってください。

壁への取り付け方法


1. 穴をあける

取り付け用テンプレートを設置したい場所に貼り、テンプレートに合わせて3つのネジ穴を開けます。



2. カメラを設置

3つのネジ穴に各アンカーを差し込み、アンカーの上にカメラの台座を合わせてネジで固定します。

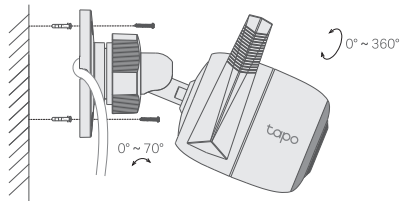


注意：カメラを取り付けたら、必ず付属の電源アダプターを使用して電源コンセントに接続してください。

防水ケーブルアタッチメントの取り付け

カメラを屋外に設置する場合は、LANポート用の防水ケーブルアタッチメントを取り付けます。

*水が入り込まないように、各部品がしっかりと取り付けられ、防水リングが平らになっているか確認してください。



1. LANケーブルに固定ナット・防水リング・防水カバーの順にそれぞれ通します。

2. 防水リングを防水カバーに挿入します。


3. OリングをカメラのLANポート部分に固定し、LANケーブルと繋ぎます。

4. 防水カバーをLANポート方向に回しながら近づけていき、ロックさせます。続いて固定ナットを回転させて防水カバーに固定させてください。

LANポート部分の防水完了！

電源コネクタに防水シールを貼る

カメラを屋外に設置する場合は、電源コネクタに防水シールを貼ってください。



FAQ (よくある質問)

Q1. Tapo カメラの設定がうまくいかない場合は？

- 詳細な設定方法はこちらをご参照ください：
<https://www.tp-link.com/support/faq/2747/>

Q2. SDカードが正常に動作しない場合は？

- microSDカードを使用しているか確認してください。
- 容量が8~128 GBでClass 10以上のmicroSDカードの使用を推奨しています。
- TapoアプリでmicroSDカードが初期化されているか確認してください。
- 上記を試しても問題が解決しない場合は、弊社カスタマーサポートにお問い合わせください。

Q3. カメラを工場出荷時のデフォルト設定に戻すには？

- カメラの電源が入っている状態で、LEDが赤く高速点滅するまでリセットボタンを5秒程長押しすると、工場出荷時の設定に初期化されます。
- Tapoアプリを開き、カメラ設定のページからカメラを削除して工場出荷時の設定に初期化してください。

その他の質問についてはこちらをご参照ください：
<https://www.tp-link.com/support/faq/2742/>



- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスを充電しないでください。
- 推奨充電器以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- メーカー提供の電源と本製品の同梱のみ使用してください。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- 製品を火気・高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 製品の分解・修理・改造等をしてください。
- ケースが破損している場合は使用しないでください。感電の危険性があります。
- 濡れた手で決して製品に触れないでください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。本製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化学プラント・爆破作業が進行中の場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せず、乾いた布のみを使用してください。
- 製品内に金属物を混入させないでください。万が一金属物が入ってしまった場合は、プレーカーをオフにして専門業者にご連絡ください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ペースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせのうえ、外部RF(無線周波数)エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
- 本製品を医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品は暖房器具や調理器具等の熱源から遠ざけてください。温度が-20度以下または45度以上場所には置かないでください。
- 本製品はテレビ・ラジオ・パソコン・電話・その他ワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。

動作温度: -20 °C ~ 45 °C (-4°F ~ 113°F)

動作湿度: 10%~90%RH, 結露を避けてください

本製品を使用する際は上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。



カスタマーサポートやユーザーガイド等
その他の情報はHPをご確認ください：
www.tapo.com/support/



©2020 TP-Link