

빠른 설치 가이드

실외 보안 Wi-Fi 카메라

패키지 구성




제품 개요

전면 패널

후면 패널

시스템 LED 설명

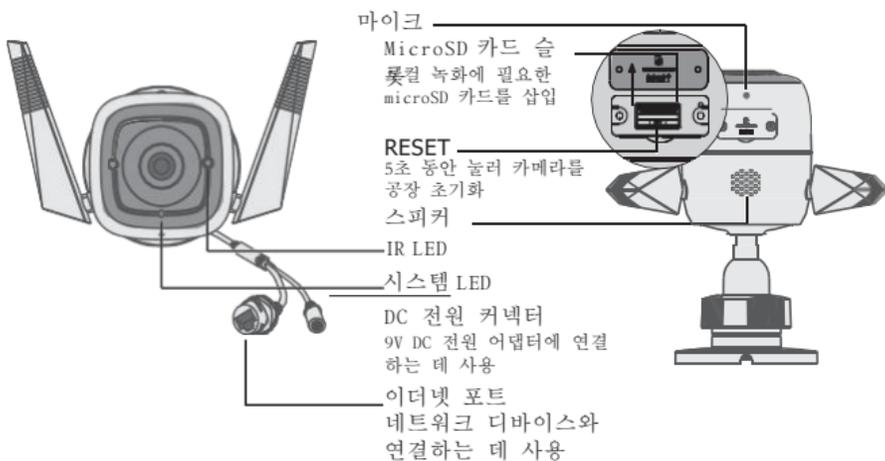

적색으로 켜짐	시작 중입니다
적색 또는 녹색으로 깜빡임	설정을 준비 중입니다
적색으로 느리게 깜빡임	Wi-Fi에 연결 중입니다
황색으로 켜짐	Wi-Fi에 연결되었습니다
녹색으로 켜짐	TP-Link 클라우드 서버에 연결되었습니다
적색으로 빠르게 깜빡임	카메라가 재설정 중입니다
녹색으로 빠르게 깜빡임	카메라가 업데이트 중입니다

카메라 설치

1 단계

앱 다운로드 하기

Apple App Store 또는 Google Play에서 **Tapo** 앱을 다운로드 받으세요.




스캔하여 다운로드

2 단계

기기 연결하기

카메라를 꽂고 LED가 녹색 또는 적색으로 깜빡일 때까지 기다리세요.



3 단계

설정하기

앱의 ⊕ 버튼을 탭하고 모델을 선택하세요. 앱의 지시를 따라 설정을 완료하세요.




*이미지는 실제 제품과 상이할 수 있습니다.

벽면형 설치 지침


1. 드릴로 구멍을 뚫습니다.

마운팅 템플릿을 원하는 마운트 위치에 부착하세요. 템플릿에 따라 3개의 스크류 구멍을 드릴로 뚫습니다.



2. 카메라를 고정합니다.

구멍의 3개의 앵커를 삽입하고 스크류를 사용하여 앵커위에 카메라를 부착하세요.

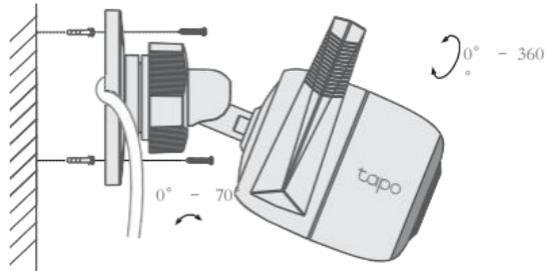


참고: 카메라를 고정한 후에, 제공되는 전원 어댑터를 사용하여 전원 아울렛 과 연결하십시오.

방수 케이블 부속품을 설치하세요.

카메라가 실외에서 안정적인 네트워크 인터페이스를 사용하기 위해서 방수 케이블 부속품을 설치합니다.

참고: 모든 부품이 단단히 부착될 수 있도록 하고 방수 링은 물을 차단 할 수 있도록 수평이 되어야 합니다.

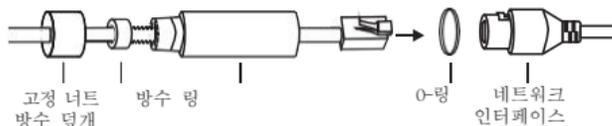

1. 네트워크 케이블을 다음 부품의 순서대로 연결하세요 : 고정 너트, 방수 링, 방수 덮개

2. 방수 링을 방수 덮개에 삽입하세요.

3. O-링을 카메라의 네트워크 인터페이스에 고정시키고 네트워크 케이블을 연결하십시오.

4. 네트워크 인터페이스를 방수 자켓에 부착한다음 돌려서 잠기게 합니다. 고정 너트를 회전시켜 방수 덮개에 고정시킵니다.

끝났습니다! 이제 네트워크 선이 방수가 되었습니다.

전원 커넥터용 방수 씬 설치하기

카메라를 실외에 설치할 때는 전원 커넥터 용 방수 씬을 설치하십시오.



FAQ (자주 묻는 질문)

Q1. Tapo 카메라를 구성하는데 실패했다면 어떻게 해야합니까?

- <https://www.tp-link.com/support/faq/2747/> 를 참고하세요.

Q2. SD 카드가 정상적으로 작동하지 않으면 어떻게 해야합니까?

- microSD 카드를 사용 중인지 확인하십시오. 8 GB 부터 128 GB 까지의 10 microSD 카드 Class 1 0 또는 더 높은 버전의 사용을 권장합니다. Tapo에서 microSD 카드를 초기화했는지 확인하십시오.
- 문제가 해결되지 않는다면 기술팀에 연락하여 지원을 요청하십시오.

Q3. 카메라를 공장 기본 설정으로 복구하는 방법은 무엇입니까?

- 카메라를 켜 상태에서 시스템 LED 등이 적색으로 빠르게 깜빡Reset 버튼을 약 5초간 누르십시오.

Tapo 앱을 열고, 카메라 설정 페이지로 들어가서 공장 초기화를 위해 카메라를 제거합니다.

더 자세한 사항은 다음을 참고 하십시오.

<https://www.tp-link.com/support/faq/2742/>



기술 지원, 사용자 가이드 또는 다른 정보에 대해 더 많은 정보를 원하시면 www.tapo.com/support/ 을 방문하거나 QR코드를 스캔하세요.



- 손상된 충전기나 USB케이블을 사용하여 장치를 충전하지 마십시오.
- 권장되는 충전기 이외의 다른 충전기는 사용하지 마십시오.
- 무선 장치가 허용되지 않는 곳에서 장치를 사용하지 마십시오.
- 어댑터는 쉽게 접근 할 수 있어야 합니다.
- 제조업체에서 제공하거나 이 제품과 함께 제공되는 전원 공급 장치만 사용하십시오.

- 장치를 화재 또는 습한 환경으로부터 멀리하십시오. 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
- 제품을 분해, 수리 또는 제조되지 마십시오.
- 케이스가 파손 된 경우 제품을 사용하지 마십시오.
- 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오.

- 화재 경보기와 같은 자동 제어 장치 근처에 두지 마십시오. 이 제품에서 방출되는 전파로 인해 오작동을 일으켜 사고가 발생할 수도 있습니다.
- 연료 저장소, 화학 공장 또는 폭파 작업이 진행중인 경우 무선 제품에 대한 제한사항을 준수 하십시오.
- 액체를 사용하여 제품을 청소하지 마십시오. 마른 천만 사용하십시오.
- 제품 내부에 금속물체를 넣지 마십시오. 금속물체가 들어간 경우 회로 차단기를 끄고 전기 기술자에게 문의하십시오.
- 이 제품은 의료 서비스를 제공할 때 사용할 수 없습니다. 심장 박동기 또는 보청기와 같은 개인 의료기기의 제조업체에 문의하여 외부 무선주파수로 부터 차폐된 상태인지 확인하십시오.

- 이 제품 의료 시설에서 사용하지 마십시오. 병원이나 의료 시설에서 외부 무선주파수에 민감한 장비를 사용 중일 수도 있습니다.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우에는 전원 콘센트에서 제품의 플러그를 뽑으십시오.

- 이 제품은 난방기구, 밥솥 등과 같은 열원기기로 부터 멀리 떨어져 있어야 합니다. 온도가 -20도 미만이거나 45도를 초과하는 곳에는 두지 마십시오.
- 이 제품은 TV, 라디오, 개인용 컴퓨터, 전화 또는 기타 무선 장치와 같은 다른 전자 기기를 방해 할 수도 있습니다.

작동 온도: -20 ° C ~ 45 ° C (-4 ° F ~ 113 ° F)

작동 습도: 10%-90%RH (비 응결 상태)

장치를 작동 할 때 위의 안전 정보를 읽고 따르십시오. 장치의 부적절한 사용으로 인한 사고나 손상이 발생하지 않을 것이라고 보장 할 수 없습니다. 이 제품을 주의해서 사용하고 자신의 책임하에 작동하십시오.

TP-Link는 이로써 장치가 2014 / 53 / EU, 2009 / 125 / EC, 2011 / 65 / EU 및 (EU) 2015/863 지침의 필수 요구 사항 및 기타 관련 조항을 준수 함을 선언합니다.

적합성 선언(DoC)의 원본은 다음에서 찾을 수 있습니다. <https://www.tapo.com/support/cc>

