


かんたん設定ガイド

ソーラー給電デュアルレンズ パンチルトセキュリティカメラキット

©2025 TP-Link 7100001299 REV1.0.0 *画像は実際の製品と異なる場合があります。

1 バッテリーの充電

カメラのバッテリーは十分に充電されていないため充電してからご使用ください。フル充電には6時間ほどかかります。

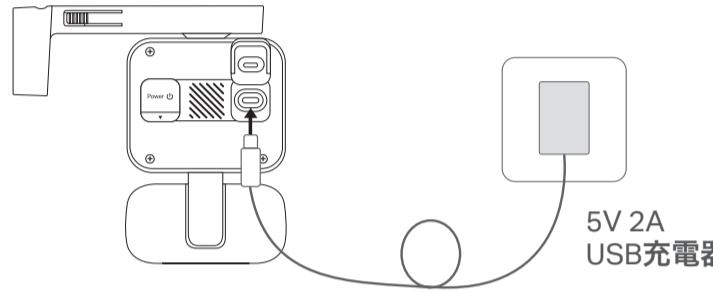

- 注:
- ご使用前にカメラの保護フィルムを剥がしてください。
 - 付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。バッテリー性能に支障をきたす恐れがあります。
 - 警告: 充電ポートのシリコン部分(ポートカバー)を無理に引きはがさないでください。防水性能が損なわれる恐れがあります。
 - USB充電器を接続すると、LEDが3秒間オレンジ色で高速点滅します。もし点滅しない場合は、充電器が本体にしっかりと挿し込まれているか確認してください。
 - 充電後は必ずシリコン部分(ポートカバー)を閉じてください。
 - カメラは落下すると電源が入なくなる場合があります。USB充電器を接続してから再度電源を入れてください。
 - 設定完了後、Tapoアプリでバッテリーステータスを確認してください。

2 カメラの設定


1. App StoreまたはGoogle PlayからTapoアプリをダウンロードし、TP-Link IDでログインします。

※IDをお持ちでない場合は、「TP-Link IDを作成」をタップしIDを作成してください。



2. カバーを開け、カメラの電源ボタン(右)を3秒間長押しして電源を入れます。Tapoアプリを起動し、画面右上にある+ボタンをタップして設定するモデルを選択したら、アプリの表示に沿って設定を完了します。

※Tapoアプリがカメラを検出しない場合、設定完了までセキュリティ・VPN・広告ブロック等の通信制御アプリを無効化してください。

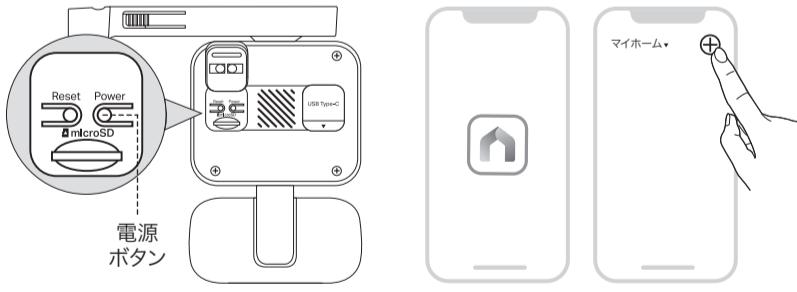

安全にご使用いただくために

ソーラーパネル:


- 本製品はIEC 62368-1規格に規定されたクラス2電源(PS2)または制限電源(LSP)に準拠したデバイスからのみ給電可能です。
- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスを給電しないでください。
- 推奨の充電器以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- 電源アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。
- 製品を火気、高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 本製品を分解・修理・改造しないでください。修理が必要な場合は弊社までご連絡ください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化油ナット・燃料作業が行われる場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せずに乾いた布のみを使用してください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ベースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせ下さい。外部RF(無線周波数)エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
- 本製品は医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 本製品に重いものを置かないでください。
- 本製品は長期間使用しないでください。電話・その他のワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- カメラはテレビ、ラジオ、パソコン、電話、その他のワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- 電源アダプターは周囲温度40°C以下の屋内に使用してください。

カメラ:

- 本製品はIEC 62368-1規格に規定されたクラス2電源(PS2)または制限電源(LSP)に準拠したデバイスからのみ給電可能です。
- 損傷した充電器またはUSBケーブルを使用してデバイスを給電しないでください。
- 推奨の充電器以外は使用しないでください。
- 無線機器の利用制限がある場所で、製品を使用しないでください。
- 電源アダプターは容易に手の届く位置に設置してください。
- 付属の電源アダプター以外は使用しないでください。不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。
- 製品を火気、高温から遠ざけてください。水やその他液体には絶対に浸さないでください。
- 本製品を分解・修理・改造しないでください。修理が必要な場合は弊社までご連絡ください。
- 火災報知器等、自動制御装置の近くに置かないでください。製品からの電波で故障の原因となることがあります。
- 燃料貯蔵庫・化油ナット・燃料作業が行われる場所等における無線製品の使用に関する制限を遵守してください。
- 製品の清掃には液体を使用せずに乾いた布のみを使用してください。
- 本製品は医療提供を目的としたものではありません。ベースメーカーや補聴器等の個人用医療機器をご使用の場合は、製造元にお問い合わせ下さい。外部RF(無線周波数)エネルギーから保護されているかどうか確認してください。
- 本製品は医療施設で使用しないでください。病院や医療施設では外部RFエネルギーに敏感な機器を使用している可能性があります。
- 本製品に重いものを置かないでください。
- 本製品は長期間使用しないでください。電話・その他のワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- カメラはテレビ、ラジオ、パソコン、電話、その他のワイヤレス端末等、他の電子製品と電波干渉が起きる可能性があります。
- 電源アダプターは周囲温度40°C以下の屋内に使用してください。

3 取り付け時の注意事項(カメラ)

- 動体検知の妨げとなるため、カメラをガラス越しに設置しないでください。
- アラートの誤作動を防ぐため、下記を参考にしながら適切な位置に取り付けてください。
 - 風で揺れる木にカメラを向けないようにしてください。
 - 車両や通行人にカメラを向けないようにしてください。
 - 街灯や太陽にカメラを向けないようにしてください。
- カメラを上下逆さまにして設置しないでください。
- モーションセンサーを水平に保つつつ、カメラの広角レンズを15°ほど、望遠レンズを20°ほど下向きにしてください。


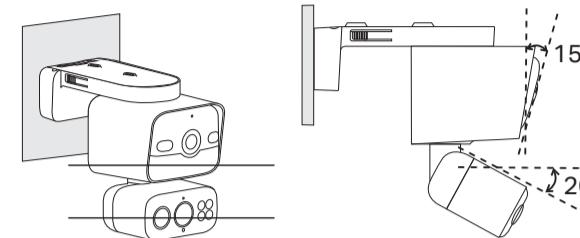


- カメラを検知対象の側面側に設置して対象がレンズの前を横切るようにすると、より適切な動体検知やAI検知が行えます。



- 適切な検知性能を引き出すため、カメラは2.5mの高さに設置することをお勧めします。

PIR検知ゾーン(デフォルトの起動感度*)
PIR検知ゾーン(最大起動感度*)
+ カメラの視野角

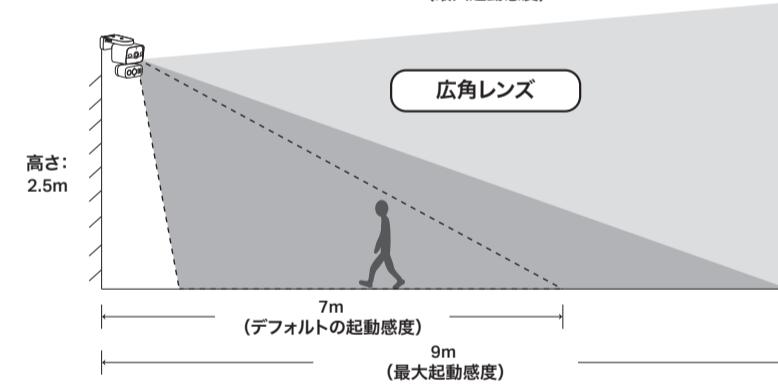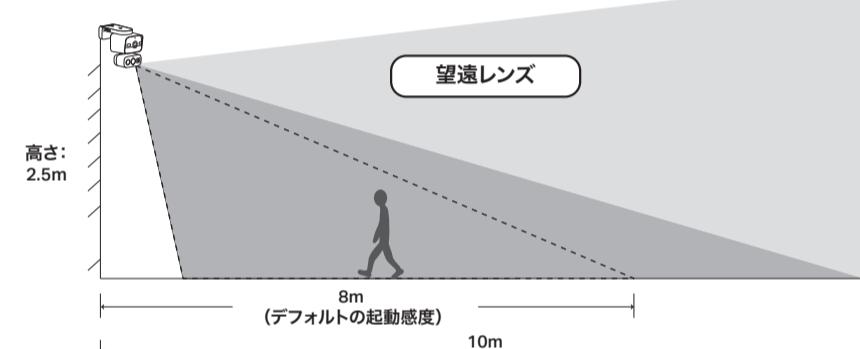

*Tapoアプリを起動し、デバイス設定 > 検知 > 起動感度と進むと、起動感度を調整できます。

4 取り付け時の注意事項(ソーラーパネル)

太陽光による発電効率はソーラーパネルの設置場所や向きによって異なります。

- ソーラーパネルは1年を通して最も日が当たる場所に設置してください。定期的にパネルを拭いて、ほこりやゴミを取り除いてください。
- 北半球では南向き、南半球では北向きに設置してください。ソーラーパネルの推奨設置角度は、地面に対して35°~45°です。

« 注意! »

安全にご利用いただくために、付属あるいは指定以外のバッテリーと交換することはおやめください。
爆発の原因となる可能性がありますので、バッテリーを火の近くや高温の場所(電子レンジ・オーブン等)に放置したり、故意に衝撃を加えたり切断したりしないでください。
爆発や可燃性液体・ガス漏れを引き起こす可能性がありますので、バッテリーを高温・空気圧の低い環境に放置しないでください。

本製品を使用する際は、上記の注意をご覧いただき必ずお守りください。これらの事項を遵守されなかった場合、使用者の負傷や製品の損傷を引き起こす可能性があるため細心の注意を払ってご使用ください。


カスタマーサポートやユーザーガイド等その他情報は下記URLにアクセスするか、QRコードをスキャンしてご確認ください。
www.tapocom/support/

5 取り付け方法

パターン1: ソーラーパネルとカメラを併せて取り付ける場合


1. ネジ穴を開ける

取り付け用位置決めシールを頑丈で平らな壁面に貼り付けます。シールに合わせてネジ穴を4つ開けます。




2. ブラケットを固定する

最初の手順で開けた穴にアンカーを差し込み、アンカーの上にブラケットを合わせてからネジで固定します。

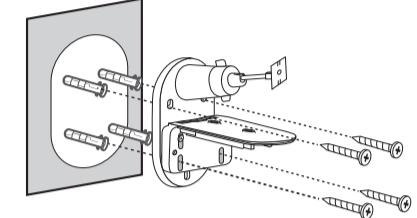


3. カメラを設置

カチッと音がするまでカメラをスライドさせて、ブラケットに固定します。

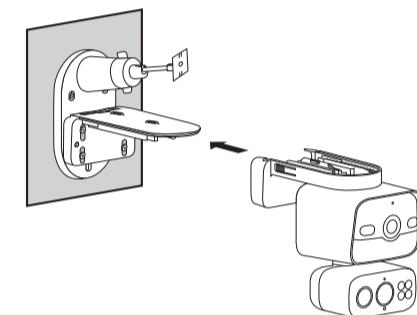


4. ソーラーパネルを設置

カチッと音がするまでソーラーパネルをスライドさせて、ブラケットに固定します。

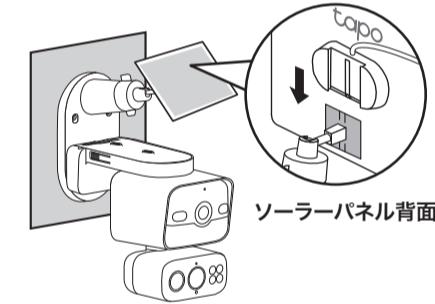

5. カメラと接続する


ソーラーパネルのコネクターをカメラの充電ポートにしっかりと接続します。



6. 角度を調整

1) 角度調整用のネジを緩め、ソーラーパネルの向きを調整したら再度ネジを締めます。ソーラーパネルの推奨設置角度は、地面に対して35°~45°です。

2) カメラの広角レンズを水平から15°ほど、望遠レンズを20°ほど下向きにします。

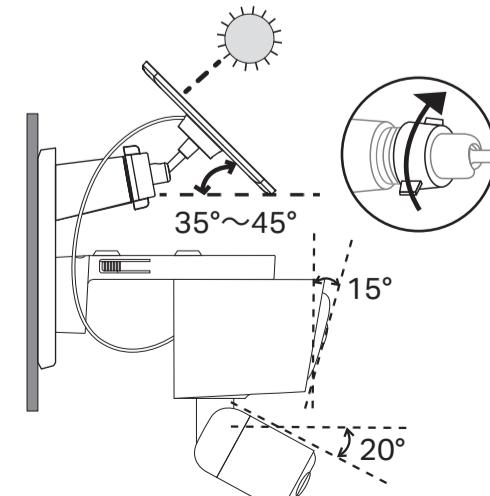

5 取り付け方法

パターン2: それぞれ単体で取り付ける場合


取り付ける前に、カメラのブラケットのネジ2本を外してソーラーパネルのブラケットから取り外します。

カメラ単体で取り付ける場合

A: 壁面取り付け/軒下取り付け


1. ネジ穴を開ける

取り付け用位置決めシールを頑丈で平らな壁面に貼り付けます。シールに合わせてネジ穴を4つ(壁面取り付け)/2つ(軒下取り付け)開けます。

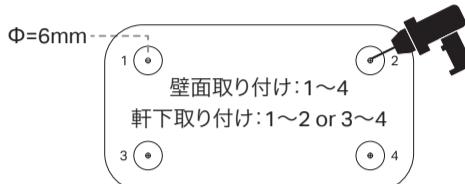


2. ブラケットを固定する

最初の手順で開けた穴にアンカーを差し込み、アンカーの上にカメラのブラケットを合わせてからネジで固定します。

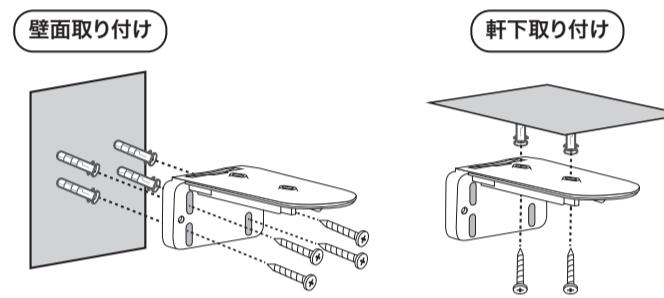

3. カメラを設置


カチッと音がするまでカメラをスライドさせて、ブラケットに固定します。カメラの広角レンズを水平から15°ほど、望遠レンズを20°ほど下向きにします。

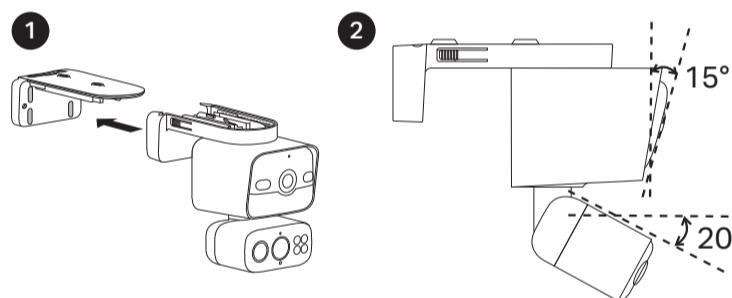

ソーラーパネル単体で取り付ける場合


1. ネジ穴を開ける

取り付け用位置決めシールを頑丈で平らな壁面に貼り付けます。シールに合わせてネジ穴を3つ開けます。




2. ブラケットを固定する

最初の手順で開けた穴にアンカーを差し込み、アンカーの上にソーラーパネルのブラケットを合わせてからネジで固定します。

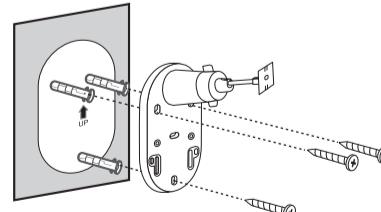

3. ソーラーパネルを設置


カチッと音がするまでソーラーパネルをスライドさせて、ブラケットに固定します。

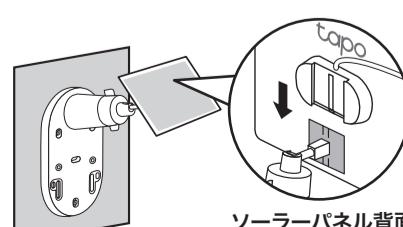

B: 支柱取り付け


1. ブラケットを固定する

支柱取り付け用バンド2本(幅≤12mm)を使用してカメラのブラケットを支柱に固定します。


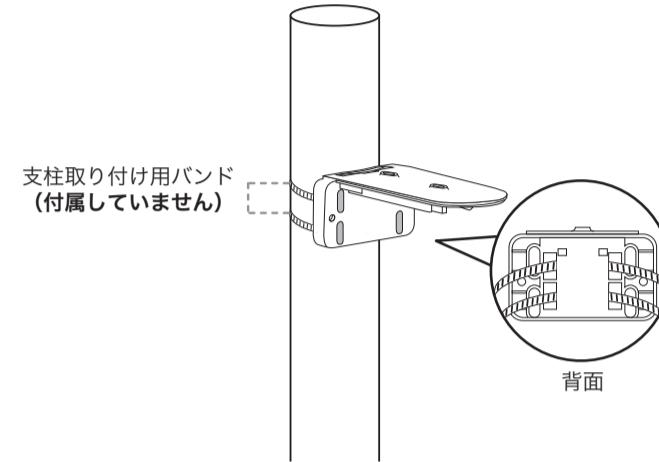


2. カメラを設置

カチッと音がするまでカメラをスライドさせて、ブラケットに固定します。カメラの広角レンズを水平から15°ほど、望遠レンズを20°ほど下向きにします。

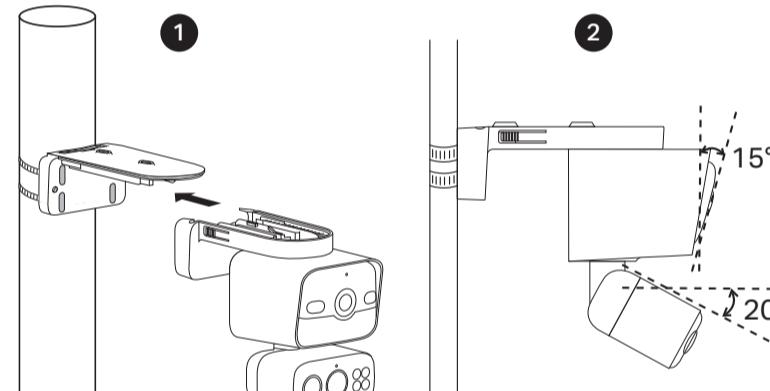

各部の名称とたらき(カメラ)

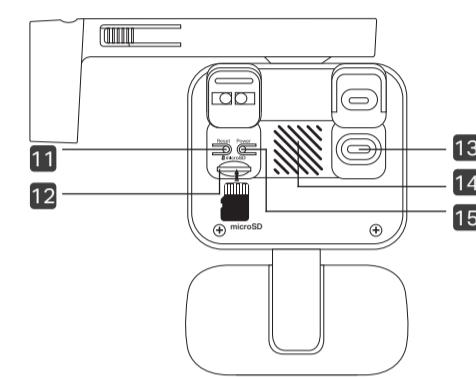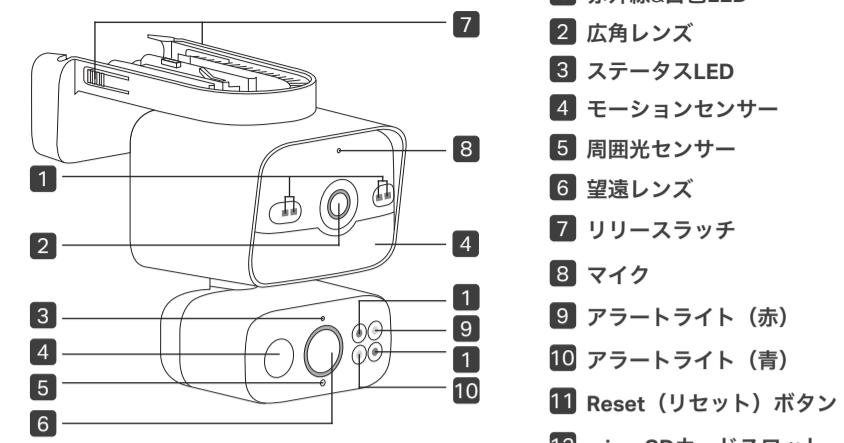

Reset (リセット) ボタン

シリコンカバーを開け、カメラの電源が入っている状態でResetボタンを長押ししてカメラをリセット(初期化)します。

- 5秒間長押し: Wi-Fi設定のみをリセット
- 10秒間長押し: カメラを工場出荷時の設定にリセット

microSDカードスロット

ローカルで録画する場合は、本体のカバーを開いてmicroSDカード*を挿入し、Tapoアプリで初期化してください。


*microSDカードは付属していません。

ステータスLEDの表示と内容

オレンジで高速点滅(3秒間)	USB充電器に接続済み
赤点灯	起動処理中
赤&緑で点滅	セットアップ準備完了
赤でゆっくり点滅	Wi-Fiに接続試行中
オレンジ点灯	Wi-Fiでネットワークに接続済み
緑点灯	クラウドに接続済み
赤で高速点滅	カメラの初期化中
緑で高速点滅	カメラのファームウェア更新中

電源ケーブルの長さが足りない場合:

ソーラーパネルのコネクターを付属の延長ケーブルにしっかりと差し込んでから、カメラの充電ポートに接続します。

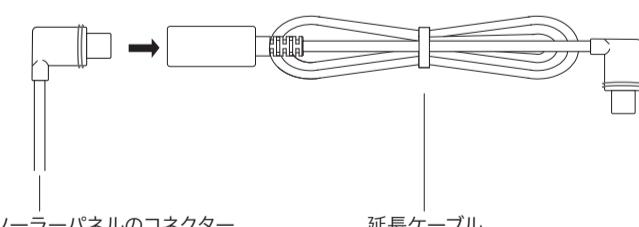

電源ケーブルが長い場合:

付属のケーブルホルダーを使用して余分なケーブルを束ねます。ケーブルホルダーは一度締めると簡単には調整できなくなるため、結束をほどくにはホルダーを切る必要があります。

