



تركيب شريحة الاتصال والبطارية

قم بفتح الغطاء الخلفي ، ثم قم بتركيب شريحة الإتصال (SIM Card) والبطارية في المكان المخصص كما هو موضح.


.1

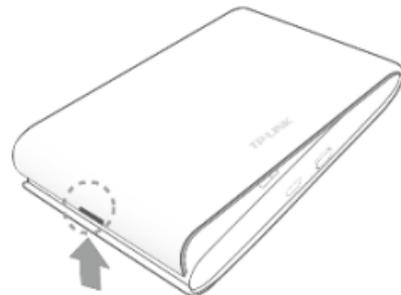


.3

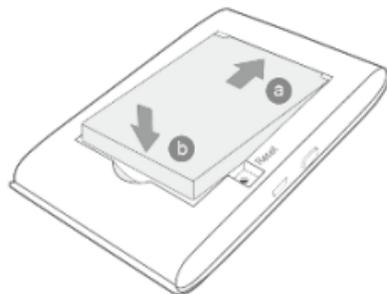

.2

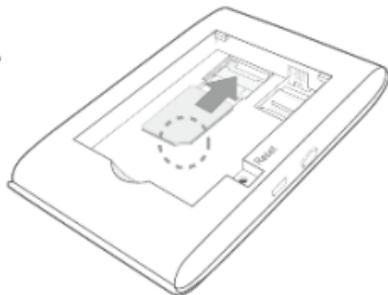

.4

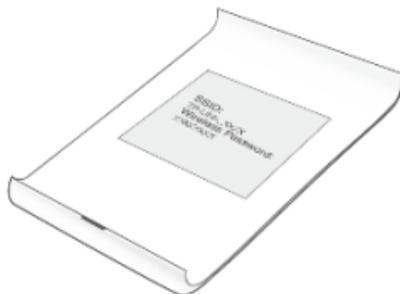

ملاحظة:

- الشرائح الصغيرة (Micro) أو الصغيرة جداً (Nano) يجب تركيبها في اطار محول البطاقات المرفق.
- المنتج لا يحتوى على بطاقة اتصال SIM Card أو بطاقة للذاكرة SD.

م بتسجيل كل من كلمة المرور واسم الشبكة اللاسلكية الافتراضيات والاحتفاظ بهم.

SSID:

TP-LINK_XXXXX

Wireless password:

XXXXXX

الاتصال بالإنترنت

1. اضغط  باستمرار لمدة 5 ثواني على زر الطاقة لتشغيل الجهاز.
 2. قم باختيار اسم الشبكة اللاسلكية الافتراضية في الجهاز المراد ربطه بالشبكة اللاسلكية حل كلمة المرور الافتراضية التي قمت بالاحتفاظ بهم سابقاً.
- ملاحظة: يوصى وبشدة ان يتم تغيير اسم الشبكة اللاسلكية وكلمة المرور الافتراضية وذلك من اجل تأمين الشبكة اللاسلكية.

إستمع!

ملاحظة:

- اذا لم تتمكن من الوصول للإنترنت،الرجاء الرجوع للأسئلة الشائعة < السؤال رقم 3.
- توفيراً لطاقة البطارية، يقوم جهاز "ماي فاي" المتنقل بإيقاف اتصال الواي فاي اذا لم يتصل به اي جهاز لاسلكي خلال 10 دقائق، لتشغيل اتصال

الواي فاي اضغط على زر الطاقة  . لاعادة تشغيل اتصال اواي فاي.

شحن جهاز "ماي فاي"

الطريقة الأولى: من خلال مقبس الكهرباء بالحائط (موصى به).
الطريقة الثانية: من خلال منفذ USB بالكمبيوتر .



tpMiFi تطبيق

قم بتحميل تطبيق tpMiFi (لنظامي iOS وأندرويد) لإدارة جهاز "ماي فاي" المتنقل بكل سهولة ويسر.



1. قم بالبحث عن تطبيق tpMiFi في متجر أبل أو متجر غوغل ، أو امسح كود QR باستخدام كاميرا الهاتف.
2. قم بتوصيل جهازك اللاسلكى الى "واى فاي" المتنقل.
3. افتح تطبيق tpMiFi وادخل كلمة admin لتسجيل الدخول.

الأسئلة الشائعة:

السؤال 1. هل هنالك أي طريقة بديلة لإعداد جهاز "ماي فاي" بجانب تطبيق tpMiFi؟

الإجابة: يمكنك إعداد جهاز "ماي فاي" إلى من خلال صفحة إدارة الإعدادات الخاصة بالجهاز.

1. قم بربط جهاز الواي فاي لديك بالشبكة اللاسلكية لجهاز "ماي فاي" المتنقل.
2. افتح متصفح الإنترنت وقم بكتابة <http://tplinkmifi.net> أو <http://192.168.0.1> في شريط العنوان، ثم قم بكتابة كلمة المرور الافتراضية admin واضغط على تسجيل دخول (Login) .

السؤال 2. ماذا أفعل إذا لم أستطع الدخول إلى صفحة الويب الخاصة بالإعدادات ؟

الإجابة:

- تحقق من أن جهازك متصل بجهاز "ماي فاي" المتنقل .
- تحقق من أنك قمت بكتابة العنوان لأي من صفحتي الإعدادات سواء <http://tplinkmifi.net> أو <http://192.168.0.1> بصورة صحيحة.
- تحقق من أن جهازك المتصل تم ضبطه للحصول على عنوان (IP) بصورة تلقائية.

السؤال 3. ماذا أفعل إذا لم أستطع الاتصال بالإنترنت ؟

إجابة 1: تحقق من حالة الرقم السرى بشريحة الاتصال

- راجع السؤال 1 لمعرفة كيفية الدخول لصفحة الإعدادات على تليفونك المحمول. إذا كانت الحالة لشريحة الاتصال (الرقم مقفول)، ستحتاج لإلغاء القفل باستخدام كود الأمان (الرقم السرى).

إجابة 2: تحقق من معاملات واعدادات مزود خدمة الإنترنت

1. راجع السؤال 1 لمعرفة كيفية الدخول لصفحة الإعدادات على هاتفك المحمول. إذهب إلى الإتصال الهاتفي (Dial-up) < وراجع بيانات الحساب (View Profile Detail) للتحقق من البيانات والقيم المدخلة (مثل: اسم نقطة الوصول (APN)، إسم المستخدم (Username)، كلمة المرور (Password)) والتي حصلت عليها من مزود خدمة الإنترنت.
2. إذا لم يؤدي ما سبق الى حل المشكلة ، قم بالعودة الى صفحة الإتصال الهاتفي (Dial-up) لإنشاء حساب جديد بالمعلومات الصحيحة، ثم قم باختيار هذا الحساب الجديد من قائمة الحسابات المدرجة.

إجابة 3: تأكد من تحديد إعدادات خاصة ببيانات التجوال (Data Roaming)

1. إذا كانت شريحة الاتصال تعمل في نطاق خدمة التجوال، راجع السؤال 1 لمعرفة كيفية الدخول لصفحة الإعدادات على هاتفك.

2. إذهب إلى الإتصال الهاتفي (Dial-up) وقم بتفعيل خيار بيانات التجوال (Data Roaming).

إجابة 4: تأكد من تفعيل تشغيل البيانات (Mobile Data)

• راجع السؤال 1 لمعرفة كيفية الدخول لصفحة الإعدادات على هاتفك المحمول. إذهب إلى الإتصال الهاتفي (Dial-up) للتأكد من ان الإتصال بالإنترنت خلال شبكة المحمول (Mobile Data) قد تم تفعيله. إذا لم يكن مفعلًا، قم بتفعيله.

إجابة 5: تأكد من تحديد أقصى حد للبيانات (Data Limit)

• راجع السؤال 1 لمعرفة كيفية الدخول لصفحة الإعدادات باستخدام هاتفك المحمول. إذهب إلى الجهاز (Device) < استخدام البيانات (Data Settings) وذلك للتأكد من انك لم تتجاوز الحد الأقصى للباقة الشهرية أو إجمالي حجم البيانات المسموح به لك.

سؤال 4. كيف يمكنني استعادة جهاز "ماي فاي" للضبط الافتراضي "ضبط المصنع" ؟

• قم بفتح الغطاء الخلفي للجهاز وباستخدام دبوس أو ابرة اضغط على زر الاستعادة "RESET" حتى تظهر كلمة إيقاف الطاقة على الشاشة "Power Off" او حتى تضيئ جميع المصابيح في لحظة واحدة ، يجب القيام بهذه العملية والجهاز في وضع تشغيل الطاقة "Power On".
ملاحظة : استعادة ضبط المصنع الافتراضي للجهاز "ماي فاي" سيقوم بمسح جميع الإعدادات السابقة وسيطلب ذلك إعادة جميع اعدادات الجهاز.

معلومات السلامة والأمان:

- يحفظ الجهاز بعيداً عن المياه، اللهب، الرطوبة ودرجات الحرارة العالية.
- لا تحاول القيام بفك، إصلاح، أو إجراء أي تعديلات على الجهاز.
- لا تقم باستخدام شاحن كهربائي تالف أو كابل USB تالف لشحن الجهاز.
- لا تقم باستخدام أي شواحن أخرى بخلاف تلك الموصى بها.
- لا تستخدم الجهاز في الأماكن الغير مسموح فيها باستخدام الاجهزة اللاسلكية .

تحذير: قد تواجه خطورة انفجار البطارية في حال استبدالها بنوع بطارية خاطئى او غير صحيح .. تخلص من البطاريات التالفة وفقاً للتعليمات.
الرجاء قراءة واتباع معلومات السلامة أعلاه عند القيام بتشغيل الجهاز. لا يمكننا ضمان عدم حدوث أية حوادث او اضرار ناتجة عن الاستخدام السئى للجهاز. الرجاء استخدام هذا المنتج بعناية وتشغيله على مسؤوليتك الخاصة.

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. TP-LINK ® هي علامة تجارية مسجلة لشركة TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. العلامات التجارية وأسماء المنتجات الأخرى هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لمالكها. لا يجوز وبإى شكل من الأشكال إعادة إنتاج أى جزء من المواصفات أو استنساخها بإى شكل كالترجمة , أو تحويل هينتها , أو تعديلها بدون اخذ تصريح من شركة TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة © 2016 لشركة TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. كل الحقوق محفوظة.

<http://www.tp-link.com>

دليل التركيب السريع

جهاز ETL متطور "ماي فاي" متنقل .

7106506394 REV1.0.0