



# Archer T4U Plus

AC1300 Wi-Fi USB-адаптер высокого усиления  
с двумя антеннами



 До 400 Мбит/с на 2,4 ГГц,  
до 867 Мбит/с на 5 ГГц†

 MU-MIMO‡


 Антенны с высоким  
коэффициентом усиления

 USB 3.0

# Особенности



## Двухдиапазонный Wi-Fi AC1300

Скорости до 400 Мбит/с на диапазоне 2,4 ГГц будет достаточно для просмотра веб-страниц, работы с почтой и соцсетей, а до 867 Мбит/с на 5 ГГц — для игр, HD-стримов и загрузок больших файлов.

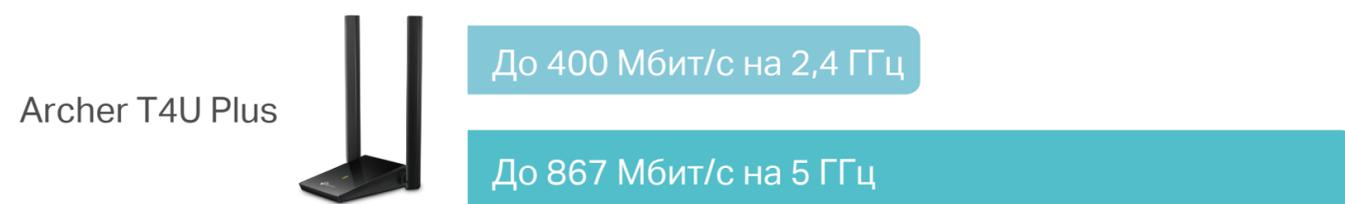

## MU-MIMO


Технология MU-MIMO создаёт два одновременных потока данных, что улучшает пропускную способность и эффективность сети (при подключении к роутеру, который также поддерживает эту технологию<sup>®</sup>).

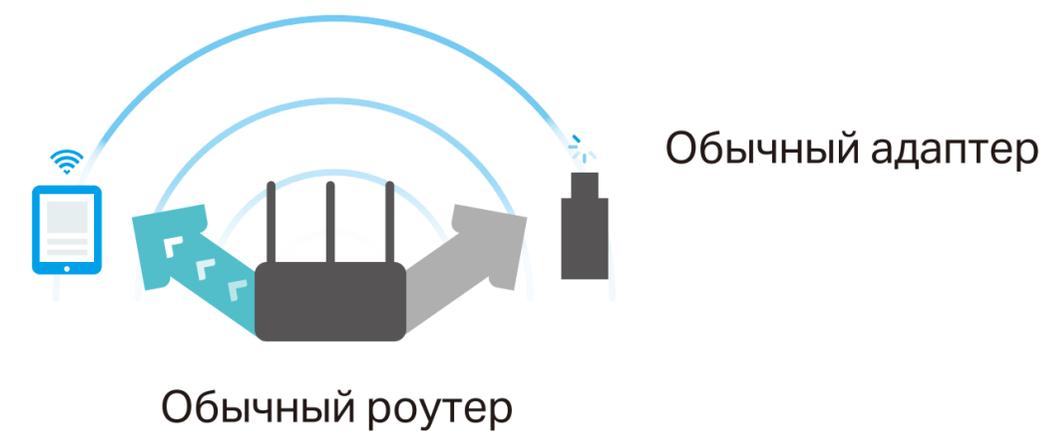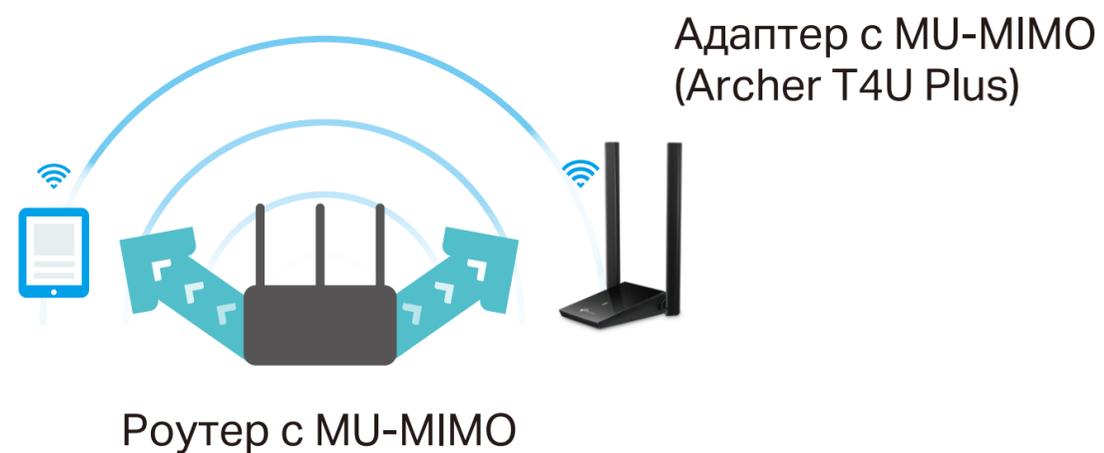

# Особенности

## Антенны высокого усиления

Две антенны 5 дБи с высоким коэффициентом усиления позволят создать мощный сигнал даже через несколько стен.

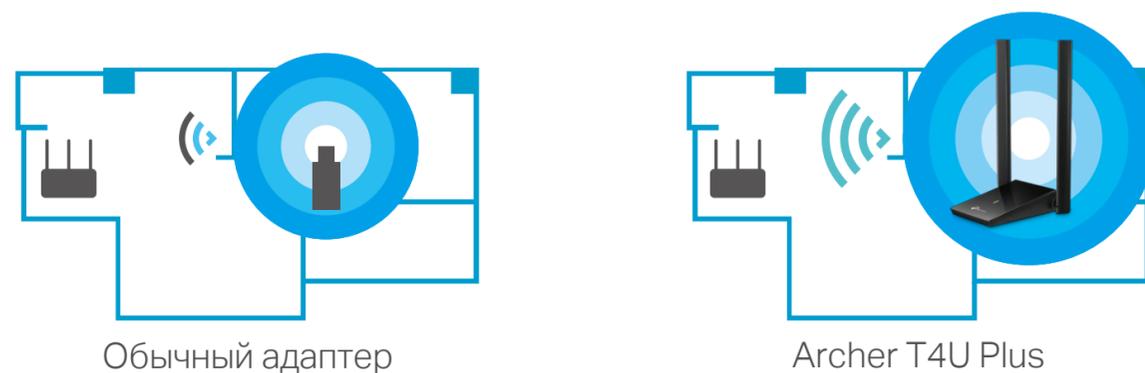

## Удобное размещение

Однометровый кабель USB 3.0 и регулируемые антенны облегчат поиск подходящего места для размещения Archer T4U Plus.



# Характеристики

## Wi-Fi

· Стандарты Wi-Fi: 2,4 ГГц: IEEE 802.11b/g/n, 5 ГГц: IEEE 802.11a/n/ac

· Скорость передачи сигнала:

2,4 ГГц

11n: до 400 Мбит/с (динамически)

11g: до 54 Мбит/с (динамически)

11b: до 11 Мбит/с (динамически)

5 ГГц

11ac: до 867 Мбит/с (динамически)

11n: до 300 Мбит/с (динамически)

11a: до 54 Мбит/с (динамически)

· Чувствительность приёма:

2,4 ГГц

11n HT40: -70 дБм

11n HT20: -72 дБм

11g 54 Мбит/с: -75 дБм

11b 11 Мбит/с: -87 дБм

5 ГГц

11ac VHT80: -62 дБм

11ac VHT40: -65 дБм

11ac VHT20: -69 дБм

11n HT40: -71 дБм

11n HT20: -74 дБм

11a 54 Мбит/с: -77 дБм

· Мощность передатчика:

< 20 дБм или < 100 мВт

· Режимы Wi-Fi: режим инфраструктуры

· Интерфейс: USB 3.0

· Шифрование Wi-Fi: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

# Характеристики

## Аппаратные

- Антенны: две внешние антенны 5 дБи с высоким коэффициентом усиления
- Индикатор: состояние
- Размеры: 84 × 156,3 × 19,2 мм

## Прочее

- Комплект поставки
  - Адаптер Archer T4U Plus
  - Компакт-диск с материалами
  - Однометровый кабель USB 3.0
- Сертификация
  - FCC, CE, RoHS
- Системные требования
  - В список поддерживаемых ОС входят: Windows 10/8.1/8/7, macOS<sup>†</sup>
- Параметры окружающей среды
  - Рабочая температура: 0...+40 °C
  - Влажность воздуха при эксплуатации: 10–90% без конденсации
  - Влажность воздуха при хранении: 5–90% без конденсации



Для дополнительной информации перейдите на

[https://www.tp-link.com/ru/products/details/?model=Archer+T4U+Plus\\_V1](https://www.tp-link.com/ru/products/details/?model=Archer+T4U+Plus_V1)

или отсканируйте QR-код слева

© TP-Link, 2020 г.

Внимание: данное устройство можно использовать только в помещении во всех странах ЕС и ЕАСТ.

<sup>†</sup> Максимальная скорость беспроводного сигнала — это физический максимум согласно спецификациям стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность и покрытие беспроводной сети не гарантируются и будут варьироваться в зависимости от условий сети, ограничений клиента и факторов окружающей среды, включая строительные материалы, физические препятствия, объём и плотность трафика, а также местоположение клиента.

<sup>‡</sup> Для совместимости, возможно, после обновления ОС понадобится обновить драйверы. Скачайте драйверы можно в центре загрузок на [tp-link.com/ru/download-center](https://www.tp-link.com/ru/download-center)

<sup>§</sup> Для использования MU-MIMO клиенты также должны поддерживать эту технологию.