

데이터시트  
절대 꺼지지 않는 보안



# 풀 컬러

터렛 네트워크 카메라

모델: VIGI C440



스마트 감지



양방향 오디오



내장 스토리지



능동적 보안

## // 스마트 감지

누군가 경계를 넘어서거나, 설정한 영역에 들어오거나, 카메라 시야를 가리면 알림을 받고 피드를 확인합니다.



### 움직임 감지

카메라가 움직임을 감지하면 즉각적으로 알림을 받습니다.




### 사람 감지

스마트한 보안 경보는 날아다니는 곤충, 작은 동물, 나뭇잎 대신 사람의 움직임을 감지합니다.



### 라인 크로싱

경계선을 설정하고 사람이 한 방향 또는 양 방향에서 경계를 넘을 때마다 경고를 받습니다.



### 영역 침입

보다 집중된 모니터링을 위해 주요 영역 주변에 사용자 지정 활동 영역을 설정합니다.



### 카메라 템퍼링

누군가 카메라 시야를 가리면 경고를 받습니다.

## // SmartVid



### 스마트 IR

사물이 멀리 떨어져 있을 때 화면에 잘 잡히도록 하고 어두운 밤에 카메라에 가까이 있을 때에는 과다 노출되는 것을 방지 합니다.



### WDR(광역 역광 보정)

조명 대비를 조정하여 그림자 효과를 최소화하고 이미지를 선명하게 구현합니다.




### 3D DNR

비정상적인 픽셀을 제거하여 노이즈를 없애고 선명한 영상을 제공합니다.


## // VIGI 감시 솔루션

TP-Link의 VIGI 전문 감시 시스템은 언제 어디서든 사용자의 비즈니스를 보호하는데 전념합니다. 뛰어난 기능, 신뢰할 수 있는 품질 보증 및 간단한 설치로 비즈니스를 안전하게 보호합니다.

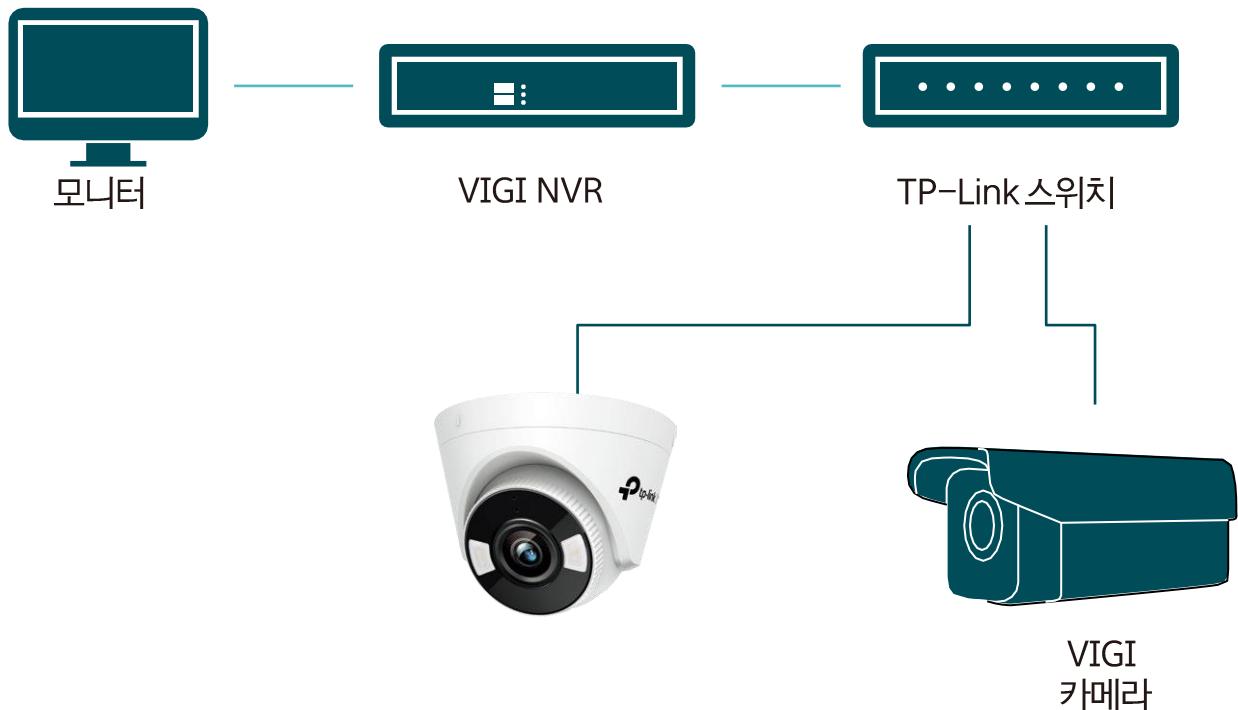

## // 유연한 설치

천장 판넬에 구멍을 뚫어 카메라의 케이블을 연결하거나 구멍을 뚫지 않고 카메라의 측면 아울렛을 통해 연결할 수 있습니다.

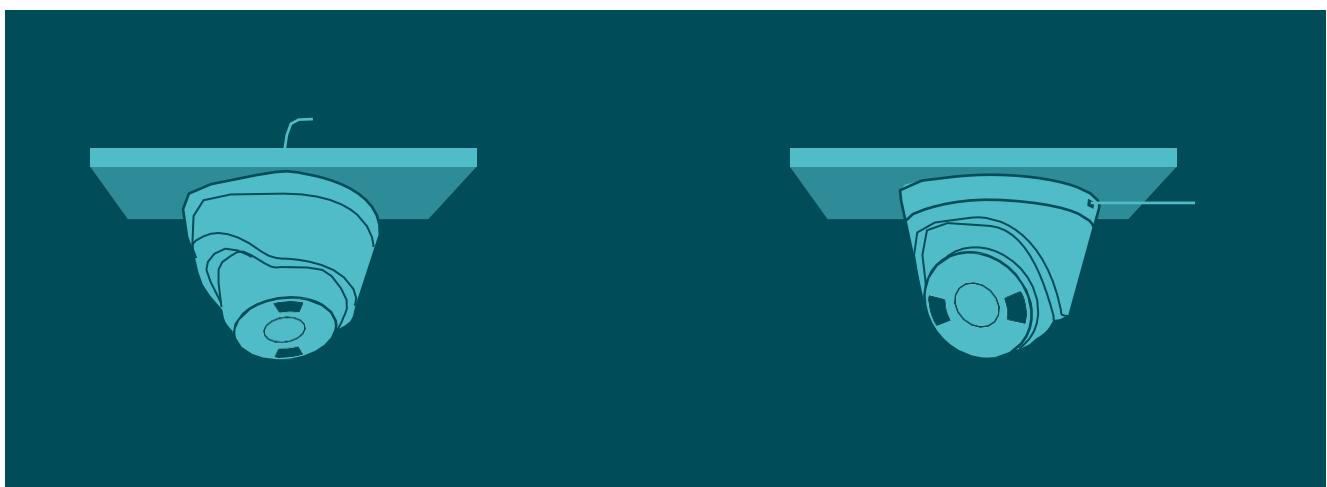

## // 제품 사양

카메라	
이미지 센서	1/3" 프로그레시브 스캔 CMOS
주간 & 야간	IR 컷필터
디지털 노이즈 감소	3D DNR
WDR	DWDR
렌즈	
렌즈 유형	고정 초점 렌즈, 2.8mm, 4mm
조리개	4 mm: F1.6 2.8 mm: F1.6
초점 거리 및 화각	4mm 수평 화각: 79° 수직 화각: 43° 대각선 화각: 93° 2.8mm 수평 화각: 102°, 수직 화각: 55°, 대각선 화각: 122°
렌즈 마운트	M12
일루미네이터	
IR LED	범위: 30m; 파장: 850nm
백색LED	범위: 30m
압축 표준	
비디오 압축	메인 스트림: H. 265/H. 264 서브 스트림: H. 265/H. 264
H. 264 형식	Main Profile/High Profile
H. 264+	메인 스트림 지원
H. 265 형식	Main Profile
H. 265+	메인 스트림 지원
비디오 비트 레이트	메인 스트림 : 256 Kbps ~ 4 Mbps 서브 스트림: 64 Kbps ~ 512Kbps
스마트 기능-세트	
스마트 이벤트	영역 침입 감지, 라인 크로싱 감지, 사람 감지

기본 이벤트	움직임 감지, 비디오 템퍼링 감지, 예외 (불법 로그인)
연결 방법	알림경보: ONVIF, HTTPS
주시 영역	1 영역
이미지	
최고 해상도	4MP
메인 스트림	프레임 레이트: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 해상도: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080
서브 스트림	프레임 레이트: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 해상도: 640x480, 352x288, 320x240
이미지 개선	BLC/3D DNR/적외선 과다 노출 방지
이미지 설정	미러, 밝기, 대비, 채도, 선명도, 노출, WDR, 클라이언트 소프트웨어로 조정 가능한 화이트 밸런스
주간/야간 전환	주간/야간/자동/스케줄
네트워크	
프로토콜	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
일반 기능	2개 스트림, 미러, 프라이버시 마스크, 이메일을 통한 비밀번호 재설정, HTTP 수신
API	ONVIF
보안	비밀번호 보안, HTTPS 암호화, IP주소 필터, 다이제스트 인증
라이브 뷰 동시 시청	3개 메인 스트림 & 3개 서브 스트림
사용자/호스트	최대 21명의 사용자
클라이언트	VIGI Security Manager, VIGI 앱
인터페이스	
통신 인터페이스	1 RJ45 10/100M 자가 적응형 이더넷 포트
비디오 출력	없음
리셋 버튼	있음

SD 카드 슬롯	있음
내장 스피커	있음
내장 마이크	있음
<b>일반</b>	
작동 온도	-30 – 60 °C
전원 공급	12V DC ± 5%, 5.5mm 동축 전원 플러그 PoE (802.3af/at, class 0)
전력 소모	12V DC: 최대 5.5W PoE: Class 0
재질	플라스틱
크기	123 × 123 × 84 mm
무게	KC, CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS

제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있으며 [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)에서 확인할 수 있습니다.

©2022 TP-Link