

실외 풀 컬러

Wi-Fi PT 네트워크 카메라

모델: VIGI C540-W



스마트 감지



강력한 팬 틸트



IP66



내장 스토리지



양방향 오디오



유무선 네트워킹

// 스마트 감지


누군가 경계를 넘어서거나, 설정한 영역에 들어오거나, 카메라 시야를 가리면 알림을 받고 피드를 확인합니다.




움직임 감지
카메라가 움직임을 감지하면 즉각적으로 알림을 받습니다.



사람 감지
스마트한 보안 경보는 날아다니는 곤충, 작은 동물, 나뭇잎 대신 사람의 움직임을 감지합니다.



라인 크로싱
경계선을 설정하고 사람이 한 방향 또는 양 방향에서 경계를 넘을 때 마다 경고를 받습니다.



영역 침입
보다 집중된 모니터링을 위해 주요 영역 주변에 사용자 지정 활동 영역을 설정합니다.



카메라 템퍼링
누군가 카메라 시야를 가리면 경고를 받습니다.

// SmartVid



스마트 IR
사물이 멀리 떨어져 있을 때 화면에 잘 잡히도록 하고 어두운 밤에 카메라에 가까이 있을 때에는 과다 노출되는 것을 방지 합니다.



WDR(광역 역광 보정)
조명 대비를 조정하여 그림자 효과를 최소화하고 이미지를 선명하게 구현합니다.




3D DNR
비정상적인 픽셀을 제거하여 노이즈를 없애고 선명한 영상을 제공합니다.

// 유연한 팬 틸트

- 예정된 움직임
- 자동 추적
- 전원 끄기 메모리 기능
- 원격 모니터링 및 구성


// VIGI 감시 솔루션

TP-Link의 VIGI 전문 감시 시스템은 언제 어디서든 사용자의 비즈니스를 보호하는데 전념합니다. 우수한 기능, 신뢰할 수 있는 품질 보증 및 간단한 설치로 비즈니스를 안전하게 보호합니다.

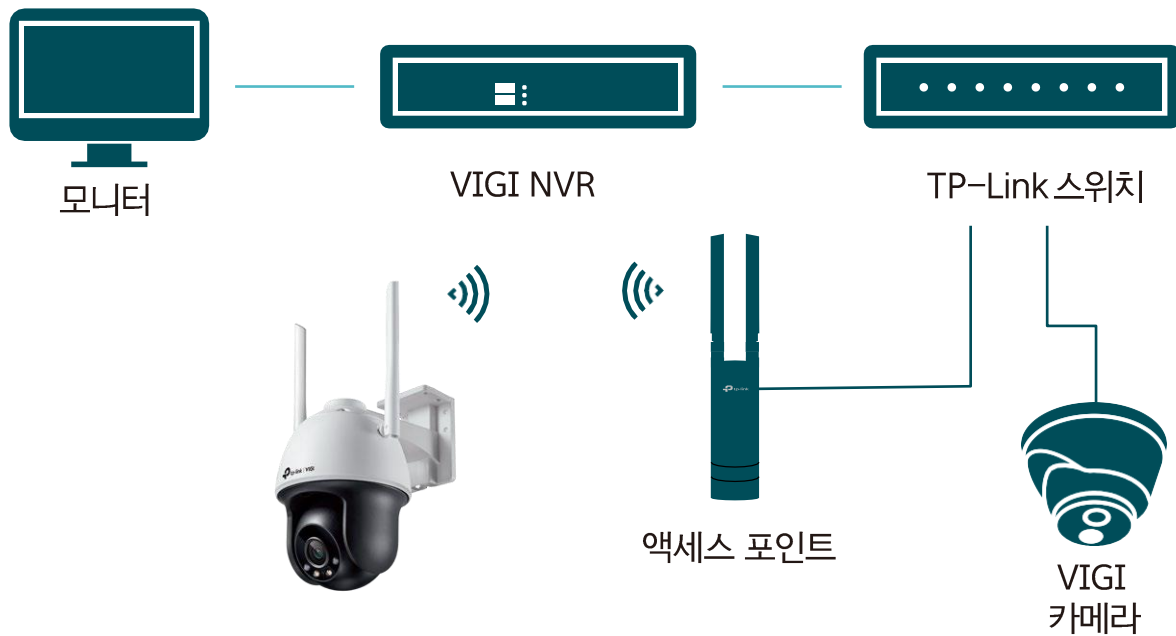

// 유연한 설치

카메라를 천장, 기둥 또는 벽에 고정할 곳을 찾으면 설치가 끝납니다.

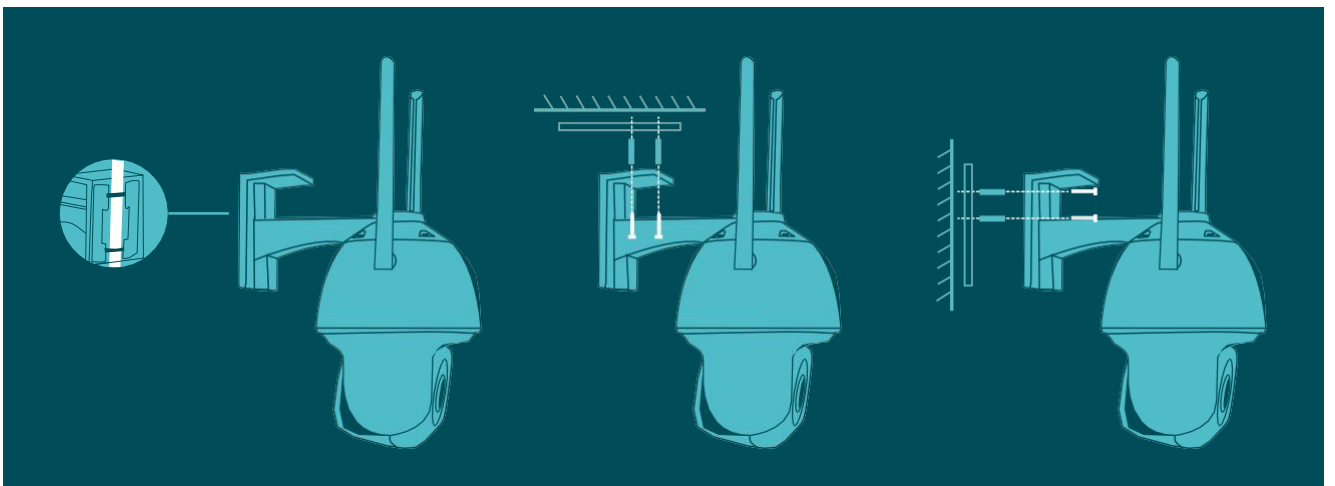

// 제품 사양

카메라	
이미지 센서	1/3" 프로그레시브 스캔 CMOS
주간 & 야간	IR 컷 필터
디지털 노이즈 감소	3D DNR
WDR	DWDR
PTZ	
팬 틸트 범위	팬: 0° ~ 350°, 틸트: 0° ~ 120°
줌 기능	사용 가능
렌즈	
렌즈 유형	고정 초점 렌즈, 4 mm
조리개	4 mm: F1.6
초점	고정
화각	수평 화각: 79°, 수직 화각: 43°, 대각선 화각: 93°
렌즈 마운트	M12
일루미네이터	
IR LED	범위: 30m; 파장: 850nm
백색 LED	범위: 30m
압축 표준	
비디오 압축	메인 스트림: H. 265/H. 264 서브 스트림: H. 265/H. 264
H. 264 형식	Main Profile/High Profile
H. 264+	메인 스트림 지원
H. 265 형식	Main Profile
H. 265+	메인 스트림 지원
비디오 비트 레이트	메인 스트림: 256 Kbps ~ 3 Mbps 서브 스트림: 64 Kbps ~ 512Kbps
스마트 기능-세트	
스마트 이벤트	영역 침입 감지, 라인 크로싱 감지, 사람 감지

기본 이벤트	움직임 감지, 비디오 템퍼링 감지, 예외 (불법 로그인)
연결 방법	알림경보: ONVIF, HTTPS
주시 영역	1 구역
이미지	
최고 해상도	4MP
메인 스트림	프레임 레이트: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 해상도: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080
서브 스트림	프레임 레이트: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 해상도: 640x480, 352x288, 320x240
이미지 개선	BLC/3D DNR/적외선 과다 노출 방지
이미지 설정	미러, 밝기, 대비, 채도, 선명도, 노출, WDR, 클라이언트 소프트웨어로 조정 가능한 화이트 밸런스
주간/야간 전환	주간/야간/자동/스케줄
네트워크	
프로토콜	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP/UDP, SSL/TLS
일반 기능	2개 스트림, 미러, 프라이버시 마스크, 이메일을 통한 비밀번호 재설정, HTTP 수신
API	ONVIF
보안	비밀번호 보안, HTTPS 암호화, IP주소 필터, 다이제스트 인증
라이브 뷰 동시 시청	3개 메인 스트림 & 3개 서브 스트림
사용자/호스트	최대 21명의 사용자
클라이언트	VIGI Security Manager, VIGI 앱
무선	
주파수	2.4 GHz
무선 채널	1-13
무선 대역폭	20M

전송 전력	높음
무선 속도	11Mbps (802.11b), 54Mbps (802.11g), 150Mbps (802.11n)
무선 보안	WPA/WPA2-PSK
무선 모드	AP, AP 클라이언트
인터페이스	
통신 인터페이스	1 x RJ45 10/100M 자가 적응형 이더넷 포트
비디오 출력	없음
리셋 버튼	있음
SD카드 슬롯	있음
내장 스피커	있음
내장 마이크	있음
일반	
작동 온도	-30 - 60 °C
전원 공급	12V DC ± 5%, 5.5mm 동축 전원 플러그
전력 소모	12V DC: 최대 15.5W
재질	플라스틱
크기	120 × 172 × 198 mm
인증	CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NCC, JRF, KC

제품 사양은 예고 없이 변경될 수 있으며 www.tp-link.com에서 확인할 수 있습니다.

©2022 TP-Link