

Caméra WiFi de sécurité panoramique/inclinable extérieure

Modèle : Tapo C500

Intelligente. Sécurisée. Facile.



Full 1080p
Haute définition



Suivi de mouvement
360°



Détection
Personne intelligente



IP65
Étanche



Vision nocturne
(Jusqu'à 30m)



Fente pour carte microSD
(Jusqu'à 512 Go)†



// Souligner

Couverture visuelle à 360°

Fournit une plage horizontale à 360° et verticale à 130° pour capturer chaque recoin.

Détection intelligente de personne et suivi de mouvement Smart

AI identifie une personne tout en suivant un mouvement avec une rotation à grande vitesse, vous avertissant si nécessaire.

// Caractéristiques



1080p Full HD

Révèle des images claires et nettes tout en assurant une mise en réseau à haut débit.



Alarme sonore personnalisable

Enregistrez votre audio personnalisé comme une alarme pour étendre vos utilisations.



Vision nocturne (jusqu'à 30 mètres) Assurez votre sécurité en offrant une distance visuelle claire jusqu'à 30m, même dans l'obscurité totale.



Options d'installation multiples Utilisez les vis de montage, le gabarit et les boucles pour installer sur n'importe quel mur, plafond ou poteau pour une vue parfaite, tout ce que vous voulez.



Audio bidirectionnel

Permet la communication via un microphone et un haut-parleur intégrés.



Résistant aux intempéries IP65

Aide le Tapo C500 à bien fonctionner même dans des environnements difficiles avec de la pluie et de la poussière.



Options de stockage flexibles Enregistrez les vidéos enregistrées sur la carte microSD† installée sur le concentrateur (jusqu'à 512 Go) ou en utilisant les services de stockage en nuage Tapo Care**.



Mode d'intimité physique Maintient votre intimité avec l'objectif physiquement bloqué par le boîtier.

// Caractéristiques

Caméra

- Capteur d'image : 1/3" · Résolution : 1080 Full HD (1920×1080 px)
- Vision nocturne : LED IR 850 nm jusqu'à 30 mètres
- Objectif : F/NO : 2,0 ± 10 % ; Longueur focale : 3,89 mm ± 5 %
- Portée de vue : 360° horizontale et 130° verticale

Audio

- Communication audio : audio bidirectionnel
- Entrée et sortie audio : microphone et haut-parleur intégrés

Vidéo

- Compression vidéo : H.264
- Fréquence d'images : 15 ips
- Diffusion vidéo : 1080p

Notifications d'activité

- Déclencheur d'entrée :
Détection de mouvement, détection de personne
- Notification de sortie : Notification,
Instantané (Tapo Care), Clips (Tapo Care).


Réseau

- Protocoles WiFi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz ·
Fréquence : 2,4 GHz
- Sécurité WiFi : WPA/WPA2-PSK
- Sécurité : chiffrement AES 128 bits avec SSL/TLS
- Protocole : TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP

// Caractéristiques

Matériel

- Bouton : bouton RESET
- Voyant LED : LED système
- Entrée adaptateur : 100-240 V, 50/60 Hz
- Sortie adaptateur : 12,0 V/1,0 A
- Stockage externe : fente pour carte microSD (prend en charge jusqu'à 512 Go)
- Dimensions (L x P x H) : 123,8 x 123 x 90mm

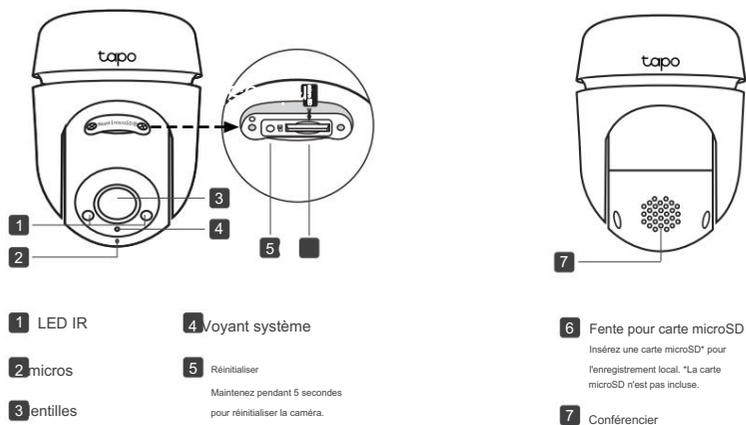

†La carte microSD doit être achetée séparément.

** Tapo Care doit être souscrit séparément. ‡

Des boucles (achetées séparément) sont nécessaires pour le montage sur poteau.

Autres

· Certification : CE, FCC, RoHS, RCM

· Contenu du colis:

Caméra Tapo C500

Adaptateur secteur CC

Ancres et vis

Gabarit de montage

Joint étanche

Guide de démarrage rapide

· Température de fonctionnement : -30 ~60°C

Température de stockage : -40 ~60°C

· Humidité de fonctionnement : 10 % ~ 90 % HR, sans condensation

· Humidité de stockage : 5 % ~ 90 % HR, sans condensation

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les marques et tous les noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Copyright ©2022 TP-Link Corporation Limited. Tous les droits sont réservés.