

Câmara Wi-Fi de Segurança com Panorâmica/Inclinação Externa

Modelo: Tapo C500

Inteligente. Seguro. Fácil.



Alta Definição
Total 1080p



360°
Rastreamento
de Movimento



Detecção Inteligente
de Pessoa



IP65
à prova de
intempéries



Visão noturna
(até 98 pés)



Slot para cartão microSD
(até 512 GB)[†]



// Destaque

Cobertura Visual 360°

Fornece alcance horizontal de 360° e vertical de 130° para capturar todos os cantos.

Detecção inteligente de pessoa e rastreamento de movimento

O Smart AI identifica uma pessoa enquanto rastreia o movimento com rotação de alta velocidade, notificando você conforme necessário.

// Características



1080p Full HD

Revela imagens claras e nítidas ao mesmo tempo em que permite uma rede de alta velocidade.



Alarme sonoro personalizável

Grave seu áudio personalizado como um alarme para estender seus usos



Visão noturna (até 98 pés)

Garanta sua segurança, fornecendo uma distância visual clara de até 98 pés, mesmo na escuridão total.



Múltiplas Opções de Instalação

Use os parafusos de montagem, gabarito e presilhas[‡] para instalar em qualquer parede, teto ou poste para obter a visão perfeita — o que você quiser.



Áudio bidirecional

Permite a comunicação por meio de um microfone e alto-falante embutidos.



IP65 à prova de intempéries

Ajuda o Tapo C500 a funcionar bem mesmo em ambientes hostis com chuva e poeira.



Opções Flexíveis de Armazenamento

Salve os vídeos gravados no cartão microSD[†] instalado no hubi (até 512 GB) ou usando os serviços de armazenamento em nuvem Tapo Care^{**}.



Modo de Privacidade Física

Mantém sua privacidade com a lente fisicamente bloqueada pela caixa.

// Especificações

Câmera

- Sensor de imagem: 1/3"
- Resolução: 1080 Full HD (1920 × 1080 px)
- Visão noturna: LED Infravermelho de 850 nm até 98 pés/30m
- Lente: F/NÃO: 2,0±10%; Comprimento focal: 3.89mm±5%
- Faixa de visualização: 360° na horizontal e 130° na vertical

Áudio

- Comunicação de áudio: áudio bidirecional
- Entrada e saída de áudio: Microfone e alto-falante embutidos

Vídeo

- Compressão de vídeo: H.264
- Taxa de quadros: 15fps
- Transmissão de vídeo: 1080p

Notificações de atividade

- Gatilho de entrada:
Detecção de movimento, Detecção de pessoa
- Notificação de saída: Notificação, Snapshot(Tapo care), Clips(Tapo care).


Rede

- Protocolos sem fio: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
- Frequência: 2.4 GHz
- Segurança sem fio: WPA/WPA2-PSK
- Segurança: Criptografia AES de 128 bits com SSL/TLS
- Protocolo: TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP

// Especificações

Hardware

- Botão: Botão RESET
- LED indicador: LED do sistema
- Entrada do Adaptador: 100-240V, 50/60Hz
- Saída do Adaptador: 12,0 V/1,0 A
- Armazenamento externo: slot para cartão microSD (Suporta até 512 GB)
- Dimensões (W×D×H) [LargxCompAlt]: 4.9 x 4.8 x 3.5 pol. (123.8 x 123 x 90 mm)

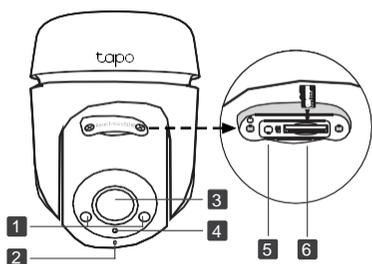

1 LEDs IR
[infravermelho]


2 Microfone

3 Lente

4 LED do sistema

5 Reiniciar

Segure por 5 segundos para redefinir a câmera.



6 Slot para cartão microSD
Insira um cartão microSD* para gravação local.
*cartão microSD não incluso

7 Alto-Falante

†O cartão microSD precisa ser adquirido separadamente.

**Tapo Care precisa ser assinado separadamente.

‡ Os loops (adquiridos separadamente) são necessários para montagem em poste.

Outros

- Certificação: CE, FCC, RoHS, RCM
- Conteúdo do Pacote:
 - Tapo C500
 - Adaptador de energia
 - CC da câmera
 - Âncoras e parafusos
 - Modelo de montagem
 - Vedação à prova d'água
 - Guia de início rápido
- Temperatura de operação: -30°C~60°C(-22°F ~140°F)
- Temperatura de Armazenamento: -40°C~60°C (-40°F~140°F)
- Umidade de Operação: 10% ~ 90% RH, sem condensação
- Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% RH, sem condensação

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Copyright ©2022 TP-Link Corporation Limited. Todos os direitos reservados.