

Caméra connectée avec projecteurs intégrés

2K
QHD

Tapo C720



Projecteurs à intensité variable
Ultra-lumineux 2 800 lumens

Personne/Animal de compagnie gratuit/
Détection de véhicule

Activation par mouvement à 270°
Projecteurs

IP65 Eau et poussière
Résistance



works with
amazon alexa

works with
Google Home

// Point fort

Illuminez la nuit avec les projecteurs ultra-lumineux

Améliorez votre sécurité extérieure avec des projecteurs à détection de mouvement de 2 800 lm, une vidéo couleur 2K QHD, une sirène intégrée et bien plus encore. Surveillez votre jardin de n'importe où, de jour comme de nuit.



// Caractéristiques



Projecteurs à angle réglable de 2 800 lm

Illuminez votre cour, votre garage ou toute autre zone spécifique avec un éclairage haute intensité de 2800 lumens et à angle réglable.



Vision nocturne couleur 2K QHD

Améliorez votre sécurité avec des images couleur QHD 2K d'une clarté exceptionnelle et des détails éclatants, même la nuit.



Détection intelligente par IA avec marquage de mouvement

Vérifiez les vues en direct avec le mouvement marqué lorsqu'une personne, un animal de compagnie ou un véhicule est détecté.



Projecteurs à détection de mouvement à 270°

Identifie habilement les objets en mouvement et allume automatiquement les projecteurs dans une zone de détection de 270°.



Alarme sonore personnalisable

Enregistrez votre audio personnalisé sous forme d'alarme qui se déclenche lorsqu'un mouvement est détecté.



Champ de vision large de 150°

Un large champ de vision jusqu'à 150° offre une plage de détection plus large couvrant plus d'espace.



Audio bidirectionnel

Communiquez en temps réel grâce à un microphone et un haut-parleur intégrés.



Stockage local et cloud

Enregistrez les vidéos enregistrées sur une carte microSD (jusqu'à 512 Go).† Aucun abonnement requis. Le stockage dans le cloud‡ est également pris en charge pour plus de flexibilité.



IP65 résistante aux intempéries

Offre d'excellentes performances d'étanchéité à l'eau et à la poussière pour les scénarios extérieurs.

† La carte microSD doit être achetée séparément. La capacité de stockage réelle dépend de la taille de la carte microSD utilisée.

‡ Abonnez-vous au stockage cloud sur <https://www.tapo.com/tapocare/>

Pour plus d'informations, veuillez visiter <https://www.tapo.com/>

Toutes les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

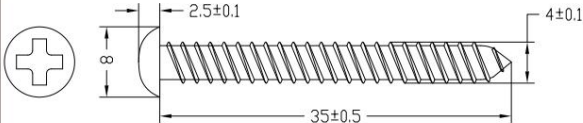
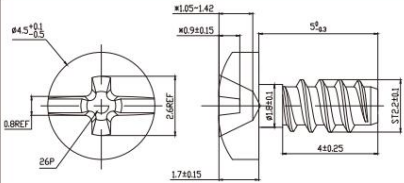
©2024 TP-Link

// Caractéristiques

Caméra	Capteur d'images	Capteur StarLightCMOS à balayage progressif 1/3"
	Lentille	Distance focale : 2,1 mm Ouverture : F2.1 Champ de vision : 153° (diagonale), 134° (horizontale), 77,6° (verticale)
	Vision nocturne	LED IR 850 nm (29,9 m) Vision nocturne en couleur
	Interrupteur jour/nuit	Filtre anti-IR avec commutation automatique
	Éclairage	2× projecteurs (température de couleur : 5000K, luminosité : 2800 lumens)
	Interface et boutons	1× bouton RESET 1 emplacement pour carte microSD (jusqu'à 512 Go)
	Compatibilité au Hub	/
Vidéo et audio	Résolution maximale	2560 × 1440 px
	Fréquence d'images	15 images par seconde
	Zoom numérique	12x
	Compression vidéo	H.264
	Vue en direct	Oui
	Amélioration de l'image	3DNR WDR

Vidéo et audio	Entrée et sortie audio	Microphone et haut-parleur intégrés
	Communication audio	Audio bidirectionnel avec suppression du bruit
	Volume de la sirène	93 dB (niveau mesuré à une distance de 10 cm)
Stockage	Stockage local	Emplacement pour carte microSD sur l'appareil photo (jusqu'à 512 Go)
	Stockage dans le Cloud	Services de stockage cloud Tapo Care (abonnement requis)
Détection et Notification	Capteur	3 Capteur de mouvement PIR (FOV : 270° horizontal) 1 capteur de lumière ambiante
	Détection de l'IA	Détection de mouvement Détection de personne Détection d'animaux de compagnie Détection de véhicule Détection de franchissement de ligne ~~Détection de falsification~~
	Zones d'activités	Oui
	Notification de sortie	*Fonctionne uniquement avec la détection de mouvement. Notification du système ~~Notification système avec instantané (Tapo Care Services)~~
Réseau	Connectivité réseau	Se connecter via Wi-Fi
	Connectivité sans fil	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz
	Taux de transmission	11b : 11 Mbps 11g : 54 Mbps 11n : 144,4 Mbps

Réseau	Protocole	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Distance max. entre le hub et la caméra/sonnette	/
	Port Ethernet	/
	RTSP	Oui
	ONVIF	Oui
Sécurité	Sécurité	Machine learning sur appareil Chiffrement AES 128 bits avec SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3
Pouvoir	Source d'énergie	Câblé uniquement
	Tension d'entrée	110-240 V, 50/60 Hz
	Tension de sortie	/
	Taille du connecteur d'alimentation CC	/
	Longueur du cordon d'alimentation	2 rallonges isolées de 160 mm
	Consommation électrique typique 4,1 W	
	Consommation électrique maximale 25,7 W	
Général	Certifications	Certifications CE, FCC, RoHS, RCM

Général	Intégration intelligente	Google Assistant, Amazon Alexa
	Résistance aux intempéries	IP65
	Configuration requise	Application Tapo : iOS 11.0 ou supérieur, Android 5.0 ou supérieur
	Options de montage	Montage au plafond Fixation murale
	Température de fonctionnement	-20 ~ 45°C
	Température de stockage	-20 ~ 60 °C
	Humidité de fonctionnement	10% ~ 90% HR, sans condensation
	Humidité de stockage	0 ~ 90 % HR, sans condensation
	Température de charge	/
	Taille de la vis de montage	
	Taille de la vis du couvercle de la fente pour carte SD	
	Dimensions	151 × 151 × 145,6 mm
	Poids	686 g

Général	Contenu du colis	Caméra Tapo C720 Plaque de montage Vis à plaque Support de montage Vis de support Vis et ancrages de montage Vis et capuchons de vis pour appareil photo Gabarit de montage Guide de démarrage rapide
---------	------------------	---