



데이터시트
Security Never Shuts Down

5MP IR 어안 네트워크 카메라

모델명: InSight S655I



360° 모니터링


다중 디스플레이 모드

스마트 감지


양방향 오디오

// 360° 파노라마 뷰

360° 파노라마 뷰로 사각지대 없이 전방위 모니터링이 가능합니다. 매장, 사무실, 창고 등에 적합합니다.

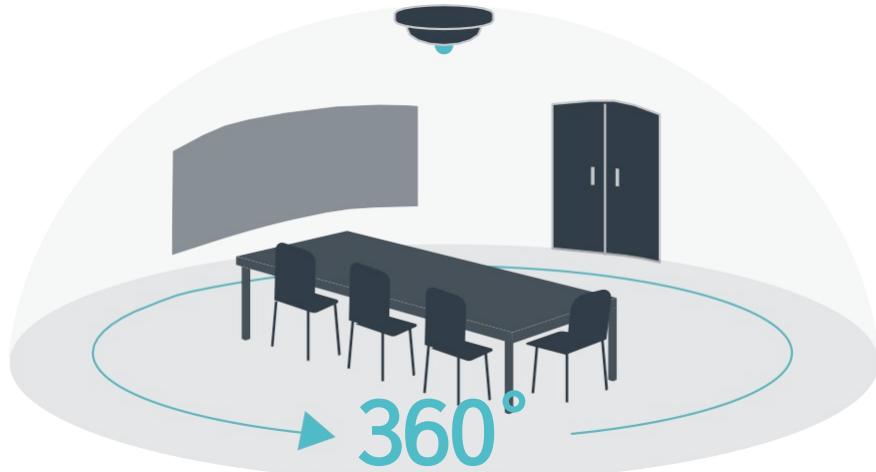

// 스마트 감지



침입 감지



라인 크로싱 감지



이상음 감지



지역 진입 감지




지역 이탈 감지

// VIGI 보안감시 솔루션

TP-Link의 VIGI 프로페셔널 보안감시 시스템은 고객이 열심히 일궈낸 비즈니스를 보호하기 위해 언제 어디서나 최선을 다하고 있습니다.

우수한 기능, 신뢰할 수 있는 품질 보증, 간편한 설치 절차로 귀하의 비즈니스를 안전하게 유지합니다.

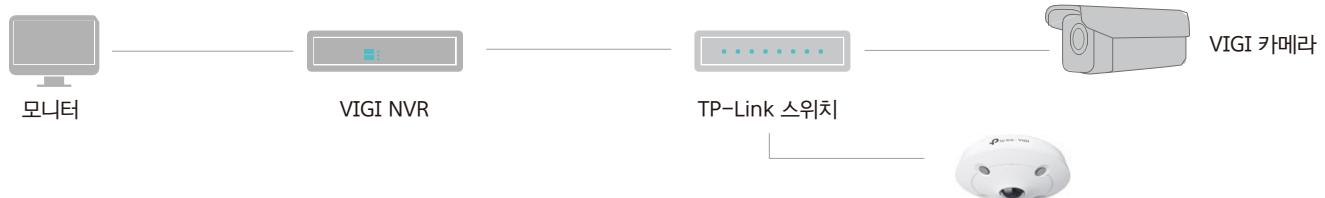

// 유연한 설치

카메라를 천장, 벽 또는 펜던트에 고정하여 원하는 시야를 손쉽게 확보할 수 있습니다.*



//제품 사양

카메라	
제품 모델	InSight S655I
이미지 센서	1/2.7" 프로그레시브 스캔 CMOS
셔터 속도	1/3 ~ 1/10000초
슬로우 셔터	지원
최소 조도	색상 0.01 Lux, IR 조명 사용 시 0 Lux
주간/야간 메커니즘	IR 컷 필터
주간/야간 전환	통합/예약/자동
렌즈	
초점 거리	고정 초점 렌즈
초점 거리	1.44 mm
조리개	F2.0
FOV	수평 FOV: 180°, 수직 FOV: 180° DFOV 180°
렌즈 마운트	M12 × P0.5
DORI 거리	감지: 28.8 m (94 ft) 관찰: 12 m (39 ft) 인식: 5.7 m (19 ft) 식별: 2.8 m (9 ft)
일루미네이터	
IR LED	<ul style="list-style-type: none">수량: 4범위: 10 m파장: 850 nm
백색 LED	N/A
일루미네이터 켜기/끄기 제어	자동/예약/항상 켜짐/항상 꺼짐
비디오	
최대 해상도	2560 × 1920


메인 스트림	<ul style="list-style-type: none"> 프레임 레이트 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps 해상도: 2560×1920, 2256×1696, 2048×1536, 1280×960 참고: 이미지 회전이 90° 또는 270°로 설정된 경우 프레임 레이트는 최대 20 fps만 지원합니다. WDR이 켜져 있는 경우 프레임 레이트는 최대 15 fps만 지원합니다.
서브스트림	<ul style="list-style-type: none"> 프레임 레이트 50 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps 60 Hz: 1 fps, 5 fps, 10 fps, 15 fps, 20 fps, 25 fps, 30 fps 해상도: 640×480, 320×240 참고: 이미지 회전이 90° 또는 270°로 설정된 경우 프레임 레이트는 최대 20 fps만 지원합니다. WDR이 켜져 있는 경우 프레임 레이트는 최대 15 fps만 지원합니다.
비트 레이트 제어	CBR, VBR
비디오 압축	<p>메인 스트림: H.265/H.264/H.265+/H.264+</p> <p>서브 스트림: H.265/H.264</p>
H.264 유형	High Profile
H.264+	메인 스트림 지원
H.265 유형	Main Profile
H.265+	메인 스트림 지원
비디오 비트 레이트	<ul style="list-style-type: none"> 메인 스트림: 256 Kbps ~ 6 Mbps 서브 스트림: 64 Kbps ~ 512 Kbps

이미지	
이미지 설정	<ul style="list-style-type: none"> 밝기 명암 채도 선명도 노출 WDR 화이트 밸런스 적외선에 의한 노출과다 방지 클라이언트 소프트웨어로 조정 가능한 HLC
이미지 보강	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
WDR (광역 역광 보정)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
이미지 매개변수 스위치	지원
프라이버시 마스크	최대 4개 마스크
ROI	1개 지역
OSD 설정	지원
오디오	
오디오 통신	양방향 오디오
오디오 입력	지원
오디오 출력	지원
오디오 압축	지원
오디오 샘플링 레이트	8 KHz
환경 노이즈 필터링	지원
오디오 비트 레이트	64 Kbps (G.711 alaw)
네트워크	
프로토콜	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
ONVIF	지원
API	Open Network Video Interface (Profile S/T/G)
실시간 동시 시청	3개의 메인 스트림 및 3개의 서브 스트림

클라이언트	유ти리티, VIGI 앱, 웹 UI, VIGI VMS, VIGI 클라우드 VMS
웹 브라우저	<ul style="list-style-type: none"> Google Chrome® 57 이상 Firefox® 52 이상 Safari® 11 이상 Microsoft® Edge 91 이상
클라우드	지원
보안	비밀번호 보호, HTTPS 암호화, IP 주소 필터, 다이제스트 인증
알람 및 이벤트 관리	
스마트 이벤트	<ul style="list-style-type: none"> 침입 감지 라인 크로싱 감지 지역 진입 감지 지역 이탈 감지 이상음 감지
기본 이벤트	<ul style="list-style-type: none"> 동작 감지 비디오 템퍼링 감지 예외 (무단 로그인)
알람 연동	<ul style="list-style-type: none"> 메모리 카드 비디오 녹화 푸시 메시지 소리 경고
연동 방법	N/A
출력 알림	<ul style="list-style-type: none"> 푸시 메시지 이메일 알림 캡처 파일을 FTP에 업로드
인터페이스	
네트워크 인터페이스	1 × RJ45 10/100 M 자체 적응형 이더넷 포트, PoE
내장 스토리지	내장 메모리 카드 슬롯, microSD 카드 지원, 최대 512GB**
내장 스피커	지원
내장 마이크	지원, 카메라 반경 4.5 m 이내의 소리 녹음
오디오	N/A
알람	N/A
Reset 버튼	지원

전력	DC 전원 포트
일반	
작동 온도	-30 ~ 60 °C
보관 온도	-40 ~ 60 °C
작동 습도	95% 이하(이슬 맷힘이 없는 상태)
보관 습도	95% 이하(이슬 맷힘이 없는 상태)
패키지 구성품	<ul style="list-style-type: none"> • VIGI 네트워크 카메라 • 빠른 시작 가이드 • 방수 케이블 부속품 • 설치 부속품
전원 공급	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC ± 5%, 최대. 11.76 W, 5.5 mm 동축 전원 플러그 • PoE: 802.3af/at, class 0, 최대. 12.14 W
보호 성능	IP67 방수방진 등급, IK10 충격 보호 등급
소재:	메탈
순중량	<ul style="list-style-type: none"> • 0.44 Kg(설치 부속품 제외) • 0.48 Kg(설치 부속품 포함)
제품 크기	132 × 132 × 56 mm (5.2 × 5.2 × 2.2 in)
인증	KC, CE, NTRA, FCC, VCC, BSMI, ONVIF

크기

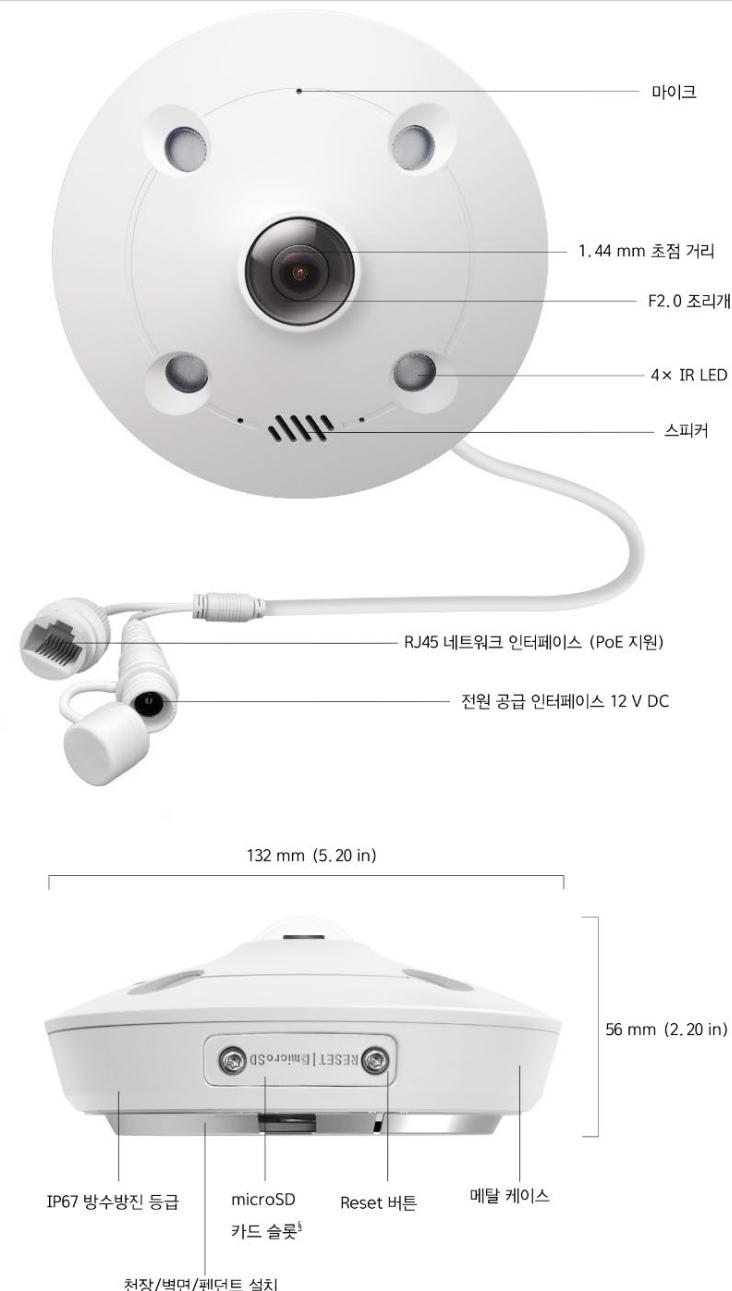

³microSD 카드와 펜던트 마운팅 키트는 패키지에 포함되어 있지 않으므로 별도로 구매해야 합니다.

*3MP VIGI 카메라를 사용하는 조건에서 테스트한 수치입니다. 실제 성능은 기록된 활동, 해상도 및 기타 변수에 따라 달라질 수 있습니다.

**microSD 카드와 펜던트 설치 키트는 별도로 구매해야 합니다.

사양은 예고 없이 변경될 수 있으며

www.tp-link.com에서 확인할 수 있습니다.