

회전형 홈 보안 Wi-Fi 카메라

Tapo C200

동작 감지 및 추적

사람 감지

아기 울음 감지

최대 12 m의
나이트 비전

1080p
Full HD




works with | amazon alexa

works with | Google Home

// 하이라이트

동작 감지 및 추적

움직임이 감지되면 피사체를 추적하고 따라가서 카메라 시야 내에 계속 유지합니다.

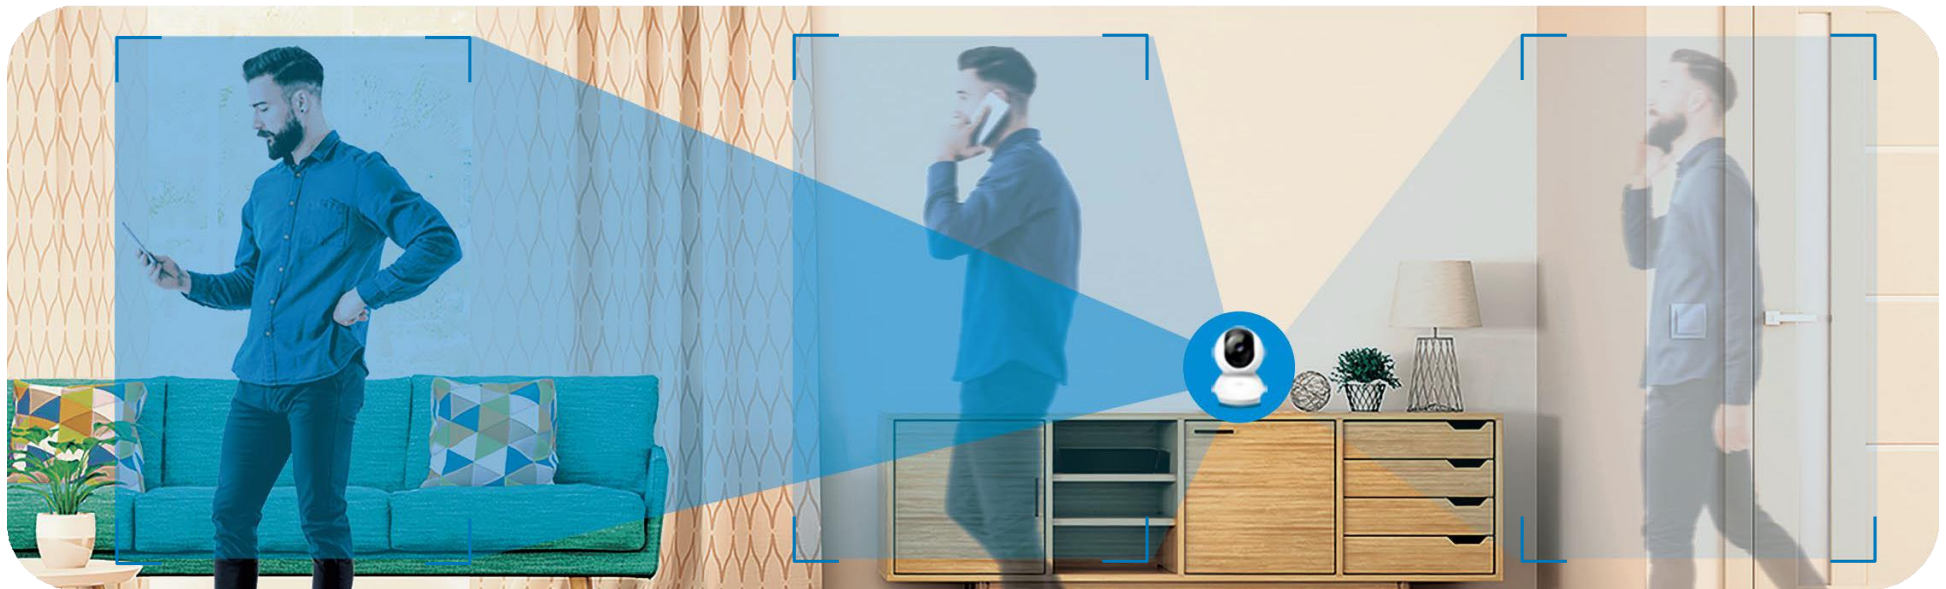

// 다양한 기능



사람 감지

사람이 감지되면 알림을 전송합니다.



최대 12 m의 나이트 비전

저조도 환경에서 최대 12 m의
시야 거리를 지원합니다.



양방향 오디오

내장된 마이크 및 스피커를 통해
방문객과 실시간으로 소통합니다.



아기 울음 감지

아기가 울면 알림을 전송합니다.



로컬 MicroSD 스토리지†

MicroSD 카드에 최대 512 GB의 영상을
저장합니다. †



1080p FHD

더욱 선명하고 또렷한 화질을 제공합니다.



시야각

360° 수평 시야각을 제공합니다.



사용자 지정 차단 영역

차단 영역을 설정하여
개인 공간이 모니터링되지 않도록 할 수 있습니다.



클라우드 스토리지 지원‡

클라우드 스토리지에 영상을 저장할 수 있습니다.

†MicroSD 카드는 별도로 구매해야 합니다. 실제 저장 용량은 사용하는 microSD 카드의 크기에 따라 다릅니다.

‡<https://www.tapo.com/kr/tapocare/>에서 클라우드 스토리지를 구독하세요.

자세한 내용은 <https://www.tp-link.com/kr>에서 확인하세요.

모든 브랜드와 제품명은 개별 권리권자의 상표 또는 등록상표입니다.

제품 사양은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.


©2024 TP-Link

// 제품 사양

카메라	이미지 센서	1/2.8" 프로그레시브 스캔 CMOS (Starlight 센서 미지원)
	렌즈	초점 거리: 4 mm 조리개: F2.0 시야각: 88.3° (대각선), 75.2° (수평), 40.8° (수직)
	나이트 비전	850nm IR LED (12 m/40 ft)
	주간/야간 전환	자동 전환 기능이 있는 IR 컷 필터
	조명	/
	인터페이스 및 버튼	1 × RESET 버튼 1 × microSD 카드 슬롯 (최대 512 GB)
	허브 호환성	/
비디오 및 오디오	최대 해상도	1080P HD (1920 x 1080 px)
	프레임 레이트	30 fps
	디지털 줌	미지원
	비디오 압축	H.264
	라이브 뷰	지원
	이미지 개선	3DNR WDR

비디오 및 오디오	오디오 입력 및 출력	내장 마이크 및 스피커
	오디오 통신	노이즈 캔슬링 기능이 있는 양방향 오디오
	사이렌 볼륨	88 dB (10 cm/4 in 거리에서 측정한 수준)
스토리지	로컬 스토리지	카메라의 MicroSD 카드 슬롯 (최대 512 GB)
	클라우드 스토리지	Tapo Care 클라우드 스토리지 서비스 (구독 필요)
감지 및 알림	센서	/
	AI 감지	동작 감지 사람 감지 아기 울음 감지
	활동 영역	지원 *동작 감지에만 사용됩니다.
	출력 알림	시스템 알림 스냅샷을 통한 시스템 알림 (Tapo Care 서비스)
네트워크	네트워크 연결	Wi-Fi를 통한 연결
	무선 연결	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi
	전송 속도	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72.2 Mbps
	프로토콜	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	허브와 카메라/도어벨 사이의 최대 거리	/

네트워크	이더넷 포트	/
	RTSP	지원
	ONVIF	지원
보안	보안	온디바이스 머신 러닝 SSL/TLS 기반 128비트 AES 암호화 WPA/WPA2-PSK
전원	전원 소스	9 V DC 전원 어댑터
	입력 전압	100–240 V, 50/60 Hz
	출력 전압	9 V, 0.6 A (DC 전원)
	DC 전원 커넥터 크기	내부 Ø: 2.1mm 외부 Ø: 5.5 mm
	전원 코드 길이	3 m
	일반 전력 소비	5 W
	최대 전력 소비	5.4 W
일반	인증	KC, CE, FCC, NCC, BSMI, NTRA, JRF, VCC, RCM, IC, KC, ONVIF, CE-LVD
	스마트 통합	Google Assistant, Amazon Alexa
	내후성	/

일반	설치 옵션	탁상 배치 천장 설치
	작동 온도	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	보관 온도	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
	작동 습도	10% ~ 90% RH 이슬 맺힘이 없는 상태
	보관 습도	5% ~ 90% RH 이슬 맺힘이 없는 상태
	충전 온도	/
	마운팅 나사 크기	
	크기	85.4 × 86.8 × 117.7 mm (3.36 × 3.42 × 4.63 in)
	무게	190 g
	패키지 구성품	Tapo C200 카메라 전원 어댑터 빠른 시작 가이드 마운팅 앵커 마운팅 나사 마운팅 템플릿 카메라 베이스