


Příručka pro rychlou instalaci

TL-SC3130
Bezpečnostní kamera s dvoukanálovým zvukem
TL-SC3130G
Bezdrátová bezpečnostní kamera s dvoukanálovým zvukem

1 Obsah balení

Poznámka: Model produktu zobrazený v této příručce je TL-SC3130G a slouží jako příklad.

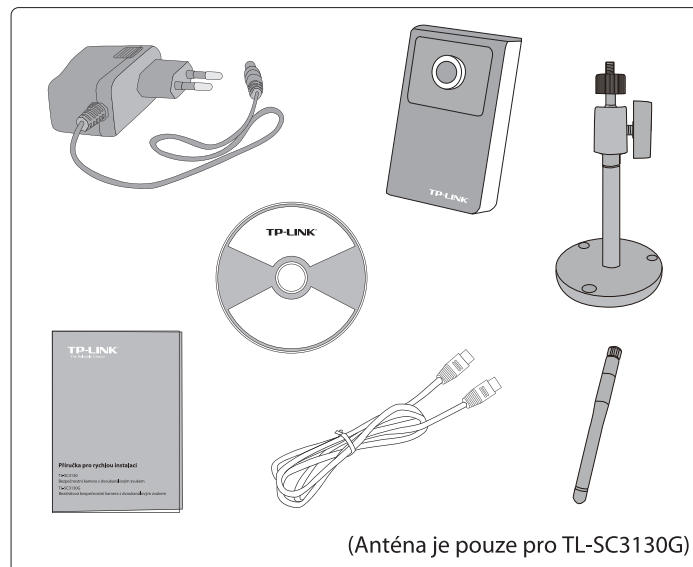

Systémové požadavky

Jsou podporovány tyto operační systémy:

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 98
- Windows 2000
- Windows 2003
- Windows Me
- Mac
- Linux


Jsou podporovány tyto prohlížeče:

- Microsoft Internet Explorer
- FireFox
- Safari
- Chrome


7106503918

2 Výstraha před instalací


- Nenechávejte kameru na přímém slunečním světle.



- Nenechávejte kameru v prostředí s vysokou vlhkostí, např. v kuchyni.




- Nenechávejte kameru v prostředí, kde jsou vysoké teploty, např. v blízkosti trouby.




- Nenechávejte kameru v blízkosti zařízení, které vysílá rádiové vlny, např. v blízkost mobilních telefonů.




- Doporučujeme umístit kameru v místě, kde objekty často míjí kameru ze stran a směrem ke dveřím nebo průjezdu, viz obrázek níže:

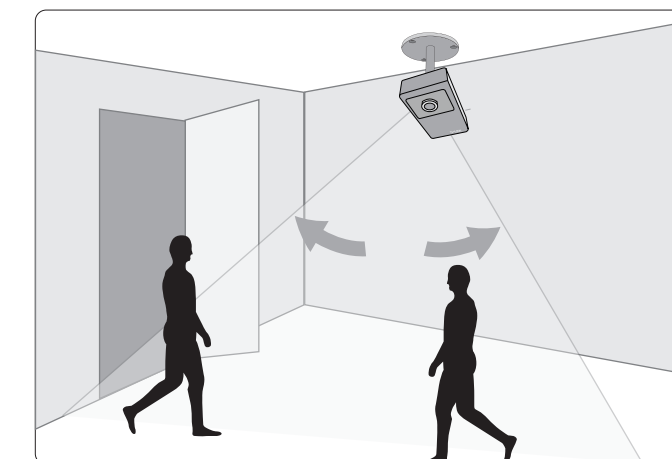


3 Vnější popis

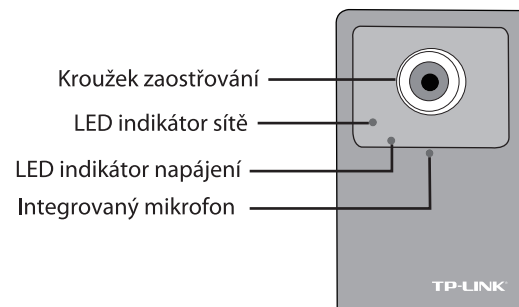

Položka	Popis
LED indikátor napájení	• Svítlí. Elektrické napájení je zapnuto. • Zhasnutý. Elektrické napájení je vypnuto.
LED indikátor sítě	• Svítlí. Ethernetový port je propojen, ale nedochází k žádné aktivitě. • Bliká. Mezi kamerou a sítí dochází ke komunikaci. • Zhasnutý. Bez připojení k síti.

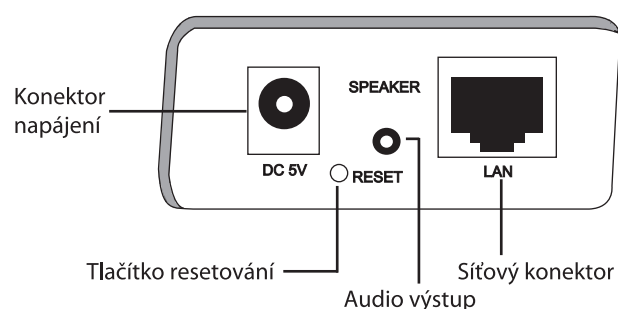


4 Hardwarové připojení

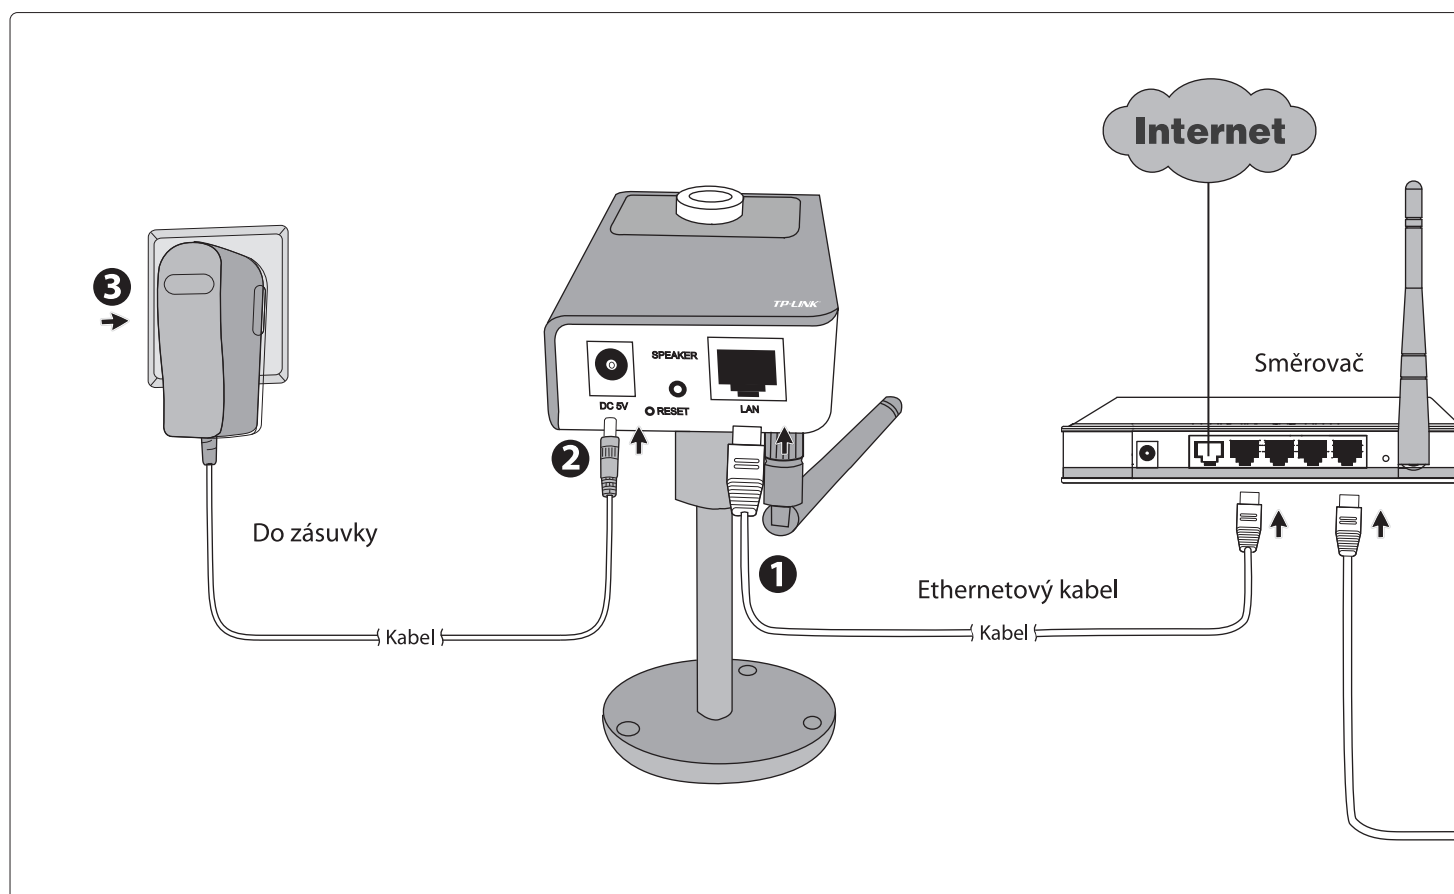

- 1 Připojte kameru k síti LAN (směrovač nebo switch) přes ethernetový kabel.
- 2 Připojte kabel napájecího adaptéru do konektoru DC IN.
- 3 Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

Poznámka:


Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda je počítač připojen k směrovači a má přístup k internetu. Také se ujistěte, že je protokol DHCP na směrovači povolen. (Většina směrovačů má protokol DHCP standardně povolen.) Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze, který je dodáván spolu se směrovačem.

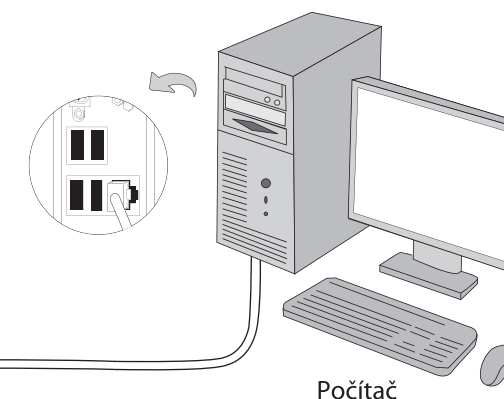


5 Konfigurace počítače

Jako příklad zde slouží IE Windows XP, nastavení je podobné jako ve Windows Vista/Windows 7.

- 1 Otevřete prohlížeč IE. Klikněte na „**Tools**“ (**Nástroje**), poté na „**Internet Options...**“ (**Možnosti internetu...**).

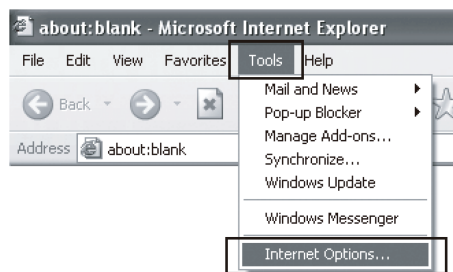


- 2 Klikněte na „**Security**“ -> „**Internet**“ -> „**Custom Level...**“ (**Zabezpečení** -> **Internet** -> **Vlastní úroveň...**). Nalezněte položku „**Download signed ActiveX controls**“ (**Stahovat podepsané ovládací prvky ActiveX**) a zkontrolujte, zda je nastavena na „**Prompt**“ (**Dotázat se**), poté klikněte na „**OK**“.¹

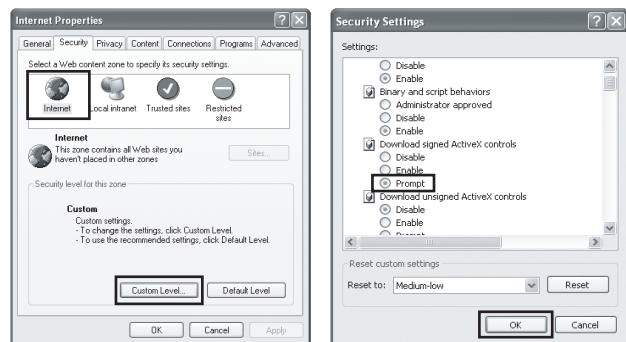

6 Instalace softwaru


- 1 Vložte příložené zdrojové CD do jednotky CD-ROM.

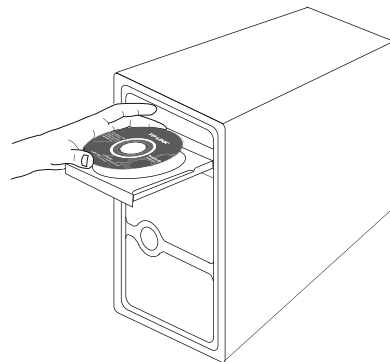


- 2 Průvodce nastavením se automaticky zobrazí se na obrazovce vašeho počítače, pak klikněte na „**Intelligent IP Installer**“ (**Inteligentní instalace IP**) (pro pokročilé nastavení průvodce můžete kliknout na instalační příručku později).²



- 3 Objeví se okno inteligentní instalace IP. Klikněte na tlačítko „**Next**“ (**Další**) pro pokračování programu.

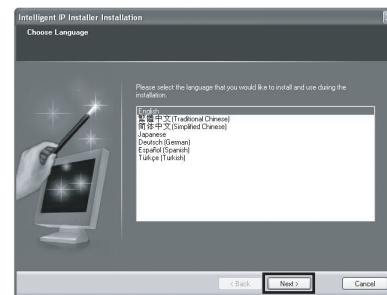

- 4 Vyberte si volitelný program, včetně naší inovativní funkce MSN. TP-LINK doporučuje zvolit ji jako výchozí nastavení. Klikněte na tlačítko „**Next**“ (**Další**).³

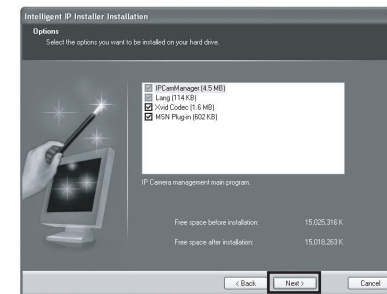


Setup is completed. Click „**Finish**“.

7 Připojte se ke kameře pomocí Instalace IP

- 1 Klikněte na ikonu **Intelligent IP Installer** (**Inteligentní instalace IP**) na ploše vašeho počítače.




Poté klikněte na „**Search**“ (**Vyhledat**) a zobrazí se hlavní stránka se všemi aktivními kamerami TP-LINK. Vyberte příslušnou kameru ze seznamu a klikněte na tlačítko „**Link to IE**“ (**Odkaz na IE**).

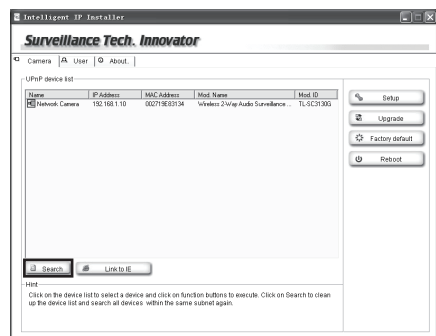

- 2 Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro přihlášení na IP kameru. (Výchozí údaje jsou **admin/admin**)



- 3 Když se budete připojovat na IP kameru poprvé, zobrazí se žlutý informační panel pod adresním řádkem, klikněte na informační panel a vyberte „**Install ActiveX Control...**“ (**Nainstalovat ovládací prvek ActiveX...**).

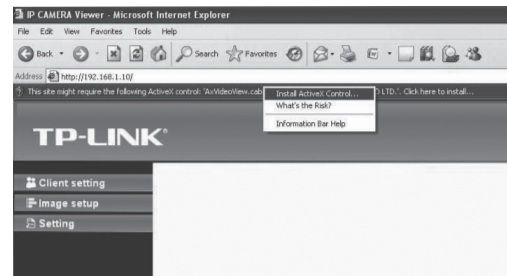

- 4 Klikněte na „**Install**“ (**Nainstalovat**).



- 5 V prostředku vašeho webového prohlížeče se zobrazí živé video.



Instalace bezpečnostní kamery je dokončena!

1. Výchozí nastavení položky „**Stahovat podepsané ovládací prvky ActiveX**“ je „**Dotázat se**“. Po ukončení celé konfigurace můžete toto nastavení změnit.
2. Pokud se disk CD nespustí automaticky a neobjeví se okno s instalací, najděte CD mechaniku v okně „**Můj počítač**“ a spusťte instalaci přímo odtud.
3. Pokud není program MSN nainstalován ve vašem počítači, automaticky se objeví stránka s varováním. Po instalaci MSN můžete znovu nainstalovat Plug-in MSN.

Poznámka:

Chcete-li konfigurovat bezdrátové připojení, MSN View a další parametry, podívejte se do manuálu TL-SC3130G na zdrojovém disku CD. Chcete-li zjistit více informací týkající se řešení problémů a najít kontakty na technickou podporu, přihlaste se na naše webové stránky technické podpory.

<http://www.tp-link.com/support/Support.asp>

Technická podpora

Pomoc s řešením problémů najdete na webové stránce:

www.tp-link.com/support/faq.asp

Nejnovější firmware, ovladač, utilitu a uživatelskou příručku si můžete stáhnout na webové stránce:

www.tp-link.com/support/download.asp

S požadavky na veškerou ostatní technickou podporu se obračejte na:

Celosvětově

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Pracovní doba: nonstop

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

www.tp-link.com