

실외용 회전형 4G LTE 카메라

TC40GW

4G LTE



Starlight 컬러 나이트 비전

360°
동작 추적

추가 비용 없는
사람/반려동물/
차량 감지

1080P
FHD

DC/PoE
전원 공급



// 하이라이트

어느 환경에나 맞는 고급 AI 감지 기능

스마트 AI가 사람, 반려동물, 차량을 식별하고 카메라 템퍼링, 라인 크로싱 등을 감지합니다.

필요한 경우에만 알림을 전송하여 이벤트 관련 정보를 정확히 받을 수 있습니다.



// 다양한 기능



Starlight 컬러 나이트 비전

F1.6 조리개 렌즈, Starlight 센서, 내장 스포트라이트로 저조도 환경에서도 선명한 색감을 표현합니다.



DC/PoE 전원 공급

4G로 연결된 장치에 DC 전원을 공급하거나 PoE 지원 이더넷 케이블을 연결해 전원과 인터넷 연결을 안정적으로 공급할 수 있습니다.



순찰 모드

카메라가 순차적으로 주시할 지점을 지정할 수 있습니다.



자유로운 안테나 배치

탈착식 안테나의 각도를 조정하여 인터넷 연결 상태를 개선할 수 있습니다.



로컬 및 클라우드 스토리지

녹화된 동영상을 microSD 카드(최대 512 GB)[†] 또는 Tapo Care[‡] 클라우드 스토리지에 저장할 수 있습니다.



스마트 재생

이벤트 유형을 선택하거나 타임라인을 슬라이드해 관심 있는 순간을 빠르게 찾아 다운로드하세요.

[†] microSD 카드는 별도로 구매해야 합니다. 실제 저장 용량은 사용하는 microSD 카드의 크기에 따라 다릅니다.

[‡] <https://www.tp-link.com/kr/tapocare/>에서 클라우드 스토리지를 구독하세요.

*Alexa 및 Google Assistant 지원 디스플레이와 호환됩니다. 연결된 장치의 사양에 따라 사용자 경험이 달라집니다.

△기동에 설치하려면 루프가 필요합니다(별도 구매).

자세한 내용은 <https://www.tp-link.com/kr>에서 확인하세요.

모든 브랜드와 제품명은 개별 권리권자의 상표 또는 등록상표입니다. 제품 사양은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.


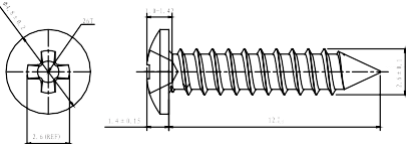
©2025 TP-Link

// 제품 사양

카메라	이미지 센서	1/2.9" CMOS 센서
	렌즈	초점 거리: 3.17 mm±5% 조리개: F1.65±10% 시야각: 122° (대각선), 105° (수평), 59° (수직)
	나이트 비전	2× 850 nm IR LED (29.9 m/98 ft) 풀 컬러 나이트 비전 (20 m/65.6 ft)
	주간/야간 전환	IR 모드/풀 컬러 모드/스마트 모드
	조명	/
	인터페이스 및 버튼	1× DC 포트 1× 이더넷 포트 1× RESET 버튼 1× microSD 카드 슬롯 (최대 512 GB) 1× Nano SIM 카드 슬롯
	허브 호환성	/
비디오 및 오디오	최대 해상도	1920 x 1080 px
	프레임 속도	15/20/25/30 fps
	디지털 줌	미지원
	비디오 압축	H.264

비디오 및 오디오	라이브 뷰	지원
	이미지 개선	3D DNR BLC Linear-WDR
	오디오 입력 및 출력	내장 마이크 및 스피커
	오디오 통신	노이즈 캔슬링 기능이 있는 양방향 오디오
	사이렌 볼륨	99 dB (10 cm/4 in 거리에서 측정한 수준)
스토리지	로컬 스토리지	카메라의 MicroSD 카드 슬롯 (최대 512 GB)
	클라우드 스토리지	Tapo Care 클라우드 스토리지 서비스 (구독 필요)
감지 및 알림	센서	/
	AI 감지	동작 감지 사람 감지 카메라 템퍼링 반려동물 감지 차량 감지 라인 크로싱 감지 고양이 우는 소리 감지 강아지 짖는 소리 감지 유리 파손 감지
	활동 영역	지원 *동작 감지와만 작동합니다.
	출력 알림	시스템 알림 스냅샷을 통한 시스템 알림 (Tapo Care 서비스)

네트워크	네트워크 연결	4G 또는 이더넷을 통해 연결
	4G 연결	LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE-TDD: B38/40/41
	전송 속도	/
	프로토콜	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
네트워크	허브와 카메라/도어벨 사이의 최대 거리	/
	이더넷 포트	1 × 100 Mbps RJ45 포트
	RTSP	지원
	ONVIF	지원 (유선 네트워크 연결에서만 사용 가능)
보안	보안	/
전원	전원	12 V DC 전원 어댑터 IEEE 802.3af/at PoE
	입력 전압	100–240 V, 50/60 Hz
	출력 전압	12 V, 1 A (DC 전원)
	DC 전원 커넥터 크기	내부 Ø: 2.1mm 외부 Ø: 5.5 mm
	전원 코드 길이	3 m
	일반 전력 소비	2.8 W

전원	최대 전력 소비	9.5 W
일반	인증	KC, CE, NTRA, RCM, VCCI, NCC, BSMI, RoHS
	스마트 통합	Google Assistant, Amazon Alexa
	내후성	IP66
	설치 옵션	천장 설치, 벽면 설치 기둥 설치 (폴 마운트 루프가 필요하나 별도로 구매해야 함)
	작동 온도	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
	보관 온도	-40°C ~60°C (-40°F ~ 140°F)
	작동 습도	10% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	보관 습도	0% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	충전 온도	/
	마운팅 나사 크기	
	브라켓 나사 크기	
	크기	140 × 106 × 234 mm (5.51 × 4.17 × 9.21 in)
	무게	430 g/15.2 oz

일반	패키지 구성품	1× TC40GW 카메라 1× DC 전원 어댑터 2× 마운팅 템플릿 1× 마운팅 브라켓 4× 마운팅 앵커 4× 마운팅 나사 2× 브라켓 나사 1× 탈착식 안테나 1× 방수 씰 1× 방수 케이블 부속품 빠른 시작 가이드
----	---------	---