


태양광 시스템 컨트롤러

모델명: VIGI PS90

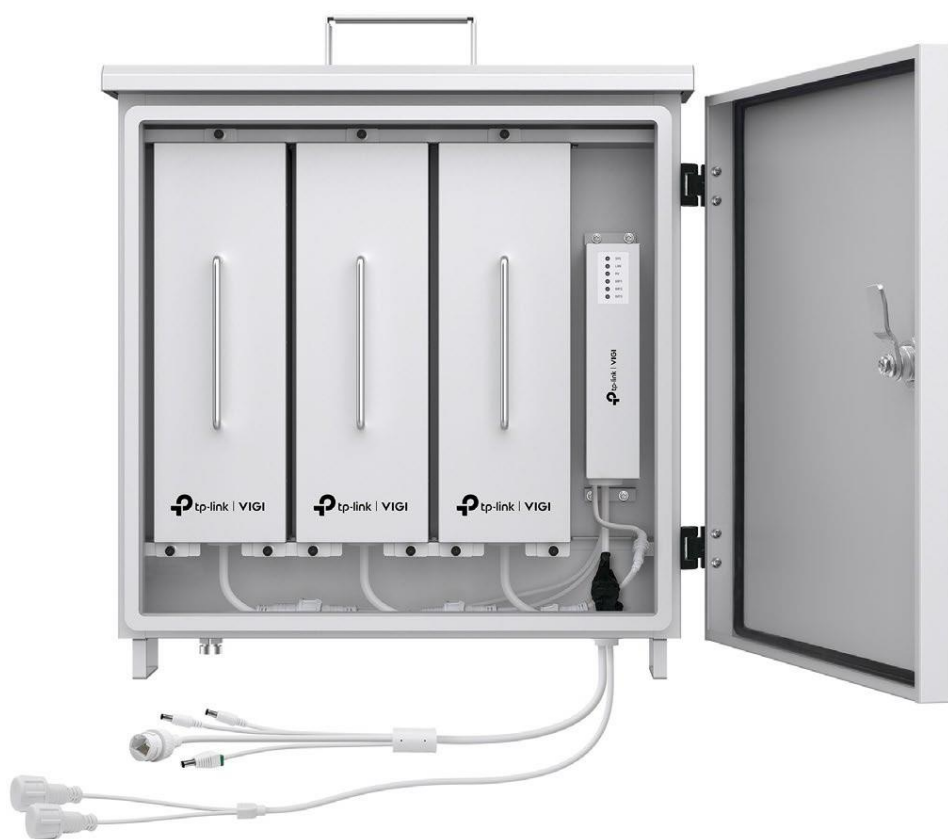

// 제품 사양

배터리	
유형	리튬 배터리
지능형 온도 조절	지원
배터리 용량	31.2 Ah × 3
전압	10.95 V
최대 출력 전압	12.6 V
수명	500 사이클 이상
크기	240 × 74 × 72 mm
충전 온도	• 0°C ~ 45°C • -30°C ~ 45°C (지능형 온도 조절 사용 시)
방전 온도	• -20°C ~ 60°C • -30°C ~ 60°C (지능형 온도 조절 사용 시)
조절 각도 (수동)	
범위	5°/15°/25°/35°/45°/55°
하드웨어	
인터페이스	• 1 × 10/100 Mbps RJ45 • 2 × 태양광 패널 커넥터 • 3 × 5.5 mm DC 전원 플러그 (#1, #2: 9 V-12.6 VDC/2 A, #3: 12 VDC/2 A)
LED 표시등	• 수량: 6개 (1 × SYS 표시등, 1 × LAN 표시등, 1 × PV 표시등, 3 × BAT 표시등) • 색상: 파란색
소프트웨어 기능	
부하 제어	지원
고온 및 저온 보호	지원
과방전 방지	지원
전력 소비 통계	지원
실시간 부하 상태 표시	지원
배터리 잔량 표시	지원

시간대 선택	지원
일정 저장	지원
펌웨어 원격 업데이트	지원
원격 재부팅	지원
로컬 LAN 관리	지원
스마트 충전 제어	-30°C ~ 5°C
계정 관리	지원
원격 초기화	지원
원격 푸시 메시지	지원
기타	
인증	• KC, CB, PSE (배터리) • KC, CE, FCC, VCCI, IC, IP66
패키지 구성품	• VIGI PS90 • 설치 가이드 • 방수 케이블 부속품 • 설치 부속품 • 연장 케이블 • 합체 키
합체 크기 (W × D × H)	481 × 426 × 163 mm
무게	• 제품 무게: 16.5 kg • 패키지 무게: 24 kg
사용 환경	• 작동 온도: -30°C ~ 60°C (지능형 온도 조절 사용 시) • 작동 습도: 10% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태

사양은 예고 없이 변경될 수 있으며 www.tp-link.com에서 확인할 수 있습니다.

©2024 TP-Link