


Příručka pro rychlou instalaci

Bezdrátová bezpečnostní kamera s funkcí
otáčení a naklápění

Č. MODELU TL-SC4171G

Obsah balení

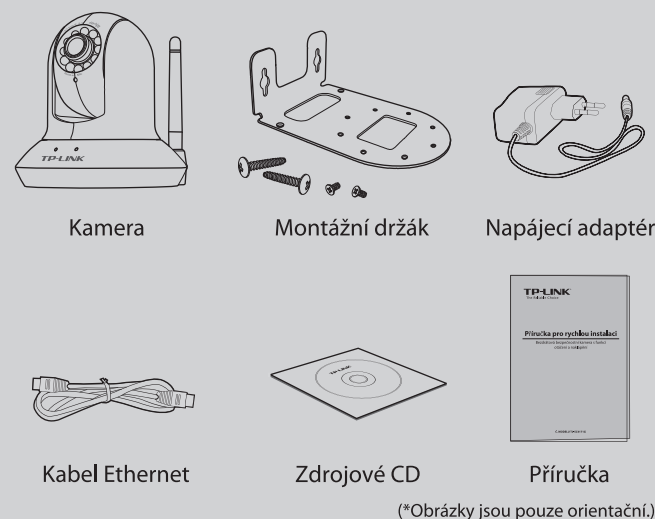

Systémové požadavky

Jsou podporovány tyto operační systémy:


- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 98
- Windows 2000
- Windows 2003
- Windows Me
- Mac
- Linux

Jsou podporovány tyto prohlížeče:


- Microsoft Internet Explorer
- FireFox
- Safari
- Chrome

1 Výstraha před instalací


- Nenechávejte kameru na přímém slunečním světle.




- Nenechávejte kameru v prostředí s vysokou vlhkostí, např. v kuchyni.




- Nenechávejte kameru v prostředí, kde jsou vysoké teploty, např. v blízkosti trouby.



- Nenechávejte kameru v blízkosti zařízení, které vysílá rádiové vlny, např. v blízkosti mobilních telefonů.




2 Vnější popis

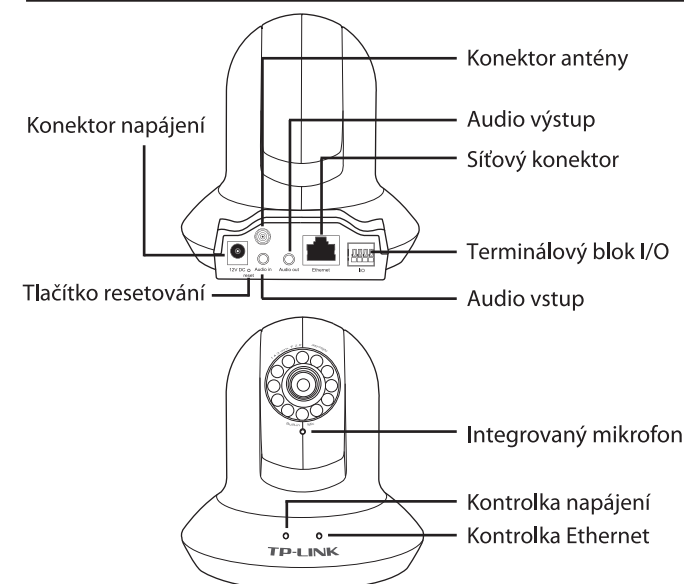

Položka	Popis
Kontrolka napájení	• Svítil: Elektrické napájení je zapnuto. • Zhasnutý: Elektrické napájení je vypnuto.
Kontrolka Ethernet	• Svítil: Ethernetový port je propojen, ale nedochází k žádné aktivitě. • Bliká: Mezi ethernetovým portem a sítí dochází ke komunikaci. • Zhasnutý: Bez ethernetového připojení.
Tlačítko resetování	• Krok 1: Znovu zapnete kameru a počkejte alespoň 45 s, dokud se normálně nerestartuje. • Krok 2: Stisknutím tohoto tlačítka na dobu delší než 10 sekund bude po automatickém restartu obnoveno tovární nastavení kamery.

3 Instalace kamery



Hmoždinky

Šrouby typu A


Šrouby typu B

POZNÁMKA: V držáku je několik montážních otvorů uspořádaných do kruhu. Směr instalace kamery může být jakýkoliv v rozsahu 360 stupňů, upravený podle potřeby.


Doporučujeme připojit ethernetový kabel a kabel napájecího adaptéru ke kameře ještě před montáží.

Montáž na strop

- 1 Připevněte kameru k držáku pomocí dvou šroubů typu A.




- 2 Připevněte držák a kameru ke stropu pomocí dvou šroubů typu B a dvou hmoždinek.




Montáž na stěnu


- 1 Připevněte držák na stěnu pomocí dvou šroubů typu B a dvou hmoždinek.



- 2 Připevněte kameru k držáku pomocí dvou šroubů typu A.




4 Hardwarové připojení

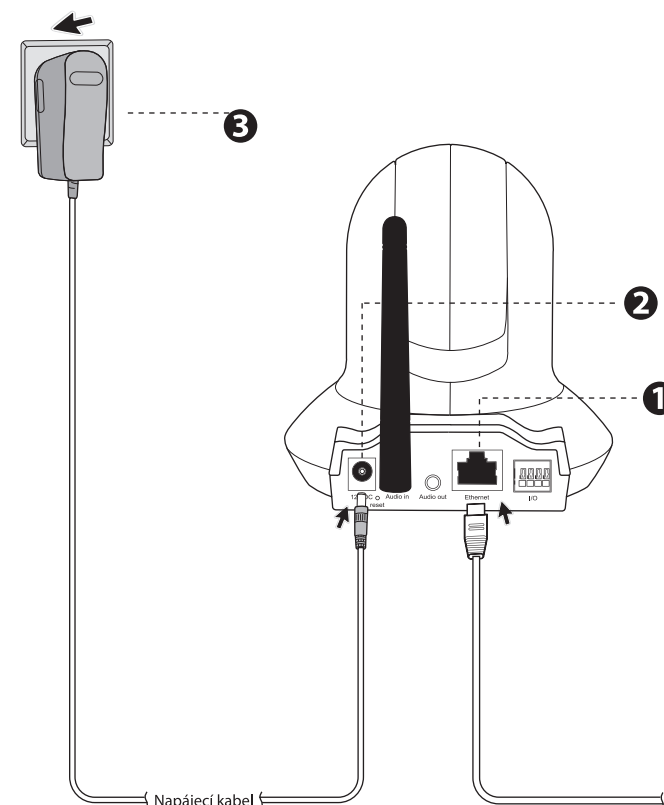


POZNÁMKA: Než budete pokračovat, zkontrolujte, zda je počítač připojen k směrovači a má přístup k internetu. Také se ujistěte, že je protokol DHCP na směrovači povolen. (Většina směrovačů má protokol DHCP standardně povolen.) Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze, který je dodáván spolu se směrovačem.

- 1 Připojte kameru k síti LAN (směrovač nebo switch) přes ethernetový kabel.
- 2 Připojte kabel napájecího adaptéru do konektoru DC IN.
- 3 Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

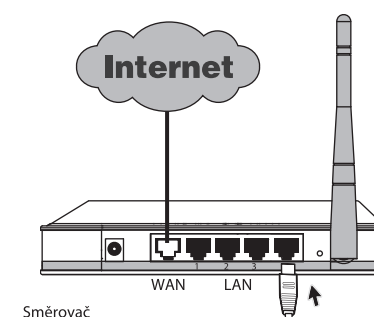

5 Instalace softwaru


- 1 Vložte příložené zdrojové CD do jednotky CD-ROM.

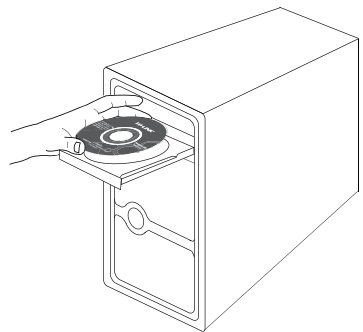


- 2 Průvodce nastavením se automaticky zobrazí se na obrazovce vašeho počítače, pak klikněte na „Intelligent IP Installer“ (Inteligentní instalace IP) (pro pokročilé nastavení průvodce můžete kliknout na instalační příručku později).¹



- 3 Objeví se okno inteligentní instalace IP. Vyberte si požadovaný jazyk a poté klikněte na tlačítko „Next“ (Další) a pokračujte v programu.

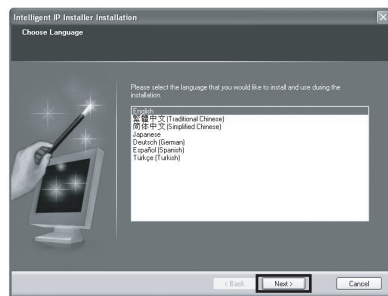

- 4 Podle potřeby vyberte volitelný program. Doporučujeme ponechat výchozí nastavení. Klikněte na tlačítko „Next“ (Další) a pokračujte.²

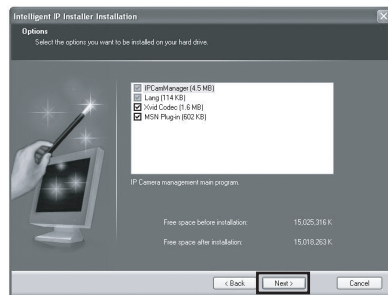


* Pokud chcete mít možnost používat zobrazení MSN, vyberte poslední možnost.

- 5 Nastavení je dokončeno. Klikněte na tlačítko „Finish“ (Dokončit).


6 Konfigurace počítače

Jako příklad zde slouží IE ve Windows XP, nastavení je podobné jako ve Windows Vista/Windows 7.


- 1 Otevřete prohlížeč IE. Klikněte na „Tools“ (Nástroje), poté na „Internet Options...“ (Možnosti internetu...).

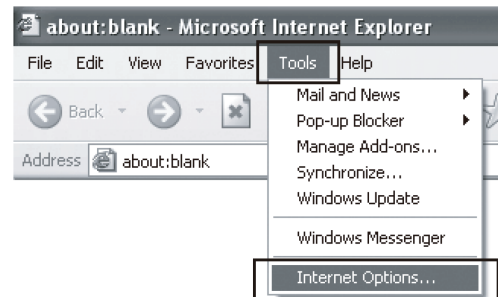

- 2 Klikněte na „Security“ -> „Internet“ -> „Custom Level...“ (Zabezpečení-> Internet-> Vlastní úroveň...). Nalezněte položku „Download signed ActiveX controls“ (Stahovat podepsané ovládací prvky ActiveX) a vyberte možnost „Prompt“ (Dotázat se), poté klikněte na „OK“.³

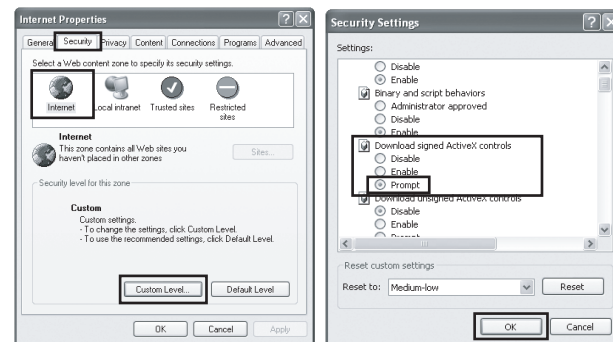

- 3 Klikněte na „Security“ -> „Local intranet“ -> „Custom Level...“ (Zabezpečení -> Místní intranet -> Vlastní úroveň...). Nalezněte položku „Download signed ActiveX controls“ (Stahovat podepsané ovládací prvky ActiveX) a vyberte možnost „Prompt“ (Dotázat se), poté klikněte na „OK“.³

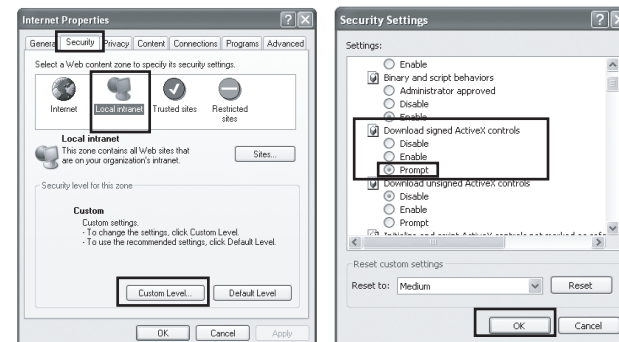

POZNÁMKA:


1. Pokud se disk CD nespustí automaticky a neobjeví se okno s instalací, najděte CD mechaniku v okně „My Computer“ (Můj počítač) a spusťte instalaci přímo odtud.
2. Pokud není program MSN nainstalován ve vašem počítači, automaticky se objeví stránka s varováním. Po instalaci MSN můžete znovu nainstalovat Plug-in MSN.
3. Výchozí nastavení položky „Download signed ActiveX controls“ (Stahovat podepsané ovládací prvky ActiveX) je „Prompt“ (Dotázat se). Můžete jej změnit po dokončení celé konfigurace.

7 Připojte se ke kaměře pomocí Instalace IP


- 1 Klikněte na ikonu Intelligent IP Installer (Inteligentní instalace IP) (nainstalovaná v kroku 5) na ploše vašeho počítače.




Poté klikněte na „Search“ (Vyhledat) a zobrazí se hlavní stránka se všemi aktivními kamerami TP-LINK. Vyberte příslušnou kameru ze seznamu a klikněte na tlačítko „Link to IE“ (Odkaz na IE).

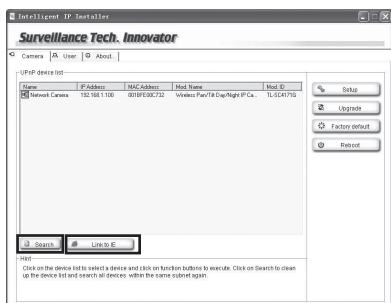

- 2 Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro přihlášení na IP kameru. (Výchozí údaje jsou admin/ admin)



- 3 Když se budete připojovat k IP kaměře poprvé, zobrazí se žlutý informační panel pod adresním řádkem. Klikněte na informační panel a vyberte „Install ActiveX Control...“ (Nainstalovat ovládací prvek ActiveX...).

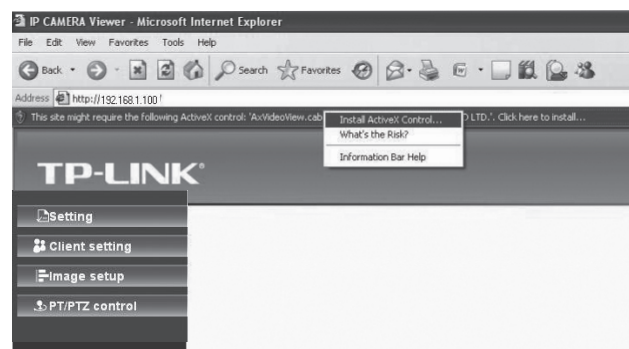

- 4 Klikněte na „Install“ (Nainstalovat).



- 5 V prostředí vašeho webového prohlížeče se zobrazí živé video.



POZNÁMKA:

Další specifické aplikace naleznete v uživatelské příručce na zdrojovém disku CD. Kromě toho vás Application Guide (Průvodce aplikací) na zdrojovém disku CD provede nastavením některých typických aplikací krok za krokem a pomůže vám poznat kameru okamžitě.

Chcete-li zjistit více informací týkající se řešení problémů a najít kontakty na technickou podporu, přihlaste se na naše webové stránky technické podpory.

<http://www.tp-link.com/en/support>

Technická podpora

- Pomoc s řešením problémů najdete na webové stránce www.tp-link.com/support/faq.asp
- Nejnovější firmware, ovladač, utilitu a uživatelskou příručku si můžete stáhnout na webové stránce www.tp-link.com/support/download.asp
- S požadavky na veškerou ostatní technickou podporu se obračejte na:

Celosvětově

Tel: +86 755 26504400
E-mail : support@tp-link.com
Pracovní doba: nonstop

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
www.tp-link.com