

Caméra de sécurité Double objectif panoramique/inclinable intérieur/extérieure



Tapo C246D

 Détection et suivi intelligents synchronisés

Clarté 3x avec téléobjectif* Deux vues à la fois Résistance à l'eau et à la poussière IP65

*Ce calcul de grossissement est basé sur des données de laboratoire, obtenues en recadrant l'image à partir du grand angle fixe objectif pour correspondre à la taille du cadre du téléobjectif PT, puis comparer les valeurs de pixels.



// Points forts

Clarté et couverture supérieures. Surveillance fluide.

Deux objectifs 2K 3MP fonctionnent ensemble pour capturer une perspective plus large, minimisant les angles morts et offrant une protection complète pour votre maison.



// Caractéristiques



Suivi intelligent synchronisé

La caméra PTZ suit de manière transparente les mouvements détectés par la caméra fixe, garantissant une protection complète et dynamique.



Vision nocturne couleur avec projecteurs

Révèle des détails et des couleurs haute fidélité la nuit grâce aux projecteurs intégrés.



Zones de confidentialité personnalisables

Définissez des zones de confidentialité personnalisables pour empêcher la surveillance des zones privées.



Mise au point intelligente en un clic

Sélectionnez simplement une zone dans la vue grand angle et la caméra PTZ fera instantanément la mise au point sur ce point.



Conception compacte pour installation multiple Méthodes

Il peut être placé debout ou à l'envers, sur un bureau, accroché à un mur, monté au plafond ou maintenu par une tige.



Détection intelligente par IA gratuite

Identifie les personnes, les animaux domestiques, les véhicules et les pleurs de bébé tout en vous envoyant des alertes uniquement lorsque cela est vraiment nécessaire.



Deux vues à la fois

Une caméra, deux zones surveillées simultanément, garantissant un minimum d'angles morts.



Zones d'activité personnalisables

Configurez des zones de détection spécifiques pour être alerté des zones les plus importantes.



Stockage local† et cloud‡

Enregistrez les vidéos enregistrées sur une carte microSD (jusqu'à 512 Go)† ou en utilisant les services de stockage cloud Tapo Care‡.

† Carte microSD achetée séparément. La capacité de stockage réelle dépend de la taille de la carte microSD utilisée.

‡ Abonnez-vous au stockage cloud sur <https://www.tapo.com/tapocare/>

Pour plus d'informations, veuillez visiter <https://www.tapo.com/>

Toutes les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

©2025 TP-Link

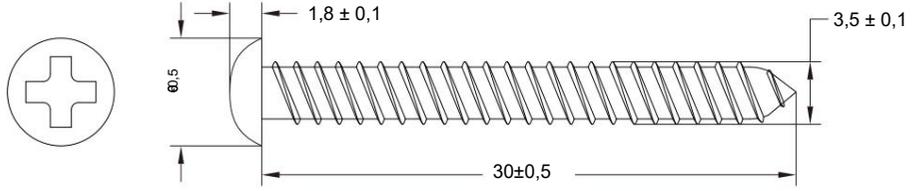
// Caractéristiques

Caméra	Capteur d'image	Capteur Starlight CMOS à balayage progressif 1/2,8"
	Lentille	Objectif fixe Distance focale : 2,8 mm Ouverture : F1.6 Champ de vision : 125,5° (diagonale), 107,8° (horizontale), 57,8° (verticale)
		Lentille PT Distance focale : 6,0 mm Ouverture : F1.6 Champ de vision : 67,1° (diagonale), 57,8° (horizontale), 30,1° (verticale)
	Vision nocturne	LED IR 850 nm (12 m), vision nocturne couleur
	Interrupteur jour/nuit	Filtre IR-Cut avec commutation automatique
	Éclairage	/
	Interface et bouton	1× bouton RESET 1 emplacement pour carte microSD (jusqu'à 512 Go)
Compatibilité du concentrateur	/	
Vidéo et audio	Résolution maximale	2304 × 1296 px
	Fréquence d'images	15 images par seconde
	Zoom numérique	/

Vidéo et audio	Compression vidéo	H.264
	Vue en direct	Oui
	Amélioration de l'image	3DNR WDR
	Entrée et sortie audio	Microphone et haut-parleur intégrés
	Communication audio	Audio bidirectionnel avec suppression du bruit
	Volume de la sirène	99 dB (niveau mesuré à une distance de 4 pouces/10 cm)
Stockage	Stockage local	Emplacement pour carte microSD sur l'appareil photo (jusqu'à 512 Go)
	Stockage en nuage	Services de stockage cloud Tapo Care (abonnement requis)
Réseau	Détection IA	Détection de mouvement Détection de personnes <small>Détection d'animaux de compagnie</small> Détection de véhicule Détection de franchissement de ligne Détection des pleurs de bébé Détection de bris de verre Détection des aboiements de chien Détection des miaulements de chat Falsification de la caméra
	Zones d'activité	Oui *Fonctionne avec la détection de mouvement, la détection de personne, la détection d'animaux et Détection de véhicule

Réseau	Notification de sortie	Notification système Notification système avec instantané (Tapo Care Services)
	Connectivité réseau	Connectez-vous via Wi-Fi
	Connectivité sans fil	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz
	Taux de transmission	11b : 11 Mbps 11g : 54 Mbps 11n : 72,2 Mbps
	Protocole	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Distance maximale entre le hub et la caméra/sonnette	/
	Port Ethernet	/
	RTSP	Oui
	ONVIF	Oui
Sécurité	Sécurité	Apprentissage automatique sur appareil Cryptage AES 128 bits avec SSL/TLS PWPA/WPA2-PSK
Pouvoir	Source d'énergie	Adaptateur d'alimentation 5 V CC
	Tension d'entrée	100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A

Pouvoir	Tension de sortie	5,0 V, 2,0 A (alimentation de type C)
	Longueur du cordon d'alimentation	3 m
	Consommation électrique typique 3,0 W	
	Consommation électrique maximale 9,0 W	
Général	Intégration intelligente	Assistant Google, Amazon Alexa, Samsung SmartThings
	Résistance aux intempéries	IP65
	Options de montage	Tabletop Fixation murale Montage au plafond Monté sur poteau
	Température de fonctionnement	-20 °C ~ 50 °C
	Température de stockage	-40 °C ~ 60 °C
	Humidité de fonctionnement	10 % ~ 90 % HR, sans condensation
	Humidité de stockage	0 ~ 90 % HR, sans condensation

Général	Taille de la vis de montage	
	Dimensions	78 x 76,83 x 106,83 mm
	Poids	277 g
	Contenu du colis	Caméra Tapo C246D × 1 Support de montage × 1 Autocollant de gabarit de montage × 1 Ancrages de montage × 4 Vis de montage × 4 Adaptateur secteur × 1 Câble adaptateur USB 3 m × 1 Guide de démarrage rapide