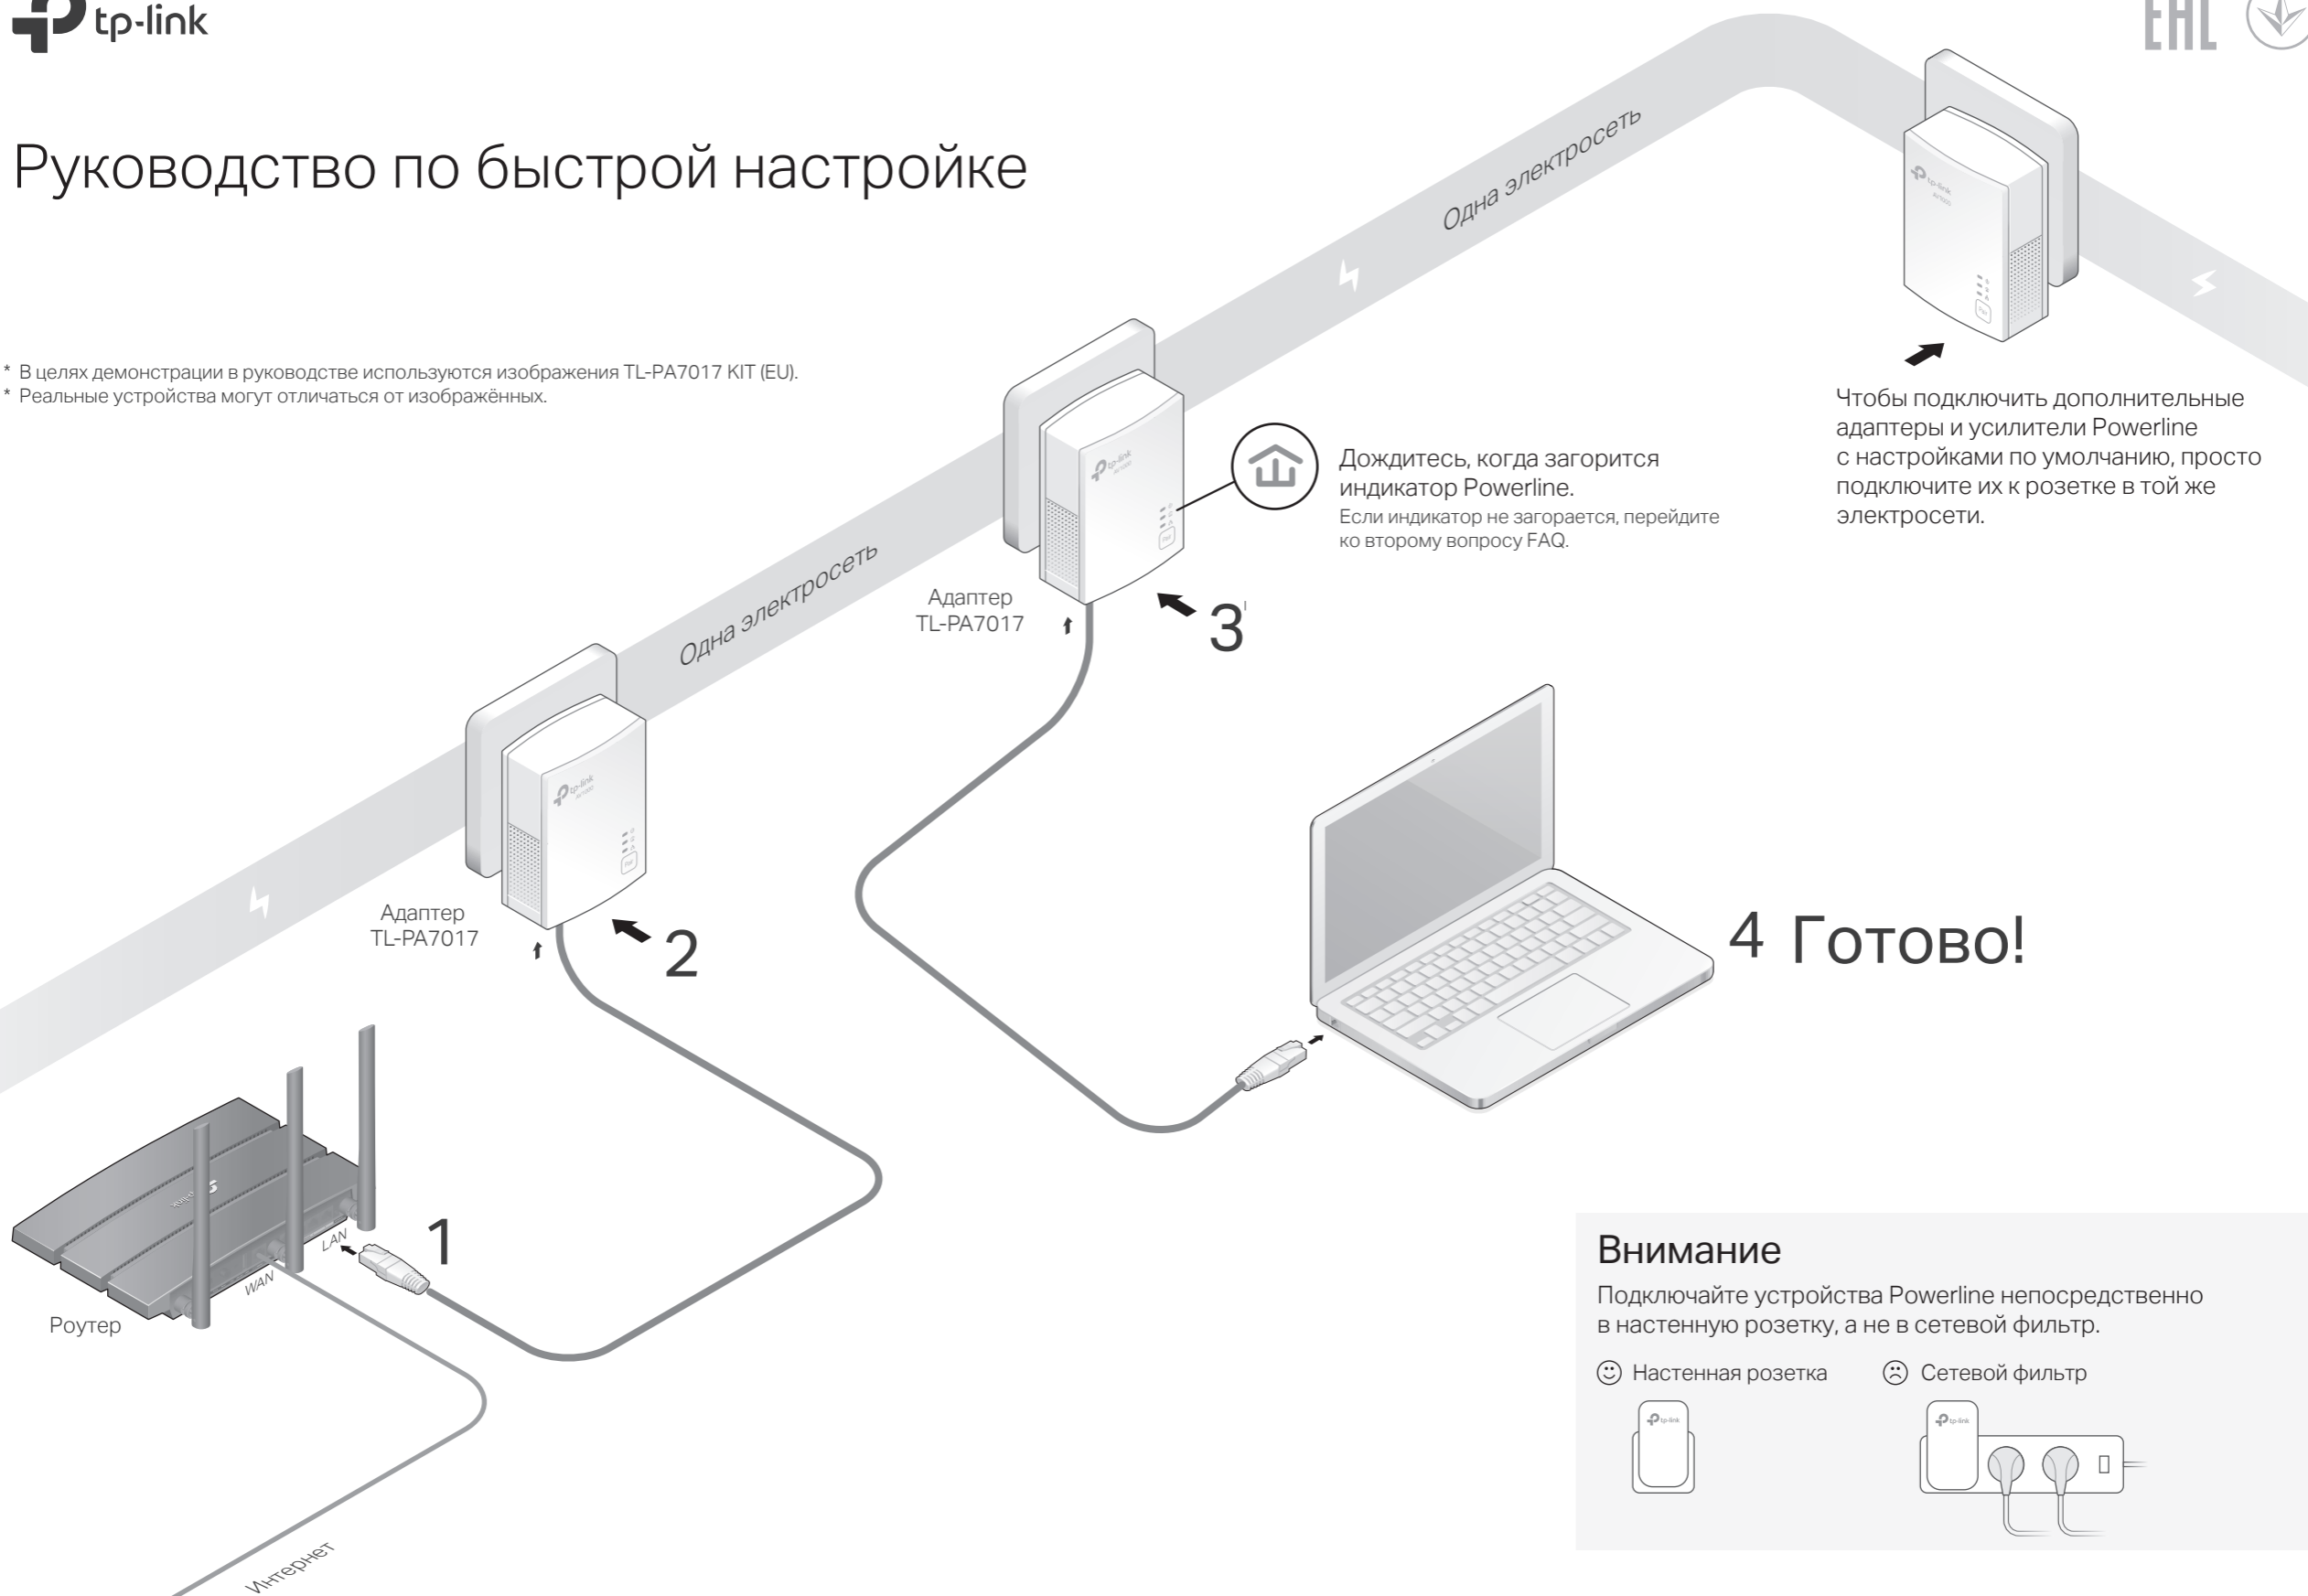


Руководство по быстрой настройке

* В целях демонстрации в руководстве используются изображения TL-PA7017 KIT (EU).
 * Реальные устройства могут отличаться от изображённых.



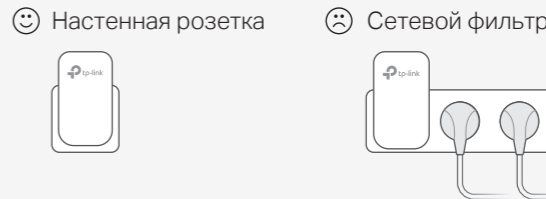
Дождитесь, когда загорится индикатор Powerline. Если индикатор не загорается, перейдите ко второму вопросу FAQ.

Чтобы подключить дополнительные адаптеры и усилители Powerline с настройками по умолчанию, просто подключите их к розетке в той же электросети.

4 Готово!

Внимание




Подключайте устройства Powerline непосредственно в настенную розетку, а не в сетевой фильтр.



Создание сети с помощью сопряжения (рекомендуется)




Вы можете создать или подключиться к сети Powerline, поочередно нажав на кнопку Pair на обоих устройствах. Во время сопряжения рекомендуется подключить устройства Powerline как можно ближе друг к другу.

Создание новой сети Powerline

- 1 Нажмите кнопку Pair на одном из устройств Powerline и удерживайте её одну секунду. Индикатор  на устройстве должен замигать. Если этого не произошло, нажмите кнопку Pair ещё раз.
- 2 В течение двух минут нажмите кнопку Pair на другом устройстве и удерживайте её одну секунду. Индикатор  на устройстве должен замигать.
- 3 Если загорелся индикатор , значит сеть успешно создана.

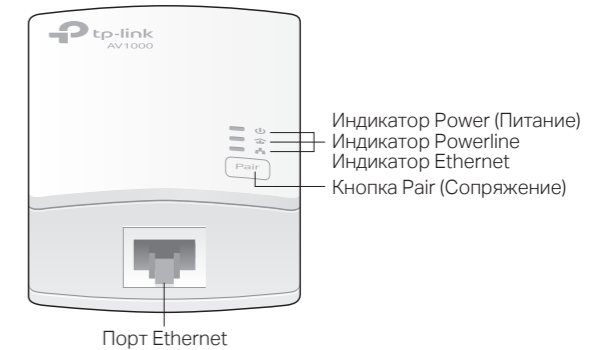





Подключение к ранее созданной сети Powerline

- 1 Нажмите кнопку Pair на одном из имеющихся устройств Powerline и удерживайте её одну секунду. Индикатор  на устройстве должен замигать. Если этого не произошло, нажмите кнопку Pair ещё раз.
- 2 В течение двух минут нажмите кнопку Pair на новом устройстве и удерживайте её одну секунду. Индикатор  на устройстве должен замигать.
- 3 Если загорелся индикатор , значит сеть успешно создана.



Индикаторы, кнопки и порты




Индикатор	Состояние	Описание
	Горит / Не горит	Адаптер Powerline включён (выключен).
	Быстро мигает	Идёт сопряжение.
	Медленно мигает	Включён режим энергосбережения*.
	Горит	Адаптер Powerline успешно подключён к сети Powerline.
	Не горит	Адаптер Powerline не подключён ни к одной сети Powerline.
	Горит / Не горит	К порту Ethernet подключён (не подключён) кабель.

* Через пять минут после последнего активного подключения к адаптеру Powerline он автоматически перейдёт в режим энергосбережения.

Кнопка	Описание
Pair	Нажмите и удерживайте в течение секунды, чтобы создать сеть Powerline или подключиться к сети Powerline. Нажмите и удерживайте дольше шести секунд, чтобы сбросить настройки адаптера Powerline.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

B1. Как сбросить настройки адаптера Powerline?


Нажмите и удерживайте на подключённом к розетке адаптере Powerline кнопку Pair дольше шести секунд, пока индикатор  на мгновение не погаснет и снова не загорится.

B2. Что делать, если не горит индикатор ?


- 1 Попробуйте использовать другую настенную розетку и убедитесь, что все устройства Powerline подключены к одной электросети.
- 2 Попробуйте настроить сеть Powerline путём сопряжения (см. инструкцию выше).
- 3 Если проблема не прекращается, обратитесь в службу техподдержки.

B3. Что делать, если сеть Powerline не подключается к интернету?

- 1 Убедитесь, что все устройства Powerline подключены к одной электросети.

- 2 Убедитесь, что индикаторы Powerline  горят на всех устройствах Powerline. Если это не так, выполните сопряжение заново.
- 3 Убедитесь, что все устройства верно и надёжно подключены.
- 4 Проверьте подключение к интернету, подключив компьютер непосредственно к роутеру или модему.

B4. Что делать, если сопряжённое устройство Powerline не переключается после подключения к другой розетке?

- 1 Попробуйте подключить устройство Powerline к другой розетке в той же электросети.
- 2 Выполните повторное сопряжение и убедитесь, что горит индикатор .
- 3 Убедитесь, что поблизости нет бытовой техники, которая может создавать помехи. Если у устройства Powerline есть встроенная розетка, попробуйте устранить помехи, подключив к ней какое-нибудь устройство.

Простое управление

Настройка с помощью утилиты tpPLC

- 1 Найдите своё устройство на <https://www.tp-link.com/ru>
- 2 Скачайте совместимую версию утилиты в разделе «Поддержка».
- 3 Установите утилиту и приступайте к настройке.

Для получения техподдержки и документации по устройствам перейдите на <https://www.tp-link.com/ru/support> или просто отсканируйте QR-код справа.



Настоящим компания TP-Link заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и прочим применимым положениям директив 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC и 2011/65/EU. Оригинал декларации соответствия ЕС доступен на <https://www.tp-link.com/ru/ce>

Руководство по безопасному использованию

- Избегайте контакта устройства с водой и огнём, а также использования устройства в условиях высокой влажности и высоких температур.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
- Не используйте повреждённые зарядные устройства или USB-кабели для зарядки устройства.
- Адаптер должен быть установлен в легкодоступном месте недалеко от розетки.
- Не подключайте устройство Powerline к розетке другого устройства Powerline (если она есть).
- Подключайте устройства Powerline непосредственно к розетке, а не к сетевому фильтру.



Следуйте руководству по безопасному использованию устройства. Мы не можем гарантировать отсутствие несчастных случаев или ущерба при неправильном использовании устройства. Бережно обращайтесь с данным продуктом и используйте его на свой риск.