

Caméra de sonnette vidéo

2K

TD21



DFOV ultra-large 160°

Batterie rechargeable de 6400 mAh

Détection des personnes

Vision nocturne en couleurs



// Points forts

Aucun angle mort avec un champ de vision de 160°

Un champ de vision diagonal de 160° offre une couverture exceptionnelle, vous assurant de voir PLUS de la tête aux pieds en un seul balayage ininterrompu.



Détection d'IA gratuite

Bénéficiez d'une détection IA gratuite pour identifier les personnes et les véhicules et vous avertir si nécessaire.



// Points forts

2K 3MP voit tout, de jour comme de nuit

Pour protéger votre maison, chaque détail compte. Avec une vidéo haute définition 2K 3MP et une image d'une clarté exceptionnelle, de jour comme de nuit, aucun détail crucial ne vous échappera.



Fonctionne avec Alexa et Google

Intégrez-vous de manière transparente à Alexa et Google Assistant, en contrôlant et en surveillant vos appareils sans effort avec votre voix.



// Caractéristiques

Autonomie de la batterie de 6400 mAh

La batterie rechargeable de 6400 mAh équipée prolonge l'utilisation de la sonnette.

Vision nocturne couleur

La vision nocturne en couleur associée à un puissant projecteur dévoile votre porte d'entrée avec des détails saisissants.

Carillon intérieur fourni

Alarme jusqu'à 95 dB avec une variété de sonneries.

Placement sans fil

L'absence de fils signifie que vous pouvez placer la sonnette où vous le souhaitez.

Audio bidirectionnel

Communiquez en temps réel grâce à un microphone et un haut-parleur intégrés.

Zones d'activité personnalisables

Définissez des zones d'activité personnalisables pour recevoir des notifications plus précises.

Vue flexible avec coin

Profitez d'une vue flexible grâce à la cale horizontale incluse.

Réponse rapide

Répondez à vos livraisons sans dire un mot avec des réponses personnalisables via l'application Tapo.

Alarme antivol

Soyez alerté lorsque quelqu'un essaie de retirer la sonnette.

‡ La carte microSD doit être achetée séparément.

**Tapo Care doit être souscrit séparément.

Compatible avec les écrans compatibles avec Alexa et Google Assistant. L'expérience utilisateur dépend des services connectés.

§ Le carillon ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. ©2024 TP-Link

// Caractéristiques

Caméra	Capteur d'image	Capteur CMOS à balayage progressif 1/3"
	Lentille	Distance focale : 1,18 mm Ouverture : F1.8 Champ de vision : 160° en diagonale
	Vision nocturne	LED IR 850 nm (7,6 m / 25 pi) Vision nocturne en couleur
	Interrupteur jour/nuit	Filtre IR-Cut avec commutation automatique
	Éclairage	Spots intégrés
	Interface et bouton	1× bouton RESET 1× bouton de sonnette 1× Bouton antivol 1 × emplacement pour carte microSD
Carillon	Interface et bouton	1× Bouton RESET/SYNC 1× bouton de volume 1× Bouton Musique


Vidéo et audio	Résolution maximale	2K 3MP (2304 × 1296px)
	Fréquence d'images	15 images par seconde
	Zoom numérique	10x
Vidéo et audio	Compression vidéo	H.264
	Vue en direct	Oui
	Amélioration de l'image	3DNR WDR
	Entrée et sortie audio	Microphone et haut-parleur intégrés
	Communication audio	Audio bidirectionnel avec suppression du bruit
Stockage	Stockage local	Emplacement pour carte microSD sur l'appareil photo (jusqu'à 512 Go)‡
	Stockage en nuage	Services de stockage cloud Tapo Care (abonnement requis)**
Détection et Notification	Détection IA	Détection de mouvement Détection de personnes Détection de véhicule
	Zones d'activité	Oui
	Notification de sortie	Notification système Notification système avec instantané (Tapo Care Services)

Réseau	Connectivité réseau	Connectez-vous via Wi-Fi
	Connectivité sans fil	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz
	Taux de transmission	11b : 11 Mbps 11g : 54 Mbps 11n : 65 Mbps
	Protocole	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Sécurité	Sécurité	Apprentissage automatique sur appareil Cryptage AES 128 bits avec SSL/TLS WPA/WPA2-PSK
Pouvoir	Source d'énergie	Batterie lithium-ion rechargeable intégrée de 6 400 mAh Panneau solaire en option : Tapo A201 (vendu séparément)
	Tension d'entrée	Adaptateur de batterie pour sonnette Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz
	Tension de sortie	Adaptateur de batterie pour sonnette Sortie : 5,0 V, 1,0 A
	Longueur du cordon d'alimentation	Longueur du cordon de l'adaptateur de batterie de sonnette : 0,5 m
	Consommation électrique typique	Consommation électrique typique de la sonnette : 1,05 W
	Consommation électrique maximale	Consommation électrique maximale de la sonnette : 1,89 W


Général	Certifications	CE, RoHS, RCM, R-NZ, FCC, EAC, Triman, UKCA
	Intégration intelligente	Assistant Google, Amazon Alexa
	Résistance aux intempéries	IP65
	Options de montage	Coller au mur Montage mural
	Température de fonctionnement	-20°C ~45°C
	Température de stockage	-40°C ~60°C
	Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % HR, sans condensation
	Humidité de stockage	5%~90% HR, sans condensation

Taille de la vis

Taille de la vis de montage :

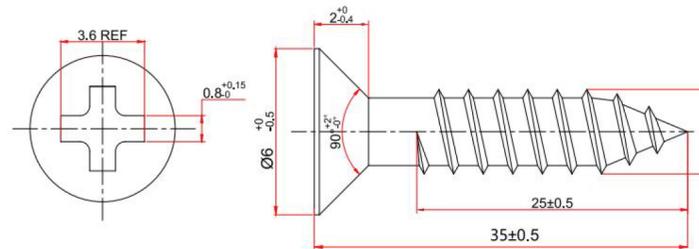

Taille de la vis du couvercle de la fente pour carte microSD :

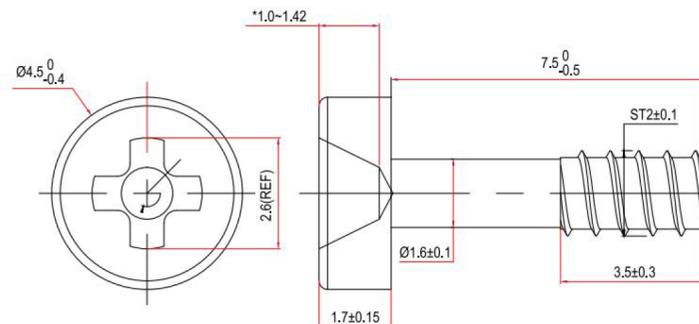

Dimensions

Dimensions de la sonnette : 150 × 50 × 38,4 mm

Dimensions du carillon :

Version US/JP : 73 × 46,9 × 43,5 mm

Version UE : 73 × 54,6 × 48 mm

Version britannique : 73 × 62,3 × 43,5 mm

Version KR : 73 × 62,4 × 43,5 mm

Version AU : 73 × 51 × 43,5 mm

Général	Contenu du colis	<p>Caméra de sonnette vidéo Tapo D210 × 1</p> <p>Carillon de sonnette Tapo × 1</p> <p>Support de montage × 1</p> <p>Cale de montage horizontale × 1</p> <p>Gabarit de montage × 1</p> <p>Adhésif 3M × 1</p> <p>Coussin en mousse × 1</p> <p>Vis de montage × 3</p> <p>Ancrages de montage × 3</p> <p>Vis de montage × 5</p> <p>Goupille de détachement de sonnette × 1</p> <p>Guide de démarrage rapide × 1</p> <p>Câble adaptateur USB × 1</p>
---------	------------------	---