

태양광 회전형 보안 카메라 키트

Tapo C660 KIT

4K
Ultra HD

 **논스톱 4K 촬영으로 강화된 성능**

360°
AI추적

추가 비용 없는 사람/
반려동물/차량 감지

Starlight 컬러
나이트 비전




works with alexa

works with Google Home

// 하이라이트

360° AI 추적

360° 수평 회전과 90° 수직 회전을 사람, 반려동물, 차량을 정확하게 식별하고 추적하여 중요 모니터링 대상에 더욱 집중할 수 있습니다.

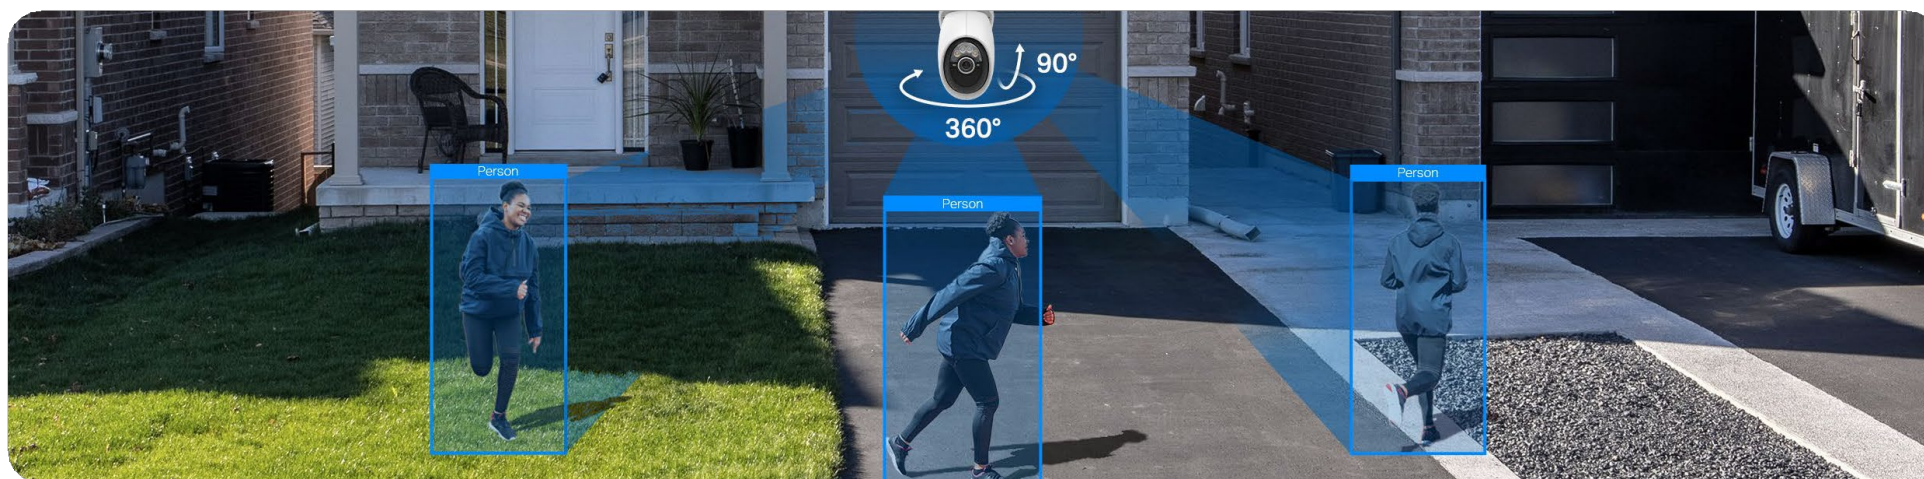

// 하이라이트

앱 하나로 관리하는 통합 프리미엄 관리

Tapo 앱으로 언제 어디서나 집을 안전하게 지킬 수 있습니다. 실시간 영상을 보고, 방문자와 대화하고, 클립을 공유하고, 손쉽게 고급 설정을 맞춤 설정합니다.




추가 비용 없는 사람/반려동물/차량 감지

사람, 반려동물, 차량을 정확하게 식별하여 꼭 필요한 경우에만 알림을 보냅니다.



프라이버시 잠금

Tapo 앱에서 microSD 카드 비밀번호를 설정하여 프라이버시 보호가 한층 강화됩니다.

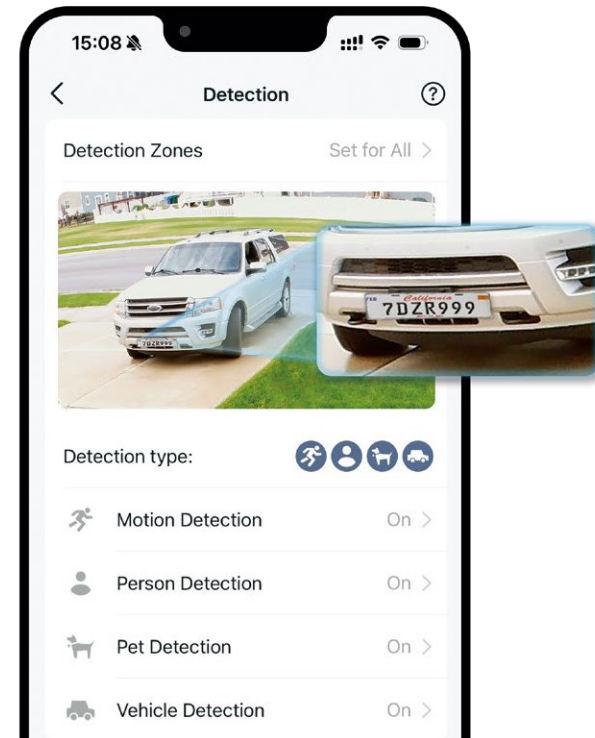

// 다양한 기능



선명한 4K 보안감시

모든 디테일을 정확하게 포착합니다. Tapo C660 KIT는 4K 해상도와 18배 디지털 줌으로 차원이 다른 선명함을 자랑합니다.



Starlight 컬러 나이트 비전

내장 스포트라이트와 Starlight 센서로 저조도 환경에서도 더 밝은 풀 컬러 이미지를 상세하게 확인할 수 있습니다.



고효율 태양광 충전

매일 45분의 직사광선 노출로 Tapo C660을 종일 사용할 수 있습니다.



스마트 재생

이벤트 유형을 선택하거나 타임라인을 슬라이드해 관심 있는 순간을 빠르게 찾아 다운로드하세요.



양방향 오디오

내장 마이크와 스피커를 통해 양방향 대화가 가능합니다.



로컬 및 클라우드 스토리지

구독할 필요 없이 microSD 카드(최대 512 GB)에 영상을 저장하거나 30일 무료 체험판으로 클라우드 스토리지를 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다.



유연한 듀얼 밴드 연결

초고속 5 GHz로 끊김 없고 매끄러운 4K 스트리밍 또는 2.4 GHz에서 향상된 안정성을 경험해 보세요.



사용자 지정 소리 및 조명 알람

음성을 녹음하고 스포트라이트 밝기를 설정하여 맞춤형 알람을 설정할 수 있습니다.



순찰 모드


카메라가 순차적으로 주시할 지점을 지정합니다.

// 제품 사양


카메라	이미지 센서	1/2.7" 프로그레시브 스캔 CMOS Starlight 센서
	렌즈	초점 거리: 4 mm $\pm$ 5% 조리개: F1.6 $\pm$ 5% 시야각: 105° (대각선), 88° (수평), 45° (수직)
	나이트 비전	850 nm IR LED (12 m/40 ft) Starlight 컬러 나이트 비전
	주간/야간 전환	자동 전환 기능이 있는 IR 컷 필터
	조명	2× 내장 스포트라이트 동작 기반 활성화, 앱 제어
	인터페이스 및 버튼	1× POWER 버튼 1× RESET 버튼 1× microSD 카드 슬롯 (최대 512 GB)
태양광 패널	연결 장치 수	태양광 패널은 하나의 카메라에만 연결할 수 있습니다.
	출력 포트	USB C타입
비디오 및 오디오	최대 해상도	4K 8MP (3840 × 2160 px)
	프레임 레이트	15/20 fps
	디지털 줌	18배
	비디오 압축	H.264
	라이브 뷰	지원

비디오 및 오디오	이미지 개선	3DNR WDR
	오디오 입력 및 출력	내장 마이크 및 스피커
	오디오 통신	노이즈 캔슬링 기능이 있는 양방향 오디오
	사이렌 볼륨	93.3 dBA (10 cm 거리에서 측정한 수준) 72.3 dBA (300 cm 거리에서 측정한 수준)
스토리지	로컬 스토리지	카메라의 microSD 카드 슬롯 (최대 512 GB, 별도 구매)
	클라우드 스토리지	Tapo Care 클라우드 스토리지 서비스 (구독 필요)
네트워크	AI 감지	동작 감지 사람 감지 차량 감지 반려동물 감지
	활동 영역	지원
	출력 알림	시스템 알림 스냅샷을 포함한 시스템 알림 (Tapo Care 서비스)
	네트워크 연결	Wi-Fi를 통한 연결
	무선 연결	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11a/n, 5 GHz Wi-Fi
	전송 속도	11b: 11 Mbps 11a/g: 54 Mbps 11n: 72.2 Mbps
	프로토콜	TCP, UDPTCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP

보안	보안	SSL/TLS 기반 128 bit AES 암호화 WPA/WPA2-PSK
전원	전원 소스	태양광 패널, 내장형 충전식 리튬 이온 배터리
	태양광 패널 최대 충전 전압	5.2 V
	태양광 패널 최대 충전 전력	2.5 W
	카메라 어댑터 입력	100-240 V, 50/60 Hz (미포함)
	카메라 어댑터 출력	5.0 V, 2.0 A (미포함)
	전원 코드 길이	USB 어댑터 케이블 길이: 0.5 m (19.68 in.) 태양광 패널 충전 케이블 길이: 0.25 m (9.84 in.) 태양광 패널 연장 충전 케이블 길이: 3.8 m (149.61 in.)
	카메라 일반 전력 소비	1.2 W
	카메라 최대 전력 소비	4.2 W
일반	스마트 통합	Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings
	내후성	IP65
	설치 옵션	벽면 설치 천장 설치
	작동 온도	-20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)

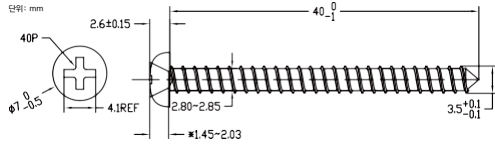일반	보관 온도	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
	작동 습도	10% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	보관 습도	0% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	마운팅 나사 크기	
	크기	카메라 크기: 185 × 147 × 75 mm (7.28 × 5.79 × 2.95 in.) 태양광 패널 크기: 173.4 × 120.4 × 15.7 mm (6.83 × 4.74 × 0.618 in.)
	무게	카메라: 607 g/21.41 oz 태양광 패널: 144 g/5.08 oz
	패키지 구성품	1 × Tapo C660 카메라 1 × 마운팅 브라켓 1 × 카메라 마운트 어댑터 1 × USB 어댑터 케이블 1 × Tapo A201 태양광 패널 1 × Tapo A201 태양광 패널 브라켓 1 × 베이스 커버 1 × 연장선 1 × 케이블 타이 7 × 마운팅 나사 7 × 마운팅 앵커 2 × 마운팅 템플릿 빠른 시작 가이드

// 모양

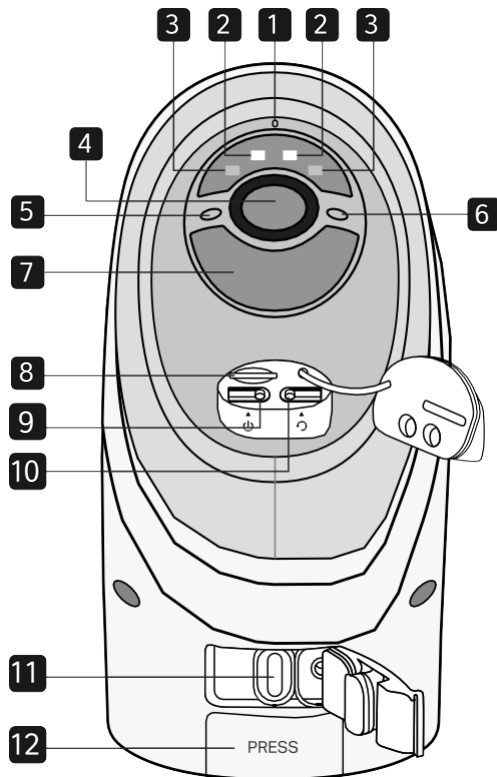

- 1 마이크
- 2 IR LED
- 3 백색 조명 LED
- 4 렌즈
- 5 조명 센서
- 6 LED 상태 표시등
- 7 동작감지 센서
- 8 microSD 카드 슬롯


로컬 스토리지에 녹화하려면 커버를
연 다음 microSD 카드를 삽입하고
Tapo 앱에서 초기 설정을 진행하세요.

*MicroSD 카드는 패키지에 포함되어 있지 않습니다.



- 9 전원 버튼
약 3초간 길게 누르기:
카메라 전원을 켜거나 끕니다.
- 10 초기화 버튼
5초간 길게 누르기:
기타 설정을 유지하면서 Wi-Fi를 초기화합니다.
10초간 길게 누르기:
카메라가 공장 기본 설정으로 초기화됩니다.
- 11 USB C타입 충전 포트
USB 충전을 하려면 커버를 여세요.
- 12 PRESS 버튼

버튼을 눌러 카메라
브라켓을 풉니다.



카메라 브라켓

• 실제 충전 전력은 설치 위치, 날씨 조건, 온도 및 기타 환경 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
• 태양광 패널의 적정 온도는 -20°C ~ 45°C입니다. 배터리 충전의 작동 온도 범위는 0°C ~ 45°C를 유지해야 합니다.
• microSD 카드는 패키지에 포함되어 있지 않습니다. 실제 저장 용량은 사용하는 microSD 카드의 크기에 따라 다릅니다.
• <https://www.tp-link.com/kr/tapocare/>에서 클라우드 스토리지를 구독하세요.
• 45분의 일조 시간은 표준 환경 조건(1000 W/m², 25 °C, AM1.5) 및 지정된 작업 장면(하루 100개의 이벤트가 트리거됨)을 기준으로 합니다. 실제 필요한 일조 시간은 다를 수 있습니다.
• 제품 사양은 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다. 모든 브랜드와 제품명은 개별 권리권자의 상표 또는 등록상표입니다.
©2025 TP-Link