

듀얼 렌즈 스마트 베이비 카메라

Tapo C840



최적의 시야로
아기 얼굴 확인
2K 광각 + 1080p 망원 렌즈



선명한 나이트 비전



아기 울음소리 감지



안전 펜스



수면 분석 및 보고서



회전형



Works with
Samsung SmartThings

// 하이라이트


설치가 간편합니다

3개의 장착 거치대를 제공하여 다양한 설치 환경 및 모니터링 요구 사항을 충족합니다.



Tapo 앱으로 아기의 움직임을 놓치지 마세요

실시간 스마트 알림과 수면 분석 기능을 통해 밤낮으로 아기를 관찰하고 동작 추적 및 안전 펜스 기능으로 아기의 활동을 모니터링하세요.

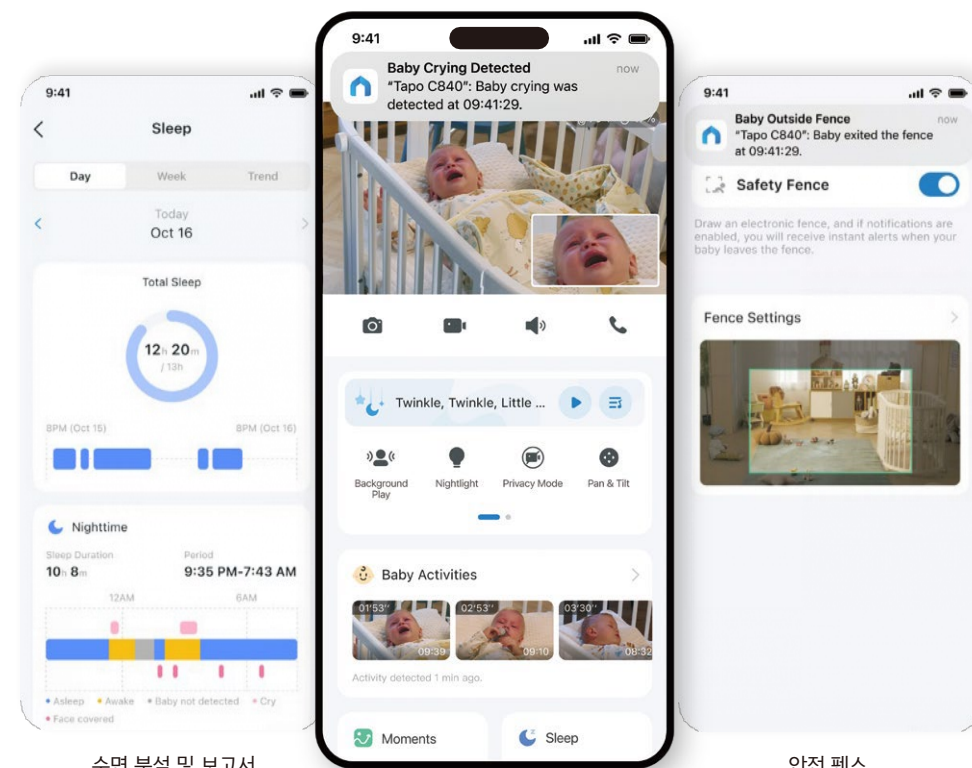

수면 분석 및 보고서

아기 울음소리 감지


안전 펜스

// 다양한 기능




2K QHD + 1080p 듀얼 렌즈 카메라

듀얼 렌즈 카메라를 통해 침대 전체와 아기 얼굴을 밤낮으로 선명하게 볼 수 있습니다.

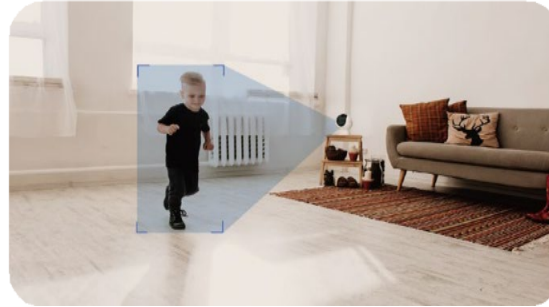


회전형 시야로 아기 동작 추적

아기의 모든 움직임을 카메라 시야 내에 유지하고 360° 뷰로 아기 방 전체를 살펴볼 수 있습니다.

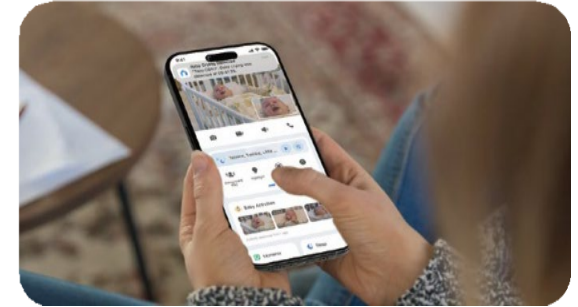


실시간 스마트 알림

아기 울음 소리, 얼굴 가려짐, 안전 펜스 이탈 등 다양한 상황에 대한 알림 메시지를 받을 수 있습니다.

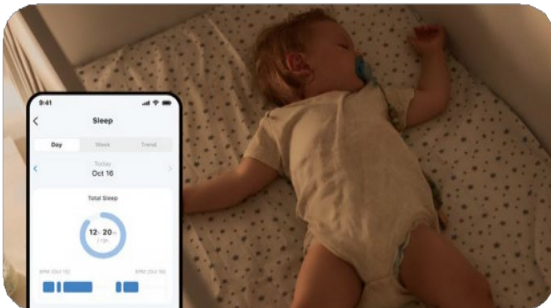

수면 분석 및 보고서

아기가 더 편안한 휴식을 취할 수 있도록 아기의 수면 패턴을 파악한 인사이트를 지원합니다. 아기가 숙면을 취하는 동안 안심하고 생활하세요.

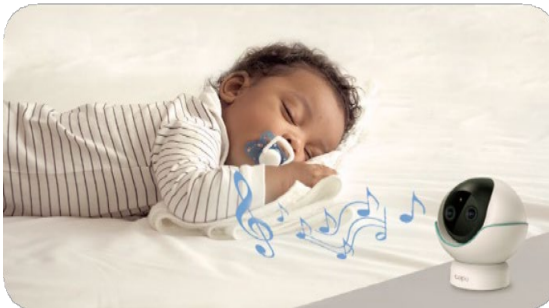

자장가 및 백색 소음

아기가 행복한 꿈나라 여행을 할 수 있도록 편안함을 주는 자장가와 백색 소음 옵션이 내장되어 있습니다.



베이비스냅 자동 사진 캡처


처음 웃는 순간부터 걸음마를 시작한 순간까지 아기의 소중한 성장 과정을 선명한 화질로 담아내고 공유하세요.

// 제품 사양

카메라	이미지 센서	1/2.9" 프로그레시브 스캔 CMOS 센서
	렌즈	초점 거리: 2.53 mm $\pm$ 5%, 6.2 mm $\pm$ 5% 조리개: F1.6 $\pm$ 5%, F1.6 $\pm$ 10% 시야각: 광각 렌즈: 144° (대각선), 줌 렌즈: 55° (대각선)
	나이트 비전	850 nm IR LED, 940 nm IR LED
	주간/야간 전환	IR 컷 필터 (자동 전환)
	조명	/
	인터페이스 및 버튼	1 $\times$ RESET 버튼 1 $\times$ microSD 카드 슬롯 (최대 512 GB)
	허브 호환성	/
비디오 및 오디오	최대 해상도	2560 $\times$ 1440 px + 1920 $\times$ 1080 px
	프레임 레이트	15/20/25/30 fps (기본 15 fps)
	디지털 줌	/
	비디오 압축	H.264
	라이브 뷰	지원
	이미지 개선	3DNR WDR

비디오 및 오디오	오디오 입력 및 출력	내장 마이크 및 스피커
	오디오 통신	노이즈 캔슬링 기능을 탑재한 양방향 오디오
	사이렌 볼륨	94 dB (10 cm/4 in 거리에서 측정한 수준)
스토리지	로컬 스토리지	카메라의 MicroSD 카드 슬롯 (최대 512 GB)
	클라우드 스토리지	Tapo Care 클라우드 스토리지 서비스 (구독 필요)
감지 및 알림	센서	/
	AI 감지	아기 울음 소리 감지 수면 감지 얼굴 가려짐 감지 안전 펜스 감지 아기 나감 감지 동작 감지 사람 감지 방문객 감지 반려동물 감지 카메라 템퍼링 감지 고양이 우는 소리 감지 강아지 짖는 소리 감지 유리 파손 감지
	AI 기능	수면 분석 및 보고서 모먼트 (microSD 카드 또는 구독 필요) 성장 기록 (구독 필요)
	활동 영역	지원 *얼굴 가려짐/동작/사람/방문객/반려동물 감지에서만 적용됩니다.

감지 및 알림	출력 알림	활동 알림 (중요 알림 포함) 리치 푸시 알림 (Tapo Care 서비스)
네트워크	네트워크 연결	Wi-Fi를 통한 연결
	무선 연결	IEEE 802.11a/ac/b/g/n, 2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi, 블루투스 5.0 (설정 및 Tapo 버튼 사용 시)
	전송 속도	11b: 11 Mbps 11a/g: 54 Mbps 11n: 173.3 Mbps (2.4 GHz), 300 Mbps (5 GHz) 11ac: 866.7 Mbps
	프로토콜	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	허브와 카메라/도어벨 사이의 최대 거리	/
	이더넷 포트	/
	RTSP	지원
	ONVIF	지원
보안	보안	온디바이스 머신 러닝 SSL/TLS를 통한 128-bit AES 암호화 WPA/WPA2-PSK/WPA3
전원	전원 소스	DC 5 V 전원 어댑터
	입력 전압	100-240 V~, 50/60 Hz
	출력 전압	5 V, 2 A (C타입 전원)
	DC 전원 커넥터 규격	어댑터: USB A타입 카메라: USB C타입

전원	전원 코드 길이	3 m
	일반 소비 전력	4.2 W
	최대 소비 전력	7.6 W
일반	스마트 통합	Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Apple HomeKit
	내후성	/
	야간 조명 밝기	0.026 lm – 5.56 lm
	장착 옵션	책상 배치 침대 설치 벽면 설치 천장 설치
	작동 온도	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
	보관 온도	-40°C ~60°C (-40°F ~ 140°F)
	작동 습도	10% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	보관 습도	5% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	충전 온도	/
	마운팅 나사 크기	

일반	크기	46 × 46 × 105.8 mm (1.81 × 1.81 × 4.17 in)
	무게	249 g/8.78 oz
	패키지 구성품	1 × Tapo C840 카메라 1 × 전원 어댑터 1 × USB C타입 전원 코드 1 × 구즈넥 클램프 마운트 1 × L자형 마운팅 브라켓 1 × Tapo S135B 블루투스 버튼 1 × 금속판 3 × 마운팅 템플릿 11 × 마운팅 앵커 11 × 마운팅 나사 5 × 케이블 클립 1 × 벨크로 테이프 빠른 시작 가이드