



Quick Installation Guide


Mobile Wi-Fi

Türkçe

Not: Görüntüler mevcut ürünlerden farklı olabilir.

SIM Kartı ve Bataryayı Takınız

Kapağı çıkarın, varsayılan SSID'yi ve Kablosuz Parolayı not edin ve SIM kartı ve pili gösterildiği gibi takın.

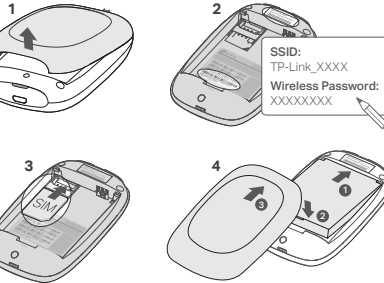

Dikkat:

- SSID etiketinin konumu modele göre değişebilir.
- SIM kartınız yuvaya uymuyorsa, verilen SIM kart adaptörlerinde birini kullanarak, dönüştürüp kurulum yapabilirsiniz.
- SIM kart ve SD kart dahil değildir.

Internet'e Bağlanın

- Cihaz çalışırken power (güç) butonuna yaklaşık 5 saniye basılı tutunuz.
- Kablosuz cihazınızda, varsayılan SSID'yi seçiniz ve not ettiğiniz Wireless Password (Kablosuz

Türkçe

Şifre)'yi giriniz.

Dikkat: Ağ güvenliğiniz için kesinlikle varsayılan kablosuz adını ve şifresini değiştirmenizi öneririz.

Keyfini Çıkarın!

Uyarı:


- Internet'e erişemiyorsanız, SSS > S3'e başvurunuz.
- Güç tasarrufu sağlamak için, 10 dakika içinde Mobil Wi-Fi ağına herhangi bir kablosuz cihaz bağlanmazsa Oturum açmak için bir parola oluşturun veya önceki aygıt yazılımı sürümleri için admin girin.

Mobil Wi-Fi'nızı Şarj Edin

Metod 1: Duvar Prizi aracılığıyla (Tavsiye Edilen)



Metod 2: Bilgisayar aracılığıyla



tpMiFi App

Mobil Wi-Fi aygıtınızı kolayca yönetmek için tpMiFi App'i (iOS ve Android için) indiriniz.

- Apple Store veya Google Play'den tpMiFi App'i aratınız veya QR kodu taratınız.
- Kablosuz cihazınızı, Mobil WiFi ağına bağlayınız.
- tpMiFi'yi başlatın. Oturum açmak için bir parola oluşturun veya önceki aygıt yazılımı sürümleri için admin girin.



Türkçe

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

S1. Mobil Wi-Fi aygıtını tpMiFi app dışında yönetmek için başka bir alternatif var mı?

- C. Web-yönetim sayfasını kullanarak Mobil Wi-Fi aygıtınızı yönetebilirsiniz.
- Mobil Wi-Fi aygıtının kablosuz ağına Wi-Fi cihazınız cihaz bağlanınız.
 - Web tarayıcınızı açın ve adres çubuğuna <http://tplinkmifi.net> veya <http://192.168.0.1> yazın. Oturum açmak için bir parola oluşturun veya önceki aygıt yazılımı sürümleri için admin girin.

S2. Web-yönetim sayfasına giriş yapamıyorsam ne yapmalıyım?

- Mobil Wi-Fi aygıtınıza bağlı olup olmadığınızdan emin olunuz.
- Adres satırına <http://tplinkmifi.net> veya <http://192.168.0.1> yazdığınızdan emin olunuz.
- Bilgisayarınızda otomatik olarak bir IP adresi al olarak ayarlı olduğundan emin olunuz.

S3. Internet'e erişemiyorsam ne yapmalıyım?

C1. PIN Durumunu Kontrol Edin

- Telefonunuzdan web-yönetim sayfasında oturum açmak için S1'e başvurunuz. SIM kart durumu "PIN Locked" (PIN Kilitli) olarak görünüyorsa, PIN kodunun kilidini kaldırmanız gerekmektedir.

C2. ISS Parametrelerini Doğrulayınız

- Telefonunuzdaki web yönetimi sayfasında oturum açmak için S1'e bakın. **Çevirmeli > Profil Ayarlarını Görüntüle'ye (veya Gelişmiş > Çevirmeli > Çevirmeli Ağ Ayarları)** gidin ve ISP'niz tarafından sağlanan parametreleri (örn. APN, Kullanıcı Adı ve Parola) doğrulayın.
- Parametreler doğru değilse, **Dial-up** sayfasını açınız ve doğru bilgileri girmek için yeni bir profil oluşturunuz. Profile List (Profil Listesi)'nden yeni oluşturduğunuz profili seçiniz.

C3. Data Roaming (Veri Dolaşım) Ayarlarını Kontrol Ediniz

- SIM kartınız bir roaming (dolaşım) servisi alanında olup olmadığını kontrol etmek için, telefonunuzdan S1'deki yönergelerle göre web-yönetim sayfasında giriş yapınız.

Türkçe

- Çevirmeli (**veya Gelişmiş > Çevirmeli > Çevirmeli Ağ Ayarları**) seçeneğine gidin ve Veri Dolaşımı seçeneğini etkinleştirin.

C4. Mobile Data (Mobil Veri)'yi Kontrol Ediniz

- Telefonunuzdaki web yönetimi sayfasında oturum açmak için S1'e bakın. Mobil Verinin Açık olduğunu doğrulamak için **Çevirmeli (veya Gelişmiş > Çevirmeli > Çevirmeli Ağ Ayarları)** seçeneğine gidin. Değilse, bu seçeneği etkinleştirin.

C5. Data Limit (Veri Limiti)'ni Kontrol Ediniz

- Telefonunuzdaki web yönetimi sayfasında oturum açmak için S1'e bakın. Veri kullanımınızın Toplam/Aylık ödeneği aşıp aşmadığını kontrol etmek için **Cihaz > Veri Kullanım Ayarları'na (veya Gelişmiş > Veri Kullanım Ayarları)** gidin.

S4. Mobil Wi-Fi cihazını fabrika ayarlarına nasıl geri yükleyebilirim?


- Mobil Wi-Fi cihazı çalışırken, kapağı çıkartınız. Ekranda "Power Off" (Güç Kapalı) olarak görüne kadar veya tüm LED'ler bir anlık yanıp sönene kadar bir iğne kullanarak RESET butonuna basılı tutunuz.

Dikkat: Mobil Wi-Fi cihazı fabrika ayarlarına geri yüklendikten sonra, önceki tüm ayarlar silinecek ve cihazı yeniden yapılandırmanız gerekecektir.

ملحوظة: قد تختلف الصور عن المنتجات الفعلية

تركيب شريحة الاتصال والبطارية

قم بإزالة الغطاء ثم البطارية، وقم بتدوين رمز SSID الافتراضي وكلمة المرور اللاسلكية، ثم قم بتثبيت بطاقة SIM والبطارية كما هو موضح.

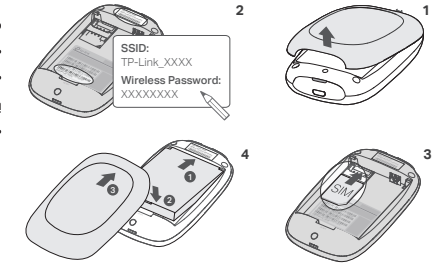

الاتصال بالإنترنت

1. اضغط زر الطاقة مع الاستمرار لمدة 5 ثواني لتشغيل الجهاز.
 2. قم باختيار اسم الشبكة اللاسلكية الافتراضية في الجهاز المراد ربطه بالشبكة اللاسلكية وأدخل كلمة المرور الافتراضية التي قمت بتدوينها سابقاً
- ملحوظة:** يوصى وبشدة تغيير اسم الشبكة اللاسلكية وكلمة المرور الافتراضية وذلك من أجل تأمين الشبكة اللاسلكية.

ملحوظة:

- قد يختلف مكان ملصق SSID باختلاف الموديل.
- إذا لم تكن بطاقة SIM مناسبة للفتحة، فقم بتحويلها باستخدام محول لبطاقة SIM المتضمن.
- بطاقة SIM Card وبطاقة SDcard غير متضمنة.

إستمع!

ملحوظة:

إذا لم تتمكن من الوصول للإنترنت، يرجى الرجوع للسئلة الشائعة > س3.
توفيرًا لطاقة البطارية، يقوم جهاز "ماي فاي" المتنقل بإيقاف الواي فاي إذا لم يتصل به أي جهاز لاسلكي خلال 10 دقائق، اضغط زر الطاقة لإعادة تشغيل اتصال الواي فاي.

شحن جهاز ماي فاي

الطريقة الأولى: من خلال مقبس الكهرباء بالحائط (يوصى به)، الطريقة الثانية: من خلال منفذ USB بالكمبيوتر.



تطبيق tpMiFi

قم بتحميل تطبيق tpMiFi (لنظامي iOS وأندرويد) لإدارة جهاز "ماي فاي" المتنقل بسهولة ويسر.

1. قم بالبحث عن تطبيق tpMiFi على متجر أبل أو جوجل بلاي، أو امسح كود QR التالي بكاميرا هاتفك.
2. قم بتوصيل جهازك اللاسلكي إلى "ماي فاي" المتنقل.
3. قم بتشغيل تطبيق tpMiFi، أنشئ كلمة مرور لتسجيل الدخول، أو اكتب admin لإصدارات البرامج الثابتة السابقة.



الأسئلة الشائعة

- س١. هل هناك أي طريقة بديلة لإعداد جهاز "ماي فاي" إلى جانب تطبيق tpMiFi ؟**
الجابة: يمكنك إعداد جهاز "ماي فاي" إلى جانب تطبيق tpMiFi من خلال صفحة إدارة الإعدادات الخاصة بالجهاز.
١. قم بربط جهازك اللاسلكي بالشبكة اللاسلكية لجهاز "ماي فاي" المتنقل .
٢. افتح متصفح الإنترنت وأدخل على صفحة الإعدادات بكتابة http://tplinkmifi.net أو http://192.168.0.1 في شريط العنوان، أنشئ كلمة مرور لتسجيل الدخول، أو اكتب admin لإصدارات البرامج الثابتة السابقة.

س٢. ماذا أفعل إذا لم أستطع الدخول إلى صفحة الويب الخاصة بالإعدادات ؟
الجابة:

- تحقق من أن جهازك متصل بجهاز "ماي فاي" المتنقل.
- تحقق من أنك قمت بكتابة عنوان أي من صفحتي الإعدادات سواء http://tplinkmifi.net أو http://192.168.0.1 بصورة صحيحة.
- تحقق من أن جهازك المتصل تم ضبطه للحصول على عنوان (IP) بصورة تلقائية.

س٣. ماذا أفعل إذا لم أستطع الاتصال بالإنترنت ؟
إجابة ١: تحقق من حالة الرقم السري الخاص بشريحة الاتصال.

- راجع (س١) لمعرفة كيفية الدخول لصفحة الإعدادات من على هاتفك. إذا كانت حالة شريحة الاتصال مقفلة (يكود قفل)، ستحتاج لإلغاء القفل باستخدام كود الأمان (الرقم السري).
- إجابة ٢: تحقق من بيانات الإعدادات الخاصة بمزود خدمة الإنترنت.

١. ارجع إلى (س١) لمعرفة كيفية الدخول لصفحة إدارة الويب من هاتفك. إذهب إلى الاتصال الهاتفي (Dial-up) > وراجع تفاصيل الملف الشخصي أو متقدم >الاتصال الهاتفي >إعدادات الاتصال الهاتفي) للتحقق من القيم المدخلة (مثل: إسم الشبكة (APN)، إسم المستخدم، كلمة المرور) والتي يوفرها مزود خدمة الإنترنت.

٢. إذا لم يفلح ما سبق في حل المشكلة، قم بالعودة لصفحة الاتصال الهاتفي (Dial-up) لإنشاء حساب جديد بالبيانات الصحيحة، ثم قم باختيار هذا الحساب الجديد من قائمة الحسابات المتاحة.

إجابة ٣: تأكد من تحديد إعدادات خاصة ببيانات التجوال (Data Roaming)

- ١- إذا كانت شريحة الاتصال تعمل في نطاق خدمة التجوال، راجع (س١) لمعرفة كيفية الدخول لصفحة الإعدادات على هاتفك.
- ٢- انتقل إلى الاتصال الهاتفي (Dial-up) (أو متقدم > الاتصال الهاتفي > إعدادات الاتصال الهاتفي) وقم بتفعيل خيار بيانات التجوال .

إجابة ٤: تأكد من تحديد تشغيل البيانات (Mobile Data)
• راجع (س١) لكيفية تسجيل الدخول لصفحة إدارة ويب من هاتفك. إذهب إلى الاتصال الهاتفي (Dial-up) للتأكد من أن الاتصال بالإنترنت خلال شبكة المحمول (Mobile Data) قد تم تفعيله. إن لم يكن مفعلاً، فقم بتفعيله.

إجابة ٥: تأكد من تحديد الحد الأقصى للبيانات (Data Limit).
راجع (س١) لكيفية تسجيل الدخول لصفحة إدارة الويب من على هاتفك. إذهب إلى الجهاز (Device) > إعداد استخدام البيانات (Data Settings) للتحقق من أنك لم تتجاوز الحد الأقصى للباقة الشهرية أو إجمالي حجم البيانات المسموح لك.

س٣. كيف يمكنني استعادة الضبط الافتراضي "ضبط المصنع" لجهاز "ماي فاي"؟
• قم بفتح الغطاء الخلفي للجهاز وباستخدام دبوس أو إبرة اضغط على زر الاستعادة RESET حتى تظهر كلمة إيقاف الطاقة "Power Off" على الشاشة وحتى تضيء جميع المبيانات للحظة واحدة، يراعى القيام بهذه العملية والجهاز في وضع التشغيل "Power On".

ملحوظة: استعادة ضبط المصنع الافتراضي لجهاز "ماي فاي" سيقوم بمسح جميع الإعدادات السابقة وسيطلب إعادة ضبط جميع إعدادات الجهاز من جديد.