

2K
QHD

Sécurité domestique IA panoramique/inclinable

Caméra WiFi

Tapo C220



Détection de personne/animal/véhicule

Détection
Bébé qui pleure

IA intelligente
Suivi

Vision nocturne
jusqu'à 12 mètres



works with | **amazon alexa**


works with
Google Home

Works with
Samsung SmartThings

// Points forts

Détection et notification intelligentes par IA

L'IA intelligente identifie les personnes, les animaux domestiques et les véhicules tout en reconnaissant les sons anormaux et en vous avertissant si nécessaire.

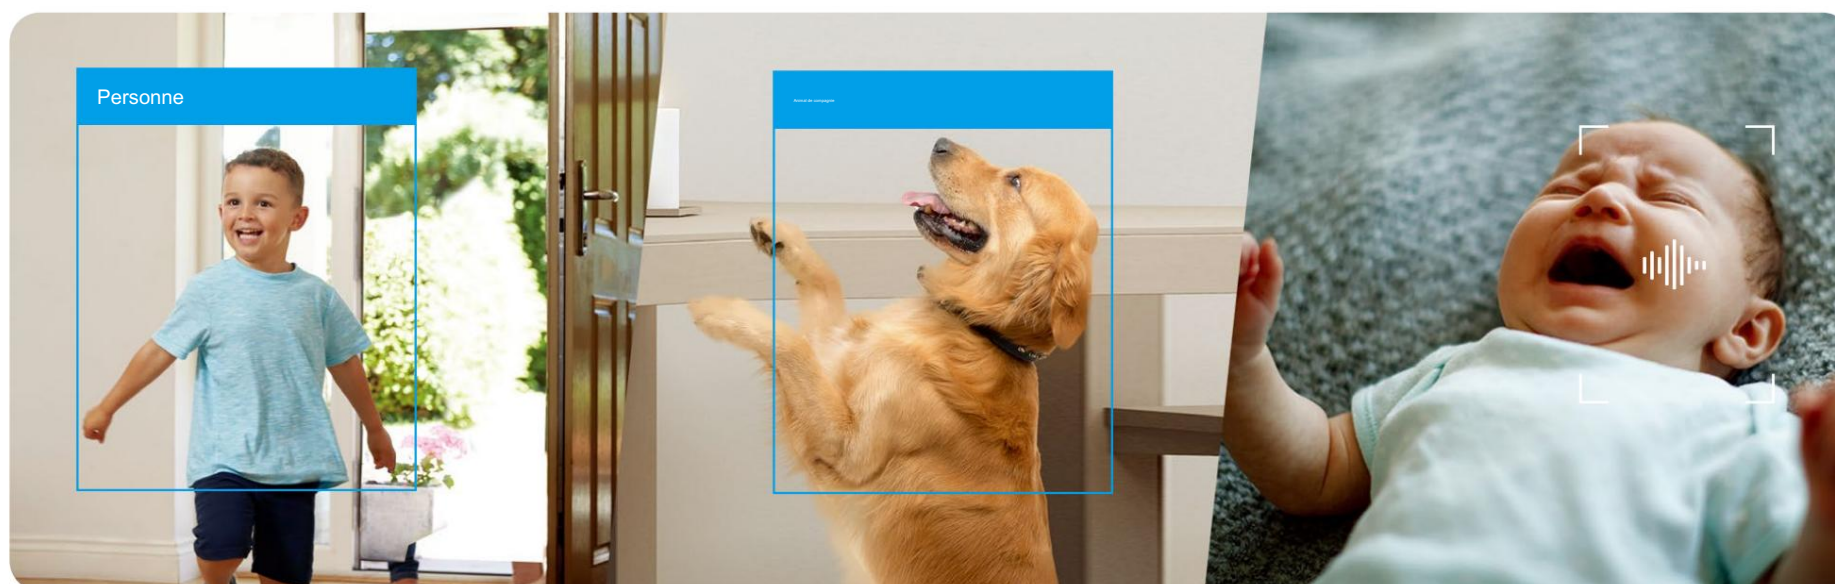

// Caractéristiques



Suivi intelligent par IA

Suit et suit avec précision les personnes ou les animaux de compagnie, en les gardant en vue.



2K QHDA

Désormais avec 1,7 fois plus de pixels que 1080p, offrant des vidéos et des photos plus claires.



Vision nocturne jusqu'à 40 pieds

Offre une distance visuelle allant jusqu'à 40 pieds dans l'obscurité totale.



Stockage microSD local†

Stockez jusqu'à 512 Go de vidéo sur une carte microSD.



Champ de vision

Portée horizontale de 360°.



Audio bidirectionnel

Communiquez en temps réel grâce à un microphone et un haut-parleur intégrés.



Zones de blocage personnalisables

Définissez des zones de blocage personnalisables pour empêcher que les zones privées soient surveillées.



Stockage cloud pris en charge‡

Stockez des vidéos en utilisant des services de stockage cloud.



Zones d'activité

Configurez vos propres zones d'activité pour recevoir uniquement les alertes importantes.

† La carte microSD doit être achetée séparément. La capacité de stockage réelle dépend de la taille de la carte microSD utilisée.

‡ Abonnez-vous au stockage cloud sur <https://www.tapo.com/tapocare/>

§ Tapo C220 ne possède pas de port Ethernet et ne peut être connecté que via Wi-Fi.

Compatible avec les écrans compatibles avec Alexa et Google Assistant. L'expérience utilisateur dépend des spécifications de l'appareil connecté.


Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. ©2025 TP-Link

// Caractéristiques

Caméra	Capteur d'image	Capteur Starlight CMOS à balayage progressif 1/3"
	Lentille	Distance focale : 4,0 mm ± 5 % Ouverture : F2.0 ± 5 % Champ de vision : 88,3° (diagonale), 75,2° (horizontale), 40,8° (verticale)
	Vision nocturne	LED IR 850 nm (12 m)
	Interrupteur jour/nuit	Filtre IR-Cut avec commutation automatique
	Interface et bouton	1× bouton RESET 1 emplacement pour carte microSD (jusqu'à 512 Go)
Vidéo et audio	Résolution maximale	2560 × 1440 px
	Fréquence d'images	15/20/25/30 ips (par défaut 15 ips)
	Zoom numérique	12x
	Compression vidéo	H.264
	Vue en direct	Oui
	Amélioration de l'image	3DNR WDR
	Entrée et sortie audio	Microphone et haut-parleur intégrés

Vidéo et audio	Communication audio	Audio bidirectionnel avec suppression du bruit
	Volume de la sirène	99 dB (niveau mesuré à une distance de 4 pouces/10 cm)
Stockage	Stockage local	Emplacement pour carte microSD sur l'appareil photo (jusqu'à 512 Go)
	Stockage Cloud	Services de stockage cloud Tapo Care (abonnement requis)
Détection et Notification	Capteur	/
	Détection de l'IA	Détection de mouvement Détection de personnes Détection d'animaux de compagnie Détection de véhicule Détection de franchissement de ligne Falsification de la caméra Détection des pleurs de bébé Détection des miaulements de chat Détection des aboiements de chien Détection de bris de verre
	Zones d'activité	Oui *Fonctionne uniquement avec la détection de mouvement et de personne.
	Notification de sortie	Notification système Notification système avec instantané (Tapo Care Services)
Réseau	Connectivité réseau	Connectez-vous via Wi-Fi
	Connectivité sans fil	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz

Réseau	Taux de transmission	11b : 11 Mbps 11g : 54 Mbps 11n : 72,2 Mbps
	Protocole	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Port Ethernet	/
	RTSP	Oui
	ONVIF	Oui
Sécurité	Sécurité	Apprentissage automatique sur appareil Cryptage AES 128 bits avec SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3
Pouvoir	Source d'énergie	Adaptateur d'alimentation 9 V CC
	Tension d'entrée	100-240 V, 50/60 Hz
	Tension de sortie	9 V, 0,6 A (alimentation CC)
	Taille du connecteur d'alimentation CC	Ø intérieur : 2,1 mm Ø extérieur : 5,5 mm
	Consommation électrique typique 3,0 W	
	Consommation électrique maximale 5 W	

Général	Certifications	FCC, CE, NCC, BSMI, NTRA, JRF, VCCI, KC, RCM, ONVIF
	Intégration intelligente	Assistant Google, Amazon Alexa, Samsung SmartThings
	Options de montage	Dessus de table Montage au plafond
	Température de fonctionnement	0 ~ 40 (32 °F ~ 104 °F)
	Température de stockage	-40 ~ 70 (-40 °F ~ 158 °F)
	Humidité de fonctionnement	10%~90% HR, sans condensation
	Humidité de stockage	5%~90% HR, sans condensation
	Taille de la vis de montage	
	Dimensions	3,36 × 3,42 × 4,63 pouces (85,4 × 86,8 × 117,7 mm)
	Poids	6,7 oz / 190 g
	Contenu du colis	Caméra Tapo C220 Adaptateur secteur Guide de démarrage rapide Ancrages de montage Vis de montage Autocollant de gabarit de montage Base de caméra