


Conteúdo do Pacote

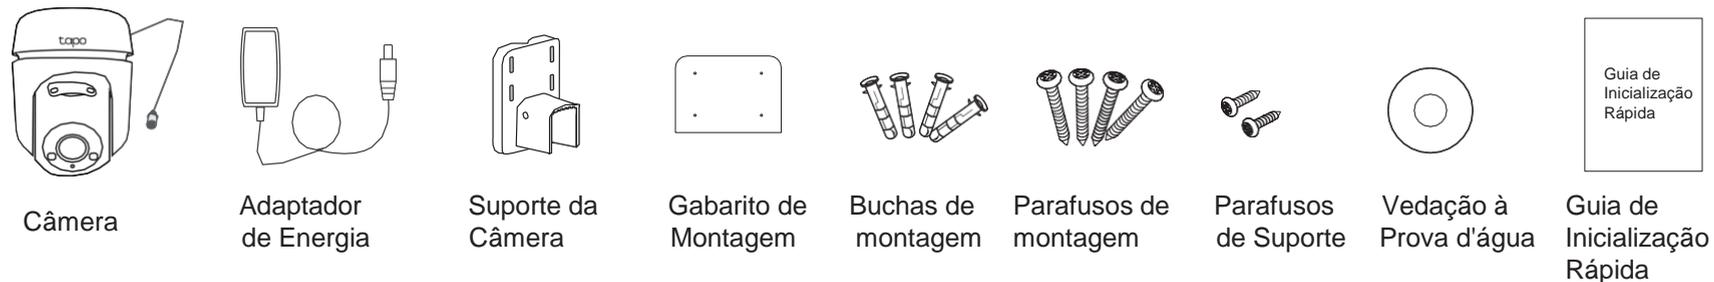

Câmera

Adaptador de Energia

Suporte da Câmera

Gabarito de Montagem

Buchas de montagem

Parafusos de montagem

Parafusos de Suporte


Vedação à Prova d'água

Guia de Inicialização Rápida

Guia Rápido de Iniciação

Câmera Wi-Fi de segurança Pan/Tilt Externa

Aparência

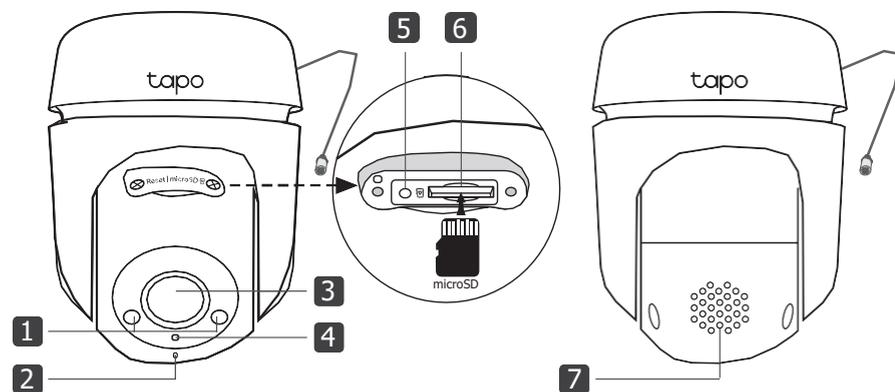

1 LEDs IR [infravermelho]

2 Microfone

3 Lente

4 LED do Sistema

5 Reset

Use um alfinete para pressionar e segurar por 5 segundos para redefinir [reset] a câmera.

6 Slot para cartão microSD
Insira um cartão microSD* para gravação local.
*Cartão microSD não incluso

7 Alto-Falante

Indicação do LED do Sistema

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Vermelho sólido | Inicializando |
| Vermelho e verde piscando | Pronto para configuração |
| Vermelho piscando lentamente | Conectando ao Wi-Fi |
| Âmbar sólido | Conectado ao Wi-Fi |
| Verde sólido | Conectado à nuvem |
| Vermelho piscando rapidamente | Redefinição [reset] da câmera |
| Verde piscando rapidamente | Atualização da câmera |

Configure a Câmera

PASSO 1

BAIXAR APP

Obtenha o aplicativo **Tapo** na App Store ou no Google Play.




Escanear para baixar

PASSO 2

ENERGIZAR

Conecte o adaptador para ligar sua câmera.



PASSO 3

CONFIGURAR

Toque no **+** botão no aplicativo e selecione o seu modelo. Siga as instruções do aplicativo para concluir a configuração



Instruções de Montagem

(Duas Opções)




A câmera não é à prova d'água quando colocada sobre uma mesa ou prateleira. Monte a câmera através da Opção 1 ou Opção 2 ao instalar ao ar livre.

Opção 1: Montagem em parede ou montagem saliente


1. Furos

Cole o gabarito de montagem no local de montagem desejado. Faça quatro furos de acordo com o gabarito.

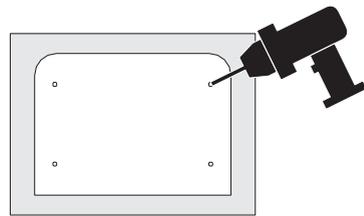


2. Monte o Suporte de Câmera

Passe o cabo de alimentação pela abertura do suporte da câmera. Insira quatro buchas de montagem nos orifícios e use os parafusos de montagem para fixar o suporte sobre as buchas.

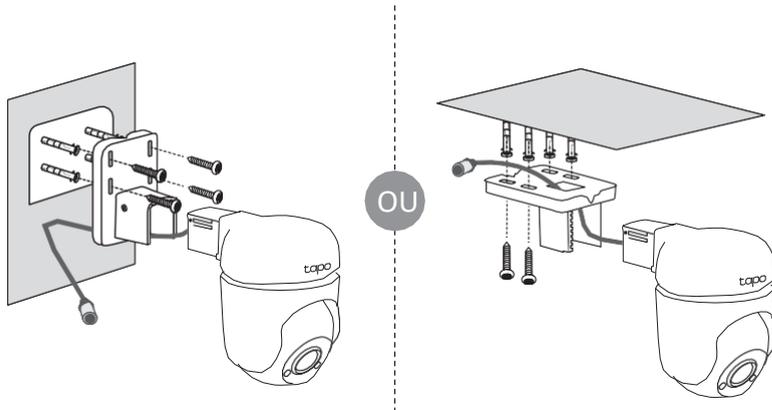

3. Instale a Câmera

Instale a câmera no suporte. Use dois parafusos de suporte para fixar o suporte e a câmera.

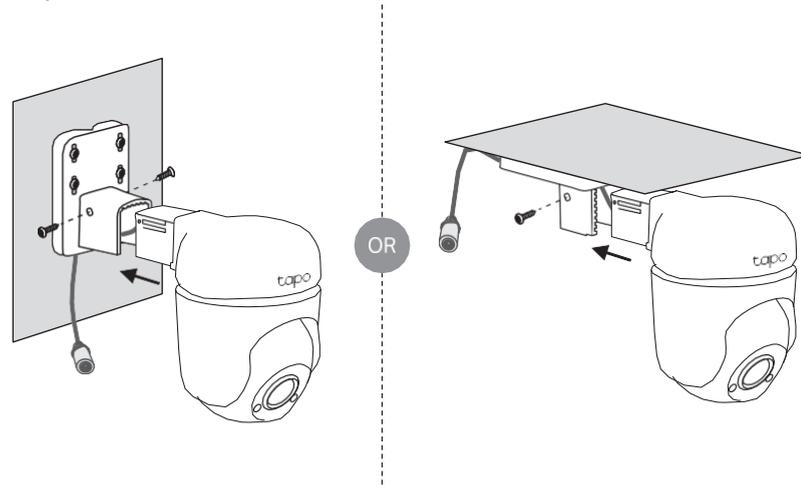

4. Conectar à Energia

Conecte a câmera a uma tomada usando o adaptador de energia fornecido. Instale a vedação à prova d'água para os conectores de alimentação.



Opção 2: Montagem em Poste


1. Monte o Suporte de Câmera

Passe o cabo de alimentação pela abertura do suporte da câmera. Monte a câmera no poste usando duas presilhas de montagem em poste* (largura da presilha ≤ 12 mm).

2. Instale a Câmera

Instale a câmera no suporte. Use dois parafusos de suporte para fixar o suporte e a câmera.

* Presilhas de montagem em poste (não incluso)

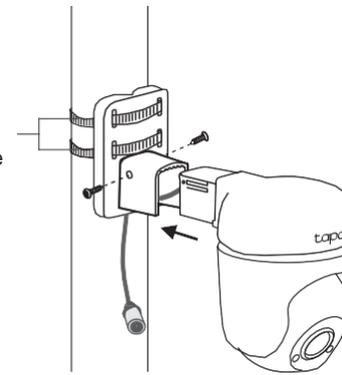

3. Conectar à Energia

Conecte a câmera a uma tomada usando o adaptador de energia fornecido. Instale a vedação à prova d'água para os conectores de alimentação.



Informação de Segurança

- Não use carregador danificado ou cabo USB para carregar o dispositivo.
 - Não use outros carregadores além dos recomendados.
 - Não use o dispositivo onde dispositivos sem fio não são permitidos.
 - O adaptador deve ser facilmente acessível.
 - Use apenas fontes de alimentação fornecidas pelo fabricante e na embalagem original deste produto. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contatar.
 - Mantenha o dispositivo longe de fogo ou ambientes quentes. NÃO mergulhe em água ou qualquer outro líquido.
 - Não desmonte, repare ou modifique o produto.
 - Não use o produto se o invólucro estiver quebrado. Perigo de choque elétrico.
 - Nunca toque no produto com as mãos molhadas.
 - Não coloque perto de dispositivos controlados automaticamente, como alarmes de incêndio. As ondas de rádio emitidas por este produto podem causar mau funcionamento de tais dispositivos, resultando em um acidente.
 - Observe as restrições de uso de produtos sem fio em depósitos de combustível, fábricas de produtos químicos ou quando operações de detonação estiverem em andamento.
 - Não use líquidos para limpar o produto. Use apenas um pano seco.
 - Nunca coloque objetos de metal dentro do produto. Se um objeto de metal entrar no produto, desligue o disjuntor e entre em contato com um electricista autorizado.
 - Este produto não se destina a ser utilizado na prestação de cuidados médicos. Consulte o fabricante de quaisquer dispositivos médicos pessoais, como marca-passos ou aparelhos auditivos, para determinar se eles são adequadamente protegidos contra energia de RF (radiofrequência) externa.
 - Não use este produto em unidades de saúde. Hospitais ou estabelecimentos de saúde podem estar usando equipamentos que podem ser sensíveis à energia de RF externa.
 - Não coloque objetos pesados em cima do produto.
 - Quando deixar o produto sem uso por muito tempo, desconecte o produto da tomada.
 - Este produto pode interferir com outros produtos eletrônicos, como TV, rádios, computadores pessoais, telefones ou outros dispositivos sem fio.
 - O adaptador deve ser usado em ambientes internos onde a temperatura ambiente seja menor ou igual a 40°C.
 - Temperatura de Operação: -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
- Leia e siga as informações de segurança acima ao operar o dispositivo. Não podemos garantir que não ocorrerão acidentes ou danos devido ao uso indevido do dispositivo. Por favor, use este produto com cuidado e opere por sua conta e risco.

A TP-Link declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das diretivas 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU e (UE)2015/863. A declaração original de conformidade da UE pode ser encontrada em <https://www.tapo.com/support/ce>

A TP-Link declara que o dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes do Radio Equipment Regulations 2017. A declaração de conformidade original do Reino Unido pode ser encontrada em <https://www.tapo.com/support/ukca/>



Para suporte técnico, guia do usuário e mais informações, visite www.tapo.com/support/

