

3K  
5MP

Système de sécurité domestique IA panoramique/inclinable  
Caméra de vidéosurveillance WiFi

Tapo C230

 Détection humaine/animale/véhicule

Détection Bébé  
qui pleure

Détection et suivi des  
mouvements


Vision nocturne jusqu'à  
12 mètres



## // Points forts

Détection et notification par IA intelligente

L'IA intelligente identifie les personnes, les animaux domestiques et les véhicules, tout en reconnaissant les sons anormaux et en vous avertissant si nécessaire.

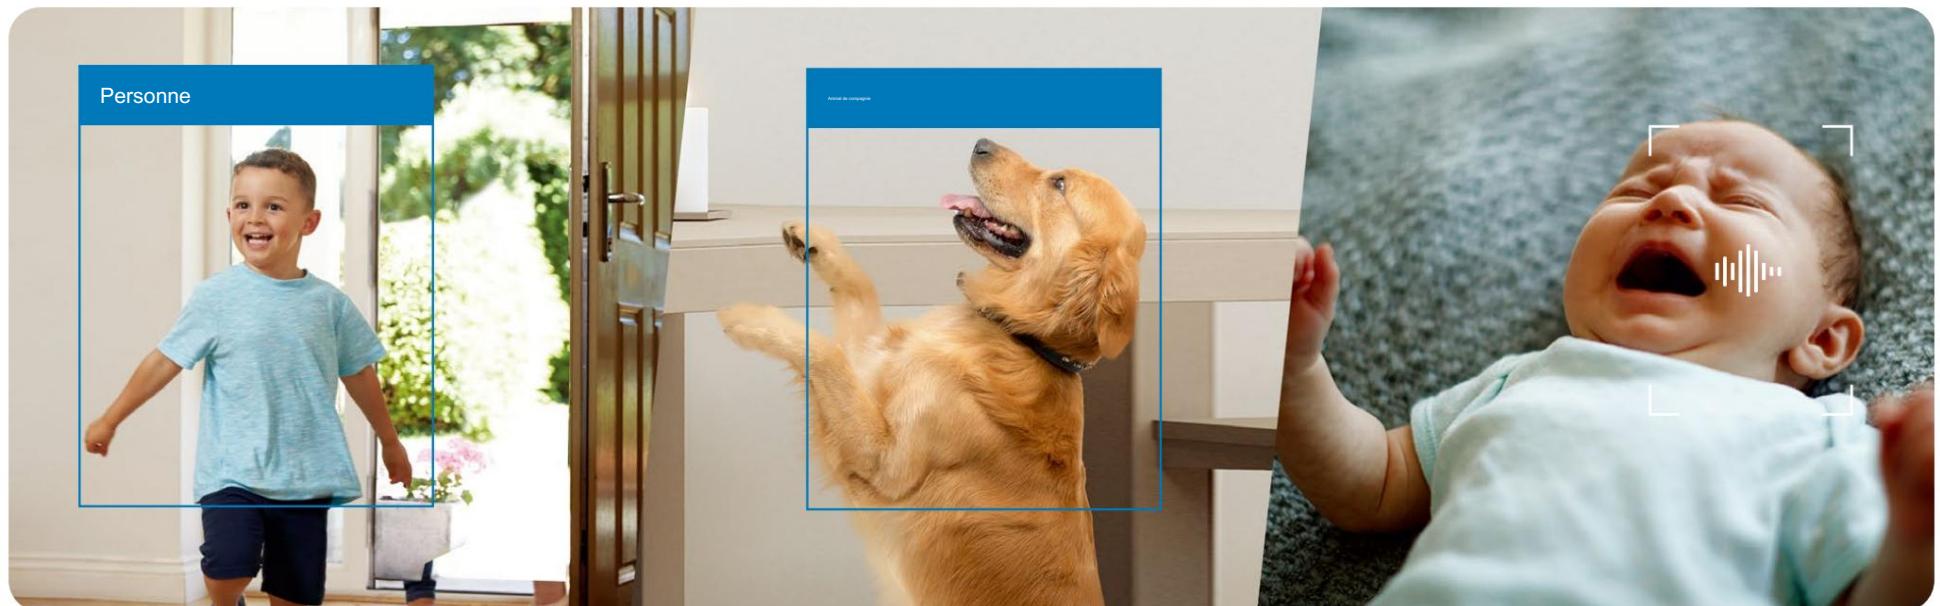

## Caractéristiques



### Détection et suivi des mouvements

Dès qu'une caméra détecte un mouvement, elle Suivre automatiquement le sujet.



### 3K 5MP

Avec désormais 2,25 fois plus de pixels que la résolution 1080p, pour des vidéos et des photos plus nettes.



### Stockage local sur carte microSD†

Stockez jusqu'à 512 Go de vidéo sur une carte microSD.



### Prise en charge du stockage cloud‡

Stockez vos vidéos à l'aide de services de stockage cloud.



### Audio bidirectionnel

Communiquez en temps réel grâce à un microphone et un haut-parleur intégrés.



### Zones de blocs personnalisables

Définissez des zones de blocage personnalisables pour empêcher la surveillance des zones privées.



### Vision nocturne jusqu'à 12 mètres

Offre une portée visuelle jusqu'à 12 mètres. L'obscurité totale.



### Champ de vision

Plage horizontale de 360°.



### Zones d'activité

Configurez vos propres zones d'activité pour ne recevoir que les alertes importantes.

† Carte microSD vendue séparément. La capacité de stockage réelle dépend de la taille de la carte microSD utilisée.

‡ Abonnez-vous au stockage cloud sur <https://www.tapo.com/tapocare/>

§ Le Tapo C230 ne possède pas de port Ethernet et ne peut être connecté que via Wi-Fi. Compatible avec les écrans compatibles avec Alexa et Google Assistant. L'expérience utilisateur dépend des spécifications de l'appareil connecté.


Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les marques et tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. ©2024 TP-Link

## // Caractéristiques

|                |                        |                                                                                                                      |
|----------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caméra         | Capteur d'image        | Capteur Starlight CMOS à balayage progressif 1/2,7"                                                                  |
|                | Lentille               | Distance focale : 4 mm<br>Ouverture : F2.0<br>Champ de vision : 102° (diagonale), 86° (horizontale), 46° (verticale) |
|                | Vision nocturne        | LED infrarouge 850 nm (12 m)                                                                                         |
|                | Interrupteur jour/nuit | Filtre IR-Cut avec commutation automatique                                                                           |
|                | Éclairage              | /                                                                                                                    |
|                | Interface et boutons   | 1 bouton RESET<br>1 emplacement pour carte microSD (jusqu'à 512 Go)                                                  |
|                | Compatibilité du hub   | /                                                                                                                    |
| Vidéo et audio | Résolution maximale    | 2880 × 1620 px                                                                                                       |
|                | Fréquence d'images     | 15/20/25/30 ips (Par défaut : 15 ips)                                                                                |
|                | Zoom numérique         | /                                                                                                                    |
|                | Compression vidéo      | H.264                                                                                                                |
|                | Vue en direct          | Oui                                                                                                                  |
|                | Amélioration d'image   | 3DNR<br>WDR                                                                                                          |

|                           |                        |                                                                             |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vidéo et audio            | Entrée et sortie audio | Microphone et haut-parleur intégrés                                         |
|                           | Communication audio    | Audio bidirectionnel avec réduction du bruit                                |
|                           | Volume de la sirène    | 99 dB (Niveau mesuré à une distance de 10 cm)                               |
| Stockage                  | Stockage local         | Emplacement pour carte microSD sur l'appareil photo (jusqu'à 512 Go)        |
|                           | Stockage Cloud         | Services de stockage cloud Tapo Care (abonnement requis)                    |
| Détection et Notification | Capteur                | /                                                                           |
|                           | Détection par IA       | Détection de mouvement                                                      |
|                           |                        | Détection de personnes                                                      |
|                           |                        | Détection des animaux domestiques                                           |
|                           |                        | Détection de véhicules                                                      |
|                           |                        | Détection de franchissement de ligne                                        |
|                           |                        | Manipulation de la caméra                                                   |
|                           |                        | Détection des pleurs de bébé                                                |
|                           |                        | Détection des miaulements de chat                                           |
| Réseau                    | Zones d'activité       | Oui<br><small>*Fonctionne uniquement avec la détection de mouvement</small> |
|                           | Notification de sortie | Notification système                                                        |
|                           |                        | <small>Notification système avec instantané (Services Tapo Care)</small>    |
|                           | Connectivité réseau    | Se connecter via WiFi                                                       |
|                           | Connectivité sans fil  | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz                                             |

|          |                                                      |                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réseau   | Débit de transmission                                | 11b : 11 Mbits/s<br>11G : 54 Mbits/s<br>11n : 72,2 Mbits/s                                  |
|          | Protocole                                            | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP                                               |
|          | Distance maximale entre le hub et la caméra/sonnette | /                                                                                           |
|          | Port Ethernet                                        | /                                                                                           |
|          | RTSP                                                 | Oui                                                                                         |
|          | ONVIF                                                | Oui                                                                                         |
| Sécurité | Sécurité                                             | Apprentissage automatique embarqué<br>Chiffrement AES 128 bits avec SSL/TLS<br>WPA/WPA2-PSK |
| Pouvoir  | Source d'alimentation                                | Adaptateur secteur 9 V CC                                                                   |
|          | Tension d'entrée                                     | 100-240 V, 50/60 Hz                                                                         |
|          | Tension de sortie                                    | 9 V, 0,6 A (alimentation CC)                                                                |
|          | Taille du connecteur d'alimentation CC               | Diamètre intérieur : 2,1 mm<br>Diamètre extérieur : 5,5 mm                                  |
|          | Longueur du cordon d'alimentation                    | 3 m                                                                                         |
|          | Consommation électrique typique : 3 W                |                                                                                             |
|          | Consommation électrique maximale : 5,7 W             |                                                                                             |

|         |                               |                                                                                                                                                       |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Général | Intégration intelligente      | Google Assistant, Amazon Alexa                                                                                                                        |
|         | Résistance aux intempéries    | /                                                                                                                                                     |
|         | Options de montage            | Table<br>Monté au plafond                                                                                                                             |
|         | Température de fonctionnement | 0 ~ 40 °C                                                                                                                                             |
|         | Température de stockage       | -20 ~ 60 °C                                                                                                                                           |
|         | Humidité de fonctionnement    | 10 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation                                                                                                    |
|         | Humidité de stockage          | 5 % à 90 % d'humidité relative, sans condensation                                                                                                     |
|         | Température de charge         | \                                                                                                                                                     |
|         | Taille de la vis de montage   |                                                                     |
|         | Dimensions                    | 85,4 x 86,8 x 117,7 mm                                                                                                                                |
|         | Poids                         | 90 g                                                                                                                                                  |
|         | Contenu de l'emballage        | Caméra Tapo C230<br>Adaptateur secteur<br>Guide de démarrage rapide<br>Ancrages de montage<br>Vis de fixation<br>Gabarit de montage<br>Base de caméra |