

VIGI
by tp-link

데이터시트
Security Never Shuts Down

실외용 ColorPro

파노라마 네트워크 카메라

모델: InSight S385DPS



4K

180° 파노라마
듀얼 렌즈

사람 및 차량
분석 기능**


사람 및 차량
분류

능동형
방어

IP67
내후성

// 듀얼 렌즈 스티치 파노라마 이미징


고급 스티칭 기술이 듀얼 렌즈를 원할한 180° 파노라마 뷰로 통합하여 광역 커버리지를 최적화하는 동시에 구축 비용을 절감합니다.

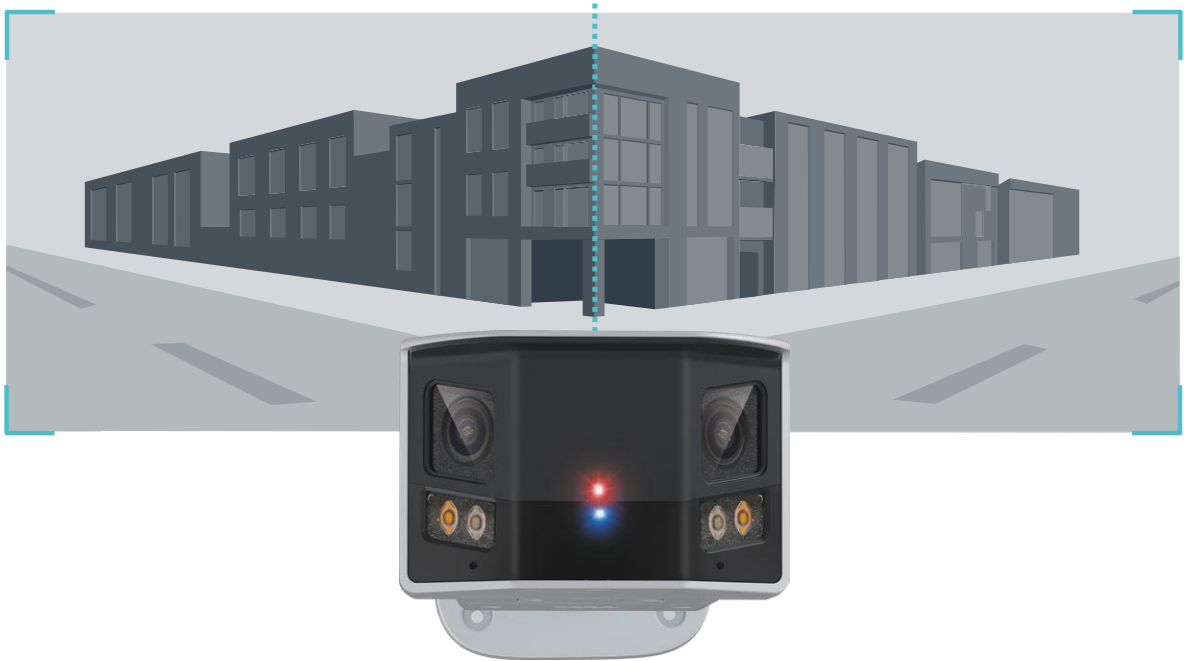

// 스마트 감지



인물 및 차량
분류



침입 감지



라인 크로싱
감지



장면 변경 감지



지역 진입 감지



지역 이탈 감지



배회 감지




이상음 감지

// VIGI 보안감시 솔루션


TP-Link의 VIGI 프로페셔널 보안감시 시스템은 여러분이 열심히 구축한 비즈니스를 언제 어디서나 보호하기 위해 최선을 다합니다.

뛰어난 기능, 믿을 수 있는 품질 보증, 간편한 설치
함께 협력하여 귀사의 비즈니스가 안전하고 건전하게 유지되도록 합니다.

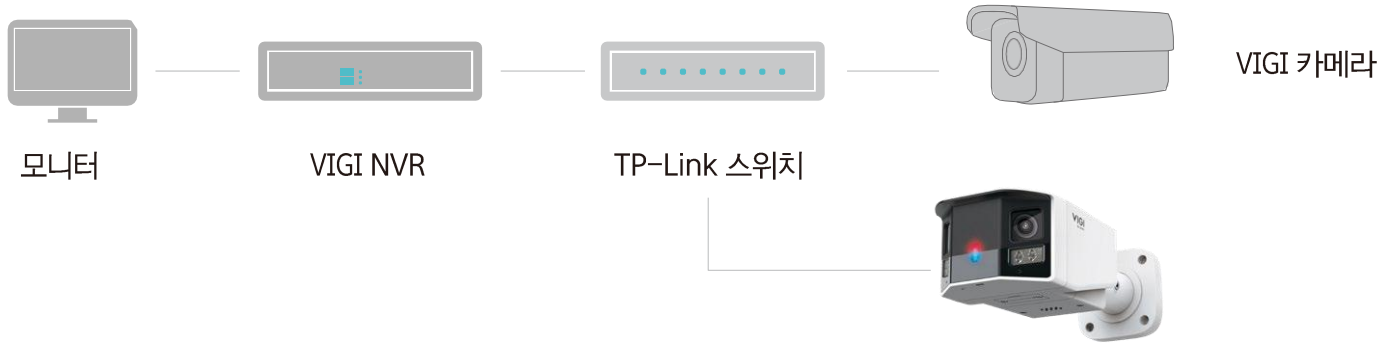


// 유연한 설치

카메라를 천장, 벽 또는 기둥에 간단히 고정하여 완벽한 관측 지점을 찾으세요.*

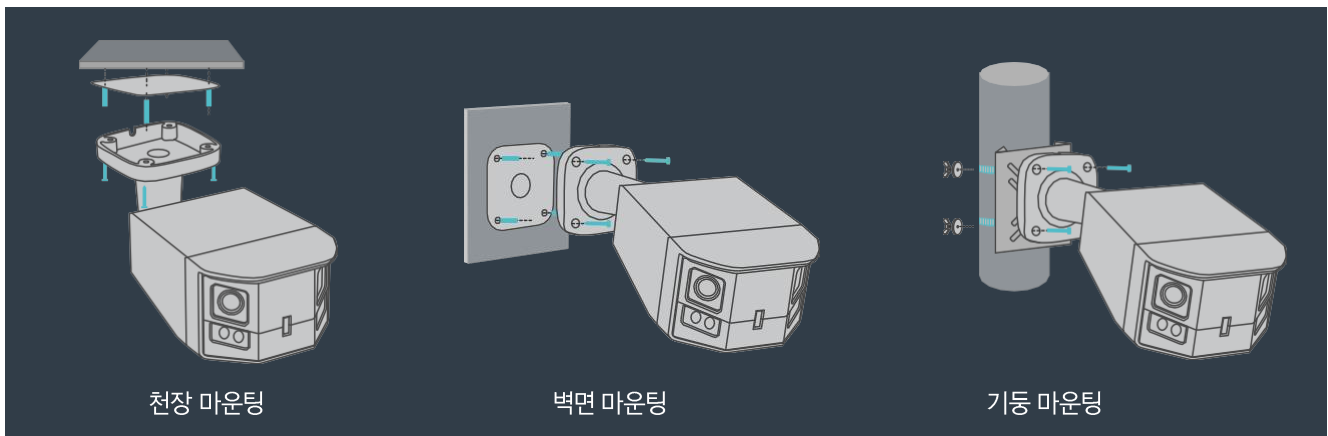

// 제품 외관

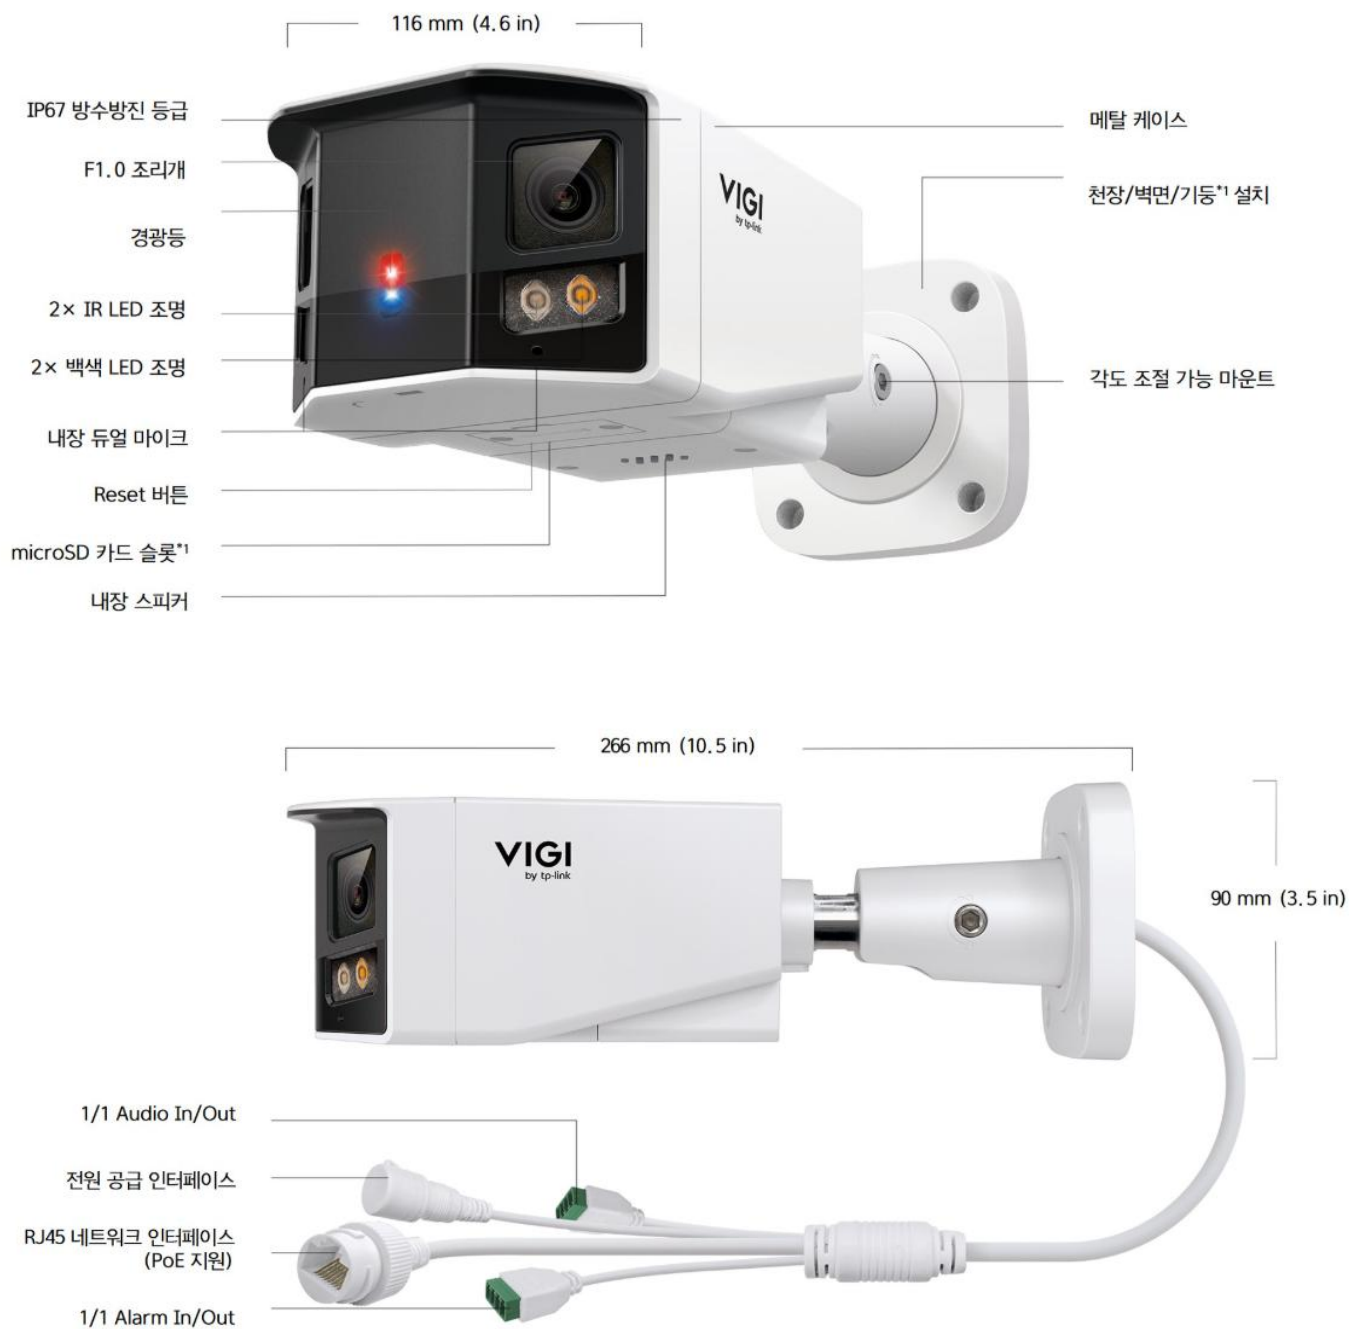

*SD 카드와 기둥 설치 키트(호스밴드 또는 케이블 타이)는 패키지에 포함되어 있지 않으며, 별도로 구매해야 합니다.

// 사양

카메라	
제품 모델	InSight S385DPS
이미지 센서	듀얼 1/1.79인치 프로그레시브 스캔 CMOS
셔터 속도	1/3초 ~ 1/10000초
슬로우 셔터	지원
최소 조도	0.0005 lux; IR/백색광 사용 시 0 lux
주야간 메커니즘	IR 컷 필터
주야간 전환 스위치	통합/ 일정/ 자동
렌즈	
유형	고정 초점 렌즈
초점 거리	5 mm
조리개	듀얼 F1.0
시야각	수평 시야각: 180°, 수직 시야각: 51°, 대각선 시야각: 180°
렌즈 마운팅	M16
DORI 거리	5mm: • D: 249 ft (76 m) • O: 95 ft (29 m) • R: 46피트 (14m) • I: 23피트 (7m)
각도 조정 (수동)	
범위	팬: 0° ~ 360°, 틸트: 0° ~ 90°, 회전: 0° ~ 360°
조명	
IR LED	• 수량: 2 • 범위: 164피트 (50미터) † • 파장: 850 nm
백색 LED	• 수량: 2 • 범위: 164피트 (50미터) †
조명 켜기/끄기 제어	자동/일정/항상 켜기/항상 끄기


비디오	
최대 해상도	5456 × 1520
메인 스트림	- 프레임 속도: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 24fps - 해상도: 5456 × 1520, 4096 × 1152, 2160 × 608 - 참고: 피플 카운팅 또는 객체 속성 분석을 활성화하면 분석을 활성화하면 프레임 속도가 20fps로 제한됩니다.
서브 스트림	- 프레임 속도: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 24fps - 해상도: 2160 × 608, 1280 × 360 - 참고: 피플 카운팅 또는 객체 속성 분석을 활성화하면 분석을 활성화하면 프레임 속도가 20fps로 제한됩니다.
비트 레이트 제어	CBR, VBR
비디오 압축	- 메인 스트림: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - 서브 스트림: H.265/H.264
H.264 유형	하이 프로파일
H.264+	메인 스트림 지원
H.265 유형	메인 프로파일
H.265+	메인 스트림 지원
비디오 비트 레이트	- 메인 스트림: 256 Kbps ~ 8 Mbps - 서브 스트림: 64 Kbps ~ 1024 Kbps

이미지	
이미지 설정	• 반전 모드 • 밝기 • 대비 • 채도 • 선명도 • 노출 • WDR • 화이트 밸런스 • 적외선 노출과다 방지 • 클라이언트 소프트웨어로 HLC 조정 가능
이미지 향상	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
WDR(광역 역광 보정)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
이미지 매개변수 전환	예
프라이버시 마스크	최대 4개 마스크
ROI	4개 영역
OSD 설정	예
오디오	
오디오 커뮤니케이션	양방향 오디오
오디오 입력	내장 듀얼 마이크 오디오 오디오 입력 인터페이스
오디오 출력	내장 스피커 오디오 출력 인터페이스
오디오 압축	지원
오디오 샘플링 속도	8KHz
환경 소음 필터	지원
오디오 비트 레이트	64Kbps (G.711 alaw)
네트워크	
프로토콜	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP
ONVIF	지원

API	ONVIF (프로필 S/T/G)
동시 라이브 뷰	3개의 메인 스트림과 3개의 서브 스트림
클라이언트	VIGI 앱, 웹 UI, VIGI VMS, VIGI 클라우드 VMS, VIGI Config Tool, VIGI PC 클라이언트
웹 브라우저	• Google Chrome® 57 이상 • Firefox® 52 이상 • Safari® 11 이상 • Microsoft® Edge 91 이상
클라우드	지원
보안	암호 보호, HTTPS 암호화, IP 주소 필터, 다이제스트 인증, 802.1X 인증
알람 및 이벤트 관리	
스마트 이벤트	• 침입 감지 • 라인 크로싱 감지 • 지역 진입 감지 • 지역 이탈 감지 • 배회 감지 • 사람 감지 • 차량 감지 • 이상음 감지 • 장면 변경 감지
기본 이벤트	• 동작 감지 (더 정확한 경보를 위한 사람 및 차량 분류 기능 강화) • 비디오 템퍼링 감지 • 예외 (비인가 로그인) • 알람 입력 장치
알람 연동	• 메모리 카드 영상 녹화 • FTP 서버 업로드 • 알람 출력 장치 • 푸시 알림 • 알람 서버로 전송 • 능동 방어-소리 알람 • 능동 방어-조명 알람 • 이메일 알람

딥 러닝 기능	
사람 및 차량 분석	다양한 속성을 기반으로 관심 대상인 사람이나 차량을 검색 및 필터링하여 이벤트 검색을 더 빠르고 쉽게 만듭니다. ‡
인터페이스	
네트워크 인터페이스	RJ45 10/100M 자체 적응형 이더넷 포트 1개, PoE
온보드 스토리지	내장 메모리 카드 슬롯, MicroSD 카드 지원 최대 512GB*
내장 스피커	지원
내장 마이크	예; 16.4피트(5미터) 반경 내의 모든 것을 녹음
오디오	오디오 입력 1개, 오디오 출력 1개
알람	1개의 알람 입력, 1개의 알람 출력 경광등
리셋 버튼	지원
전원	DC 전원 포트
일반	
작동 온도	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
스토리지 온도	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
작동 습도	95% 이하 (이슬 맺힘이 없는 상태)
스토리지 습도	95% 이하 (이슬 맺힘이 없는 상태)
패키지 내용물	• VIGI 네트워크 카메라 • 빠른 시작 가이드 • 방수 케이블 부속품 • 마운팅 부속품
전원 공급 장치	• 12V DC ± 5%, 최대 18W, 5.5mm 동축 전원 플러그 • PoE: 802.3at, Class 4, 최대 21W
보호	IP67 방수방진 등급, IK10 충격 보호 등급
재질	메탈
순중량	1.12 kg
제품 크기	10.5 × 4.6 × 3.5인치 (266 × 116 × 90mm)
인증	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IP67, IK10, ONVIF

치수

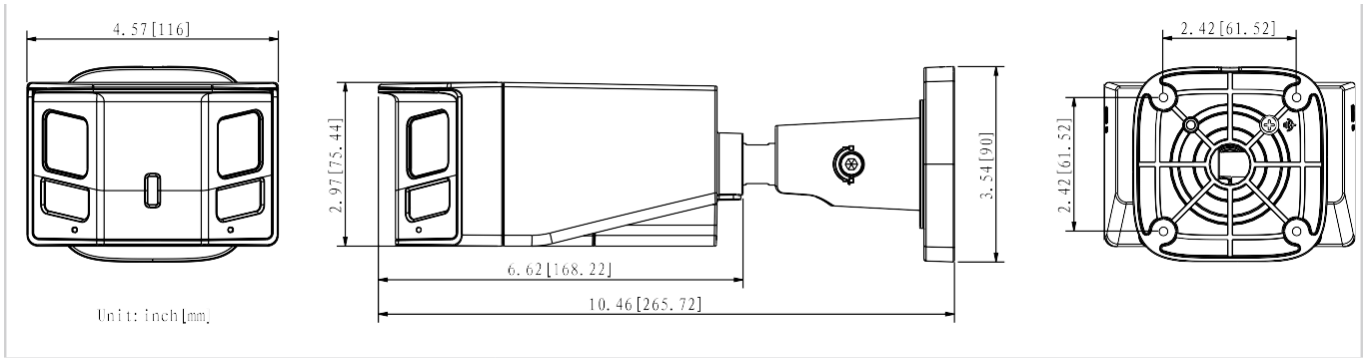

†계산은 실험실 테스트를 기반으로 합니다. 실제 데이터는 보장되지 않으며 클라이언트의 제한 사항 및 환경적 요인에 따라 달라질 수 있습니다.

‡ 이 기능은 VIGI 지정 소프트웨어와 함께 사용해야 합니다.

**이 기능은 개발 중이며 향후 소프트웨어 업데이트를 통해 제공될 예정입니다.

마이크로 SD 카드 및 폴 마운팅 키트는 패키지에 포함되어 있지 않습니다. 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있으며, 자세한 내용은 www.vigi.com에서 확인하실 수 있습니다.

©2025 TP-Link