

패시브 PoE 어댑터

데이터시트

POE5430G-M2

54V 30W 2.5G 패시브 PoE 어댑터




주요 특징

- 54V 패시브 PoE 지원
- 편리한 벽면 설치 디자인
- 필요한 전원 요구 사항 자동 감지
- 2.5Gbps/1000Mbps/100Mbps/10Mbps 속도 지원
- 플러그 앤 플레이, 별도 설정 불필요
- 최대 30W의 전력 공급

개요

패시브 PoE 어댑터 POE5430G-M2를 사용하면 패시브 PoE 장치에 전원을 공급하고 데이터를 동시에 전송할 수 있습니다.

제품 사진

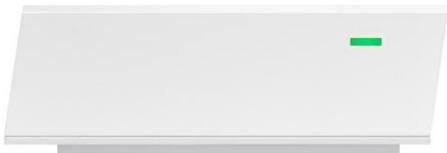

사양

하드웨어 기능 및 성능		
	모델	POE5430G-M2
일반	표준	IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz
	LED	PWR
	포트	10/100/1000/2500 Mbps 자동 협상 RJ45 데이터 입력 포트 10/100/1000/2500 Mbps 자동 협상 RJ45 전원+데이터 출력 포트
	케이블 유형	10BASE-T: Cat. 3, 4, 5의 2페어 UTP/STP (최대 100m) 100BASE-TX: Cat. 5 이상의 2페어 UTP/STP (최대 100m) 1000BASE-T: Cat. 5e 이상의 4페어 UTP/STP (최대 100m) 2.5GBASE-T: Cat. 5e 이상의 4페어 UTP/STP (최대 100m)
	출력 전력	54V/0.56A
	치수	110 x 57 x 36 mm (4.3 x 2.24 x 1.42 인치)
	인증	CE, FCC, BSMI, UL, KC
물리적 환경 및 작동 환경	작동 온도	-5°C ~ 40°C (23°F ~ 104°F)
	보관 온도	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
	작동 습도	10% ~ 90% RH (이슬 맷힘이 없는 상태)
	보관 습도	5% ~ 90% RH (이슬 맷힘이 없는 상태)