

실외용 회전형 보안 Wi-Fi 카메라

TC40



컬러 나이트 비전

360°
커버리지

스마트
동작 추적

무료로 쓰는
사람 감지




1080p Full HD

// 주요 특징

스마트 모션 트래킹

피사체를 스마트하게 추적하고 따라가며, 카메라의 화각 내에 유지합니다.

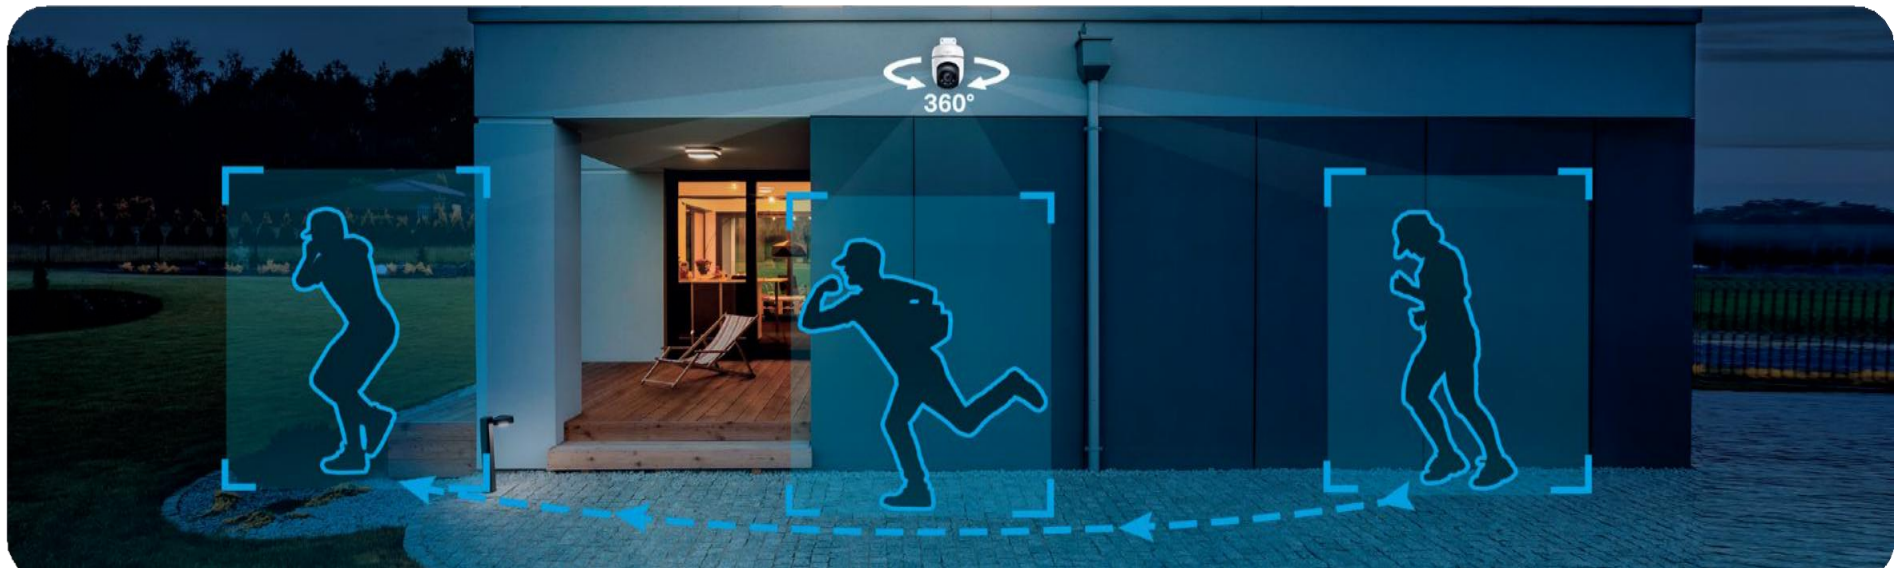

// 주요 특징



1080p 풀 HD 라이브 뷰
선명한 이미지와 생생한 디테일을 보여줍니다.



순찰 모드
카메라가 두 지점 사이를 순찰하도록 하여
사용자 지정 지점 사이에서 카메라를 이동시켜 동적
인 모니터링을 수행합니다.



활동 구역
특정 구역에서 활동이 감지되면 알림을 보냅니다.



로컬[†] 및 클라우드[‡] 스토리지
녹화된 동영상을 월 이용료 없이 microSD 카드
(최대 512GB)[†] 에 저장하거나, Tapo Care[‡] 스토리지 서비스를 이용하여 저장할 수 있습니다.



다양한 설치 옵션
마운팅 나사, 템플릿 및 루프*를 사용하여 벽, 천
장 또는 기둥에 설치하여 최적의 시야를 확보하세
요.



사람 감지
사람이 감지되면 알림을 보냅니다.



컬러 나이트 비전
내장된 스포트라이트로 선명한 색상을 드러
내어 보안을 강화합니다.



사용자 지정 가능한 소리 알람
알람으로 사용할 나만의 오디오를 녹음하여
사용 범위를 넓힐 수 있습니다.



IP65 방수방진 등급
실외용 제품으로 뛰어난 방수 및 방진 성능을
제공합니다.

[†]microSD 카드는 별도로 구매하셔야 합니다. 실제 스토리지 용량은 사용하는 microSD 카드의 용량에 따라 달라집니다.

[‡]<https://www.tp-link.com/kr/tapocare/>에서 클라우드 스토리지를 구독하실 수 있습니다.

[△]Google Assistant를 지원하는 디스플레이와 호환됩니다. 사용자 경험은 연결된 기기의 사양에 따라 달라질 수 있습니다.

*마운팅 루프는 별도로 구매해야 합니다.

자세한 내용은 <https://www.Tapo.com/>을 방문해 주십시오.

모든 브랜드 및 제품명은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

©2024 TP-Link

// 사양

카메라	이미지 센서	1/3인치 프로그레시브 스캔 CMOS 센서
	렌즈	초점 거리: 3.99 mm±5% 조리개: F2.2±10% 시야각: 85.5° (대각선), 73.5° (수평), 41° (수직)
	나이트 비전	850 nm IRLED (98 ft / 29.9 m) 컬러 나이트 비전
	주간/야간 전환	자동 전환 기능이 있는 IR 차단 필터
	조명 (야간등, 투광조명 등)	/
	인터페이스 및 버튼	리셋 버튼 1개 1× microSD 카드 슬롯 (최대 512 GB)
	허브 호환성	호환됨
영상 및 오디오	최대 해상도	1920 x 1080 픽셀
	프레임 속도	30 fps
	디지털 줌	없음
	비디오 압축	H.264
	라이브 뷰	예

동영상 및 오디오	이미지 향상	3DNR WDR
	오디오 입력 및 출력	내장 마이크 및 스피커
	오디오 커뮤니케이션	소음 제거 기능이 있는 양방향 오디오
	사이렌 음량	90dB (4인치/10cm 거리에서 측정된 레벨)
스토리지	로컬 스토리지	카메라의 microSD 카드 슬롯 (최대 512GB)
	클라우드 스토리지	Tapo Care 클라우드 스토리지 서비스 (구독 필요)
감지 & 알림	센서	/
	AI 감지	동작 감지 사람 감지 카메라 템퍼링
	활동 구역	예 *동작 감지 기능과 함께만 작동합니다.
	알림 전송	시스템 알림 스냅샷이 포함된 시스템 알림 (Tapo Care 서비스)
네트워크	네트워크 연결	Wi-Fi를 통한 연결
	무선 연결	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi
	전송 속도	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72.2 Mbps
	프로토콜	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP

네트워크	허브와 카메라/도어벨 간의 최대 거리	/
	이더넷 포트	/
	RTSP	예
	ONVIF	예
보안	보안	기기 내 머신 러닝 SSL/TLS를 통한 128비트 AES 암호화 WPA/WPA2-PSK/WPA3
전원	전원	9V DC 전원 어댑터
	입력 전압	100-240V, 50/60Hz
	출력 전압	9V, 0.85A (직류 전원)
	DC 전원 커넥터 규격	내경: 2.1 mm 외경 : 5.5 mm
	전원 코드 길이	3m* *전원 코드 길이는 지역에 따라 다를 수 있습니다.
	일반적인 전력 소비량	2.3 W
	최대 소비 전력	7.2 W
일반	인증	CE, RoHS, RCM, WWA, NTRA
	스마트 연동	Google Assistant, Amazon Alexa
	내후성	IP65

일반	마운팅 옵션	천장 마운팅 벽면 마운팅 기둥 마운팅 (호스밴드/케이블 타이 미제공)
	작동 온도	-30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F)
	보관 온도	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
	작동 습도	10% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	보관 습도	0 ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	충전 온도	W
	마운팅 나사 규격	
	브라켓 나사 규격	
	치수	4.9 × 4.8 × 3.5 인치 (123.8 × 123 × 90 mm)
	무게	12.8 oz / 364 g

<p>일반</p>	<p>패키지 구성품</p>	<p>TC40 카메라 전원 어댑터 마운팅 앵커 마운팅 나사 브라켓 나사 마운팅 템플릿 마운팅 브라켓 방수 씰 빠른 시작 가이드</p>
-----------	----------------	--