

실내/실외용 듀얼 렌즈 회전형 보안 카메라

Tapo C246D



동기화된 스마트 감지 및 추적

망원 렌즈로 3배 선명도* | 두 화면을 동시에 | IP65 방수 및 방진

*이 배율 계산은 고정 광각 렌즈의 이미지를 PT 망원 렌즈의 프레임 크기에 맞게 크롭한 후, 픽셀 값을 비교하여 산출한 실험실 데이터를 기반으로 합니다.



works with alexa

works with Google Home



Works with Samsung SmartThings

// 주요특징

뛰어난 선명도와 커버리지. 원활한 모니터링.

2개의 2K 3MP 렌즈가 함께 작동하여 더 넓은 화면을 포착함으로써 사각지대를 최소화하고 가정에 완벽한 보호를 제공합니다.



// 주요기능



동기화된 스마트 추적

PTZ 카메라는 고정 카메라가 감지한 움직임을 원활하게 추적하여 포괄적이고 동적인 보호 기능을 보장합니다.



스포츠라이트가 장착된 컬러 나이트 비전

내장된 스포트라이트를 통해 야간에도 선명한 디테일과 컬러를 구현합니다.



사용자 지정 가능한 프라이버시 구역

사용자 지정 가능한 프라이버시 구역을 설정하여 사적인 공간이 감시되지 않도록 합니다.



원터치 스마트 포커스

광각 화면 내에서 영역을 선택하기만 하면 PTZ 카메라가 즉시 해당 지점에 초점을 맞춥니다.



다양한 설치 방식을 지원하는 컴팩트한 디자인

책상 위에 세워두거나 거꾸로 놓을 수 있으며, 벽에 걸거나 천장에 설치하거나 막대에 끼워 사용할 수 있습니다.



무료 스마트 AI 감지

사람, 반려동물, 차량, 아기의 울음소리를 식별하며, 정말 필요한 경우에만 알림을 전송합니다.



두 화면을 동시에 확인

카메라 한 대로 두 구역을 동시에 모니터링하여 사각지대를 최소화합니다.



사용자 지정 활동 구역

가장 중요한 구역에 대해 알림을 받을 수 있도록 특정 감지 구역을 설정하세요.



로컬[†] 및 클라우드[‡] 스토리지

녹화된 동영상을 microSD 카드(최대 512 GB)[†]에 저장하거나 Tapo Care[‡] 클라우드 스토리지 서비스를 사용하여 저장할 수 있습니다.

[†] microSD 카드는 별도로 구매해야 합니다. 실제 스토리지 용량은 사용하는 microSD 카드의 용량에 따라 다릅니다.

[‡] 클라우드 스토리지 구독은 <https://www.tapo.com/tapocare/>에서 신청하세요.

자세한 내용은 <https://www.Tapo.com/>을 방문해 주십시오

모든 브랜드 및 제품명은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

©2025 TP-Link

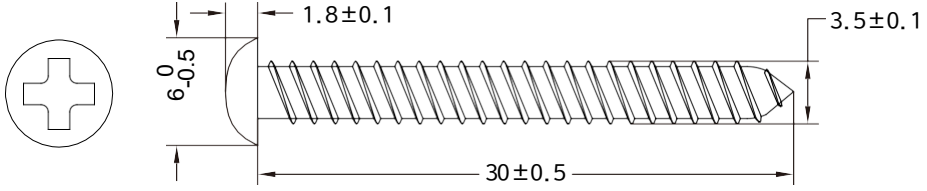
// 사양

카메라	이미지 센서	1/2.8인치 프로그레시브 스캔 CMOS Starlight 센서
	렌즈	고정 렌즈 초점 거리: 2.8mm 조리개: F1.6 화각: 125.5° (대각선), 107.8° (수평), 57.8° (수직) PT 렌즈 초점 거리: 6.0 mm 조리개: F1.6 시야각: 67.1° (대각선), 57.8° (수평), 30.1° (수직)
	나이트 비전	850 nm IR LED (40 ft / 12 m), 컬러 나이트 비전
	주간/야간 전환	자동 전환 기능이 있는 IR-Cut 필터
	조명	/
	인터페이스 및 버튼	리셋 버튼 1개 microSD 카드 슬롯 1개 (최대 512 GB)
	허브 호환성	/
영상 및 오디오	최대 해상도	2304 × 1296 픽셀
	프레임 속도	15 fps
	디지털 줌	10.8배

동영상 및 오디오	동영상 압축	H.264
	라이브 뷰	지원
	이미지 향상	3DNR WDR
	오디오 입력 및 출력	내장 마이크 및 스피커
	오디오 커뮤니케이션	소음 제거 기능이 있는 양방향 오디오
	사이렌 음량	100.1dB (4인치/10cm 거리에서 측정된 레벨)
스토리지	내장 스토리지	카메라의 microSD 카드 슬롯 (최대 512 GB)
	클라우드 스토리지	Tapo Care 클라우드 스토리지 서비스 (구독 필요)
감지 & 알림	AI 감지	동작 감지 사람 감지 반려동물 감지 차량 감지 라인 크로싱 감지 아기 울음 감지 유리 파손 감지 개 짖는 소리 감지 고양이 울음소리 감지 카메라 템퍼링
	활동 구역	예 *동작 감지, 사람 감지, 반려동물 감지, 차량 감지 기능과 연동됩니다

감지 & 알림	알림 출력	시스템 알림 스냅샷이 포함된 시스템 알림 (Tapo Care 서비스)
네트워크	네트워크 연결	Wi-Fi를 통한 연결
	무선 연결	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi
	전송 속도	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72.2 Mbps
	프로토콜	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Max. Distance Between Hub 및 카메라/도어벨	/
	이더넷 포트	/
	RTSP	지원
	ONVIF	지원
보안	보안	온디바이스 머신 러닝 SSL/TLS를 통한 128비트 AES 암호화 WPA/WPA2-PSK
전원	전원	DC 5 V 전원 어댑터
	입력 전압	100-240 V, 50/60 Hz, 0.3A

전력	출력 전압	5.0 V, 2.0 A (C타입 전원)
	전원 코드 길이	3 m
	일반적인 전력 소비량	3.0 W
	최대 전력 소비량	9.0 W
일반	스마트 연동	Google Assistant, Amazon Alexa, 삼성 SmartThings
	내후성	IP65
	마운팅 옵션	탁상형 벽걸이형 천장 장착형 기둥 마운팅형
	작동 온도	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
	보관 온도	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
	작동 습도	10% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	보관 습도	0 ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태

일반	마운팅 나사 크기	
	치수	3.07 × 3.02 × 4.20 인치 (78 × 76.83 × 106.83 mm)
	무게	9.77 oz / 277 g
	패키지 내용	1 × Tapo C246D 카메라 1 × 마운팅 브라켓 1 × 마운팅 템플릿 스티커 4 × 마운팅 앵커 4 × 마운팅 나사 1 × 전원 어댑터 1 × 3m USB 어댑터 케이블 빠른 시작 가이드